

取 扱 説 明 書

電 力 繼 電 器

I W形 A C - 3 R式

I W形 A C - B₁式



株式会社 日立製作所

ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

この「取扱説明書」を読み、大切に保管して下さい。

－ 重要なお知らせ －

ご使用前にお読みください

- この取扱説明書は、製品をご使用になる前にお読みください。また、運転および保守点検を担当される、取扱者の手近なところに保管しておいてください。
- 本機器(設備)の取扱者は、その適確な運転・保守のための教育と訓練を受け、法令などに定められた資格を有する方に限ります。
- 据付、運転、保守点検の前に、必ずこの取扱説明書と本書に示す関連図書を熟読し、機器の説明、安全の情報や注意事項、操作、取扱方法などの指示に従い、正しくご使用ください。
 - ・常に、この取扱説明書に記載してある各種仕様範囲を守ってご使用ください。
 - ・また、正しい点検や保守を行い、故障を未然に防止するようにしてください。
- 記載内容に従わない使用や動作、当社供給以外の交換部品の使用や改造など、この取扱説明書に記載されていない操作・取扱を行わないでください。機器の故障、人身災害の原因になります。これらに起因する事故については、当社は一切の責任を負いません。なお、製品の保証や詳細な契約内容については、別途、契約関係の文書を参照してください。
- この取扱説明書で理解できない内容、疑問点、不明確な点がありましたら、当社の営業担当部署または下記の担当部署(あるいは当社出張員)にお問合せください。
- この取扱説明書の記載内容は、当社に知的所有権があります。全体あるいは部分にかかわらず文書による了解なく第三者へ公開しないでください。
- この取扱説明書に記載している内容について、機器(設備)の改良などのため、将来予告なしに変更することがあります。
- 運転不能、故障などが発生した場合は、すみやかに次のことを下記の担当部署または当社の営業担当部署にご連絡ください。
 - ・当該品の銘板内容または仕様(設備名、品名、製造番号、容量、形式、製造年月など)
 - ・異常内容(異常発生前後の状態を含め、できるだけ詳細に)

株式会社 日立製作所 情報制御システム社

制御システム第一品質保証部 保護制御品質保証グループ

住 所：〒319-1293 茨城県日立市大みか町五丁目2番1号（大みか事業所）

電 話：(0294)52-8169(夜間・休日のみ)

(0294)53-2125(直通 平日のみ)

FAX：(0294)53-2334

安全上のご注意

据付, 運転, 保守, 点検の前に, 必ずこの取扱説明書と本書に示す関連図書をすべて熟読し, 正しくご使用ください。機器の知識, 安全の情報, そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。

この取扱説明書では, 安全上の注意事項のランクを「注意」のみとしていますが、

△ 注意 に記載した事項でも, 状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容が記載しているので, 必ず守ってください。



△ 注意 : 取扱いを誤った場合に, 危険な状態が起こりえて, 中程度の傷害や軽傷を受ける可能性がある場合および物的損害のみ発生する可能性がある場合。

※上に述べる中程度の傷害や軽傷とは, 治療に入院や長期の通院を要さないが, やけど, 感電などを指し, 物的損害とは, 財産の損害, および機器の損傷に係る拡大損害を指す。

重 要

: 上記, 安全上の注意事項とは別に, 当該機器の損傷防止および正常な動作に必要な事項を **重 要** として記載してあります。これらの内容も必ず守ってください。

これら安全上の注意は, 日立電力継電器の安全に関して, 必要な安全性を確保するための原則に基づき, 製品本体における各種対策を補完する重要なものです。お客様は, 機器, 施設の安全な運転および保守のために各種規格, 基準に従って安全施策を確立してください。

安全上のご注意（続き）

 注意	記載ページ
(2. 仕様) ● 本仕様以外で使用しないでください。 機器の故障、焼損、誤動作、誤不動作の恐れがあります。	1
(5. 整定) ● 通電中に整定変更する場合は、その前にトリップロックおよび変流器2次回路の短絡を行ってください。機器の誤動作、故障、焼損の恐れがあります。	2
(6. 取扱い) ● 取扱いは、有資格者が行ってください。感電、けが、また、機器の故障、誤動作、誤不動作の恐れがあります。	3
(7. 取付け) ● 取付け時は、下記のことを厳守してください。感電、けが、また、機器の故障、誤動作、誤不動作の恐れがあります。 ・取付けは、有資格者が行うこと。 ・端子接続は、極性、相順を誤りなく行うこと。 ・施工時に取り外した端子カバー、保護カバーなどは元の位置に戻すこと。	4
(8. 試験) ● 過負荷耐量以上の電圧、電流を通電しないでください。機器の故障、焼損の原因となります。 ● 試験は、有資格者が取扱説明書に記載した条件で実施してください。 感電、けが、また、機器の故障、誤動作、誤不動作の原因となります。	5
(9. 保守) ● 保守は有資格者が行ってください。感電、けが、また、機器の故障、誤動作、誤不動作の恐れがあります。 ● 端子充電部には触らないでください。感電の恐れがあります。	8

安全上のご注意（続き）

下記の重要表示は、日立電力継電器に関するものです。安全上の注意事項とは別に、当該機器の損傷防止および正常な動作に必要な事項が記載してあります。これらの内容も必ず守ってください。

重 要	記載ページ
●保護継電器の内部要素は、精密構造となっており、刷毛やエアブラシによる塵埃除去作業は、塵埃を巻き上げ、精密機構部に移動させ、そのまま残す可能性があります。従いまして、清掃時は目視点検による確認を基本とし、もし、塵埃が確認された場合は、ハンド掃除機等による吸い込み除去の方法を採ってください。	i
●制御電源を必要とする継電器は、その電源に重畠している高周波ノイズの大きさ、周波数成分によっては特性が変化する場合があります。このため定常的に重畠している高周波ノイズは抑制するよう対策を施してください。	i
●保護継電器は種々の信頼性向上策を施していますが、電子部品の故障率を0にすることは出来ません。従いまして、電子部品の故障等で誤動作に至る場合があるので、継電器の誤動作による影響が大きい保護システムには、2台以上の継電器を組み合わせる等、高信頼性システムとしてください。	i

保証・サービス・更新推奨時期

特別な保証契約がない限り、本器の保証は次のとおりです。

1. 保証期間と保証範囲

[保証期間]

この製品の保証期間は、お客様のご指定場所に納入後1年といたします。

[保証範囲]

上記保証期間中に、取説記載の製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、最寄の支社、あるいは事業所（または当社出張員）にご連絡ください。交換または修理を無償で行います。

但し、返送いただく場合は、送料、梱包費用はお客様のご負担になります。

次のいずれかに該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。

- ・ 製品仕様範囲外の取扱い、ならびに使用により故障した場合。
- ・ 納入品以外の事由により故障した場合。
- ・ 納入者以外の改造、または修理により故障した場合。
- ・ 天災、災害等、納入者側の責にあらざる事由により故障した場合。

ここでいう保証とは、納入した製品単体の保証を意味します。従って、当社では、この製品の運用および故障の理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。また、この保証は日本国内のみ有効であり、お客様に対して行うものです。

2. サービスの範囲

納入した製品の価格には技術者派遣等のサービス費用は含まれておりません。次に該当する場合は、別途費用を申し受けます。

- ・ 取付け調整指導および試運転立会い。
- ・ 保守点検および調整。
- ・ 技術指導、技術教育、およびトレーニングスクール。
- ・ 保証期間後の調査および修理。
- ・ 保証期間中においても、上記保証範囲外の事由による故障原因の調査。

3. 更新推奨時期

製品の寿命は構成部品の期待寿命の最も短い部品により決定され、社団法人日本電機工業会（JEMA）発行の技術資料「保護継電器の保守・点検指針（JEM-TR 156）」に記載の通り、15年を目安に更新されることを推奨します。

はじめに



注意 一般事項

- ご使用前に取扱説明書をよく読んで安全にお使いください。

- 本取扱説明書は、日立電力继電器の構造・動作・保守などの取扱方法を説明したものです。
本説明書の記載事項を十分ご理解いただき、正しい取扱いおよび点検手入れをしてください。
- 本説明書に挿入いたしました構造図などは取扱作業の基本を示したものですが、必ずしも納入品と一致していない標準図の場合があります。

重 要

- 保護继電器の内部要素は、精密構造となっており、刷毛やエアブラシによる塵埃除去作業は、塵埃を巻き上げ、精密機構部に移動させ、そのまま残す可能性があります。従いまして、清掃時は目視点検による確認を基本とし、もし、塵埃が確認された場合は、ハンド掃除機等による吸い込み除去の方法を探ってください。
- 制御電源を必要とする继電器は、その電源に重畠している高周波ノイズの大きさ、周波数成分によっては特性が変化する場合があります。このため定常的に重畠している高周波ノイズは抑制するよう対策を施してください。
- 保護继電器は種々の信頼性向上策を施していますが、電子部品の故障率を0にすることは出来ません。従いまして、電子部品の故障等で誤動作に至る場合がありますので、继電器の誤動作による影響が大きい保護システムには、2台以上の继電器を組み合わせる等、高信頼性システムとしてください。

目 次

1. 用 途	1
2. 仕 様	1
3. 特 性	2
3.1 動作時間特性	2
3.2 位相特性	2
3.3 電圧変化による各整定値動作電力特性	2
4. 構造および動作	2
5. 整 定	2
5.1 動作電力の整定	2
5.2 動作時間の整定	3
6. 取 扱 い	3
6.1 荷ほどきに際して	3
6.2 運搬および保管	3
7. 取 付 け	4
7.1 取 付 け	4
7.2 取付環境	4
8. 試 験	5
8.1 試 験	5
8.2 調 整	5
8.3 試験における注意事項	6
9. 保 守	8
9.1 点検および保守	8
9.2 定期点検	9
10. ご注文および連絡先について	11

1. 用 途

本器は、交流回路の電力の方向、あるいは大きさの変動に応じて回路または機器を必要に応じて遮断したり、警報を発したりする継電器です。主として、力率改善用コンデンサの自動運転用などに使用されます。

2. 仕 様

⚠ 注意

- 本仕様以外で使用しないでください。機器の故障、焼損、誤動作、誤不動作の恐れがあります。

形 式		I W - A C - 3 R I W - A C - B ₁	備 考
定 格		110V 5A 50Hzまたは60Hz	50Hz 60Hz共用不可
整 定 範 囲		50-70-100-150-200W	
消費 V A	50Hz	P ₁ -P ₂ 20V A C ₁ -C ₂ 4.2V A	定格値を示す。
	60Hz	P ₁ -P ₂ 17V A C ₁ -C ₂ 4.4V A	
接 点 お よ び 容 量	構 成	1 a	
	容 投 入	D C 15A (D C 110Vにて)	
	通 電	D C 1.5A	
	遮 断	D C 0.25A (D C 110V L/R = 0.015にて)	
絶 縁 耐 压	耐 压	A C 2000V 1分間	端子一括と ケース間
	絶縁抵抗	10MΩ以上	
内 部 接 続 図		図4, 図5	

※ 本器の特性管理点および許容誤差を示す特性管理値表を17ページに示します。

3. 特 性

3.1 動作時間特性

図1に示します。

3.2 位相特性

図2に示すように、同相特性となります。

3.3 電圧変化による各整定値動作電力特性

入力電圧が変化した場合の動作電力は、図3のようになります。

4. 構造および動作

図4、5の内部接続図に示すように、電圧コイルと電流コイルからなり、両者が同相のとき、最大回転力が発生するようにしてあります。したがって、電力の方向が所定の方向で、かつその大きさが予定値になったとき、動作します。

この継電器の動作電力は、その用途、機器および回路の状態などに応じて任意に調整されるように電力調整用タップを設けてあります。限時整定には、限時目盛板と、限時整定レバーを設けてありますから、それぞれの希望の動作電力および限時を得ることができます。

5. 整 定

△ 注意

- 通電中に整定変更する場合は、その前にトリップロックおよび変流器2次回路の短絡を行ってください。機器の誤動作、故障、焼損の恐れがあります。

5.1 動作電力の整定

動作電力の整定は、電力整定プラグと電力整定板で適当な値に整定してください。

回路に接続されたままの状態で整定電力値を変えるときは、まず付属の予備プラグを整定するタップに挿入し、その後、前のプラグを取り外してください。予備プラグを使用しないと、変流器の2次回路を開放し、変流器を焼損する恐れがあります。

5.2 動作時間の整定

図1は、レバー整定値10における限時特性の一例で、限時整定板の目盛りは、限時に比例します。たとえば、目盛り10で5秒を与える場合は、これを目盛り4に整定すると、 $5 \times 4 / 10 = 2$ 秒になります。

6. 取 扱 い

⚠ 注意

- 取扱いは、有資格者が行ってください。感電、けが、また、機器の故障、誤動作、誤不動作の恐れがあります。

6.1 荷ほどきに際して

本器は軸受部宝石、軸受用鋼球など精密工作を施した部品を使用していますので、手荒な取扱いのないよう十分注意してください。

荷ほどきが終わったら、継電器ケース外面に付着しているチリ、ゴミなどをよくはらい落とし、カバーを外した時、塵埃が継電器内部に入るがないようにしてください。

6.2 運搬および保管

解梱された継電器を、移設あるいは修理のため工場へ返送するなど再び運搬する場合、納入時と同等の荷作りを行って、輸送してください。

ご使用場所内での運搬時は、継電器ケース角部、カバーガラス、モールド端子部などを変形あるいは破損しないよう、例えば床面に仮置するような場合でもダンボール紙を敷いた上に置くなどていねいに取り扱ってください。保管は、塵埃および湿気の少ない専用のガラス戸棚などの中へ保管してください。

7. 取 付 け

△ 注意

- 取付け時は、下記のことを厳守してください。感電、けが、また、機器の故障、誤動作、誤不動作の恐れがあります。
 - ・取付けは、有資格者が行うこと。
 - ・端子接続は、極性、相順を誤りなく行うこと。
 - ・施工時に取り外した端子カバー、保護カバーなどは元の位置に戻すこと。

7.1 取 付 け

取付けは、図6、7に示す盤穿孔図を参照し、前後左右の傾きが2°以下になるよう取り付けてください。

7.2 取付環境

本器は、その機能を十分発揮するよう下記の常規使用状態を満足できる環境に設置してください。

- (a) 周波数変動 定格周波数±5%
- (b) 周 围 温 度 0°C~40°C ただし氷結をしない状態とする。
- (c) 異常な振動、衝撃、傾き、および磁界を受けない状態。
- (d) 有害な煙、またはガス、過度の湿度、水滴または蒸気、過度のチリまたは微粉、風雨にさらされない状態。

8. 試験

注意

- 過負荷耐量以上の電圧、電流を通電しないでください。機器の故障、焼損の原因となります。
- 試験は、有資格者が取扱説明書に記載した条件で実施してください。感電、けが、また、機器の故障、誤動作、誤不動作の原因となります。

本継電器を使用する前に、ひととおり点検および試験を実施してください。

しかし、この場合にみだりに内部の機構部に手を触れたり、解体したりすると、その機能を害する恐れがありますので、十分注意してください。試験に先立って、簡単に下記点検を行ってください。

(1) 外部点検

カバーガラス、外部端子部、ケースカバー金属部分などに、破損あるいは変形がないか否かを点検してください。

(2) 内部点検

カバーの締付ネジを緩め、カバーを外したあと、動作時間整定を目盛り10に整定し、円板を軽く手で動かして、接点閉路位置に移動したあと手を離してみてください。もし円板が円滑に復帰しなかったり、途中で停止するようなときには、円板に異物が接触しているためですから、よく調査のうえ、その異物を除去してください。

なお、本器は制動磁石を使用しているため手で回す時に抵抗を感じられ、また復帰速度が低速度ですが、上記のように円滑に復帰すれば異常ありません。

8.1 試験

点検の結果、異常のない場合は次のようにして、機能を試験してください。この場合、8.3項の注意事項を参照してください。

(1) 動作電力

同相の電圧、電流において電圧コイルに定格電圧を印加し、電流コイルの電流を静かに上昇したとき、整定タップ値±10%の電力で動作すれば正常です。

(2) 動作時間

限時整定レバーを目盛板の目盛り10に整定しておき、整定電力値の4倍の電力をえたとき、約1.5秒で動作するか否かを調べてください。

8.2 調整

本器は工場で調整済ですが、何らかの原因で調整が狂った場合は、下記の手法に従って調整してください。

ただし、測定器の狂い、入力電流波形の歪み、周囲条件などによって見かけ上、誤差が大きく見える場合がありますから、8.3項の標準試験条件に合致した測定条件であることをあらかじめ確認してください。

(1) 限時要素動作電流

円板軸の周囲に巻かれている制御用渦巻バネで調整します。制御用渦巻バネ外周末端を固定している部品（アジャスタ）の外周に設けられた切込みに、マイナスドライバなどの先端を引っ掛け、わずかずつ回転させてください。向かって左側に回した場合、動作電流は減少し、逆の場合は増加します。アジャスタは十分な摩擦力で固定されますから、移動後特にロックする必要はありません。

(2) 限時要素動作時間

制動用永久磁石を前後方向へ移動することによって調整します。まず、銘板を2φねじ2カ所を緩めて取り外し、永久磁石下面にあるボルト（1カ所）をスパナを使用して緩め、（取り外す必要はありません）永久磁石全体を前後に移動しながら、調整してください。調整値は限時レバーを目盛り10に整定し、整定電力値の4倍の電力をえたとき1.4～1.6秒で動作するよう調整してください。

8.3 試験における注意事項

(1) 標準試験条件

以上の試験において、周囲条件はできるだけ下記を守ってください。この条件と著しく異なる状態での試験では、正しい測定結果が得られない場合がありますので注意してください。

周囲温度	20°C ± 10°C
外部磁界	80 A T / m 以下
取外角度	正規位置 ± 2°
周 波 数	定格周波数 ± 1 %
波 形	（交流の場合）ひずみ率 5 % 以下

$$(ひずみ率) = \frac{(高調波の実効値)}{(基本波の実効値)} \times 100$$

(2) その他のご注意

- (a) 銘板記載の周波数の電流を使用してください。
- (b) 波形の変化は、動作電流、動作時間に影響を及ぼします。あまり小容量の電源で、波形が負荷によって著しく変化するものは、電源として好ましくありません。
また、CTの1次と2次を逆に使用して大電流を取り出すと波形が著しく乱れ、正規の特性が出ません。100V内外の電灯線電源などを用い、抵抗で電流を加減してください。
- (c) 定格値以上の電流を長時間流すとコイルその他が過熱しますので、動作したならばその都度電源を切るように、また短時間で要領よく測定してください。

- (d) 可動部軸が垂直になるよう安定した台上に置いてください。
- (e) 主接触で直接接点回路を開くと、その接触面は損傷しますので接点回路に外部スイッチを入れ、動作後は必ず先にこれを切るようしてください。
主接触の開閉をネオン管またはサイクルカウンタで試験する場合は、この必要がありません。
- (f) もし主接触面を損傷した場合は、目の細かい清浄な金属のヤスリ、または専用の接点磨きを使用して磨いてください。
この場合、手荒な作業をすると、接点バネが変形して動作電流や動作時間が変化したり、動作時のバウンシング、チャタリングの原因となりますので、細心の注意が必要です。
- (g) 動作電流および始動電流の測定は、円板の動きが制動磁石による制動力のため非常に緩慢で、実際の値よりも大きな値に測定しがちですから、特に注意してください。円板と制動磁石の端辺との相対位置の変化などを注視して、可動部の動きをチェックしてください。

9. 保 守

△ 注意

- 保守は有資格者が行ってください。感電、けが、また、機器の故障、誤動作、誤不動作の恐れがあります。
- 端子充電部には触らないでください。感電の恐れがあります。

本継電器は、平常時は動作待機状態にあるので、万一特性上不適合な点が生じていても、その確認が困難です。したがって、定期的にその機能の良否を確認してください。

9.1 点検および保守

保護対象の回路あるいは機器の運転中は、継電器の機能を点検するのは困難ですが、外見上の点検によっても不良の原因をかなり発見できる場合がありますので、日常の点検を心掛けてください。

日常点検項目を表1に示します。

次に、継電器内部の各部分について、保守上特に関係の深い部分についての取扱要領、および注意事項について記述します。

(1) 接点および制御用渦巻バネ

接点面を誤って損傷した場合は、8.3項(2)「その他のご注意」に準じて磨いてください。

磨いたあとは、ごく柔らかなブラシ（カメラ用のレンズブラシなど）で、表面に付着している金属粉などをよく除去してください。

接点回路に誤って大きな電流を流した場合、制御用渦巻バネが、変形したり変色したりする場合があり、バネ定数が変化して動作電流が変化する場合がありますので、この場合はその製品を工場へ返送し、部品を交換してください。

(2) 潤滑油

限時要素に整定電流値以上の電流を流した場合、振動音を発生することがあります。この現象は動作に支障はありませんが、上部軸受の軸支えピン部（図8δ寸法部）へ当社で用意している酸化防止剤入特殊油を微量付加して頂くことによって、なくすことができます。

この場合は、清浄な針金（直径1mm程度）の先端約5mmを油に侵して注油してください。この時多量に注油すると、可動接点付近に油が流れ出し、油膜による接触不良などの事故の原因となりますので、注意してください。また、ほかの潤滑油の使用は、避けてください。当初異常がなくとも油の酸化による経年的固化のため、誤不動作など致命的事故の原因となります。

(3) 軸受

軸受は図8のように構成されており、精密工作の部品で組み立てられ、可動部分の重量を支え、摩擦を極少となるよう考慮されています。点検時は、塵埃が軸受部に侵入するとのないよう、清浄な雰囲気で行ってください。

(4) 制動磁石

制動磁石はその性質上、鉄粉などの磁性体粉を吸引しやすく、これが円板と制動磁石の空隙に侵入すると機械的な摩擦を生じ、誤不動作などの事故の危険があります。点検は、このような塵埃のない場所で、実施してください。特に盤増設、継電器追加などによって配電盤の加工作業が行われた場合は、鉄粉などがカバーの上部に付着していることがあり、カバーを外す時に継電器内部にこれを落とし前述のような事故の原因となることがありますので、特に注意してください。

また、制動磁石の空隙付近にドライバ先端や鉄片などで触れると磁石内部に局部磁石を作り、磁束分布を乱し、動作時間の変化を招く危険がありますから注意してください。

以上の保守の際に便利な、継電器用工具箱を当社で準備しております、ドライバ、スパナ、ピンセット、接点磨き、潤滑油などを一式揃えて収納していますので、必要な場合はご注文ください。

9.2 定期点検

継電器の機能チェックのため年1～2回の定期点検を行ってください。この場合は、試験の項に準じた特性チェックのほか、次表に示す点検項目をチェックしてください。

表 1 点 検 表

No.	点 検 項 目	点 検 内 容	日 常 点 検 時	定 期 点 検 時
1	カバー	(a) カバーの変形はないか。 (b) パッキングの劣化はないか。 (c) カバーの締付けは十分か。 (d) ガラスの破損、汚損はないか。	○ — ○ ○	○ ○ ○ ○
2	接 点	(a) 接点が変色、焼損、あるいは錆、脱落などないか。 (b) 接点の位置、バネの形状などに異常はないか。 (日常点検時はカバーごしに目視で点検してください)	○ ○	○ ○
3	コイルおよび導体	(a) 過熱による変色、焼損などはないか。 (b) 半田付け部、ネジ締付部などに異常はないか。	— —	○ ○
4	回転軸、可動部の回転状態	(a) 可動部を動作位置から離したとき、正規の位置に円滑に復帰するか。 (b) 回転軸の偏心、回転軸上部のガタ不足など異常はないか。 (c) 上部軸受部やストップ部が汚れていないか。 (d) 回転円板と制御磁石や磁極などとの間隔が適当でまた、エアギャップに鉄粉などの異物の付着はないか。 (誘導円板形継電器のみ) (e) 誘導円筒と外側磁極とのエアギャップに鉄粉など異物の付着はないか。 (誘導円筒形継電器のみ)	— — — — —	○ ○ ○ ○ ○
5	表示器付補助接触器、表示器および補助接触器	(a) 動作、復帰に異常はないか。 (b) コイル部は焼損していないか。 (c) No. 2 「接点」の点検項目と同様、接点に異常はないか。 (d) 表示部の表示片は落下しやすくなっていないか。	— — ○ —	○ ○ ○ ○
6	整定タップ機構部	(a) 整定タッププラグは緩みなく、締め付けてあるか。 (b) 整定タッププラグにヒビ割れなどの異常はないか。	— —	○ ○
7	内部清掃	(a) 塵や埃、その他異物の侵入、付着はないか。 (b) 接点を磨いたときの飛散物はないか。 (c) その他の汚損、塗装の剥がれ、メッキ部から錆など発生していないか。	— — —	○ ○ ○
8	引出形継電器接続機構 (R, 3 R式は該当しません)	(a) 上下接触片の形状の異常はないか。 (b) 上下接続プラグの接触片の形状に異常はないか。 (c) CT回路短絡片の取付状態、上下接触片との接触状態に異常はないか。	— — —	○ ○ ○
9	使用時状態	(a) 異常な振動や音が出ていないか。 (b) 異常に継電器が熱くなっていたり、煙、異臭が発生していないか。	○ ○	○ ○

10. ご注文および連絡先について

ご注文時は、下記事項をご指定ください。

- (1) 形 式 (例) I W - A C - 3 R
- (2) 定 格 電 流 (例) 5 A
- (3) 定格周波数 (例) 50Hz
- (4) 受入時、保守点検時に継電器に異常が認められた場合は、最寄りの当社支社にご連絡ください。

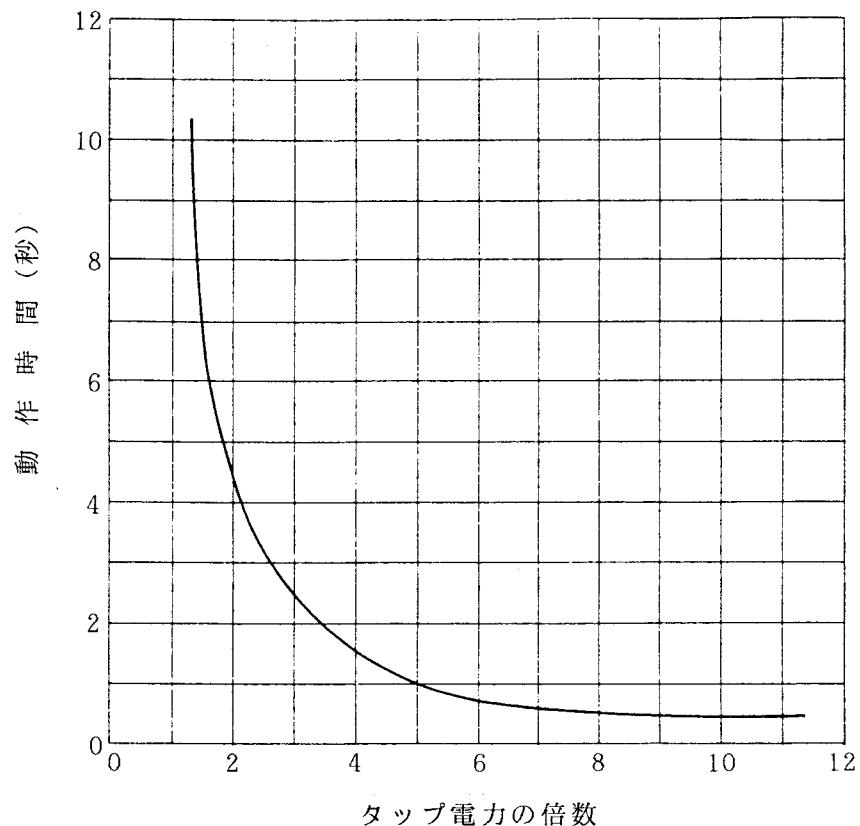


図1 1W形 AC-B₁動作時間特性

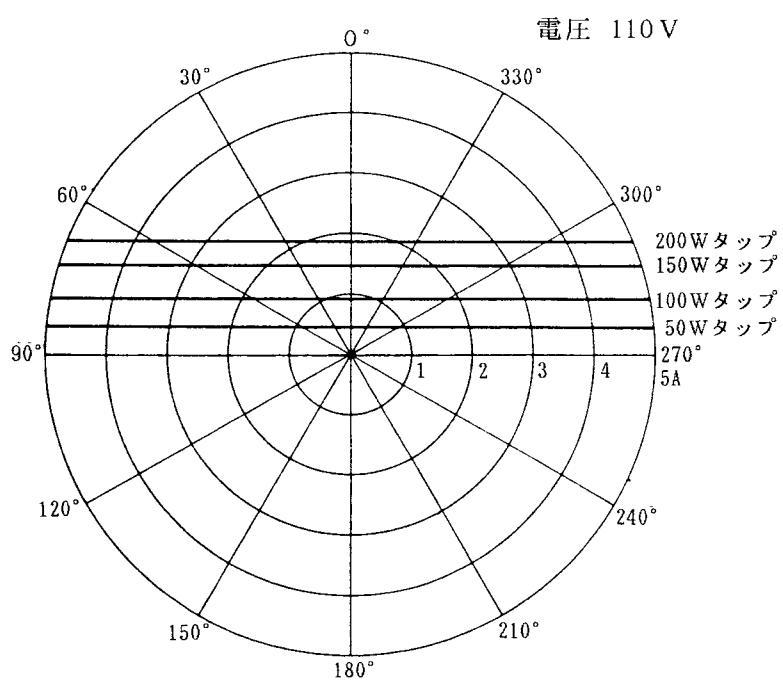


図2 1W形 AC-B₁位相特性

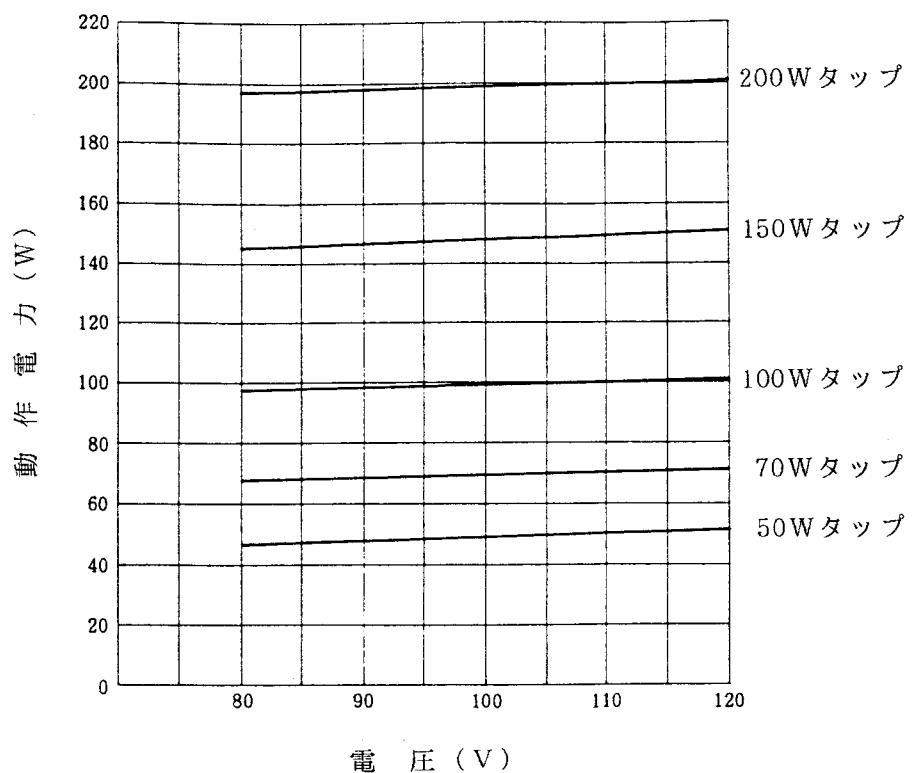


図3 IW形 A C-B, 電圧変化による各整定値動作電力特性

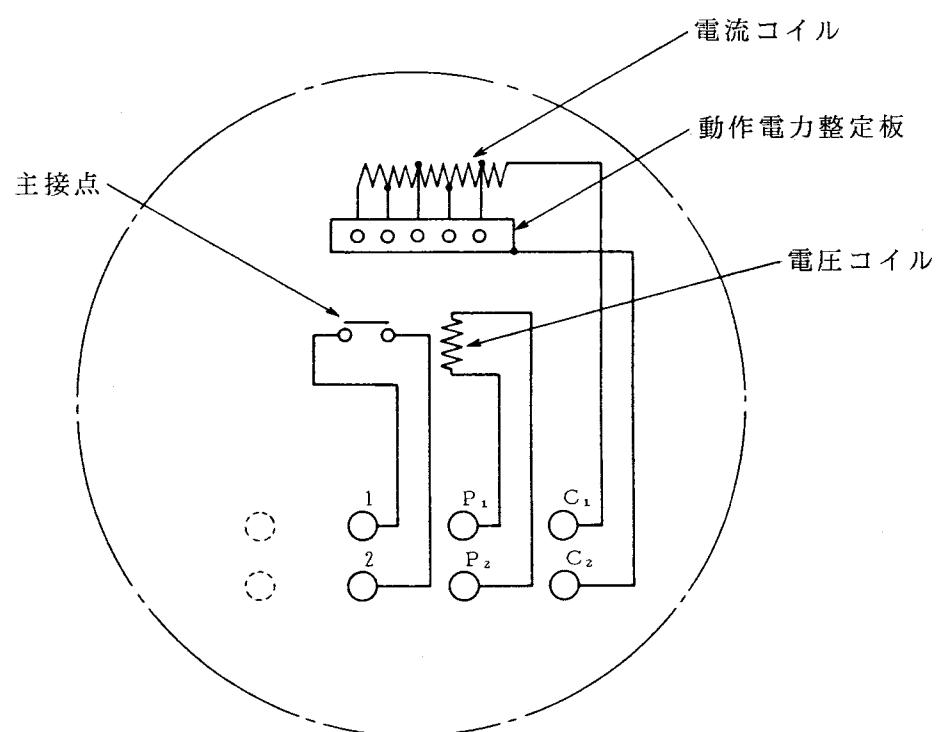
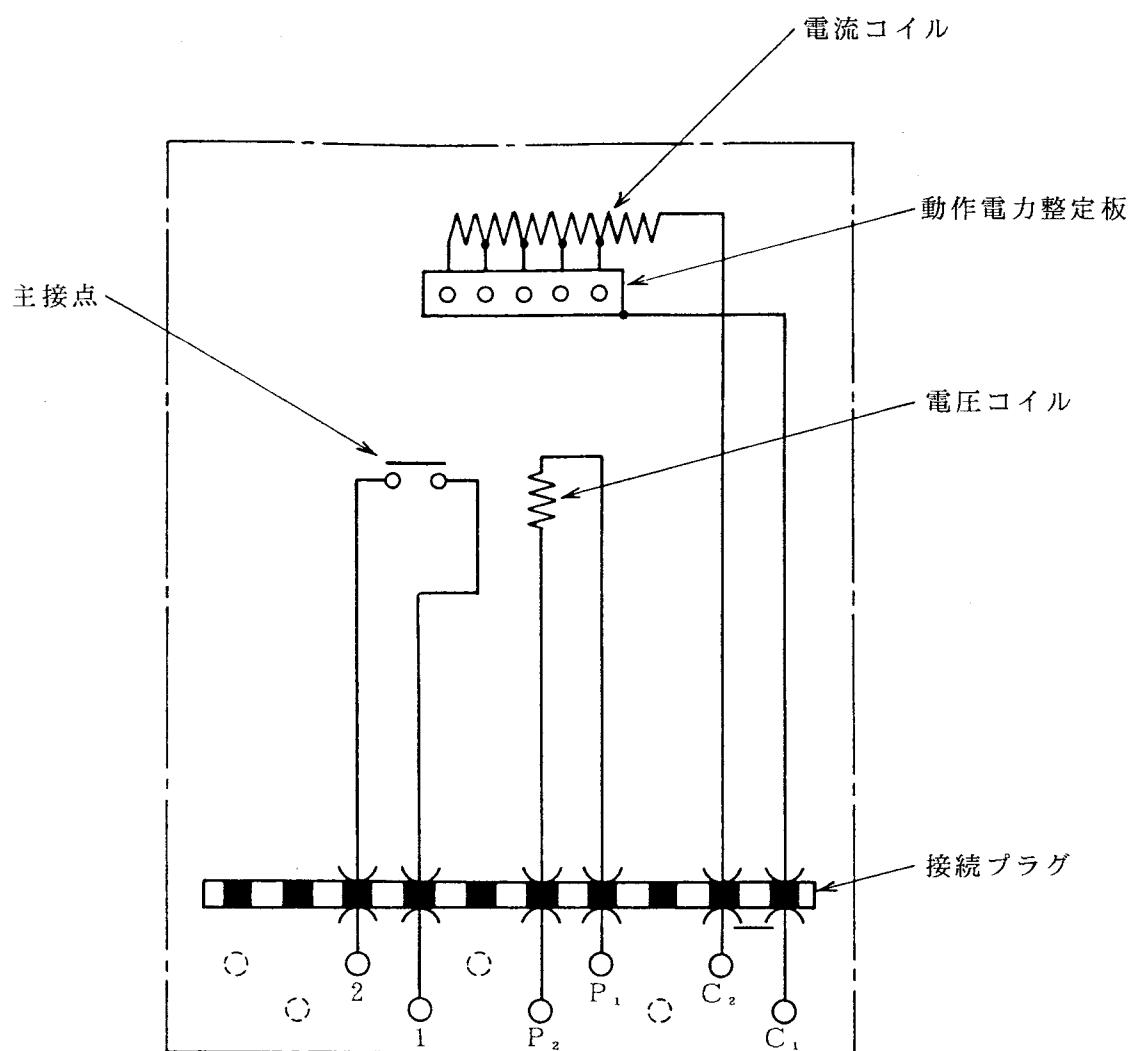


図4 IW形 A C-3 R 内部接続裏面図

図5 IW形 AC-B₁内部接続裏面図


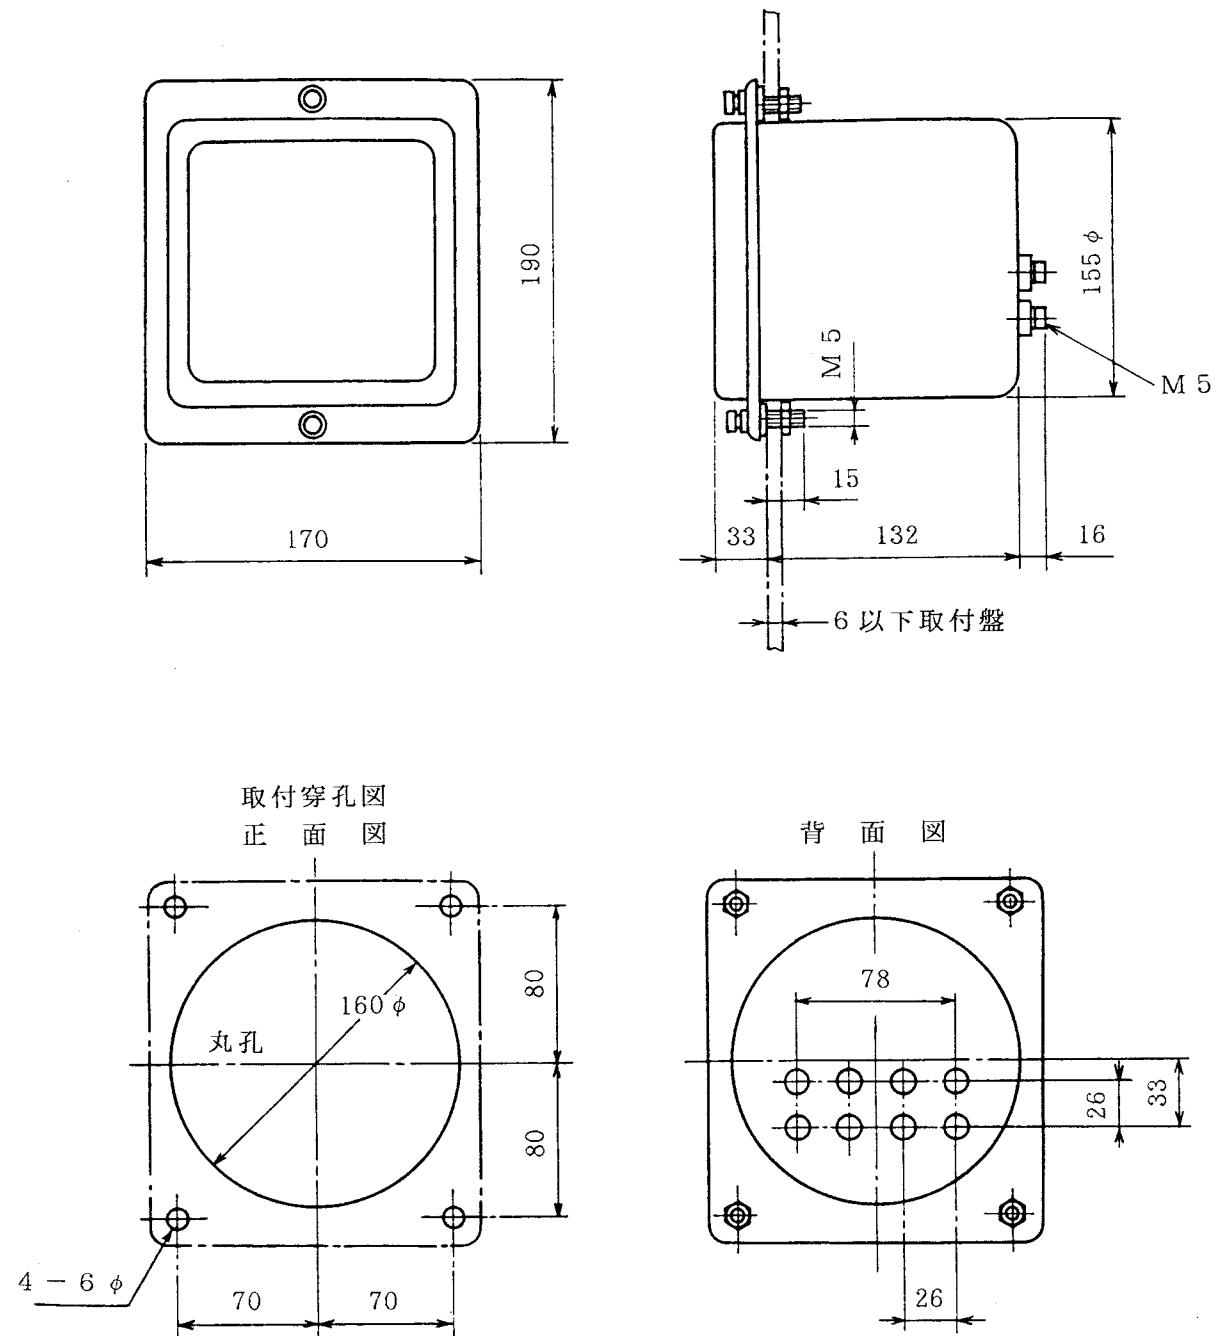


図6 Rケース寸法図

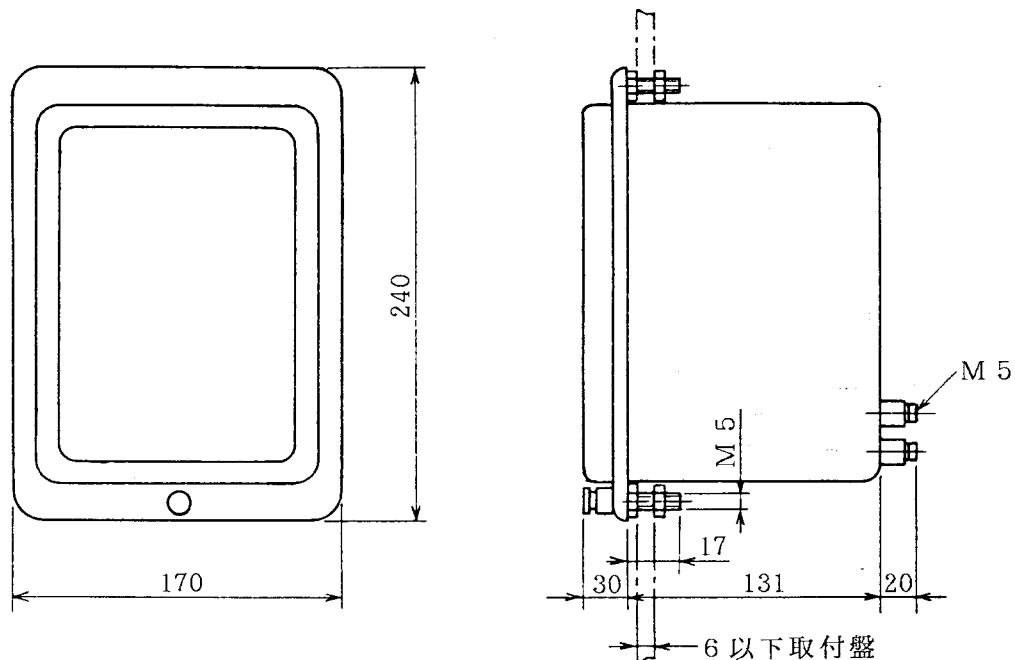

取付穿孔図
正面図

背面図

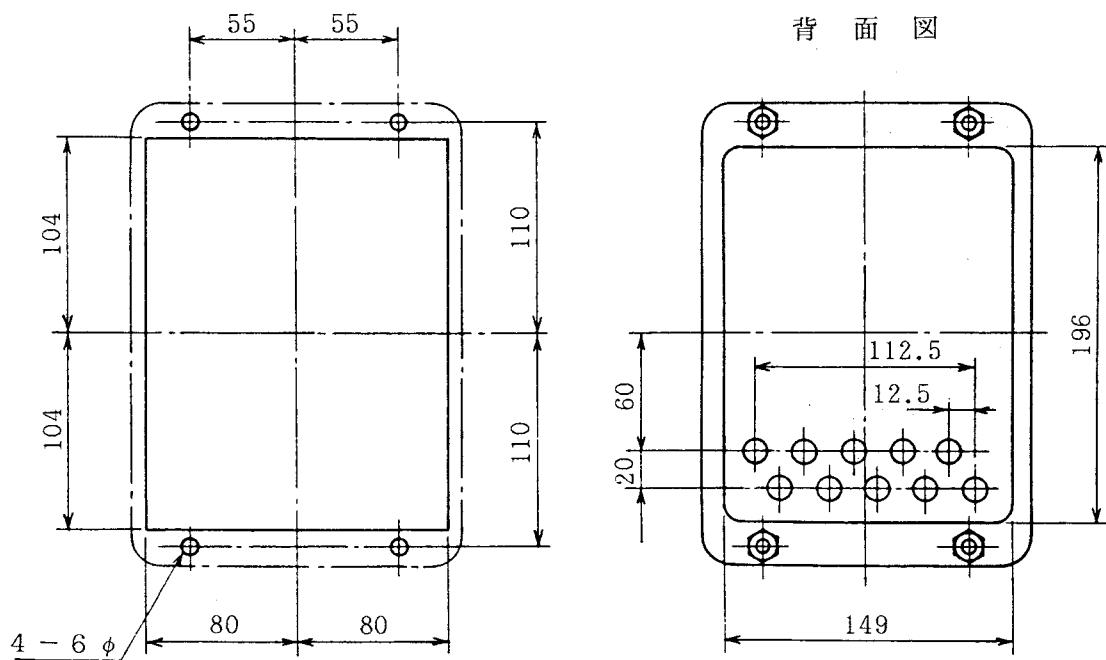


図7 B₁ケース寸法図

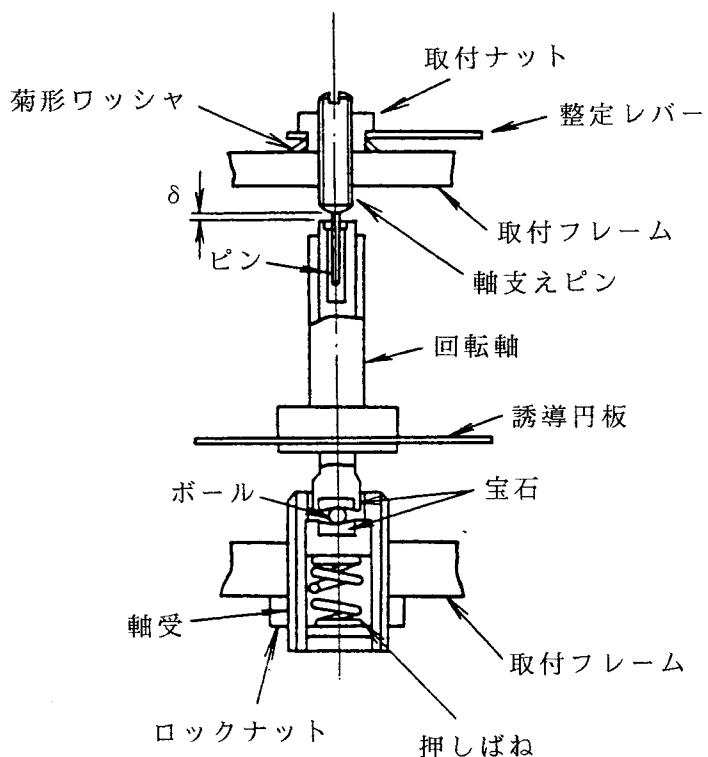


図 8 誘導円板形回転部軸受構造図

特性管理値表

品名 電力継電器
 形式 IW-AC-3R, IW-AC-B,
 用途 電力の量および方向の検出用

1. 仕様 電圧 110Vまたは220V 周波数 250Hzまたは60Hz
 電流 5A 定格 連続
 整定範囲 50, 70, 100, 150, 200W

整定値電流表

$$\text{整定値電流 } I \text{ (A)} = \frac{\text{整定値}}{\text{定格電圧}}$$

整定値 (W)	定格電圧	
	110V	220V
50	0.454A	0.277A
70	0.636	0.318
100	0.910	0.454
150	1.364	0.682
200	1.82	0.910

2. 試験

試験項目	試験条件	管理値
1. 構造	構造点検	良
2. 始動値	定格電圧, 同相電流にて	整定値電流の±10%
3. 動作値	定格電圧, 同相電流にて	整定値電流の±6%
4. 動作時間	整定値50W レバー-10 定格電圧, 同相電流 I (A) × 4	1.5秒±0.1秒
5. 位相特性	整定値50W 定格電圧, 同相電流, 1.5Aにて	0° ± 3°
6. 絶縁	電気回路と外箱および電気回路相互間 AC 2000V 1分間	良