

S10mini.

HITACHI

S10mini
ハードウェアマニュアル

オプション
CV-NET α

SMJ-1-125(B)

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問合わせください。

2004年 2月 (第1版) SMJ-1-125 (A) (廃版)

2008年 3月 (第2版) SMJ-1-125 (B)

- このマニュアルの一部、または全部を無断で転写したり複製することは、固くお断りいたします。
- このマニュアルの内容を、改良のため予告なしに変更することがあります。

安全上のご注意

取り付け、運転、保守・点検の前に必ずこのマニュアルとその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて熟読してご使用ください。また、このマニュアルは最終保守責任者のお手元に必ず届くようにしてください。

このマニュアルでは、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。



危険

: 取り扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。



注意

: 取り扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、



注意

に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

禁止、強制の絵表示の説明を次に示します。



: 禁止（してはいけないこと）を示します。例えば分解禁止の場合は  となります。



: 強制（必ずしなければならないこと）を示します。例えば接地の場合は  となります。

危険

- 非常停止回路、インタロック回路などは、プログラマブルコントローラの外部で構成してください。プログラマブルコントローラの故障により、機器の破損や事故の恐れがあります。
- 高電圧のため、感電の恐れがあります。電源が入った状態でモジュールまたはケーブルの取り外し／取り付けをした場合、誤って電源端子に触れると感電の恐れがあります。また、短絡またはノイズにより装置が破損する恐れがあります。モジュールまたはケーブルは、電源を切った状態で取り外し／取り付けをしてください。
- 端子台は、必ず電源を切った状態で配線してください。電源が入った状態で配線すると、感電する恐れがあります。
- 感電により、死亡、火傷の恐れ、またはノイズによりシステムが誤動作する恐れがあります。ライングラウンド (LG)、フレームグラウンド (FG) とシールドケーブル (SHD) は接地をしてください。

注意

- 高温のため、装置が故障する恐れがあります。また、隣接装置からの電磁波妨害により、装置が誤動作する恐れがあります。放熱と電磁波軽減のため、筐体とプログラマブルコントローラおよび各プログラマブルコントローラ間は指定の間隔をあけてください。
- 実装後、試運転中に筐体内のプログラマブルコントローラ付近の温度を測定し、温度が仕様範囲内にあるか確認してください。指定の間隔がとれないまたは温度が高い場合は、冷却ファンを実装し、強制冷却をしてください。
- 高温のため、装置が故障する恐れがあります。マウントベースは、垂直面に固定してください。マウントベースを水平面に固定すると放熱が悪くなり、温度上昇により故障または部品の劣化の原因になります。
- 静電気によりモジュールが破損する恐れがあります。各種設定スイッチの設定、ケーブルの取り付け／取り外し、コネクタの抜き差しなどを行う前に、人体の静電気を放電してください。
- モジュールが破損する恐れがあります。モジュールの取り付け／取り外しをするときは、以下の点に注意してください。
 - ・モジュールをマウントベースのコネクタに取り付ける前に、コネクタのピンの曲がりや折れはないか、ピンが一直線上に並んでいるか、またピンにゴミなどが付いていないかを確認してください。
 - ・モジュールは、マウントベースの垂直面に沿って平行移動してください。モジュールを傾けたまま、コネクタへ取り付けまたはコネクタから取り外しすると、コネクタのピンが損傷する恐れがあります。
- スwitchは、必ず電源を切った状態で操作してください。電源が入った状態でスイッチを操作すると、モジュール故障の原因になります。

 強 制

- マウントベースは筐体から絶縁してください。マウントベースを絶縁するため、マウントベースに付属している絶縁シートは外さないでください。
- LGは電源ノイズのアース端子、FGとSHDはリモートI/O、インタフェースモジュールなどの外部インタフェースの回線ノイズのアース端子です。互いの干渉を防止するため、LGとFGは分けて接地してください。

 強 制

- 発熱により、火災またはユニットが故障する恐れがあります。筐体内の温度が48℃以上になると、電源モジュールの最大出力電流が制限され、55℃では5.85Aになります。ユニットが接地される環境を考慮し、筐体に冷却ファンを設けるか、実装モジュールを制限してください。
- 内部部品が損傷する恐れがあります。お客様による内部部品交換は行わないでください。故障の場合はモジュールごと交換してください。

保証・サービス

特別な保証契約がない場合、この製品の保証は次のとおりです。

1. 保証期間と保証範囲

【保証期間】

この製品の保証期間は、ご注文のご指定場所に納入後1年といたします。

【保証範囲】

上記保証期間中に、このマニュアルに従った製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その機器の故障部分をお買い上げの販売店または（株）日立エンジニアリング・アンド・サービスにお渡しください。交換または修理を無償で行います。ただし、郵送いただく場合は、郵送料金、梱包費用はご注文主のご負担になります。

次のいずれかに該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。

- 製品仕様範囲外の取り扱いおよび使用により故障した場合。
- 納入品以外の事由により故障した場合。
- 納入者以外の改造または修理により故障した場合。
- リレーなどの消耗部品の寿命により故障した場合。
- 上記以外の天災、災害など、納入者側の責任ではない事由により故障した場合。

ここでいう保証とは、納入した製品単体の保証を意味します。したがって、弊社ではこの製品の運用および故障を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。また、この保証は日本国内でのみ有効であり、ご注文主に対して行うものです。

2. サービスの範囲

納入した製品の価格には技術者派遣などのサービス費用は含まれておりません。次に該当する場合は別個に費用を申し受けます。

- 取り付け調整指導および試運転立ち会い。
- 保守点検および調整。
- 技術指導、技術教育、およびトレーニングスクール。
- 保証期間後の調査および修理。
- 保証期間中においても、上記保証範囲外の事由による故障原因の調査。

このマニュアルは、以下のハードウェアの説明をしたものです。

<ハードウェア>

CV-NET α (LQE051)

変更内容 (SMJ-1-125(B))

追加・変更内容	ページ
7. 3. 4 モジュールの交換、増設を追加	39

上記追加変更の他に、記述不明瞭な部分、単なる誤字・脱字などについては、お断りなく訂正しました。

はじめに

このたびは、S10miniシリーズCPUオプション CV-NET α モジュールをご利用いただき、ありがとうございます。このCV-NET α モジュールは、株式会社ブリヂストン栃木工場殿での使用を前提としています。他サイトのCV-NET α モジュール（S10/2 α シリーズ）との互換性はありません。また、イベント転送使用時はサブソフトが別途必要となります。サブソフトはS10/2 α CV-NET α モジュールで使用したサブソフトをご使用願います。

この「S10mini ハードウェアマニュアル オプション CV-NET α モジュール」は、CV-NET α モジュールの取り扱いについて述べたものです。このマニュアルをお読みいただき、正しくご使用いただくようお願いいたします。

なお、S10miniシリーズの製品には、標準仕様品と耐環境仕様品があります。

耐環境仕様品は、標準仕様品と比べて、部品のメッキ厚や、プリント基板に対するコーティングなどを強化しています。

耐環境仕様品の型式は、標準仕様品型式の後に“-Z”が付いています。

(例) 標準仕様品 : LQE051

耐環境仕様品 : LQE051-Z

このマニュアルは、標準仕様品と耐環境仕様品とで共通の内容となっています。このマニュアルには、標準仕様品のモジュールのみを記載していますが、耐環境仕様品をご使用の場合も、このマニュアルに従って、正しくご使用いただくようお願いいたします。

<記憶容量の計算値についての注意>

- 2ⁿ計算値の場合（メモリ容量・所要量、ファイル容量・所要量など）

1KB（キロバイト）＝1,024バイトの計算値です。

1MB（メガバイト）＝1,048,576バイトの計算値です。

1GB（ギガバイト）＝1,073,741,824バイトの計算値です。

- 10ⁿ計算値の場合（ディスク容量など）

1KB（キロバイト）＝1,000バイトの計算値です。

1MB（メガバイト）＝1,000²バイトの計算値です。

1GB（ギガバイト）＝1,000³バイトの計算値です。

目 次

1	ご使用にあたり	1
1.1	CPUマウントベース	2
1.2	モジュールの実装	2
1.3	アース配線	3
2	仕 様	5
2.1	用 途	6
2.2	仕 様	6
2.3	S10/2 α シリーズのCV-NET α モジュールとの接続	7
2.4	CPUリンクシステムとの混在	8
2.5	S10/2 α シリーズからS10miniシリーズへのリプレース	8
2.6	注意事項	9
3	各部の名称と機能、配線	11
3.1	各部の名称と機能	12
4	動 作	15
4.1	共通データ転送	16
4.2	イベントデータ転送	19
4.3	システムレジスタ	20
4.4	応答時間	21
5	設定と操作	23
5.1	立ち上げ手順	24
5.2	CV-NET α モジュールのスイッチ設定	25
5.3	電源ONおよびCPUモジュールのスイッチ設定	26
5.4	パソコンからの設定	27
5.4.1	S10Toolsシステムおよびラダー図システムによる設定方法	27
5.4.2	CPU間リンクシステムによる設定方法	29
5.5	CPUモジュールSTOP→RUN	30
6	プログラム例	31
6.1	プログラム例	32

7	トラブルシューティング	33
7.1	故障かなと思ったら	34
7.2	CPUモジュールのインディケータ表示と対策	36
7.3	対策例	38
7.3.1	LINK LEDが点灯しない	38
7.3.2	リンク相手は正常にデータを送信しているのに、ときどき 受信できなくなることがある	38
7.3.3	他CPUがSTOPする際、ホールドモードに設定した（または 設定し直した）のにGレジスタがクリアされる	39
7.3.4	モジュールの交換、増設	39
付	録	41
A.1	CPUのメモリマップ	42

目 次

図 1-1	マウントベース	2
図 1-2	モジュールの実装	2
図 1-3	アース配線	3
図 3-1	各部の名称と機能	12
図 4-1	転送動作例	16
図 4-2	ホールド／クリア設定	17
図 4-3	メインリンクとサブリンク	18
図 4-4	システムレジスタのアドレス	20
図 4-5	システムレジスタの内容	20
図 4-6	応答時間	21
図 5-1	立ち上げ手順	24
図 5-2	電源スイッチの位置とCPUモジュールのスイッチ設定	26
図 5-3	容量変更ウィンドウ（初期状態）	27
図 5-4	容量変更ウィンドウ（設定変更後）	28
図 5-6	PCsエディション（初期状態）	29
図 5-7	PCsエディション（設定変更後）	29
図 6-1	サンプルプログラムに対する構成と設定例	32
図 6-2	サンプルプログラム	32
図 7-1	トラブルシューティング箇所	35

表 目 次

表 2-1	CV-NET α モジュール仕様	6
表 2-2	接続できるCV-NET α モジュール	7
表 2-3	S10/2 α シリーズのCV-NET α で保存するエリア	8
表 3-1	MAIN/SUB設定スイッチの設定	13
表 4-1	転送停止	17
表 5-1	パソコンからの設定に用いるツールの種類	24
表 5-2	MAIN/SUB設定スイッチの設定	25
表 7-1	インディケータ表示と対策	36
表 7-2	LINK LEDが点灯しない要因と対策	38
表 7-3	受信できない要因と対策	38
表 7-4	設定が有効にならない要因と対策	39

<このページは余白です>

1 ご使用にあたり

1 ご使用にあたり

1.1 CPUマウントベース

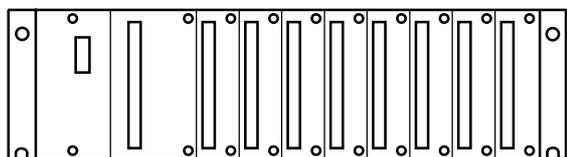


図1-1 マウントベース

このモジュールをご使用いただくためには、CPUマウントベースが必要です。

CPUマウントベースには、以下の3種類があります。

- ・2スロットマウントベース (型式：HSC-1020)
- ・4スロットマウントベース (型式：HSC-1040)
- ・8スロットマウントベース (型式：HSC-1080)

例えば、8スロットマウントベースの場合には、オプションモジュールを8台まで実装できます。

1.2 モジュールの実装

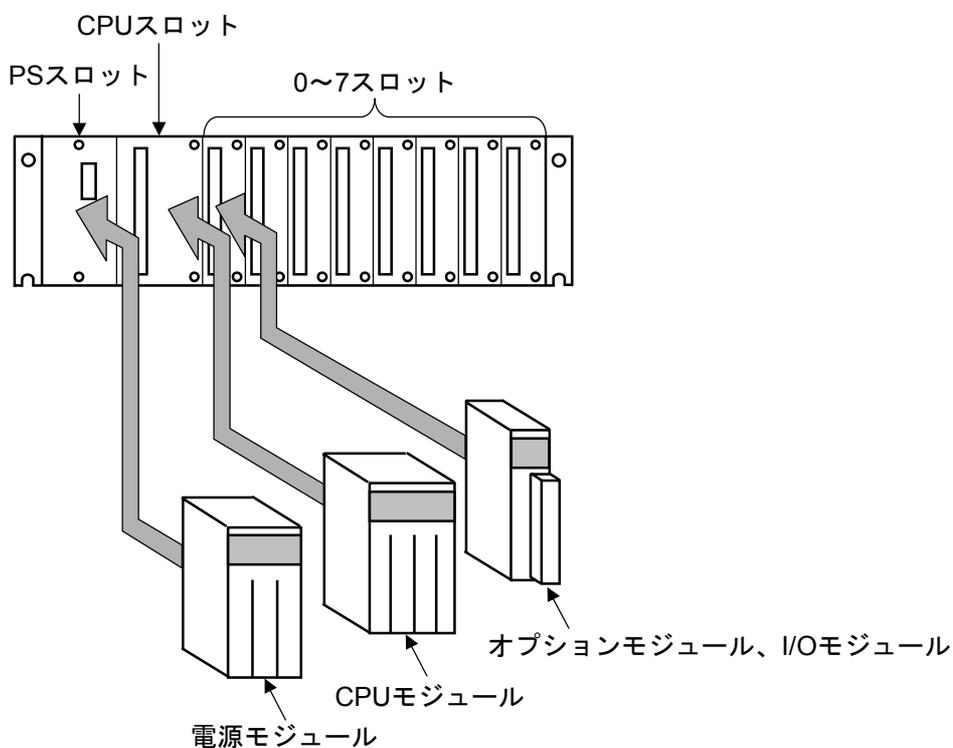


図1-2 モジュールの実装

PSスロット : 電源モジュール (下記のいずれか) を実装します。

- ・LQV000
- ・LQV100
- ・LQV020

CPUスロット : CPUモジュール (下記のいずれか) を実装します。

- ・LQP000 (1MB以上の拡張メモリが必要です。)
- ・LQP010
- ・LQP011
- ・LQP120

0~7スロット : LQE051などのオプションモジュールおよびI/Oモジュールを実装します。

オプションモジュールは、スロット0から左詰めで実装してください。

CPUモジュールとオプションモジュールとの間に空きスロットを設けたり、I/Oモジュールを実装したりしないでください。

1.3 アース配線

アース（接地）配線は、図1-3のとおり、下記要領で行ってください。

- ① 電源モジュール、CPUモジュールおよびオプションモジュールのFG端子は、渡り配線にてマウントベースアース座に接続してください（線径は 2.0mm^2 以上）。
 - ・CV-NET α モジュールのFG端子は、「3 各部の名称と機能、配線」を参照してください。
 - ・他のオプションモジュールについては、それぞれのモジュールに付属しているマニュアルを参照してください（FG端子のないオプションモジュールもあります）。
- ② マウントベースアース座と、マウントベースが実装されている筐体のPCsアース端子を接続してください（線径は 2.0mm^2 以上）。
- ③ 筐体のPCsアース端子から、 5.5mm^2 以上の電線でD種接地をしてください。

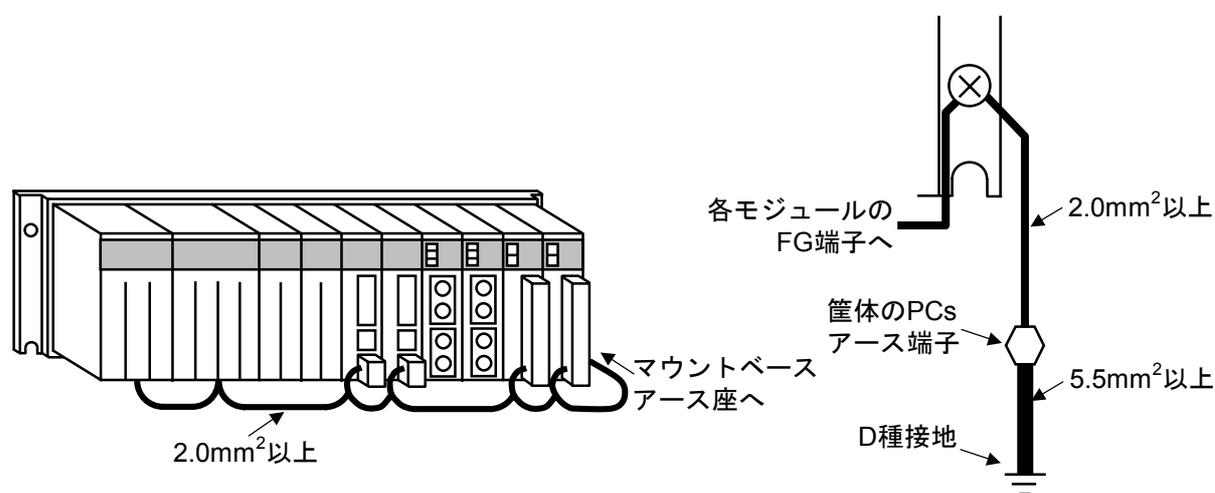


図1-3 アース配線

⚠ 危険

- 端子台は、必ず電源を切った状態で配線してください。電源が入った状態で配線すると、感電する恐れがあります。
- 感電により、死亡、火傷の恐れ、またはノイズによりシステムが誤動作する恐れがあります。ライングラウンド（LG）、フレームグラウンド（FG）とシールドケーブル（SHD）は接地をしてください。

⚡ 強制

- マウントベースは筐体から絶縁してください。マウントベースを絶縁するため、マウントベースに付属している絶縁シートは外さないでください。
- LGは電源ノイズのアース端子、FGとSHDはリモートI/O、インタフェースモジュールなどの外部インタフェースの回線ノイズのアース端子です。互いの干渉を防止するため、LGとFGは分けて接地してください。

<このページは余白です>

2 仕 様

2 仕 様

2.1 用 途

CV-NET α モジュールは、監視情報、制御情報を特定PCsまたは全PCsに伝送する場合（イベントデータ転送機能）やリアルタイム制御に使用するデータを全PCsで共有化する場合（共通データ転送機能）に使用します。共通データ通信機能で使用するデータはグローバルレジスタのみとなります。

2.2 仕 様

表 2-1 CV-NET α モジュール仕様

項 目		仕 様
モジュール型式		LQE051
CV-NET α モジュール実装台数		最大2台/CPU（メインリンクおよびサブリンク）
リンクCPU台数		最大16台/リンク回線（メインリンクおよびサブリンク）
データ転送領域（*1）		G000～GFFF（4,096点）
データ出力領域		最大1,024点/CPU（CPU相互間での重複は不可）
リンクケーブル （*2）	総延長距離 1km以下	特性インピーダンス：150 Ω （500kHz時） 減衰量：8.5dB/km（500kHz時） 推奨ケーブル：CO-EV-SX 1P \times 0.75mm ² （日立電線（株）） 終端抵抗値：150 Ω
	総延長距離 600m以下	特性インピーダンス：150 Ω （500kHz時） 減衰量：7.8dB/km（500kHz時） 推奨ケーブル：CO-EV-SB 1P \times 0.3mm ² （日立電線（株）） 終端抵抗値：150 Ω
	総延長距離 300m以下	特性インピーダンス：100 Ω （500kHz時） 減衰量：12dB/km（500kHz時） 推奨ケーブル：CO-SPEV-SB 1P \times 0.5mm ² （日立電線（株）） 終端抵抗値：100 Ω
	端子台	18点端子台コネクタ（3Mねじ）

（*1）データ転送領域は、メインリンクとサブリンクとで共通に使用します。

（*2）同一回線内は、1種類のケーブルを用いて配線してください。

異種ケーブルを混在させると、誤データの送信/受信や、通信エラーの発生する可能性があります。

2. 3 S10/2αシリーズのCV-NETαモジュールとの接続

S10mini CV-NETαモジュール (LQE051) と既存のCV-NETαモジュール (LWE020) を接続する場合、CV-NETαモジュールに格納されているシステムをチェックしてください。システム名が「CV-NETαシステム」以外との接続はできません (表 2-2 参照)。

表 2-2 接続できるCV-NETαモジュール

シリーズ名	モジュール型式	システム名	接続可否
HIDIC S10/2α	LWE020 (CV-NETαシステム)	CV-NETαシステム	可
		CV-NET-S PROG	否

<LWE020のシステム名チェック方法>

LWE020に格納されているCV-NETαのシステムが「CV-NETαシステム」かどうかをチェックする方法について以下に示します。チェックするにはMCS機能を持ったツールが必要です。ここでは、ラダー図システムを例にとって説明します。

- ① ラダー図システムを立ち上げ、通信状態をオンラインモードに変更します。
- ② ラダー図システムのメニューから [ユーティリティ] → [MCS] を選択し、[メモリ読書] 画面を表示します。[メモリ読書] 画面の先頭アドレスに「F*800C」(*)を入力し、[読み込み] ボタンをクリックします。

F*800c (*) のアドレスのメモリ内容が“FF10”ならば「CV-NETαシステム」となります。



(*) メインモジュールの場合は*に0が入り、サブモジュールの場合は1が入ります。

2. 4 CPUリンクシステムとの混在

CV-NETαモジュールとCPUリンクシステムは混在できません（混在させないでください）。

2. 5 S10/2αシリーズからS10miniシリーズへのリプレース

S10/2αシリーズのCV-NETαをS10miniシリーズのCV-NETαへリプレースする場合、S10/2αシリーズにて以下に示すエリアを保存してください。エリアの保存は、ラダー図システムのFD機能を使用します。保存したデータをS10miniシリーズへ送信することによりリプレースが完了します。ただし、送信先のS10miniのCPUが1MB以上の拡張メモリを内蔵している必要があります。内蔵されていないCPUの場合は、1MB以上の拡張メモリを実装（アドレスは/100000に設定してください）してください。

表 2-3 S10/2αシリーズのCV-NETαで保存するエリア

保存項目	保存エリアアドレス範囲	備考
Gエリア設定情報		
サブソフト	/104800 - /104FFE	サブソフト未登録時は不要です。
	/140000 - /1555FE	サブソフト未登録時は不要です。
アプリケーションプログラム	任意 (*)	サブソフト未登録時は不要です。

(*) ユーザにて作成したCV-NETαアプリケーションプログラムエリアを指定してください。

<S10/2αシリーズのCV-NETαからS10miniシリーズのCV-NETαへのリプレース手順>

- ① リプレース元のS10/2αとラダー図システムがインストールされたパソコンをオンラインで接続します。
- ② ラダー図システムを起動し、通信状態をオンラインモードに変更します。
- ③ ラダー図システムの [ユーティリティ] メニューから [FD] を選択します。
- ④ [FD] 画面の [新規保存] ボタンをクリックし、[新規保存] 画面を表示します。
- ⑤ [新規保存] 画面にて、ファイル名（任意）、PCs番号（9999を指定してください）、コメント（省略可）、アドレス（上表の保存エリアアドレス範囲を指定）を入力した後、[OK] ボタンをクリックしてください。
- ⑥ 保存中は [ファイル受信] 画面が表示され、受信完了すると「受信完了しました」というメッセージダイアログボックスが表示されます。[OK] ボタンをクリックし、メッセージダイアログボックスを閉じます（[ファイル受信] 画面は自動で閉じます）。

以上でリプレース元のCV-NETαのデータ保存が完了です。次に、保存したデータをリプレース先のS10miniへ送信します。

- ⑦ リプレース先のS10miniとラダー図システムがインストールされたパソコンをオンラインで接続します。

リプレース先のS10miniに1MB以上の拡張メモリが内蔵されているか、拡張メモリが実装（アドレスは/100000に設定）されているかを確認してください。拡張メモリが実装されていない場合、サブソフトやユーザ作成によるCV-NETαのアプリケーションプログラムが送信されません。リプレース元にサブソフトが登録されていない場合、拡張メモリは不要です。

- ⑧ ラダー図システムを起動し、通信状態をオンラインモードに変更します。
- ⑨ ラダー図システムの [ユーティリティ] メニューから [FD] を選択します。
- ⑩ [FD] 画面から①～⑥の手順で保存したファイルを選択し [送信] ボタンをクリックすると、[ファイル送信] 画面が表示されます。
- ⑪ [ファイル送信] 画面の [OK] ボタンをクリックすると、[ファイル送信中] 画面が表示されます。ファイル送信が完了すると、「送信終了しました」というメッセージダイアログボックスが表示されます。[OK] ボタンをクリックし、メッセージダイアログボックスを閉じます（[ファイル送信中] 画面は自動で閉じます）。

以上でS10/2αシリーズからS10miniシリーズへのリプレースが完了です。

2. 6 注意事項

- CPMSEデバッガシステム（S型式：S-7890-07）にて「システムプログラム転送」は絶対に行わないでください。誤って「システムプログラム転送」を行った場合は、CPUのメモリの初期化およびサブソフトの再ローディングが必要です。
- ユーザタスクの登録は、ラダー図システム（S型式：S-7890-02）のPRET機能にて登録してください。

<このページは余白です>

3 各部の名称と機能、配線

3 各部の名称と機能、配線

3.1 各部の名称と機能

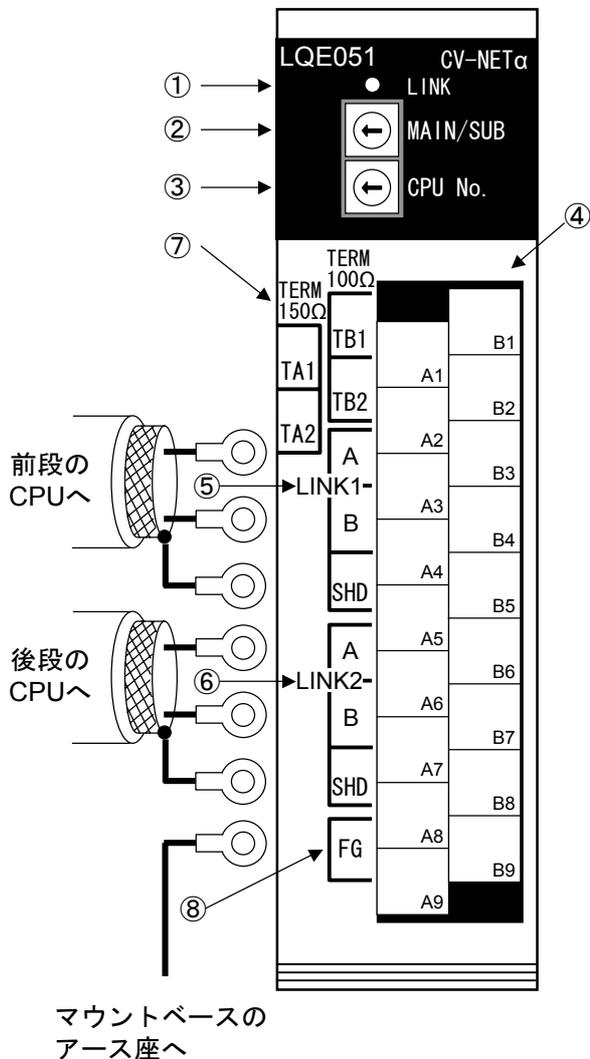


図3-1 各部の名称と機能

⚠ 危険

端子台は、必ず電源を切った状態で配線してください。電源が入った状態で配線すると、感電する恐れがあります。

① LINK LED

CV-NET α モジュールから回線にデータを送出する際、データの内容にかかわらずLEDが点灯します。

② MAIN/SUB設定スイッチ

1台のCPUに2台のCV-NET α モジュールを実装する際、メイン回線／サブ回線のどちらに接続するかを設定します。

スイッチの設定は表3-1のとおりです。

表3-1 MAIN/SUB設定スイッチの設定

設定値	内容
0	メインリンク
1	サブリンク
2~F	設定不可

注 意

MAIN/SUB設定スイッチを、2~Fに設定しないでください。

2~Fに設定すると、モジュールの誤動作や、転送データ（G000~FFF）の破壊が発生します。

③ CPU No.設定スイッチ

リンク回線に接続するCPUを、お互いに区別するための番号です。“0”から“F”のいずれかを設定します。

ここで設定するCPU No.は、ツール（ラダー図システム）から登録するPCs No.とは異なります。

④ 端子台

下記⑤~⑧を配線するための端子台です。コネクタ式になっていて、着脱できます。

⑤ LINK1回線接続端子

回線上、前段にあるCPUからのケーブルを接続します。

LINK2とは、内部で接続されています。

⑥ LINK2回線接続端子

回線上、後段にあるCPUへのケーブルを接続します。

LINK1とは、内部で接続されています。

⑦ 終端抵抗設定端子

回線の両端にあるモジュールに対し、終端抵抗の設定を行います。使用するケーブルの特性インピーダンスにより、終端抵抗の値が異なります。

- ・特性インピーダンスが150 Ω のケーブルを使用する場合、TA1-TA2間を短絡してください（TB1-TB2間は開放したまま）。

- ・特性インピーダンスが100 Ω のケーブルを使用する場合、TB1-TB2間を短絡してください（TA1-TA2間は開放したまま）。

ケーブルの特性インピーダンスは、「2.2 仕様」で確認してください。

TA1-TA2間とTB1-TB2間を、同時に短絡しないでください。正常に通信できない恐れがあります。

⑧ FG端子

ケーブルのシールドを接地する端子です。

LINK1およびLINK2のSHD端子とは、内部で接続されています。

FG端子の配線方法は、「1.3 アース配線」を参照してください。

<このページは余白です>

4 動作

4.1 共通データ転送

(1) 共通データ転送動作

CV-NETαモジュールは、リンク回線に接続されている各CPUのGレジスタ（G000～GFFF）が同じデータになるよう転写する動作を行います。

(2) 転送語数および範囲


各CPUでは、パソコンを用いて、自分自身の出力するGレジスタの語数および範囲を設定します。1台のCPUから出力できる最大語数は、1,024点です。

なお、転送語数を0に設定することもできます。この場合は、受信のみ行います。


転送語数および範囲の設定方法は、「5.4 パソコンからの設定」を参照してください。

初期状態では、転送語数は0に設定されています。

[構成例]

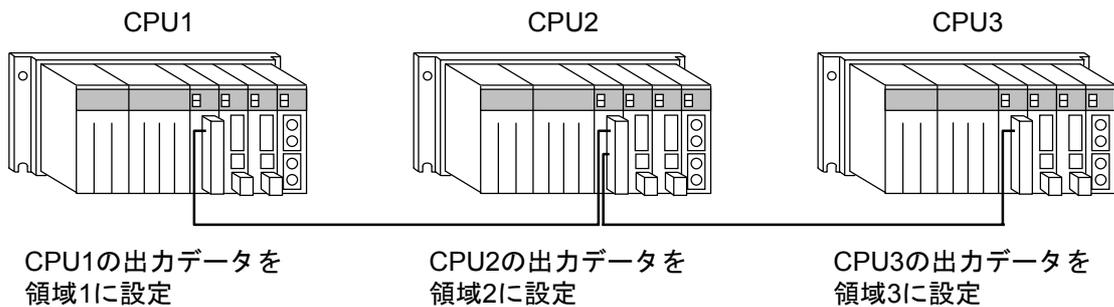

[Gレジスタエリアの状態]

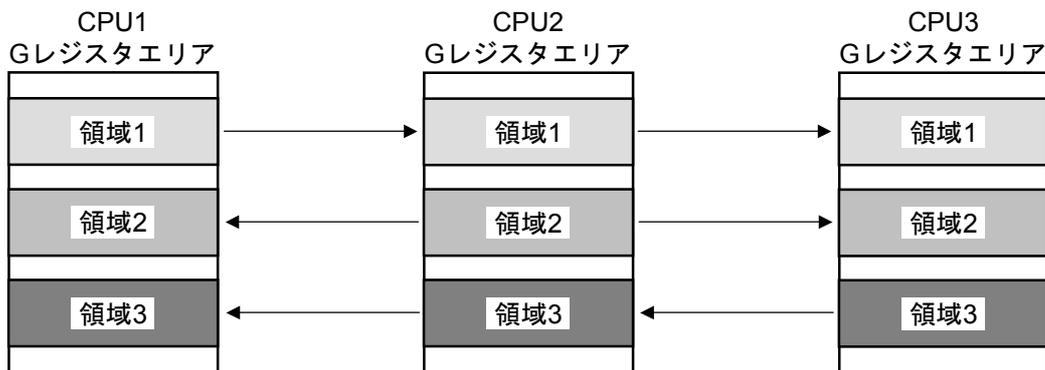

- ・ CPU1が、領域1をCPU2および3に転送します。
- ・ CPU2が、領域2をCPU1および3に転送します。
- ・ CPU3が、領域3をCPU1および2に転送します。

図4-1 転送動作例

(3) 転送停止

CV-NETαモジュールやCPUモジュールの状態により、表4-1のとおり転送を停止します。

表4-1 転送停止

状態	発生原因	送信	受信
電源オフ	電源モジュールに電源が供給されていない、または電源スイッチがオフしています。	停止	停止
CPU STOP	CPUモジュール正面のRUN/STOP設定スイッチが、STOPに設定されています。	停止	停止
CPU DOWN	CPUの内部にエラーが発生しています。	停止	停止
CPUリセット	CPUモジュール正面のリセットスイッチが押されています。	停止	停止
CV-NETαモジュール内部エラー	内部回路が故障しているなど	停止	停止
送信しない	転送語数が0に設定されています。	停止	動作

(4) 受信タイムアウト

下記条件中のいずれかが成立する場合、受信タイムアウトとなります。

- ・リンク回線に接続されている他CPUが、「4.1 転送 (3) 転送停止」に示す要因により、送信を停止している場合
- ・連続的なノイズなどによるリンク回線上のデータ破壊（連続500ms以上）
- ・リンク回線ケーブルの断線や接触不良

受信タイムアウトを検出したCPUは、パソコンから設定するホールド／クリア設定に従い、受信タイムアウトになっているGレジスタエリアを保持または0クリアします。

ホールド／クリアの設定方法は、「5.4 パソコンからの設定」を参照してください。

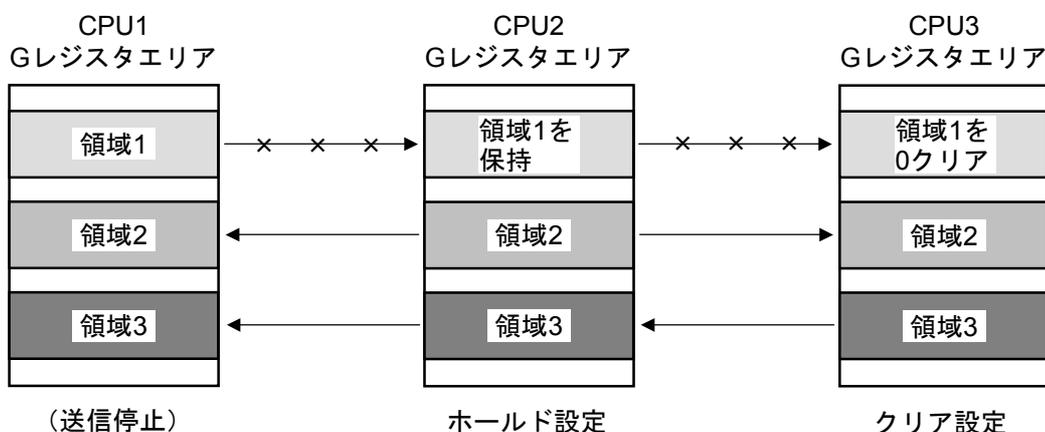



図4-2 ホールド／クリア設定

4 動作

(5) メインリンクとサブリンクを用いる場合の動作

- ・メインリンクとサブリンクは、それぞれ最大16台接続できます。
- ・転送するGレジスタが重複しないように割り付けてください。
- ・メインリンク回線上で転送されるGレジスタデータは、サブリンク回線に接続されているCPUには反映されません。同じく、サブリンク回線上で転送されるGレジスタデータは、メインリンク回線に接続されるCPUには反映されません。

[構成例]

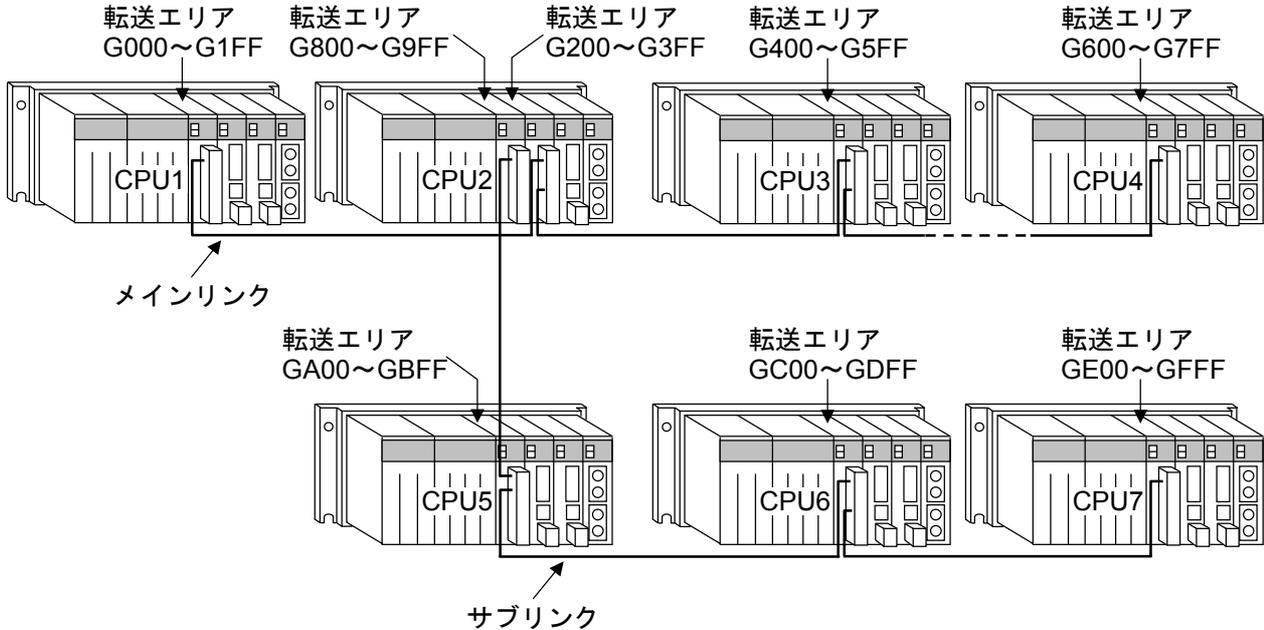

[Gレジスタエリア転送動作]

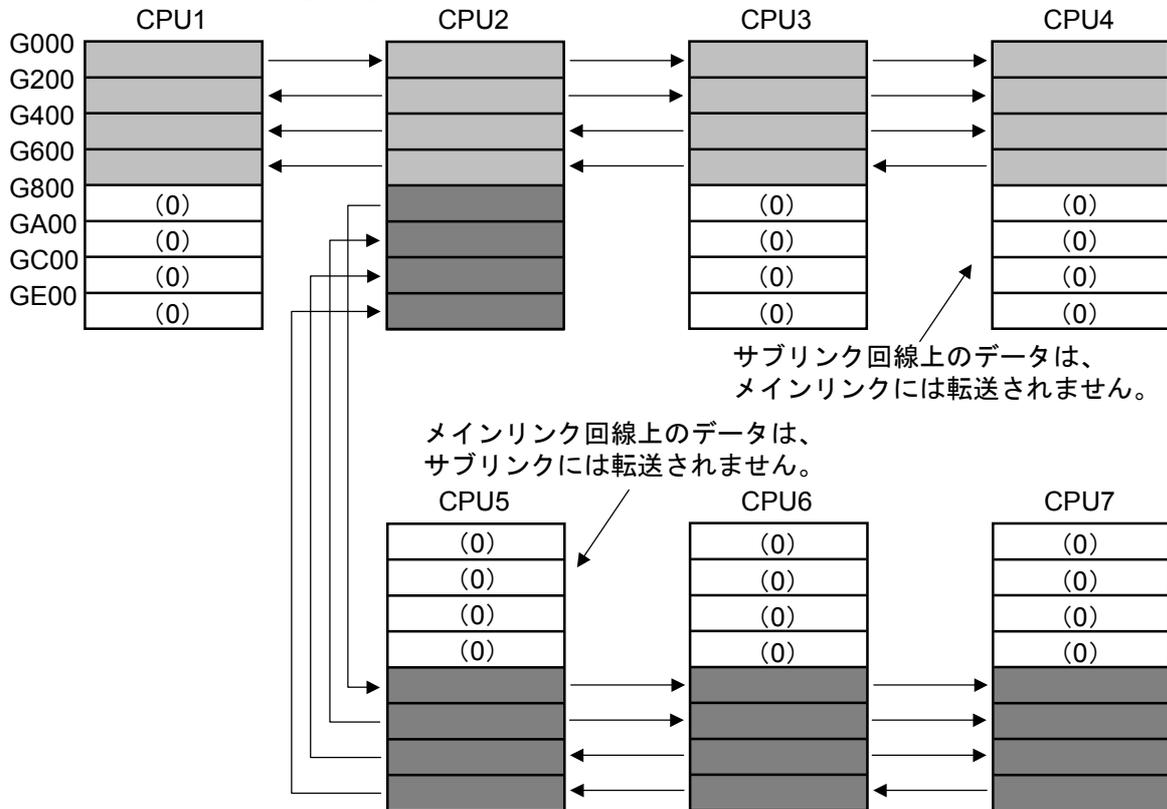


図 4-3 メインリンクとサブリンク

4. 2 イベントデータ転送


CV-NET α モジュールは、CPU間でイベントデータ（1：1タスク通信）を送受信できます。イベントデータを送受信する場合は、あらかじめサブソフトプログラムをローディングする必要があります。サブソフトプログラムが未登録の場合、CPUインディケータに「CV- SOFT」のメッセージが表示されます。サブソフトプログラム登録済みの場合は、「CV*-LDOK」（* = MAIN側実装時は“M”、SUB側実装時は“S”）のメッセージが表示されます。

4.3 システムレジスタ


CV-NETαモジュールの状態は、CPU内のシステムレジスタに格納されます。内容は下記のとおりです。

(1) 格納レジスタ

- メインリンク



- サブリンク



・ワードデータとビットデータの関係

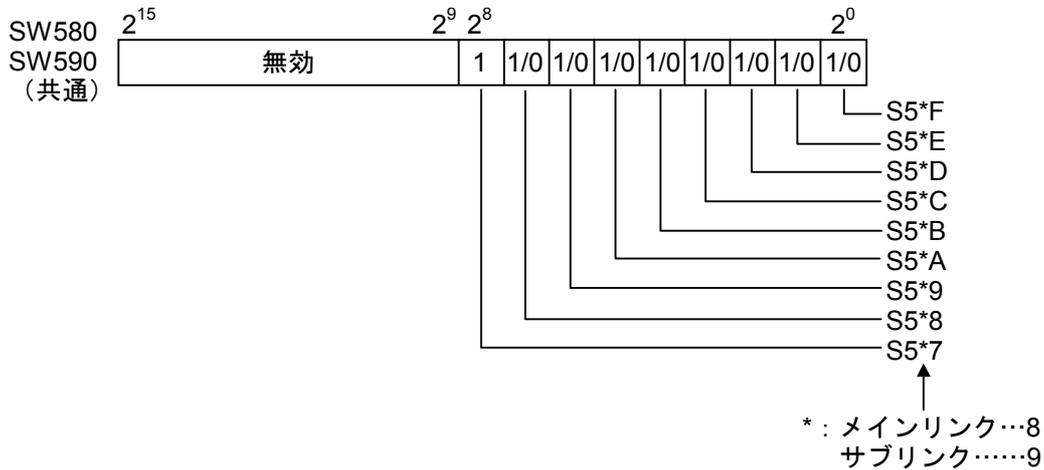


図4-4 システムレジスタのアドレス

(2) 各ビットの内容

(メインリンクおよびサブリンク共通)

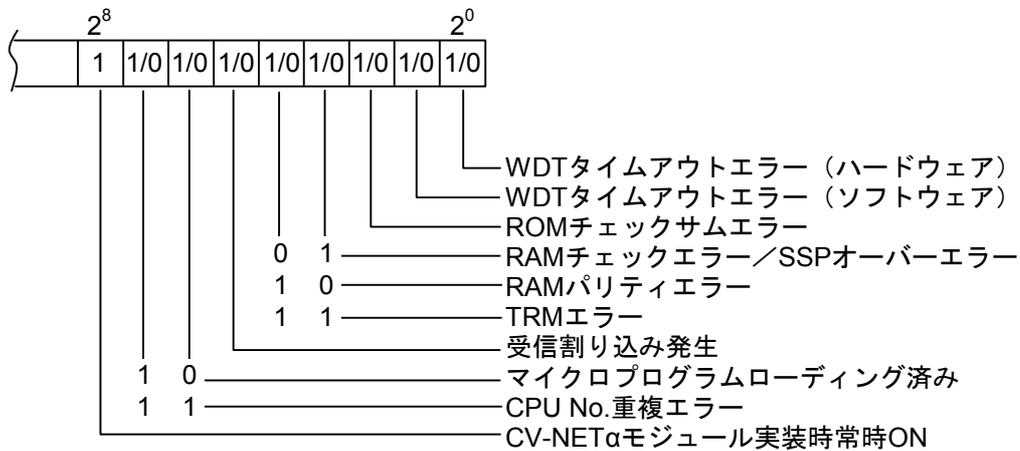


図4-5 システムレジスタの内容

4.4 応答時間

CV-NET α モジュールを使用した、Gレジスタデータ転送の応答時間（イベント転送なし）は、図4-6のとおりです（応答時間とは、CPU内部のGレジスタデータが、リンクに接続されている他CPU内部のGレジスタに反映されるまでの時間のことです）。

なお、ここでは、CPUマウントベースにCV-NET α モジュールのみを実装する場合の応答時間を示しています。CV-NET α モジュールと同時に、ET.NETモジュールなどの他オプションモジュールを実装する場合は、応答時間が図4-6に示す時間よりも長くなる場合があります。

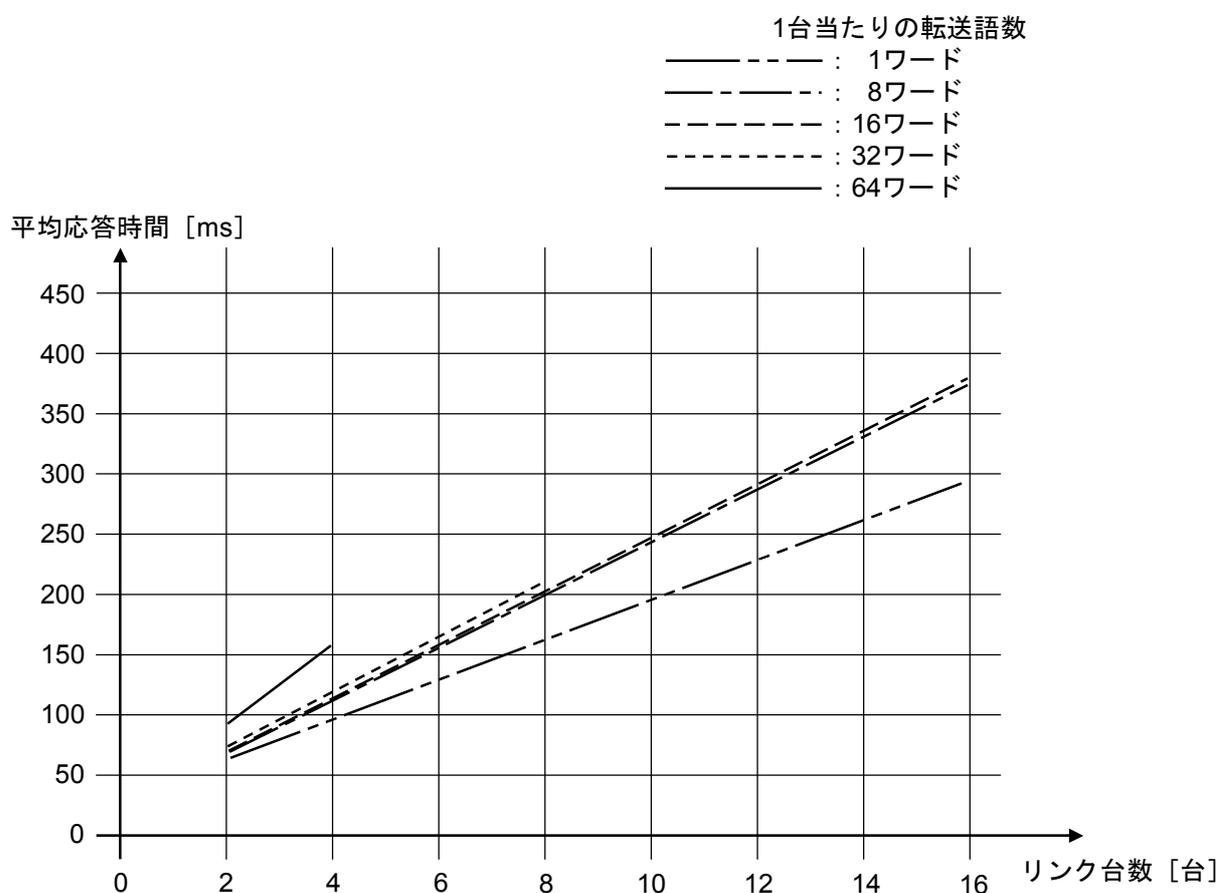


図4-6 応答時間

<このページは余白です>

5 設定と操作

5 設定と操作

5.1 立ち上げ手順

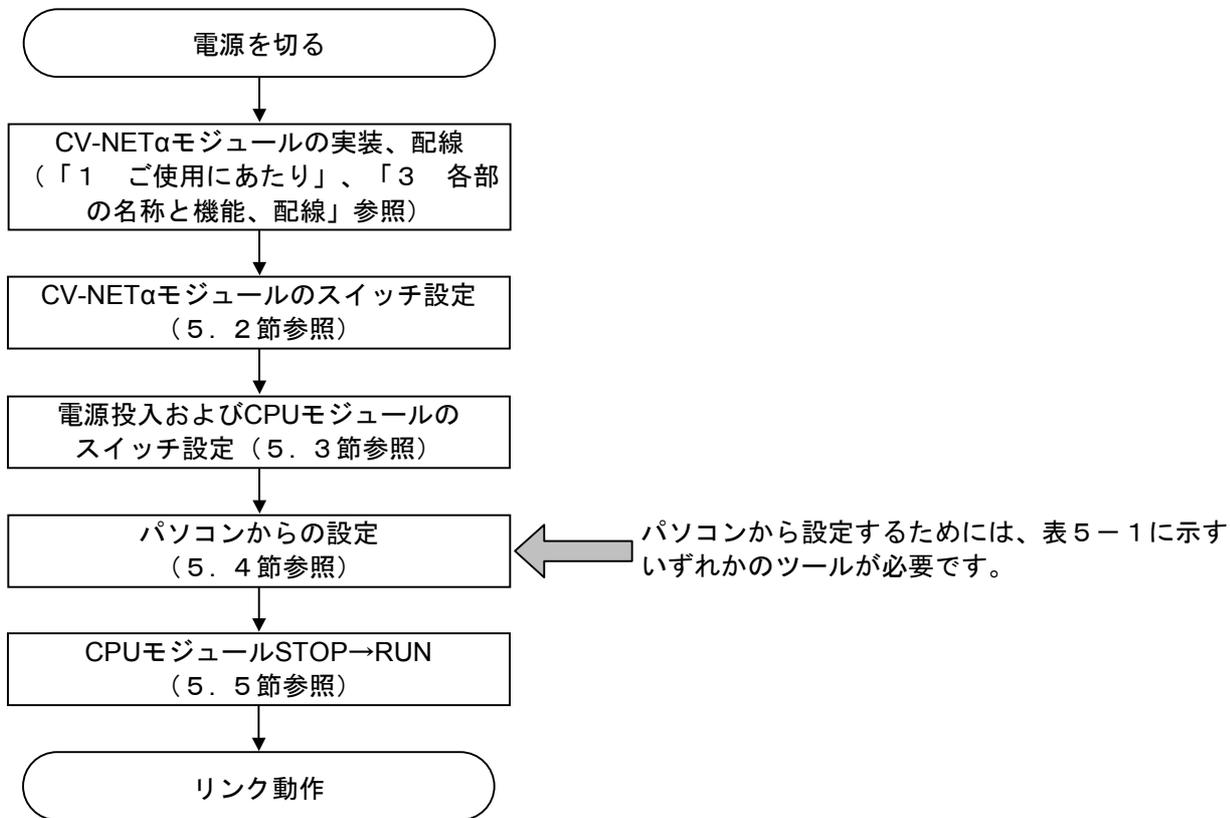


図5-1 立ち上げ手順

表5-1 パソコンからの設定に用いるツールの種類

パッケージ名称	型式	提供形態
S10Toolsシステム	S-7890-01J	別売り
ラダー図システム	S-7890-02J	別売り
CPU間リンクシステム	S-7890-22J	別売り

5. 2 CV-NET α モジュールのスイッチ設定

(1) MAIN/SUB設定スイッチ

1台のCPUにCV-NET α モジュールを2台実装し、それぞれ別の回線をつなぐことができます。

表 5-2 MAIN/SUB設定スイッチの設定

実装台数	1台目	2台目
1台	“0” (メイン)	—
2台	“0” (メイン)	“1” (サブ)

注 意

MAIN/SUB設定スイッチを、2～Fに設定しないでください。
2～Fに設定すると、モジュールの誤動作や、転送データ (G000～FFF) の破壊が発生します。

(2) CPU No.設定スイッチ

リンク回線に接続するCPUを、お互いに区別するための番号です。“0” から “F” のいずれかを設定します。このCPU No.は、ツール (ラダー図システム) から登録するPCs No.とは別のものです。

同一回線に接続するCV-NET α モジュールのCPU No.設定値は、重複しないようにしてください。

注 意

スイッチは、必ず電源を切った状態で操作してください。電源を入れた状態でスイッチを操作すると、モジュール故障の原因になります。

5 設定と操作

5.3 電源ONおよびCPUモジュールのスイッチ設定

電源モジュールのスイッチを操作して電源を入れるとともに、CPUモジュールのスイッチを設定します。電源ONとCPUモジュールのスイッチ設定の順序は、どちらが先でも構いません。

(1) 電源ON

電源モジュールのカバーを開け、POWERスイッチをON側に倒して電源を入れます。

(2) CPUモジュールのスイッチ設定

CPUモジュールのスイッチを、それぞれ下記のとおりを設定します。

- ・ LADDERスイッチ : STOP
- ・ MODEスイッチ : NORMまたはSIMU
- ・ PROTECTスイッチ : ONまたはOFF

スイッチの位置は、図5-2を参照してください。なお、図5-2は電源モジュールにLQV000を、CPUモジュールにLQP000を使用する場合の例です。他モジュールを用いる場合、モジュール型式表示などが図5-2と異なることとなりますが、スイッチの位置や操作方法は共通です。

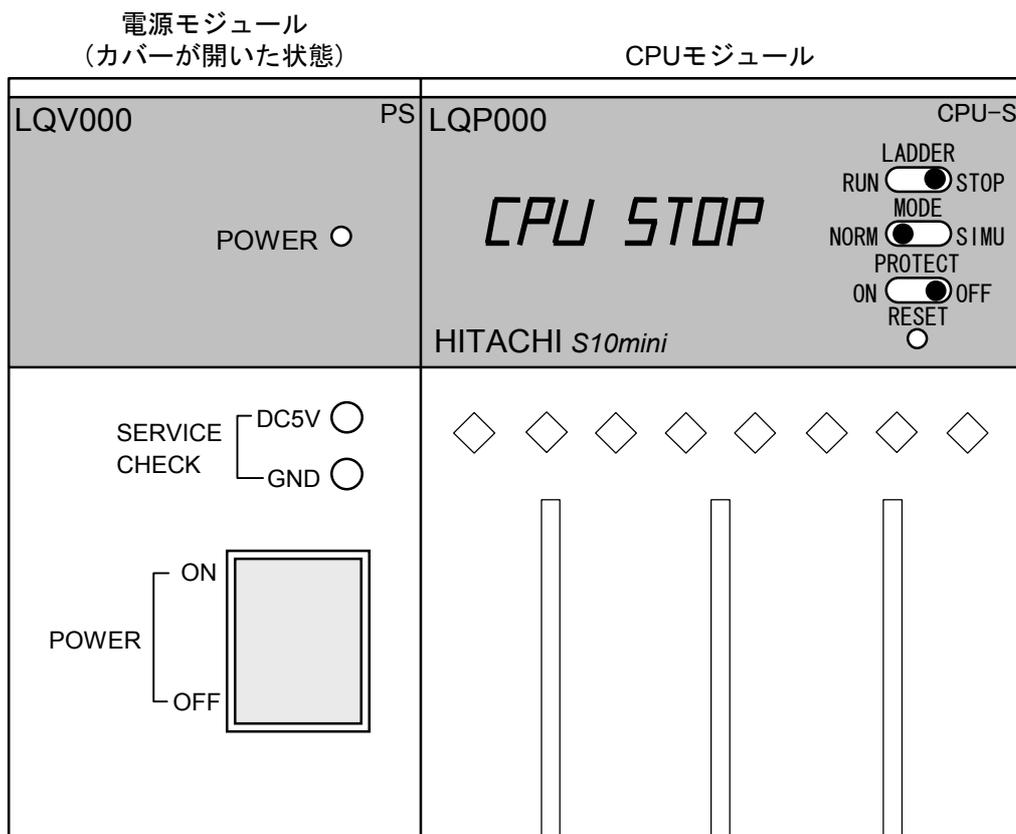


図5-2 電源スイッチの位置とCPUモジュールのスイッチ設定

5. 4 パソコンからの設定

5. 4. 1 S10Toolsシステムおよびラダー図システムによる設定方法

- ① ラダー図システムを起動します。

S10Toolsシステムを使用する場合は、S10Toolsシステムに含まれているラダー図システムを起動します。ラダー図システムを使用する場合は、ラダー図システムを起動します。

- ② [ビルド] メニューから [オンライン] を選択し、通信状態をオンラインに変更します。

- ③ [ユーティリティ] メニューから [PCsエディション] - [容量変更...] を選択すると、下記ウィンドウが開きます。

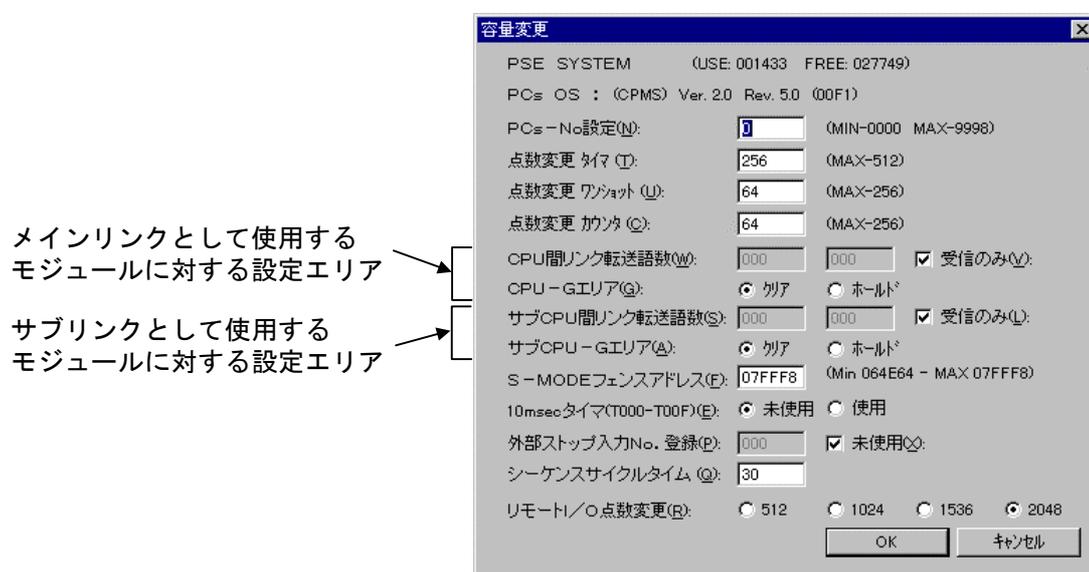


図 5-3 容量変更ウィンドウ (初期状態)

5 設定と操作

- ④ 初期設定は、以下のようになっています。

転送語数 : なし (受信のみ)

ホールド/クリア : クリア

変更する場合は、下記に従ってください。

- ・ 転送語数を設定する場合

“受信のみ”のチェックボックスをクリックしチェックマークを外し、転送語数設定エリアの左側入力ボックスに先頭アドレスを、右側入力ボックスに最終アドレスを、それぞれ入力します。

- ・ ホールド/クリア設定をホールドに設定する場合

“ホールド”のラジオボタンをクリックします。

転送語数をG100～G1FFに、ホールド/クリア設定をホールドに、それぞれ設定した例を図5-4に示します。

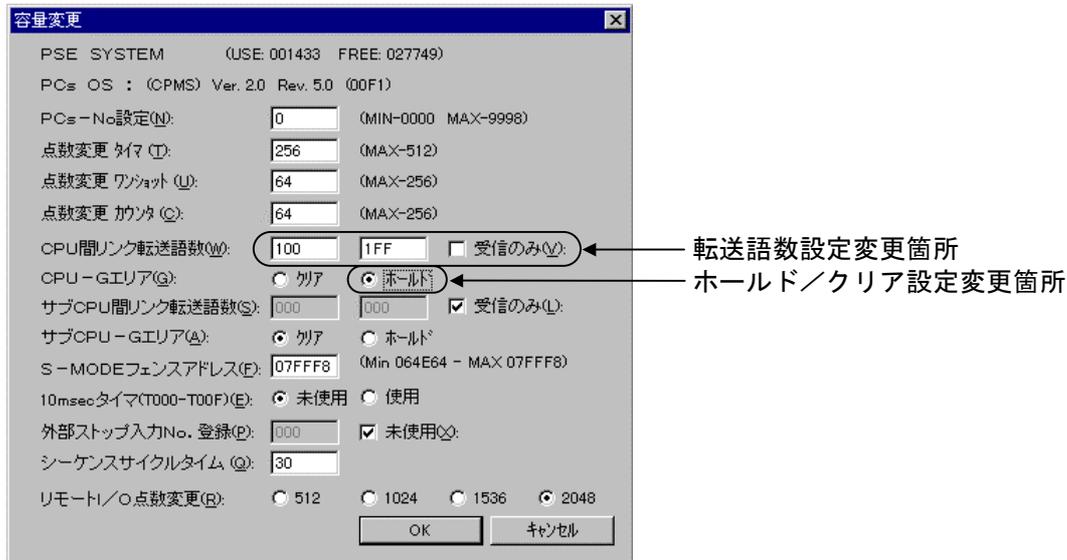


図5-4 容量変更ウィンドウ (設定変更後)

- ⑤ [OK] ボタンをクリックします。

以上で設定は完了です。

5. 4. 2 CPU間リンクシステムによる設定方法

- ① CPU間リンクシステムを起動します。起動すると、下記ウィンドウが開きます。
 なお、[システムプログラム転送] ボタンはクリックしないでください。CV-NETαモジュールを動作させるためのシステムプログラムは、CV-NETαモジュールに内蔵されています。

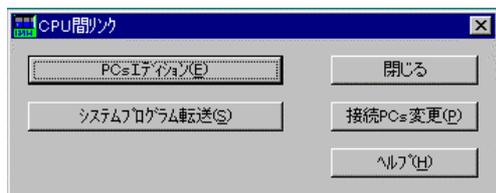


図5-5 CPU間リンクシステム起動画面

注意

システムプログラムは転送しないでください。転送すると、CV-NETαモジュールに内蔵されているプログラムが暴走し、誤データの送信や、CPU内部メモリの書き換えなどが発生する可能性があります。
 システムプログラムを転送してしまった場合は、CPUモジュールをリセットすれば復旧します。

- ② [PCsエディション] ボタンをクリックすると、下記ウィンドウが開きます。

メインリンクとして使用するモジュールに対する設定エリア

サブリンクとして使用するモジュールに対する設定エリア



図5-6 PCsエディション（初期状態）

- ③ 初期設定は、以下のようになっています。

転送語数 : なし（受信のみ）

ホールド／クリア : クリア

変更する場合は、下記に従ってください。

- ・転送語数を設定する場合

“受信のみ”のチェックボックスをクリックしチェックマークを外し、転送語数設定エリアの左側入力ボックスに先頭アドレスを、右側入力ボックスに最終アドレスを、それぞれ入力します。

- ・ホールド／クリア設定をホールドに設定する場合

“ホールド”のラジオボタンをクリックします。

転送語数をG100～G1FFに、ホールド／クリア設定をホールドに、それぞれ設定した例を図5-7に示します。

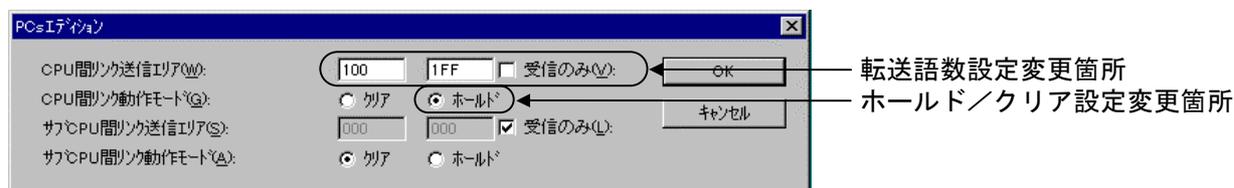


図5-7 PCsエディション（設定変更後）

- ④ [OK] ボタンをクリックします。①のウィンドウに戻りますので、[閉じる] ボタンをクリックします。

以上で設定は完了です。

5 設定と操作

5.5 CPUモジュールSTOP→RUN

CPUモジュールのLADDERスイッチを、STOPからRUNに設定すると、データ送信を開始します。送信していることは、CV-NET α モジュール正面のLINK LEDが点灯することで確認できます。

- LADDERスイッチの位置は5.3節を、LINK LEDの位置は「3 各部の名称と機能、配線」を参照してください。
- RUNには、ノーマルモードおよびシミュレーションモードがあります（CPUモジュールのMODEスイッチで設定します）。CV-NET α モジュールはSIMU送信モードが「通常 (=0)」の場合、どちらのモードに設定しても送信します。

5.4節で設定した内容は、LADDERスイッチをSTOPからRUNにするか、CPUをリセットすることでCV-NET α モジュールに取り込まれます。設定した（または設定し直した）場合は、必ずLADDERスイッチをSTOPからRUNにするか、CPUをリセットしてください。

6 プログラム例

6 プログラム例

6.1 プログラム例

(1) 構成と設定例

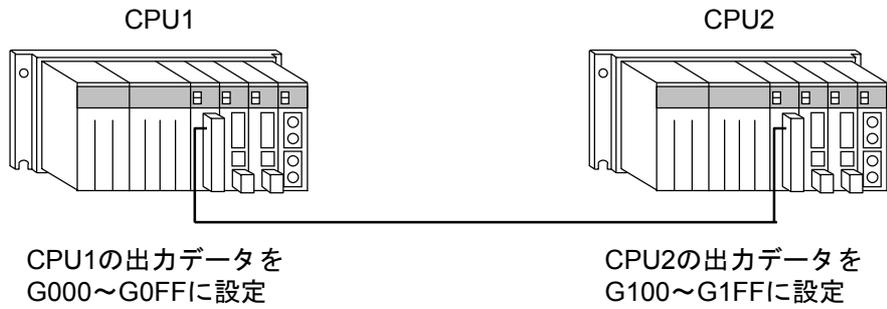


図6-1 サンプルプログラムに対する構成と設定例

(2) サンプルプログラム

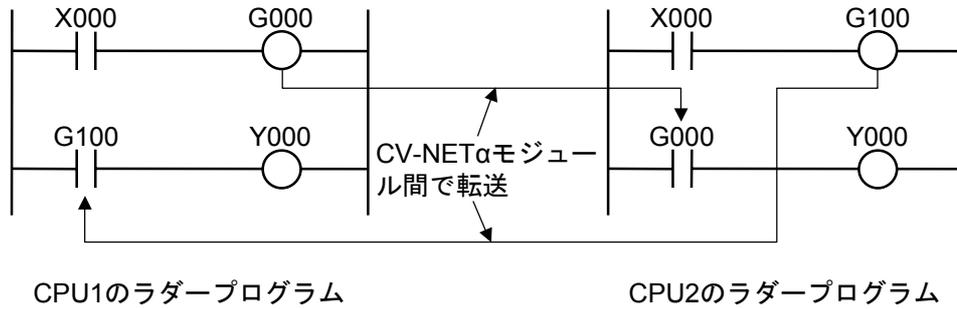


図6-2 サンプルプログラム

<動作説明>

- CPU1のX000がONすると、G000を介してCPU2のY000がONします。
- CPU2のX000がONすると、G100を介してCPU1のY000がONします。

7 トラブルシューティング

7 トラブルシューティング

7. 1 故障かなと思ったら

- 電源モジュールのPOWER LEDは点灯していますか？
 - ・電源が切れている場合、POWER LEDは消灯します。
電源モジュールの電源を入れてください。
- CPUモジュールは正常ですか？
 - ・CPUモジュールのインディケータにエラー表示がされているか確認してください。
CPUモジュールのインディケータ表示内容は、「S10mini CPUマニュアル（マニュアル番号 SMJ-1-100） 9. 3 トラブルシューティング」を参照してください。
- 端子台の配線は仕様どおりですか？
 - ・リンクケーブルの延長距離が、仕様どおりであることを確認してください。延長距離の仕様は、「2. 2 仕様」を参照してください。
 - ・同一のリンク回線に、異種ケーブルを用いていると、通信エラーの原因になります。
同一回線内は、1種類のケーブルを用いて配線してください。
 - ・リンク回線の両端にあるモジュールは、終端抵抗の設定が必要です。終端抵抗を設定しないと、連続的または断続的に通信エラーとなります。
- CV-NET α モジュールは、マウントベースに正しく実装されていますか？
 - ・CPUモジュールとオプションモジュールとの間に空きスロットまたはI/Oモジュールがあると、正常に動作しません。オプションモジュールは、CPUモジュールとの間に空きスロットがないように実装してください。
- CPUモジュールのインディケータに、CV-NET α モジュールに関するエラーが表示されていますか？
 - ・7. 2節を参照してください。CV-NET α モジュールに関する表示の内容とその対策について記載しています。
- 上記のどれにも該当しない場合
 - ・7. 3節により調査ならびに対策をしてください。

図7-1は電源モジュールにLQV000を、CPUモジュールにLQP010（1MB拡張メモリ内蔵）を使用する場合の例です。他モジュールを用いる場合、モジュール型式などが図7-1と異なることとなりますが、スイッチの位置や操作方法は共通です。

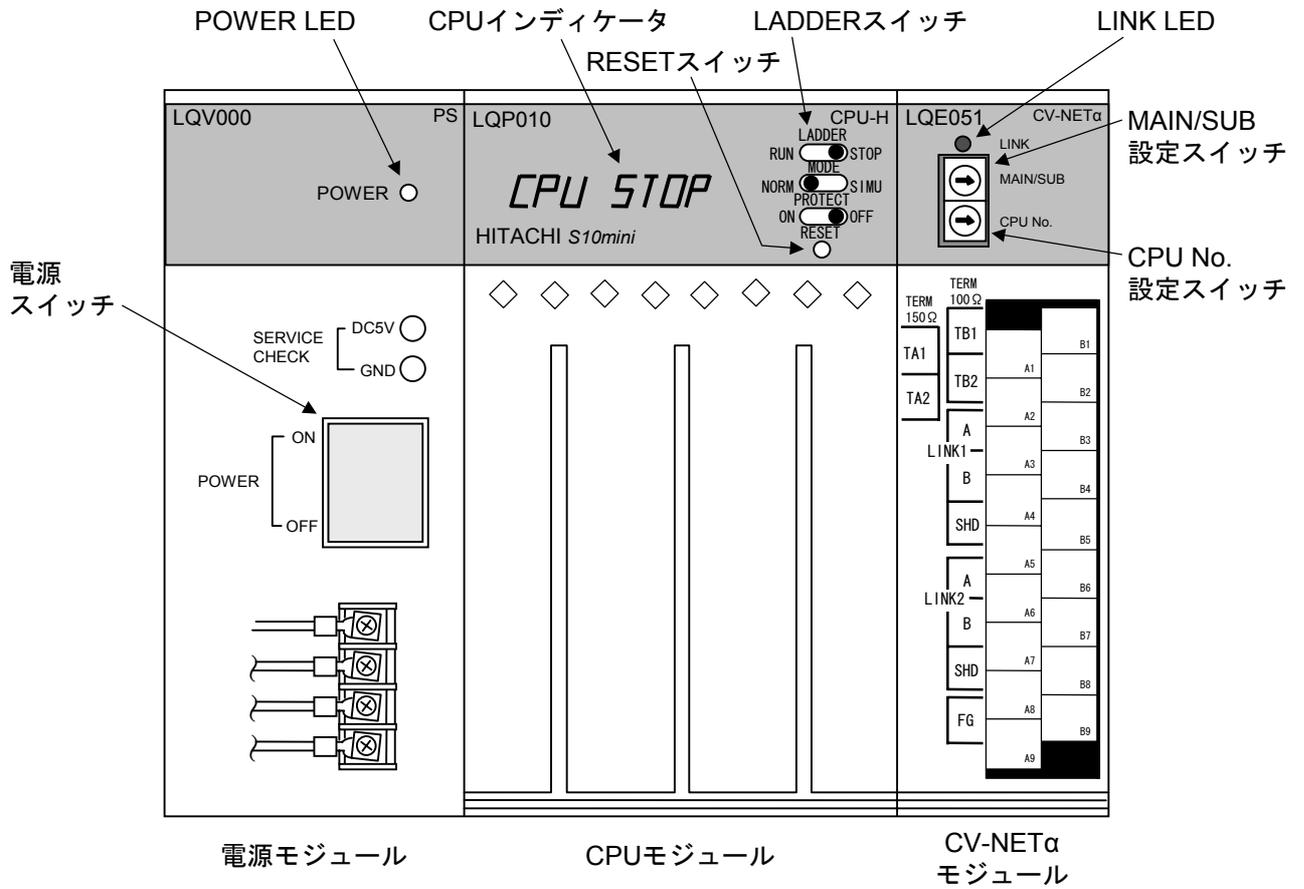


図7-1 トラブルシューティング箇所

7. 2 CPUモジュールのインディケータ表示と対策

表7-1 インディケータ表示と対策

No.	表示内容	内容	対策
1	CV-▲ ROM	ROMに異常が発生しました。	<ul style="list-style-type: none"> • CPUのRESETスイッチを1秒以上押してから離してください。RESETスイッチの位置は、図7-1を参照してください。 • 表示が消えない場合は、CV-NETαモジュールの故障です。CV-NETαモジュールを交換してください。
2	CV-▲ WDT	ウォッチドッグタイマのタイムアウトエラーが発生しました。	
3	CV-▲ RAM	システムプログラムに異常が発生しました。	
4	CV-▲ PTY	RAMにパリティエラーが発生しました。	
5	EX8■ PTY	CV-NETαモジュール内のRAMをCPUやパソコンなどから読み出す際、パリティエラーが発生しました。	
6	CV-▲NONG	リンク回線上に、このモジュールと同じCPU No.のモジュールが存在しています。	リンク回線に接続されているCV-NETαモジュールのCPU No.設定スイッチを確認し、CPU No.が重複しないように再設定してください。
7	CV-▲LDOK	CV-NETαモジュールが正常に動作しています。	正常動作時の表示であり、エラーではありません。
8	CV- SOFT	サブソフトが未登録です。	サブソフトをローディングしてください。
9	CV-▲ TRM	受信エラーが連続的または断続的に発生しています。	<ul style="list-style-type: none"> • リンクケーブルの延長距離が、規定値以内であることを確認してください。規定値は「2. 2 仕様」を参照してください。 • リンクケーブルおよび圧着端子部に、断線や半断線がないか確認してください。 • 終端抵抗の設定を確認してください。設定方法は「3. 1 各部の名称と機能」を参照してください。
10	上記1~9のいずれも表示されません。	ROM内部データの破壊などにより、CV-NETαモジュールが正常に立ち上がっていません。	<ul style="list-style-type: none"> • CPUのRESETスイッチを1秒以上押してから離してください。RESETスイッチの位置は、図7-1を参照してください。 • 表示が消えない場合は、CV-NETαモジュールの故障です。CV-NETαモジュールを交換してください。

MAIN/SUB設定	▲	■
MAINに設定しているモジュール	M	0
SUBに設定しているモジュール	S	1

 注 意

スイッチは、必ず電源を切った状態で操作してください。電源を入れた状態でスイッチを操作すると、モジュール故障の原因になります。

7 トラブルシューティング

7.3 対策例

7.1節に示す確認項目に異常がない場合は、以下の項目について確認してください。

7.3.1 LINK LEDが点灯しない

- ・表7-2に従って調査ならびに対策してください。
- ・表7-2の対策をしても、LINK LEDが点灯しない場合は、CV-NET α モジュールを交換してください。

表7-2 LINK LEDが点灯しない要因と対策

要因	対策
CPUモジュールのLADDERスイッチがSTOPになっています。	LADDERスイッチをRUNにしてください。 LADDERスイッチの位置は、図7-1を参照してください。
転送語数が設定されていない、または受信のみを行うように設定されています。	転送語数を設定してください。 転送語数の設定は、「5.4 パソコンからの設定」を参照してください。
MAIN/SUB設定スイッチの設定内容と転送設定の設定箇所が異なります（MAIN/SUB設定スイッチは“0”に設定されていますが、転送設定はサブリンク用の設定エリアに設定されているなど）。	転送設定またはMAIN/SUB設定のいずれかを変更してください。

LINK LEDは、CV-NET α モジュールがリンク回線上にデータを送信している際に点灯します。したがって、CV-NET α モジュールを受信のみで動作させている場合、LINK LEDは消灯します。

7.3.2 リンク相手は正常にデータを送信しているのに、ときどき受信できなくなることもある

- ・表7-3に従って調査ならびに対策してください。
- ・表7-3の対策をしても受信できない場合は、CV-NET α モジュールを交換してください。

表7-3 受信できない要因と対策

要因	対策
リンク回線にノイズが混入し、回線上のデータが破壊されています。	<ul style="list-style-type: none">・端子台の配線が仕様どおりであるか確認してください（7.1節を参照してください）。・CV-NETαモジュールを実装しているユニット周辺にノイズ発生源がないか、リンクケーブルと並行して強電ケーブルが布設されていないかチェックしてください。

7.3.3 他CPUがSTOPする際、ホールドモードに設定した（または設定し直した）のにGレジスタがクリアされる


- ・表7-4に従って調査ならびに対策してください。
- ・表7-4の対策をしても、LINK LEDが点灯しない場合は、CV-NET α モジュールを交換してください。

表7-4 設定が有効にならない要因と対策

要因	対策
設定（または再設定）後、CPUモジュールのLADDERスイッチをSTOPからRUNに切り替えていません。	LADDERスイッチをSTOPからRUNに切り替えるか、CPUモジュールをリセットしてください。 転送語数やホールド/クリアの設定情報は、CPUモジュールのLADDERスイッチをSTOPからRUNに切り替える際、およびCPUモジュールをリセットする際に有効になります。

7.3.4 モジュールの交換、増設

- 交換前準備品
 - ① パソコン（Hitachi S10 CPU間リンクシステムツール組み込み済み）
 - ② RS-232Cケーブル（ET.NET使用の場合、10BASE-T）
 - ③ CV-NET α モジュール（LQE051）
 - ④ オプションモジュールにET.NETが実装されている場合は、通信種類をET.NETにすることができます。
- 交換手順
 - ① 実装されているCV-NET α モジュール前面のロータリスイッチの設定を記録します（MAIN/SUB, CPU No.）。
 - ② CPUモジュール前面のスイッチの状態を記録します（LADDER, MODE, PROTECT）。

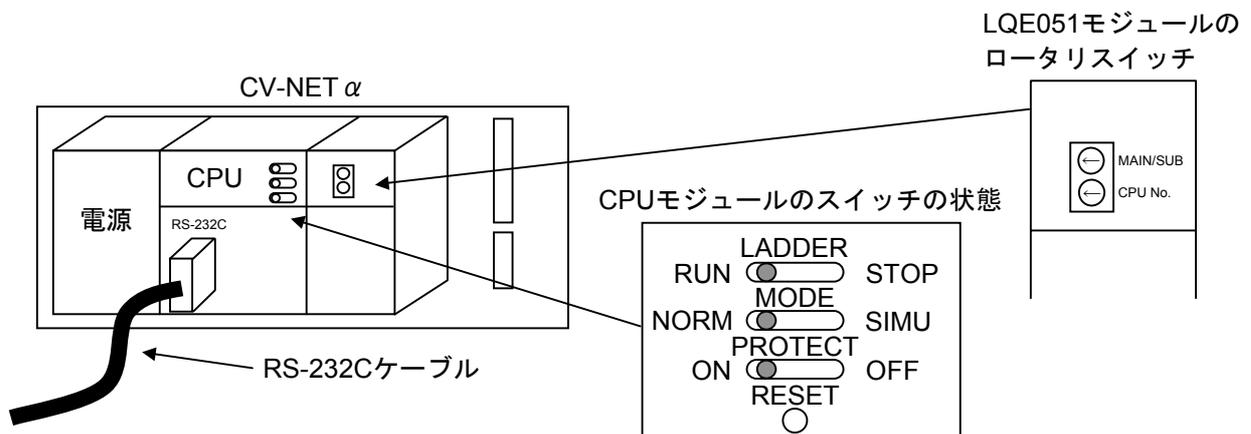

7 トラブルシューティング


- ③ パソコンとCPUモジュールをRS-232Cケーブルで接続します。
- ④ Hitachi S10 CPU間リンクシステムツールを立ち上げ、PCsエディションの情報を記録します（読み出せない場合は、Hitachi S10ラダーシステムの容量変更から読み出してください）。
- ⑤ CPUモジュール前面のLADDERスイッチをSTOPにし、ユニットの電源をOFFにします。
- ⑥ CV-NET α モジュールに接続されているケーブルを外します。
- ⑦ 新しいモジュールと交換し、ロータリスイッチを①で記録した状態に設定します。
- ⑧ ユニットの電源をONにし、Hitachi S10 CPU間リンクシステムツールでPCsエディションの情報が一致しているかを確認してください。
- ⑨ ユニットの電源をOFFにします。
- ⑩ ③で接続したRS-232Cケーブルを外します。
- ⑪ ⑥で外したケーブルを元に戻します。
- ⑫ CPUモジュールのスイッチを②で記録した状態に設定します。
- ⑬ ユニットの電源をONにし、正常に動作していることを確認してください。

● 増設手順

- ① CPUモジュール前面のスイッチの設定状態を記録します。
- ② システムの停止を確認後、CPUモジュールのLADDERスイッチをSTOPにし、ユニットの電源をOFFにします。
- ③ 「1. 2 モジュールの実装」を参照のうえ、CV-NET α モジュールを実装します。
- ④ メイン側のCV-NET α モジュールと重複しないようにロータリスイッチを設定してください。
- ⑤ パソコンとCPUモジュールをRS-232Cケーブルで接続し、ユニットの電源をONにした後、Hitachi S10 CPU間リンクシステムツールから増設したCV-NET α モジュールにパラメータを設定します。
- ⑥ CPUモジュール前面のRESETスイッチを押し、リセットをかけます。
- ⑦ ユニットの電源をOFFにし、増設したCV-NET α モジュールにケーブルを接続します。
- ⑧ CPUモジュール前面のスイッチを①で記録した状態に設定します。
- ⑨ ⑤で接続したRS-232Cケーブルを外します。
- ⑩ ユニットの電源をONにし、正常に動作していることを確認してください。

付 録

A. 1 CPUのメモリマップ

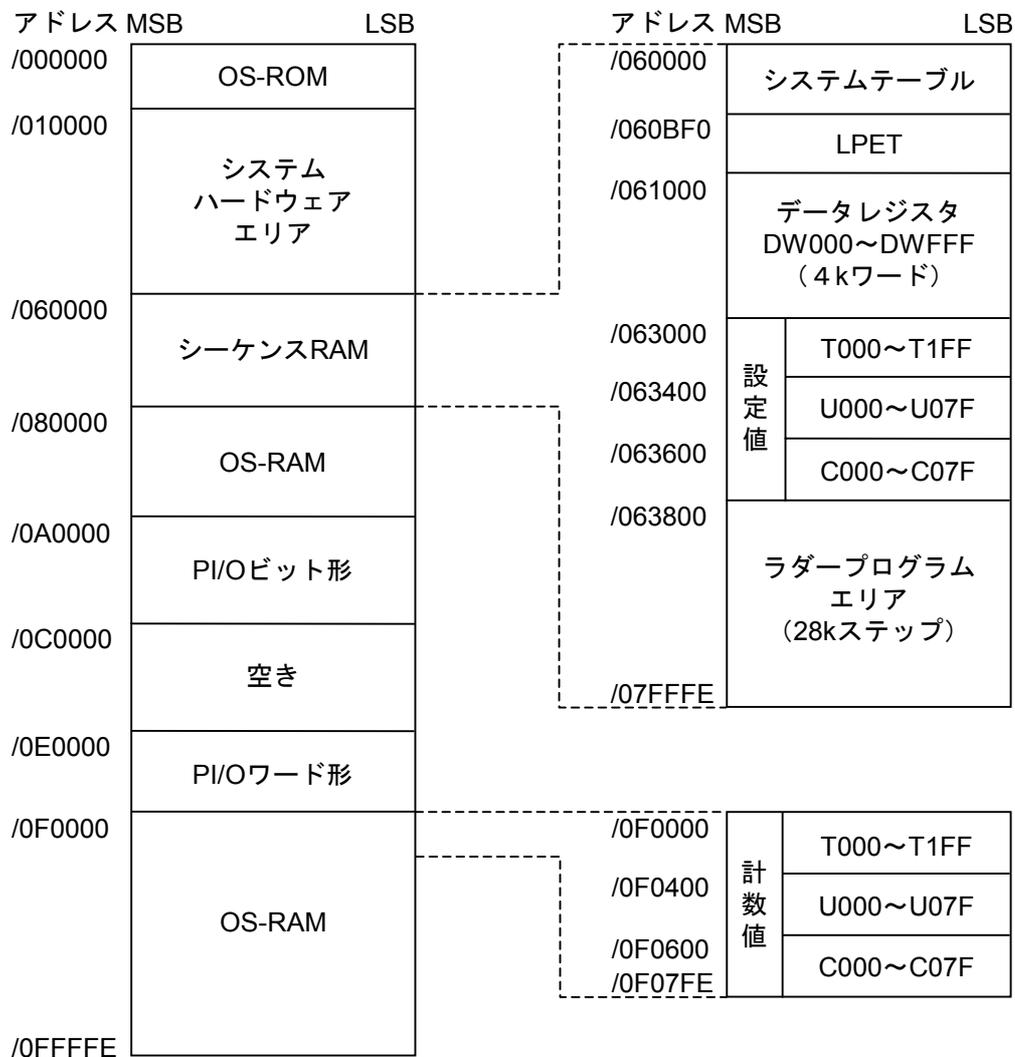

拡張メモリ
(1MB)

アドレス	MSB	LSB
/100000		
/104000		サブソフト登録エリアおよび サブソフトデータエリア
/104100		メインモジュール サブOSプログラム
/104300		サブモジュール サブOSプログラム
/104500		
/104800		サブソフト エリア
/105000		
/108000		CPU側送受信 バッファ
/110000		
/140000		サブソフト エリア
/155600		ユーザ エリア
/1FFFFE		

/108000	メイン リンク	送信バッファ
/10A000		受信バッファ
/10C000	サブ リンク	送信バッファ
/10E000		受信バッファ
/10FFFE		

/108000	PCs#0
/108200	PCs#1
/108400	PCs#2
/108600	PCs#3
/108800	PCs#4
/108A00	PCs#5
/108C00	PCs#6
/108E00	PCs#7
/109000	PCs#8
/109200	PCs#9
/109400	PCs#A
/109600	PCs#B
/109800	PCs#C
/109A00	PCs#D
/109C00	PCs#E
/109E00	PCs#F

受信バッファも同じ構成です。

送信バッファ

/108000	PCs#0	/000	制御コード	
/108200	PCs#1	/002	伝送制御データ	
/108400	PCs#2	/004	共通データ語数	イベントデータ語数
/108600	PCs#3	/006	—	
/108800	PCs#4	/008	通信制御データ	
/108A00	PCs#5	/00A	(4ワード)	
/108C00	PCs#6	/00C	—	
/108E00	PCs#7		—	
/109000	PCs#8		—	
/109200	PCs#9		—	
/109400	PCs#A		—	
/109600	PCs#B		—	
/109800	PCs#C		—	
/109A00	PCs#D		—	
/109C00	PCs#E		—	
/109E00	PCs#F		—	
		/108	—	
		/10A	—	
		/1FE	—	

ご利用者各位

〒101-8010

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
株式会社日立製作所

お 願 い

各位にはますますご清栄のことと存じます。

さて、この資料をより良くするために、お気付きの点はどんなことでも結構ですので、
下欄にご記入の上、弊社営業担当または弊社所員に、お渡しくださいますようお願い申
しあげます。なお、製品開発、サービス、その他についてもご意見を併記して頂ければ
幸甚に存じます。

ご住所 〒	_____
貴会社名 (団体名)	_____
芳 名	_____
製品名	_____
ご意見欄	_____ _____