ビジネスパーソナルコンピュータ

HITACHI
Inspire the Next

Business PC

止まることの許されないビジネスの今を、日立が支えます。

Business Desktop

Business Notebook

uVALUE with Harmonious Computing

本カタログはAdobe社Acrobatにより制作したPDFカタログです。All Rights Reserved,Copyright © 2007,Hitachi,Ltd.

長年の実績・ノウハウに裏打ちされた充実のサポートで、世界水準の高性能をバックアップ。

ユビキタス時代のビジネスを形づくるキーコンポーネント、ビジネスPC。ビジネスを止めず、チャンスを見逃さないために、高性能だけでなく高い安定性が求められます。日立では、ヒューレット・パッカード社の先進のテクノロジーとグローバルスタンダードな品質基準を活かした豊富なラインアップから、お客さまの多彩なニーズにお応えできる製品をセレクト。日立が持つ長年の実績とノウハウが可能にした長期保守サポートにより、将来まで安心が続く保守サービスを提供します。また、全モデル共通のユーザビリティや堅牢性の進化に加え、日立が提供する「dc7800SF/CT」にはRAID対応を採用するなど、セキュリティ・信頼性をさらに向上。ビジネスPCの継続的な利用を実現し、ビジネスを支え続けます。

高性能

モバイルワークステーションノート PC
HP Compaq 8510 w

OS	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版
CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7700 (2.40GHz)
液晶	15.4 型TFT モニタ (WUXGA)

スタンダードA4ノートPC
HP Compaq 6710 b / CT

OS	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版
CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7500 (2.20GHz) / T7250 (2GHz) インテル® Celeron® プロセッサー 540 (1.86GHz)
液晶	15.4 型TFTモニタ (WXGA)

モバイルノート PC
HP Compaq 2510 p

OS	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版
CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧版 U7500 (1.06GHz)
液晶	12.1 型TFTモニタ (WXGA)

携帯性

高性能

ハイパフォーマンスウルトラスリム PC
HP Compaq Business Desktop dc7800US/CT

OS	WindowsVista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版
CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6850 (3GHz) /E6550 (2.33GHz) インテル® Pentium® プロセッサーE2160(1.80GHz) インテル® Celeron® プロセッサー420(1.60GHz)

ハイパフォーマンススリム PC
HP Compaq Business Desktop dc7800SF/CT

OS	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版
CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6850 (3GHz) /E6550 (2.33GHz) インテル® Pentium® プロセッサーE2160(1.80GHz)

ハイパフォーマンスミニタワー PC
HP Compaq Business Desktop dc7800MT/CT

OS	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版
CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6850 (3GHz) /E6550 (2.33GHz)

スタンダード PC
HP Compaq Business Desktop dc5700SF/CT

OS	Windows Vista® Business 正規版 Windows® XP Professional 正規版
CPU	インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー E4400(2GHz) インテル® Celeron® プロセッサー420(1.60GHz)

拡張性

モバイルワークステーションノート PC

HP Compaq 8510w

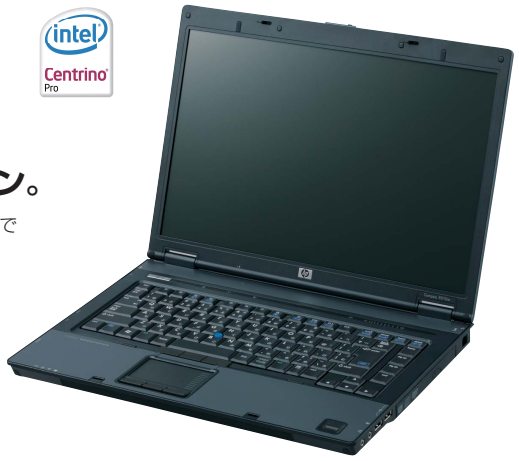

ビジネスの最先端をリードするモバイルワークステーション。

ワークステーションのパフォーマンスをコンパクトなノート PC 筐体に凝縮。設計やデザインだけでなく、複数のウィンドウを利用するファイナンシャルアプリケーションなどにもお勧めです。

インテル® Centrino® Pro プロセッサー・テクノロジーに対応

システムの停止や電源オフの状態に関わらず、ネットワーク上でノート PC を遠隔管理できます*。その結果、稼働率の向上や費用のかかるデスクサイド・サポートの削減を実現し、ビジネスの戦略的価値を生み出す業務に多くの時間を割くことができます。

＊システムは電源コンセントおよび企業 LAN に接続されていることが必要です。ノート PC の場合、ホストOS ベースの VPN 上や、ワイヤレス接続時、バッテリー駆動時、スリープ時、ハイバネーション時、電源切断時には、インテル® AMT を利用できないことや、一部の機能が制限されることがあります。

高解像度のワイドスクリーンがビジネスを促進

15.4 型のワイドスクリーンを採用しました。解像度は WUXGA（1,920×1,200 ドット）を用意し、高輝度と広い視野角を実現。高精細表示を必要とする CAD やデザイン業務、同時に複数のウィンドウを開くファイナンシャルアプリケーションなどに最適です。

ワイドスクリーンをドライブするグラフィックス

ワークステーション向けグラフィックスである NVIDIA Quadro FX 570M（ビデオメモリー 256MB）を搭載。高度なグラフィックス性能で、15.4 型のワイドスクリーンを高速に描画します。

■製品仕様

		HP Compaq 8510w
OS		Windows Vista® Business 正規版 / Windows® XP Professional SP2 正規版
プロセッサー（CPU）		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7700（2.40GHz、4MB L2 キャッシュ、800MHz FSB）
チップセット		モバイル　インテル® PM965 Express チップセット
メモリー		標準 2GB（2GB×1）/ 最大 4GB（2GB×2）（PC2-5300 DDR2 SDRAM）
メモリースロット*1		2 スロット（200 ピン SO-DIMM）
ハードドライブ（HDD）		約 120GB（Serial ATA 7,200rpm、SMART 機能対応、HP 3D ドライブガード対応*2）
フロッピードライブ（FDD）		オプション（USB-FDD）
オプティカルドライブ（リムーバブルディスク）*3		スーパーマルチドライブ（固定式）（CD-ROM: 最大 24 倍速、DVD-ROM: 最大 8 倍速）
サウンド（オーディオ）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ADI ハイ・デフィニション CODEC、16 ビットステレオサウンド（サウンドブラスタープロ互換）、ステレオマイク入力、ステレオヘッドフォン・ラインアウト出力、ステレオスピーカー内蔵
ディスプレイタイプ		15.4 型 WUXGA TFT カラー
グラフィックス（ビデオサブシステム）	コントローラ	NVIDIA Quadro FX 570M
	ビデオメモリー	256MB（グラフィックス専用メモリー）
	解像度*4	WUXGA 1,920×1,200 ドット（1,677 万色）
外部ディスプレイ*5		アナログ RGB 出力：最大 2,048×1,536 ドット（1,677 万色）、最大 100Hz リフレッシュレート、HDMI 出力：最大 1,920×1,080
拡張カードスロット*6		PC Card Standard <JEITA V4.2> 準拠Type Ⅰ/Ⅱ×1 CardBus 対応、SD カードスロット（SDHC/MMC 対応）×1 *7、スマートカード×1
インタフェース	シリアルポート	なし（オプションのドッキングステーション装着で使用可能、RS-232C D-SUB9 ピン）
	パラレルポート	なし（オプションのドッキングステーション装着で使用可能、セントロニクス準拠、D-SUB25 ピン）
	ネットワークコントローラ	内蔵 Intel® 82566MM Gigabit Networkconnection（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、自動認識、Wake on LAN 対応*8、PXE2.1 リモートブート
	モデム*9	内蔵（最大転送速度データ 56kbps FAX 14.4kbps、V.92 対応、APM Revision 1.2、ACPI）
	無線 LAN	インテル® PRO/Wireless 4965 AGN ネットワーク・コネクション
	Bluetooth	V2.0（Broadcom Bluetooth for Windows）
	USB ポート	USB2.0×4
	マウス・キーボード	なし（オプションのドッキングステーション装着で使用可能、PS/2×2）
	モニタ（ディスプレイ）	アナログ RGB ディスプレイ（ミニ D-SUB15 ピン）X1、HDMI（Ver.1.2）出力 X1、DVI 出力（オプションのドッキングステーションで使用可能）
	その他 I/O	IEEE1394a×1、マイク（ステレオミニジャック）X1、ライン出力 / ヘッドフォン（ステレオミニジャック）X1*10、内蔵スマートカードリーダ、拡張コネクタ*11、セカンダリトラベルバッテリコネクタ*12
キーボード		109A 配列準拠キーボード 89 キー（キーピッチ 19×19mm、キーストローク 2.5mm）、HP DuraKeys コーティング
ポインティングデバイス		ポイントスティック、タッチパッド（上下スクロール機能付き）
ワンタッチボタン		タッチ式コントロールボタン 6 ボタン（プレゼンテーションモード、HP InfoCenter、無線ボタン、音量ミュート、音量大、音量小）
セキュリティ	セキュリティチップ	TCG Ver1.2 準拠 HP ProtectTools セキュリティチップ*13
	ウイルス対策ソフトウェア	Symantec Norton Internet Security（60 日間試用版）
	データバックアップ機能	HP Backup and Recovery Manager*14
	データ不正アクセス/持ち出し防止機能	HP ProtectTools セキュリティマネージャ、HP 指紋認証センサ、メモリチェンジアラート、電源投入時パスワード、管理者パスワード、ドライブロック（TPM 対応）、HP ディスククリーナ
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用スロット、オーナーシップタグ
マネージメント機能		SMBIOS Version 2.4、パワーマネジメント機能（ACPI 準拠）、Wake-on-LAN*8、PXE2.1 リモートブート、Intel Advaced Management Technology（iAMT）
指紋認証センサ		電界強度測定方式 指紋認証センサ*15　パームレストに内蔵
サイズ（W×D×H）		357×265×27.5（最薄部、突起部含まず）- 38.2（最厚部、突起部含む）mm
質量		約 2.7kg
使用環境		動作時　温度 0～35℃（光ドライブ非書き込み時）、温度：5～35℃（光ドライブ書き込み時）/ 湿度：10～90%（結露しないこと）非動作時　温度：-20～60℃/ 相対湿度：5～95%（結露しないこと）
電源		バッテリーまたは AC100-240V 47～63Hz
	AC アダプタ	HP 90W スマート AC アダプタ*16 外形寸法：W58×D133×H29mm / 約 390g
標準バッテリー	容量	リチウムイオンバッテリー（8 セル、14.4V、4.8Ah）、約455g、48×270×20mm（突起部含まず）
	バッテリー駆動時間	最大約 5.5 時間
	バッテリー充電時間	装置電源オフ時：HP ファスト・チャージ・テクノロジー対応*17、電源 OFF 時約 2.5 時間（90% 充電までは約 1.5 時間）装置電源オン時：約 3-5 時間
消費電力		12.5W（最大90W/スタンバイ時3.85W）
省エネ法に基づく表示（2007年度基準）	区分	I
	エネルギー消費効率	0.0002
省エネ基準達成率		AAA（目標年度 2007 年度）
VCCI 基準		VCCI クラス B
主な添付品		HP 90W スマート AC アダプタ、電源コード、保証書など
保証期間		3 年（3 年間引き取り修理サービス、3 年間パーツ保証）、グローバルワランティ

＊1　スロット1にメモリーを装着済、空きスロットが1つあります。同容量のメモリーを2枚挿すことで、Dual Channelモードで動作します。増設メモリーには純正メモリーを推奨します。メモリースピードでの異なるものを混ぜた場合、システムは遅い方で動作します。＊2　内蔵HDDを超衝撃吸収素材で包み込んだうえ、さらに3Dモーションセンサを搭載。ディスプレイが開いている状態では、全方位への落下を検知し、瞬間的にHDDヘッドをセイフティゾーンに退避。ディスプレイを閉じると少しの揺れでもヘッドを瞬間的に退避させるため、移動中の振動や衝撃からも大切なデータを守ります。ディスク面が傷つきデータを損失することを防ぎます。＊3　コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。CPRM（Content Protection for Recordable Media）の著作権保護機能には対応しておりません。＊4　ディザリング表示になります。＊5　接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。＊6　他社製品のすべての動作を保証するものではありません。PCカードスロットはズームビデオ（ZV）用PCカードおよび12V PCカードには対応していません。JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。＊7　メモリースティック、メモリースティックPro、メモリースティックDuo、xD-ピクチャーカード、SDメモリーカード、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「メモリースティック」の「マジックゲート」（著作権保護）機能には対応しておりません。「メモリースティックDUO」は、メモリースティックDUOアダプターが必要です。「メモリースティック」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com＊8　スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN（Magic Packet/Microsoft Wake-UpFrame）、電源オフ状態からのWake-on-LAN（Magic Packetのみ）をサポート。＊9　回線の状態やアプリケーションの設定によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。＊10　マイク入力、ライン出力はステレオです。＊11　拡張コネクタは別売りオプションのドッキングステーション接続時に使用します。＊12　セカンダリトラベルバッテリーコネクタは別売りオプションのセカンダリトラベルバッテリー接続時に使用します。＊13　Microsoft® Crypto APIおよびPKCS#11 software interfaceサポート。RSASecured Partner program 認定。＊14　このコンピュータにはHP Backup and Recovery Manager が付属しており、ハードドライブから、またはHP Backup and Recovery Managerを使用して作成したリカバリーディスクから、システムを復元できます。リカバリーメディアは添付していません。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ずリカバリーディスクを作成してください。HP Backup and Recovery Manager ソフトウェアは、CD-RW、DVD+RW、DVD-RWディスクおよび2層記録DVD+RW/R、2層記録DVD-RW/Rディスク、DVD-RAMディスクに対応していません。＊15　指紋認証技術は完全な認証・照合を保証するものではありません。本指紋認証センサの使用、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害も、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。＊16　落雷などによる電気的な過負荷でPCが壊れてしまうのを防ぐサージプロテクト機能搭載。＊17　100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能。＊18　メモリーの工場出荷時の組み込みはPCブレインストールサービスをご利用いただけます。

■オプション

メモリー＊18：512MB、1GB、2GB
電源：HP 90WスマートACアダプタ
バッテリー：リチウムイオンバッテリー、HPセカンダリトラベルバッテリー
外付けデバイス：HP USB外付けフロッピードライブ
USB光学マウス：光学式USBスクロールマウス
アクセサリー：HPドッキングステーション

スタンダードA4ノートPC

HP Compaq 6710b/CT

セキュリティ・堅牢性・拡張性を追求したビジネスノートPC。

ビジネスに必要な機能を凝縮。高い拡張性はオフィス環境の変化にも柔軟に対応し、
TCOを見据えた長期使用を実現します。　TCO:Total Cost of Ownership

最新CPUを搭載

最新世代のインテル® Core™ 2 Duo プロセッサーを採用しました。アプリケーションの性質やOSリソースの使用状況などに応じて片方のコアをスリープ状態にし、稼働中のコアのパフォーマンスを上げることで、作業効率や生産性を向上する機能を搭載。動画や音楽データの編集や、複数のウインドウを立ち上げての作業もスムーズにこなせるなど、今まで以上に快適な動作環境を提供します。

ハードディスクを振動・落下から守るHP3Dドライブガード

内蔵HDDを超衝撃吸収素材で包み込み、さらに3Dモーションセンサを搭載。ディスプレイの開閉状況を感知し、有事にはHDDヘッドをセイフティゾーンへ退避させることで、ディスク面の損傷を防ぎます。

操作性を高める15.4型ワイド画面

高解像度の15.4型TFTカラー液晶ディスプレイ(WXGA1,280×800ドット)を採用しました。従来モデルより横幅の広いワイド画面は複数画面でも見やすく、業務効率が向上。また、Windows Vista® のサイドバーやガジェット機能も有効に配置できます。

■製品仕様

		HP Compaq 6710b/CT		
OS		Windows Vista® Business 正規版 / Windows® XP Professional SP2 正規版		
プロセッサー(CPU)		インテル® Core™2Duo プロセッサーT7500 (2.20GHz、4MB L2キャッシュ、800MHz FSB)	インテル® Core™2Duo プロセッサーT7250 (2GHz、2MB L2 キャッシュ、800MHz FSB)	インテル® Celeron® プロセッサー540 (1.86GHz、1MB L2 キャッシュ、533MHz FSB)
チップセット		モバイルインテル® PM965 Express チップセット		
メモリー		標準 512MB/ 最大4GB (2GB×2) (PC2-5300 DDR2 SDRAM、デュアルチャネル、ビデオRAMと共用)		
メモリースロット*1		2スロット (200ピン SO-DIMM)		
ハードドライブ(HDD)		約80GB (Serial ATA 5,400rpm、SMART機能対応)		
フロッピードライブ(FDD)		なし		
オプティカルドライブ(リムーバブルディスク)		DVD-ROM: (固定式) (CD-ROM: 最大24倍速、DVD-ROM: 最大8倍速)		
サウンド(オーディオ)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ADIハイ・デフィニション CODEC、16ビットステレオサウンド (サウンドブラスタープロ互換)、ステレオスピーカー内蔵		
ディスプレイタイプ		15.4型WXGA TFT カラー		
グラフィックス(ビデオサブシステム)	コントローラ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ X3100 (チップセットに内蔵)		
	ビデオメモリー	最大384MB (メインメモリーと共有、ダイナミック・ビデオ・メモリー・テクノロジーにより自動変動)		
	解像度*2	WXGA 1,280×800ドット(1,677万色、ディザリング表示)		
外部ディスプレイ		最大2,048×1,536ドット(1,677万色)、最大100Hz リフレッシュレート		
拡張カードスロット*3		PC Card Standard <JEITA V4.2> 準拠 Type Ⅰ/Ⅱ×1 CardBus 対応		
インタフェース	シリアルポート	なし(オプションのドッキングステーション装着で使用可能、RS-232C D-SUB9ピン)		
	パラレルポート	なし(オプションのドッキングステーション装着で使用可能、セントロニクス準拠、D-SUB25ピン)		
	ネットワークコントローラ	内蔵 Broadcom NetLink Gigabit Ethernet PCI Controller (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、自動認識、Wake on LAN 対応*4、PXE2.1リモートブート(RJ45)		
	USBポート	USB2.0×4		
	マウス・キーボード	なし(オプションのドッキングステーション装着で使用可能、PS/2×2)		
	モニタ(ディスプレイ)	アナログ RGB ディスプレイ(ミニ D-SUB15ピン)×1		
	その他I/O	IEEE1394a×1、Sビデオ出力端子(NTSC/PAL対応)×1、マイク(ステレオミニジャック)×1、ライン出力/ヘッドフォン(ステレオミニジャック)×1、拡張コネクタ*5、セカンダリトラベルバッテリーコネクタ*6、6in1メディアスロット×1*7		
キーボード		109A配列準拠キーボード91キー(キーピッチ19×19mm、キーストローク2.5mm)		
ポインティングデバイス		タッチパッド(上下スクロール機能付き)		
ワンタッチボタン		6ボタン(プレゼンテーションモード、HP Info Center、無線ボタン*8、音量ミュート、音量大、音量小)		
セキュリティ	セキュリティチップ	TCG Ver1.2 対応セキュリティチップ(Infineon 社製 IC 搭載)*9		
	ウイルス対策ソフトウェア	Symantec Norton Internet Security(60日間試用版)		
	データバックアップ機能	HP Backup and Recovery Manager*10		
	データ不正アクセス/持ち出し防止機能	ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)		
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用スロット*11		
マネージメント機能		SMBIOS Version 2.4、パワーマネジメント機能(ACPI 準拠)、Wake-on-LAN*4、PXE2.1リモートブート		
指紋認証センサ		電界強度測定方式 指紋認証センサ　パームレストに内蔵*12		
サイズ(W×D×H)		357×265×35.3 (最薄部、突起部含まず) - 44.8 (最厚部、突起部含む)mm		
質量		約2.8kg		
使用環境		動作時　温度 0～35℃ (光ドライブ非書き込み時)、温度：5～35℃ (光ドライブ書き込み時) / 湿度：10～90% (結露しないこと) 非動作時　温度：-20～60℃/ 相対湿度：5～95% (結露しないこと)		
電源		バッテリーまたは AC100-240V 47～63Hz		
	ACアダプタ	HP90Wスマート ACアダプタ*13　外形寸法：W58×D133×H29mm/ 約390g		
標準バッテリー	容量	リチウムイオンバッテリー(6セル、47Wh)、約325g、53×203×20mm (突起部含まず)		
	バッテリー駆動時間*14	最大約3.5時間		最大約2.2時間
	バッテリー充電時間	装置電源オフ時：HP ファスト・チャージ・テクノロジー対応*15、電源 OFF 時約4時間 (90% 充電までは約1.5時間) 装置電源オン時：約4-5時間		
消費電力		12.5W (最大90W/ スタンバイ時1.45W)		
省エネ法に基づく表示(2007年度基準)	区分	I		
	エネルギー消費効率	0.00022	0.00024	0.00047
省エネ基準達成率		AAA (目標年度2007年度)		
VCCI基準		VCCI クラスB		
主な添付品		光学式USBスクロールマウス、HP 90W スマート AC アダプタ*13、電源コード、保証書など		
保証期間		1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)、グローバルワランティ		

■カスタムメイド

	標準	カスタムメイド
メモリー	512MB	1GB、2GB
ハードドライブ(HDD)	80GB	120GB
オプティカルドライブ(リムーバブルディスク)	固定式 DVD-ROM	固定式 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ、固定式スーパーマルチドライブ
FDD	なし	USB 外付けフロッピーディスクドライブ
無線 LAN	なし	インテル® Core™2Duo 用：インテル® PRO/Wireless 4965ABGN ネットワーク・コネクション インテル® Celeron® 用：Broadcom IEEE802.11abg 内蔵無線 LAN
アプリケーション	なし	Microsoft® Office Personal 2007
保証期間	1年	3年(本体は3年間翌営業日オンサイト、3年間パーツ保証、営業日12時間電話サポート)

*1　メインメモリーの一部をビデオRAMとして使用するため、実際使用可能なメモリーは記載の数値より少なくなります。使用するメモリースロット数は、カスタムメイド構成により異なります(最大2つ)。*2　解像度および発色数は、接続するモニタの表示能力およびサポートするオペレーティングシステムにより異なります。*3　他社製品のすべての動作を保証するものではありません。PCカードスロットはズームビデオ(ZV)用PCカードおよび12V PCカードには対応していません。JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。*4　スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN(Magic Packet/Microsoft Wake-UpFrame)、電源オフ時からのWake-on-LAN(Magic Packetのみ)をサポート。*5　拡張コネクタは別売りオプションのドッキングステーション接続時に使用します。*6　セカンダリトラベルバッテリーコネクタは別売りオプションのセカンダリトラベルバッテリー接続時に使用します。*7　メモリースティック、メモリースティックPro、メモリースティックDuo、xD-ピクチャーカード、SDメモリーカード、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「メモリースティック」の「マジックゲート」(著作権保護)機能には対応しておりません。「メモリースティックDUO」は、メモリースティックDUOアダプターが必要です。「メモリースティック」の詳細につきましてはこちらのサイトhttp://www.memorystick.comをご覧ください。「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「miniSDカード」は、miniSDカードアダプターを使用しても、ご利用いただけません。miniSDカード、miniSDカードアダプターまたはコンピュータが破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/*8　無線LANまたはBluetooth搭載モデルでのみ動作。*9　Microsoft® Crypto APIおよびPKCS#11 software interfaceサポート。RSASecured Partner program 認定。*10　このコンピュータにはHP Backup and Recovery Manager が付属しており、ハードドライブから、またはHP Backup and Recovery Managerを使用して作成したリカバリーディスクから、システムを復元できます。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ずリカバリーディスクを作成してください。HP Backup and RecoveryManager ソフトウェアは、CD-RW、DVD+RW、DVD-RWディスクおよび2層記録DVD+RW/R、2層記録DVD-RW/Rディスク、DVD-RAMディスクに対応していません。*11 構造上、一部のセキュリティロックケーブルのうち使用できないものがあります。構造をご確認いただいてから、ご使用ください。*12　指紋認証技術は、完全な認証・照合を保障するものではありません。本指紋認証センサの使用、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害も、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。*13　落雷などによる電気的な過負荷でPCが壊れてしまうのを防ぐサージプロテクト機能搭載。*14　バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなることがあります。JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)測定構成：インテル® Core2 Duo プロセッサーT7100、1024MB×1、80GB(Serial ATA、5400rpm)、リチウムイオンバッテリー(6セル、47WHr)、Windows Vista® Business *15　バッテリーの使用可能時間および充電時間は使用環境により異なります。*16　メモリーの工場出荷時の組み込みはPCプレインストールサービスをご利用いただけます。

■オプション

メモリー:*16:512MB、1GB、2GB
電源:HP 90WスマートACアダプタ
バッテリー:リチウムイオンバッテリー
外付けデバイス:HP USB外付けフロッピードライブ
USB光学マウス:光学式USBスクロールマウス
アクセサリー:HPドッキングステーション

モバイルノートPC

HP Compaq 2510p

屋外使用などの環境変化にも強いモバイルノートPC。

小型、堅牢なボディに最新のスペックを凝縮した、ロングスタミナノート。
日々PCを持ち歩くビジネスパーソンのパートナーとして活躍します。

省電力&ハイパワーのインテル® Core™2 Duo プロセッサー超低電圧版 U7500 を搭載

処理速度を大幅に高めた第2世代デュアルコアCPU、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー超低電圧版U7500を搭載。ハイパワーとさらなる長時間の駆動を両立しています。

耐500kg級*1の頑強な筐体

満員電車内など過酷なモバイル環境でも壊れないPCを目指し、加圧試験において耐500kgf（キログラムフォース）ものスペックをクリア。小型、計量ながら、世界レベルでも群を抜く堅牢性*2を誇ります。

＊1　第三者機関実験室にて、非動作時。天面と底面全体に均等に4900N（500kgf）で圧迫試験を実施。
＊2　光学式ドライブ内蔵、12.1型液晶搭載ノートPCにおいて。2006年6月1日現在。日本HP調べ。

12時間連続駆動の大容量バッテリー

6セルバッテリーで約8時間、オプションの大容量バッテリー（9セル）を利用すれば、最大約12時間もの長時間駆動を実現。外出時や出張先でも、余裕をもって業務が継続可能です。*3

＊3　バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）に準拠して測定しております。

■製品仕様

		HP Compaq 2510p
OS		Windows Vista® Business 正規版 /Windows® XP Professional SP2 正規版
プロセッサー(CPU)		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧版　U7500（1.06GHz、2MB L2 キャッシュ、533MHz FSB）
チップセット		モバイル　インテル® GM965 Express チップセット
メモリー		標準1GB（1GB×1）/ 最大2GB（2GB×1）（PC2-5300 DDR2 SDRAM）
メモリースロット*1		1スロット（200ピン SO-DIMM）
ハードドライブ(HDD)*2		約80GB（Ultra ATA-100 4200rpm、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応）
フロッピードライブ(FDD)		オプション（USB-FDD）
オプティカルドライブ(リムーバブルディスク)*3		スーパーマルチドライブ（固定式）（CD-ROM: 最大24倍速、DVD-ROM: 最大8倍速）
サウンド(オーディオ)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ADI ハイ・デフィニション CODEC、16ビットステレオサウンド（サウンドブラスターブロ互換）、ステレオマイク入力、ステレオヘッドフォン・ラインアウト出力、モノラルスピーカー内蔵
ディスプレイタイプ		12.1型 WXGA TFT カラー
グラフィックス（ビデオサブシステム）	コントローラ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ X3100（チップセットに内蔵）
	ビデオメモリー	最大384MB（メインメモリーと共有、使用状況により変化）
	解像度*4	WXGA 1,280×800ドット（1,677万色）
外部ディスプレイ*5		アナログ RGB 出力：最大2,048×1,536ドット（1,677万色）、最大100Hz リフレッシュレート
拡張カードスロット*6		PC Card Standard <JEITA V4.2> 準拠 TypeⅠ/Ⅱ ×1 CardBus 対応、SD カードスロット ×1 *7
インタフェース	シリアルポート	なし
	パラレルポート	なし
	ネットワークコントローラ	内蔵インテル® 82566MM Gigabit Network connection（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、自動認識、Wake on LAN 対応*8、PXE2.1 リモートブート
	モデム*9	内蔵（最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps、V.92 対応、APM Revision 1.2、ACPI）
	無線LAN	インテル® PRO/Wireless 4965 AGN ネットワーク・コネクション
	Bluetooth	V2.0（Broadcom Bluetooth for Windows）
	USBポート	USB2.0×2
	マウス・キーボード	なし
	モニター（ディスプレイ）	アナログ RGB ディスプレイ（ミニ D-SUB15 ピン）×1
	その他 I/O	IEEE1394a×1、マイク（ステレオミニジャック）×1、ライン出力/ヘッドフォン（ステレオミニジャック）×1*10、拡張コネクタ*11、
キーボード		109A 配列準拠キーボード 89 キー（キーピッチ 19×19mm、キーストローク 2.0mm）、HPDuraKeys コーティング
ポインティングデバイス		ポイントスティック、タッチパッド（上下スクロール機能付き）
ワンタッチボタン		タッチ式コントロールボタン6ボタン（プレゼンテーションモード、HP InfoCenter、無線ボタン、音量ミュート、音量大、音量小）
セキュリティ	セキュリティチップ	TCG Ver1.2 準拠 HP ProtectTools セキュリティチップ*12
	ウイルス対策ソフトウェア	Symantec Norton Internet Security（60日間試用版）
	データバックアップ機能	HP Backup and Recovery Manager*13
	データ不正アクセス/持ち出し防止機能	HP ProtectTools セキュリティマネージャ、HP 指紋認証センサ、メモリチェンジアラート、電源投入時パスワード、管理者パスワード、ドライブロック（TPM 対応）、HP ディスククリーナ
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用スロット、オーナーシップタグ
マネージメント機能		SMBIOS Version 2.4、パワーマネジメント機能（ACPI 準拠）、Wake-on-LAN、PXE2.1 リモートブート、Intel Advaced Management Technology（iAMT）
指紋認証センサ		電界強度測定方式 指紋認証センサ*14 パームレストに内蔵
サイズ(W×D×H)		282×232（6セルバッテリー）/213（3セルバッテリー）×24.7（最薄部、突起部含まず）- 34.5（最厚部、突起部含む）mm
質量		約1.59kg（オプションの3セルバッテリー使用時：1.44kg）
使用環境		動作時　温度 0～35℃（光ドライブ非書き込み時）、温度：5～35℃（光ドライブ書き込み時）/ 湿度：10～90%（結露しないこと）非動作時　温度：-20～60℃/ 相対湿度：5～95%（結露しないこと）
電源		バッテリーまたは AC100-240V 47～63Hz
	ACアダプタ	HP 65W スマート AC アダプタ*15 外形寸法：W47×D106×H28mm / 約280g
標準バッテリー	容量	リチウムイオンバッテリー（6セル、10.8V、5.1Ah）、約332g、206×59×21mm（突起部含まず）
	バッテリー駆動時間	最大約8時間（標準6セルバッテリー使用時）
	バッテリー充電時間	装置電源オフ時：HP ファスト・チャージ・テクノロジー対応*16、電源 OFF 時約2.5時間（9セルバッテリー使用時約3-4時間90%充電までは約1.5時間）装置電源オン時：約3-5時間（9セルバッテリー使用時約4-5時間）
消費電力		12.5W（最大65W/スタンバイ時1.03W）
省エネ法に基づく表示（2007年度基準）	区分	I
	エネルギー消費効率	0.00027
省エネ基準達成率		AAA（目標年度2007年度）
VCCI基準		VCCI クラス B
主な添付品		HP 65W スマート AC アダプタ、電源コード、保証書など
保証期間		3年（3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証）、グローバルワランティ

＊1　メモリーはプロセッサーの仕様上533MHzで動作します。
＊2　内蔵HDDを超衝撃吸収素材で包み込んだうえ、さらに3Dモーションセンサを搭載。ディスプレイが開いている状態では、全方位への落下を検知し、瞬間的にHDDヘッドをセイフティゾーンに退避。ディスプレイを閉じると少しの揺れでもヘッドを瞬間的に退避させるため、移動中の振動や衝撃からも大切なデータを守ります。ディスク面が傷つきデータを損失することを防ぎます。＊3　コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。CPRM（Content Protection for Recordable Media）の著作権保護機能には対応しておりません。
＊4　ディザリング表示になります。＊5　接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
＊6　他社製品のすべての動作を保証するものではありません。PCカードスロットはズームビデオ（ZV）用PCカードおよび12VPCカードには対応しておりません。JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。＊7　SDメモリーカード、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「miniSDカード」は、miniSDカードアダプターを使用しても、ご利用いただけません。miniSDカード、miniSDカードアダプターまたはコンピュータが破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/　＊8　スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN（Magic Packet/Microsoft Wake-UpFrame）、電源オフ状態からのWake-on-LAN（Magic Packetのみ）をサポート。＊9　回線の状態やアプリケーションの設定によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。＊10　マイク入力、ライン出力はステレオです。＊11　拡張コネクタは別売りオプションのドッキングステーション接続時に使用します。＊12　Microsoft® Crypto APIおよびPKCS#11 software interfaceサポート。RSASecured Partner program認定。＊13　このコンピュータにはHP Backup and Recovery Manager が付属しており、ハードドライブから、またはHP Backup and Recovery Managerを使用して作成したリカバリーディスクから、システムを復元できます。リカバリーメディアは添付していません。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ずリカバリーディスクを作成してください。HP Backup and Recovery Manager ソフトウェアは、CD-RW、DVD+RW、DVD-RWディスクおよび2層記録DVD+RW/R、2層記録DVD-RW/Rディスク、DVD-RAMディスクに対応していません。＊14　指紋認証技術は完全な認証・照合を保証するものではありません。本指紋認証センサの使用、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害も、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。＊15　落雷などによる電気的な過負荷でPCが壊れてしまうのを防ぐサージプロテクト機能搭載。＊16　100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能。＊17　メモリーの工場出荷時の組み込みはPCプレインストールサービスをご利用いただけます。

■オプション

メモリー＊17：512MB、1GB、2GB
電源：HP 65WスマートACアダプタ、HP 90WスマートACアダプタ
バッテリー：6セルリチウムイオンバッテリーパック、9セルリチウムイオンバッテリーパック
外付けデバイス：HP USB外付けフロッピードライブ
USB光学マウス：光学式USBスクロールマウス
アクセサリー：HP 2400/2500ドッキングステーション

ハイパフォーマンスウルトラスリムPC

HP Compaq Business Desktop

dc7800US/CT

＜液晶モニタは別売です＞

メインマシンにふさわしい機能・特長を備えた小型・高性能モデル。

省スペース・省電力を追求したコンパクト筐体に高度なセキュリティ性と最新のスペックを搭載。作業環境の快適性を高め、効率を向上します。

第二世代インテル® vPro・プロセッサー・テクノロジー対応

機器認証やデータ保護を行う新技術であるインテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー（TXT）への対応や、I/Oの仮想化のハードウェアでのサポート、WS-MAN、DASH1.0といったリモート管理標準技術に対応することで、セキュリティ・管理性の強化が可能です。

省スペースと省電力を追求した薄さ 66mm の新しいウルトラスリム

日常的な業務利用に必要な機能やパフォーマンスを十分に維持しながら小型化。幅わずか66mm のウルトラスリム筐体を実現しました。従来のデスクトップ PC によるデスクスペースの制約の懸念を解消します。

国際エネルギースタープログラム最新基準に適合

省電力性に優れたチップセットやプロセッサーを採用し、パフォーマンスを高めながら省電力化・CO_2 排出量削減を実現しています。電源変換効率が80%以上の基準を満たした80 PLUS 電源を採用することで、2007年7月の改定により厳格なガイドラインが設定された国際エネルギースタープログラムの最新基準（E-Star Version4.0）に適合。環境意識の高い企業に最適なシステムを提供します。

ENERGY STAR

＊ご選択いただいた構成によって国際エネルギースタープログラム適合とならない製品もあります。

■製品仕様

		HP Compaq Business Desktop dc7800US/CT			
OS		Windows Vista® Business 正規版 / Windows® XP Professional SP2 正規版			
プロセッサー（CPU）		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6850（3GHz、4MB L2 キャッシュ、1,333MHz FSB）	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6550（2.33GHz、4MB L2 キャッシュ、1,333MHz FSB）	インテル® Pentium® プロセッサー E2160（1.80GHz、1MB L2 キャッシュ、800MHz FSB）	インテル® Celeron® プロセッサー 420（1.60GHz、512KB L2 キャッシュ、800MHz FSB）
チップセット		インテル® Q35 Express チップセット			
メモリー		512MB（512MB×1）/ 最大 2GB（1GB×2）（パリティなし、DDR2 SDRAM、PC2-5300（677MHz）、デュアルチャネルモード対応、ビデオRAMと共用）			
メモリースロット		2（200ピンSO-DIMM 1スロット使用済み）			
ハードドライブ（HDD）		約 80GB（5,400rpm、Serial ATA1.5-Gb/s 対応）			
フロッピードライブ（FDD）		—			
オプティカルドライブ（リムーバブルディスク）		DVD-ROM Slim Drive（PATA）			
サウンド（オーディオ）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ ADI 4-channel ADI 1884 Codec（Analog Devices）、内蔵スピーカー			
グラフィックス（ビデオサブシステム）	コントローラ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 3100（チップセット内蔵）			
	ビデオメモリー	最大 256MB（メインメモリーと共有、ダイナミック・ビデオ・メモリー・テクノロジーにより自動変動）			
	解像度	640×480～1,920×1,200 ドット（1,677 万色）			
拡張スロット		—			
ドライブベイ（拡張ストレージベイ）＊1		外部：Slimline（W×D×H）:128×127×12.7 mm（空 0）内部：2.5 型 ×1（空 0）			
インタフェース	シリアルポート	—			
	パラレルポート	—			
	ネットワークコントローラ	インテル® 82566DM ギガビット・ネットワーク・コネクション（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、自動認識			
	USB ポート	USB2.0×8（前面 2、背面 6）			
	マウス・キーボード	PS/2 互換（Mini DIN 6 ピン）×2			
	モニタ	デジタル出力 DVI-D、アナログ RGB ミニ SUB 15 ピン（メス）			
	その他 I/O（前面）	ヘッドフォン（ステレオミニ）/ マイク（ステレオミニ）×1			
	その他 I/O（背面）	ラインイン（ステレオミニ）/ ラインアウト（ステレオミニ）×1			
キーボード		PS/2 スタンダードキーボード（OADG 準拠日本語版 109A キーボード）			
マウス		PS/2 スクロールマウス			
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 1.2 対応セキュリティチップ（TCG Ver1.2 準拠）			
	データバックアップ機能	HP Backup & Recovery Manager			
	データ不正アクセス/持ち出し防止機能	ポート / ドライブ無効化設定、ドライブロック（ハードディスクパスワード）			
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホール＊2、セキュリティループ用ホール			
	スマートカバーロック	—			
マネージメント機能		SMBIOS version 2.5、パワーマネジメント機能（ACPI）、ASF2.0, AMT 3.0、Wake-On-LAN、PXE リモートブート			
サイズ（W×D×H）/ 質量		縦置き：66.1×251.5×254.0mm＊3/ 約 3.18kg（タワースタンド含まず）			
使用環境		温度 10～35℃、湿度 10～90%			
電源		90V/264V 自動切換電源（50/60Hz、両対応）			
消費電力		39W（最大 135W/スタンバイ時 3W）			
省エネ法に基づく表示（2007年度基準）	区分	j	j	j	j
	エネルギー消費効率	0.00048	0.00062	0.00075	0.00162
省エネ基準達成率		AA（目標年度 2007 年度）			
VCCI 基準		VCCI クラス B			
主な添付品		保証規定（サービスおよびサポートを受けるには）、クイックセットアップ / お使いになる前に、HP Compaq Business PC Documentation CD、電源コード、3-2 極アース付変換アダプタ、タワースタンド、AC アダプタ、リカバリーメディア、保証書など			
保証期間		1 年間保証（本体は 1 年間翌営業日オンサイト、1 年間パーツ保証）			

＊1　本製品は増設ドライブを追加で搭載することはできません。＊2　構造上、一部のセキュリティロックケーブルのうち使用できないものがあります。構造をご確認いただいてから、ご使用ください。＊3　縦置き時にはタワースタンドが必須です。

■カスタムメイド

	標準	カスタムメイド
メモリー	512MB	1GB、2GB
ハードドライブ（HDD）	80GB	160GB
オプティカルドライブ（リムーバブルディスク）	DVD-ROM	24 倍速 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ 8 倍速スーパーマルチドライブ
キーボード	USB スタンダードキーボード	PS/2 スタンダードキーボード
マウス	USB 光学式マウス	PS/2 スクロールマウス
アプリケーション	なし	Microsoft® Office Personal 2007
保証期間	1 年	3年（本体は 3 年間翌営業日オンサイト、3 年間パーツ保証、営業日12時間電話サポート）

■オプション

メモリー：512MB、1GB
マウス：USB光学式マウス
キーボード：USB日本語版スタンダードキーボード
アクセサリー：モニターマウントキット
（15型TFTモニタは非サポートです）

ハイパフォーマンススリム PC

HP Compaq Business Desktop

dc7800SF/CT

＜液晶モニタは別売です＞

長期の継続利用にも対応する高性能モデル

最新のテクノロジーを採用し、将来的な機能の拡張や移行にも柔軟に対応。
高性能と拡張性を両立しています。

生産性を高める充実のパフォーマンス

インテル® の最新プロセッサー、インテル® Core™ 2 Duo ファミリーをラインアップ。インテル® Q35 Express チップセット、プロセッサー、グラフィックスなど最新のアーキテクチャを採用しています。日常業務はもちろん、より高い処理能力を求める業務においても、優れたパフォーマンスで快適に稼働します。

- インテル® Q35 Express チップセット
- インテル・コア・マイクロ・アーキテクチャ搭載プロセッサー
- インテル® GMA3100 グラフィックス（インテル® Q35 Express チップセットに内蔵）
- PC2-6400 DDR2 SDRAM メモリー

第二世代インテル® vPro™ プロセッサー・テクノロジー対応

第二世代インテル® vPro™ プロセッサー・テクノロジーに対応、機器認証やデータ保護を行う新技術であるインテル®・トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー（TXT）への対応や、I/Oの仮想化のハードウェアでのサポート、WS-MAN、DASH1.0といったリモート管理標準技術に対応することで、セキュリティ・管理性の強化が可能です。

高い拡張性を備える発展型 PC

省スペース性とともに、高い拡張性を実現。5.25 型外部ベイを1つ、ハードディスク用の3.5 型ドライブベイを1つ装備しています。また、ロープロファイルPCI Express x16スロット1基、ロープロファイルPCI Express x1スロット2基、ロープロファイル PCI スロット1基を装備し、将来の機能拡張やアップグレードにも柔軟に対応します。

RAID1（ミラーリング）によるデータバックアップ機能を搭載

日立が提供するdc7800SF/CTは、RAID1に対応。2つのディスクにデータを同時に書き込んでバックアップをとることで、耐障害性を高め、万が一のプライマリハードディスクの故障時にもダウンタイムを最小化します。（カスタムメイド）

■製品仕様

		HP Compaq Business Desktop dc7800SF/CT		
OS		Windows Vista® Business 正規版 / Windows® XP Professional SP2 正規版		
プロセッサー（CPU）		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6850（3GHz、4MB L2 キャッシュ、1,333MHz FSB）	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6550（2.33 GHz、4MB L2 キャッシュ、1,333MHz FSB）	インテル® Pentium® プロセッサーE2160（1.80 GHz、1MB L2 キャッシュ、800MHz FSB）
チップセット		インテル® Q35 Express チップセット		
メモリー		512MB（512MB×1）/ 最大 8GB（2GB×4）（パリティなし、DDR2 SDRAM、PC2-6400（800MHz）、デュアルチャネルモード対応、ビデオRAMと共用）		
メモリースロット		4（1スロット使用済み）		
ハードドライブ（HDD）		約 80GB（7,200rpm、Serial ATA/300 対応）		
フロッピードライブ（FDD）＊1		3.5 型（3 モード 1.44MB / 1.2MB/720KB）		
オプティカルドライブ（リムーバブルディスク）		DVD-ROM ドライブ（Serial ATA）		
サウンド（オーディオ）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ ADI 4-channel ADI 1884 Codec（Analog Devices）、内蔵スピーカー		
グラフィックス（ビデオサブシステム）	コントローラ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 3100（チップセット内蔵）		
	ビデオメモリー	最大 256MB（メインメモリーと共有、ダイナミック・ビデオ・メモリー・テクノロジーにより自動変動）		
	解像度	アナログモニタ 640×480～2,048×1,536ドット（1,677万色）		
拡張スロット＊2		ロープロファイル PCI Express x16×1 スロット（空 1）（63.5（W）×167（D）mm）、ロープロファイル PCI Express x1×2 スロット（空 2）（63.5（W）×167（D）mm）、ロープロファイル PCI×1スロット（空 1）（63.5（W）×167（D）mm）		
ドライブベイ（拡張ストレージベイ）＊3		外部：5.25 型 ×1（空 0）、3.5 型 ×1（空 0）、内部 3.5 型 ×1（空 0）		
インタフェース	シリアルポート	RS-232C D-SUB 9 ピン（オス）×1		
	パラレルポート	セントロニクス（IEEE1284）準拠 D-SUB25 ピン（ECP/EPP）（メス）×1		
	ネットワークコントローラ	インテル® 82566DM ギガビット・ネットワーク・コネクション（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、自動認識		
	USB ポート	USB2.0×8（前面 2、背面 6）		
	マウス・キーボード	PS/2 互換（Mini DIN 6 ピン）×2		
	モニタ	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン（メス）＊4		
	その他 I/O（前面）	ヘッドフォン（ステレオミニ）/ マイク（ステレオミニ）×1		
	その他 I/O（背面）	ラインイン（ステレオミニ）/ ラインアウト（ステレオミニ）×1		
キーボード		PS/2 スタンダードキーボード（OADG 準拠日本語版 109A キーボード）		
マウス		PS/2 スクロールマウス		
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 1.2 対応セキュリティチップ（TCG Ver1.2 準拠）		
	データバックアップ機能	HP Backup & Recovery Manager		
	データ不正アクセス/持ち出し防止機能	ポート / ドライブ無効化設定、ドライブロック（ハードディスクパスワード）		
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホール＊5、セキュリティループ用ホール		
	スマートカバーロック	あり（BIOS にて設定、カバー開閉を禁止）		
マネージメント機能		SMBIOS version2.4、パワーマネジメント機能（ACPI）、ASF2.0、AMT3.0、Wake-On-LAN、PXE リモートブート		
サイズ（W×D×H）/ 質量		縦置き：100（177）×378×338（350）mm（カッコ内はタワースタンド装着時）＊6/ 約 8.6kg（タワースタンド含まず）		
使用環境		温度 10～35℃、湿度 10～90%		
電源		90V/264V 自動切換電源（50/60Hz、両対応）		
消費電力		60W（最大 240W/スタンバイ時 2.6W 以下）		
省エネ法に基づく表示（2007 年度基準）	区分	j	j	j
	エネルギー消費効率	0.00053	0.00068	0.0008
省エネ基準達成率		AA（目標年度 2007 年度）		
VCCI 基準		VCCI クラス B		
主な添付品		保証規定（サービスおよびサポートを受けるには）、クイックセットアップ / お使いになる前に、HP Compaq Business PC Documentation CD、電源コード、3-2 極アース付変換アダプタ、タワースタンド、リカバリーメディア、保証書など		
保証期間		1 年間保証（本体は1年間翌営業日オンサイト、1 年間パーツ保証）		

＊1　1.2MBのフロッピードライブを使用される際は、PC本体にプリロードされているドライバを、お客さまにてインストールしていただく必要があります。また、1.2MBについては読み書きのみです。ディスクフォーマットには対応しておりません。＊2　拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却板、ファン、コンデンサなどの突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。＊3　FDD、オプティカルドライブ、HDDを各一台ずつ搭載した場合の空き数です。お客さまの選択する構成により、空き数は増減します。＊4　グラフィックカード使用時はオンボードのアナログRGBミニD-SUB15ピン（メス）は使用できません。＊5　構造上、一部のセキュリティロックケーブルのうち使用できないものがあります。構造をご確認いただいてから、ご使用ください。＊6　縦置き時にはタワースタンドが必須です。＊7　ハードドライブ1のデータをハードドライブ2に同時に書き込むRAID1（ミラーリング）の設定がされています。内部3.5型ドライブを1つ占有します。（内部3.5型ドライブの空ドライブが0となります）

■カスタムメイド

	標準	カスタムメイド
メモリー	512MB	1GB、2GB、4GB
ハードドライブ（HDD）	80GB	160GB、80GB RAID＊7
オプティカルドライブ（リムーバブルディスク）	DVD-ROM	48 倍速 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ 16 倍速スーパーマルチドライブ
キーボード	PS/2 スタンダードキーボード	USB スタンダードキーボード
マウス	PS/2 スクロールマウス	USB光学式マウス
アプリケーション	なし	Microsoft® Office Personal 2007
保証期間	1 年	3年（本体は3年間翌営業日オンサイト、3年間パーツ保証、営業日12時間電話サポート）

■オプション

メモリー：512MB、1GB
マウス：USB光学式マウス
キーボード：USB日本語版スタンダードキーボード

ハイパフォーマンスミニタワー PC

HP Compaq Business Desktop

dc7800MT/CT

＜液晶モニタは別売です＞

拡張性・耐障害性を重視したハイエンドモデル。

多くの内外ベイや拡張スロットなどを備え、拡張性を追求。RAID1対応など
信頼性を重視し、システム構成の選択肢を広げます。

第二世代インテル® vPro・プロセッサー・テクノロジー対応

機器認証やデータ保護を行う新技術であるインテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(TXT)への対応や、I/Oの仮想化のハードウェアでのサポート、WS-MAN、DASH1.0といったリモート管理標準技術に対応することで、セキュリティ・管理性の強化が可能です。

高い拡張性を備える発展型 PC

5.25型外部ベイを3つ、ハードディスク用の3.5型ドライブベイを2つ装備しています。また、フルハイトPCI Express x16スロット1基、フルハイトPCI Express x1スロット2基、フルハイトPCIスロット3基を装備し、将来の機能拡張やアップグレードにも柔軟に対応します。

RAID1(ミラーリング)によるデータバックアップ機能を搭載

ハードディスクを RAID1 に対応させたモデルを用意。2つのディスクにデータを同時に書き込んでバックアップを取ることで、耐障害性を高め、万が一のプライマリハードディスクの故障時にもダウンタイムを最小化します。(カスタムメイド)

■製品仕様

		HP Compaq Business Desktop dc7800MT/CT	
OS		Windows Vista® Business 正規版 / Windows® XP Professional SP2 正規版	
プロセッサー(CPU)		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6850 (3GHz、4MB L2 キャッシュ、1,333MHz FSB)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6550 (2.33GHz、4MB L2 キャッシュ、1,333MHz FSB)
チップセット		インテル® Q35 Express チップセット	
メモリー		512MB (512MB×1) / 最大 8GB (2GB×4) (パリティなし、DDR2 SDRAM、PC2-6400 (800MHz)、デュアルチャネルモード対応、ビデオ RAM と共用)	
メモリースロット		4 (1スロット使用済み)	
ハードドライブ(HDD)		約 80GB (7,200rpm、Serial ATA/300 対応)	
フロッピードライブ(FDD) *1		3.5 型 (3 モード 1.44MB/1.2MB/720KB)	
オプティカルドライブ(リムーバブルディスク)		DVD-ROM ドライブ (Serial ATA)	
サウンド(オーディオ)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ ADI 4-channel ADI 1884 Codec (Analog Devices)、内蔵スピーカー	
グラフィックス(ビデオサブシステム)	コントローラ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 3100 (チップセット内蔵)	
	ビデオメモリー	最大256MB (メインメモリーと共有、ダイナミック・ビデオ・メモリー・テクノロジーにより自動変動)	
	解像度	アナログモニタ 640×480~2,048×1,536 ドット (1,677 万色)	
拡張スロット *2		フルハイト PCI Express x16×1 スロット (空 1) (107 (W) ×340 (D) mm)、フルハイト PCI Express x1×2 スロット (空 2) (107 (W) ×340 (D) mm) フルハイト PCI ×3 スロット (空 3) (107 (W) ×340 (D) mm)	
ドライブベイ(拡張ストレージベイ) *3		外部:5.25 型 ×3 (空 2)、3.5 型 ×1 (空 0)、内部 3.5 型 × 2(空 1)	
インタフェース	シリアルポート	RS-232C D-SUB 9 ピン (オス) ×1	
	パラレルポート	セントロニクス (IEEE1284) 準拠 D-SUB25 ピン (ECP/EPP) (メス) ×1	
	ネットワークコントローラ	インテル® 82566DM ギガビット・ネットワーク・コネクション (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、自動認識	
	USBポート	USB2.0×8 (前面 2、背面 6)	
	マウス・キーボード	PS/2 互換 (Mini DIN 6 ピン) ×2	
	モニタ	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン (メス) *4	
	その他 I/O (前面)	ヘッドフォン (ステレオミニ) / マイク (ステレオミニ) ×1	
	その他 I/O (背面)	ラインアウト (ステレオミニ) / マイク or ラインイン (ステレオミニ) ×1	
キーボード		PS/2 スタンダードキーボード (OADG 準拠日本語版 109A キーボード)	
マウス		PS/2 スクロールマウス	
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 1.2 対応セキュリティチップ (TCG Ver1.2 準拠)	
	データバックアップ機能	HP Backup & Recovery Manager	
	データ不正アクセス/持ち出し防止機能	ポート / ドライブ無効化設定、ドライブロック (ハードディスクパスワード)	
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホール *5、セキュリティループ用ホール	
	スマートカバーロック	あり (BIOS にて設定、カバー開閉を禁止)	
マネージメント機能		SMBIOS version 2.4、パワーマネージメント機能 (ACPI)、ASF2.0、AMT 3.0、Wake-On-LAN、PXE リモートブート	
サイズ (W×D×H) / 質量		178×452×448mm / 約12g	
使用環境		温度 10~35℃、湿度 10~90%	
電源		90V/264W 自動切換電源 (50/60Hz 両対応)	
消費電力		66W (最大 365W/ スタンバイ時 2.6W 以下)	
省エネ法に基づく表示(2007年度基準)	区分	j	j
	エネルギー消費効率	0.00075	0.00071
省エネ基準達成率		AA (目標年度 2007 年度)	
VCCI 基準		VCCI クラス B	
主な添付品		保証規定 (サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ / お使いになる前に、HP Compaq Business PC Documentation CD、電源コード、3-2 極アース付変換アダプタ、リカバリーメディア、保証書など	
保証期間		1年間保証 (本体は 1 年間翌営業日オンサイト、1年間パーツ保証)	

*1 1.2MBのフロッピードライブを使用される際は、PC本体にプリロードされているドライバを、お客さまにてインストールしていただく必要があります。また、1.2MBについては読み書きのみです。ディスクフォーマットには対応しておりません。 *2 拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却板、ファン、コンデンサなどの突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。 *3 FDD、オプティカルドライブ、HDDを各一台まつ搭載した場合の空き数です。お客さまの選択する構成により、空き数は増減します。 *4 グラフィックカード使用時はオンボードのアナログRGBミニD-SUB15ピン(メス)は使用できません。 *5 構造上、一部のセキュリティロックケーブルのうち使用できないものがあります。構造をご確認いただいてから、ご使用ください。 *6 ハードドライブ1のデータをハードドライブ2に同時に書き込むRAID1(ミラーリング)の設定がされています。内部3.5型ドライブを1つ占有します。(内部3.5型ドライブの空ドライブが0となります)

■カスタムメイド

	標準	カスタムメイド
メモリー	1GB	512MB、2GB、4GB
ハードドライブ (HDD)	80GB	160GB、80GB RAID *6
グラフィックス	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 3100	ATI RADEONx1600XT
オプティカルドライブ(リムーバブルディスク)	DVD-ROM	48 倍速 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ 16 倍速スーパーマルチドライブ
キーボード	PS/2 スタンダードキーボード	USB スタンダードキーボード
マウス	PS/2 スクロールマウス	USB 光学式マウス
アプリケーション	なし	Microsoft® Office Personal 2007
保証期間	1 年	3年(本体は 3 年間翌営業日オンサイト、3年間パーツ保証、営業日12 時間電話サポート)

■オプション

メモリー:512MB、1GB
マウス:USB光学式マウス
キーボード:USB日本語版スタンダードキーボード

スタンダード PC

HP Compaq Business Desktop

dc5700SF/CT

＜液晶モニタは別売です＞

エントリーからミッドレンジまで、幅広く対応するスタンダード PC。

最新テクノロジーを搭載し、幅広い用途に力を発揮。
コストパフォーマンスに優れ、将来的なアップグレードにも柔軟に対応します。

インテル® Core™ 2 Duo プロセッサーを採用

先進のインテル® Core™ 2 Duo プロセッサーをはじめ、性能、価格ともに優れたインテル® Celeron® プロセッサー搭載モデルを用意。ビジネス用途に応じてCPUを自由に選択できます。

豊富なスロットによる高い拡張性

ロープロファイル PCIスロットを2基、ロープロファイルPCI Express x1スロットを1基備え、将来のビジネス用途にあわせた柔軟な拡張、最適化を可能にするとともに、PCの長期使用を実現します。

不正アクセスを防止

未承認ユーザーによるPC 起動をブロックするパワーオンパスワードや、システム構成の不正な変更を未然に防止するセットアップパスワード、フロッピーディスクやUSBメモリーへの不正なデータコピーを防止するヒューレット・パッカードセットアップユーティリティーなど、企業で求められるベーシックなセキュリティ機能をサポートしています。

■製品仕様

		HP Compaq Business Desktop dc5700SF/CT	
OS		Windows Vista® Business 正規版 / Windows® XP Professional SP2 正規版	
プロセッサー(CPU)		インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4400 (2 GHz、2MB L2 キャッシュ、800MHz FSB)	インテル® Celeron プロセッサー 420 (1.60 GHz、512KB L2 キャッシュ、800MHz FSB)
チップセット		インテル® Q963Express チップセット	
メモリー		標準 512MB (512MB×1) / 最大 4GB (1GB×4) (パリティなし、DDR2 SDRAM、PC2-5300 (667MHz)、デュアルチャネルモード対応、ビデオ RAM と共用)	
メモリースロット		4 (1 スロット使用済み)	
ハードドライブ(HDD)		約 80GB (7,200rpm、Serial ATA/300 対応)	
フロッピードライブ(FDD)＊1		3.5 型 (3 モード 1.44MB/1.2MB/720KB)	
オプティカルドライブ(リムーバブルディスク)		48 倍速 CD-ROMドライブ (Serial ATA)	
サウンド(オーディオ)		Realtek High Definition 2-channel audio ALC260 内蔵、内蔵スピーカー	
グラフィックス(ビデオサブシステム)	コントローラ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 3000 (チップセット内蔵)	
	ビデオメモリー	メインメモリーと共有 (最大128MBをVRAMとして使用)	
	解像度	640×480～2,048×1,536ドット(1,677 万色)	
拡張スロット＊2		ロープロファイルPCI Express x1×1スロット (空 1) (63.5 (W) ×167 (D) mm)、ロープロファイル PCI×2 スロット(空 2) (63.5(W)×167(D)mm)	
ドライブベイ(拡張ストレージベイ)＊3		外部：5.25 型 ×1(空 0)、3.5 型 ×1(空 0)、内部3.5 型×1(空0)	
インタフェース	シリアルポート	RS-232C D-SUB 9 ピン (オス) ×1	
	パラレルポート	セントロニクス (IEEE1284) 準拠 D-SUB25 ピン (ECP/EPP) (メス) ×1	
	ネットワークコントローラ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠 (RJ45、WOL、ASF2.0) ×1	
	USB ポート	USB2.0×8 (前面 2、背面 6)	
	マウス・キーボード	PS/2 互換 ×2 (Mini DIN 6ピン)	
	モニタ	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン(メス)＊4	
	その他 I/O(前面)	ヘッドフォン (ステレオミニ) / マイク (ステレオミニ) ×1	
	その他 I/O(背面)	ラインイン (ステレオミニ) / ラインアウト (ステレオミニ) ×1	
キーボード		PS/2 スタンダードキーボード (OADG 準拠日本語版 109A キーボード) (寸法 :458×163×25 [mm]、重量 0.9[kg])	
マウス		PS/2 スクロールマウス	
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 1.2 対応セキュリティチップ (Broadcom 社製 LAN チップに内蔵 TCG Ver1.2 準拠)	
	データバックアップ機能	HP Backup & Recovery Manager	
	データ不正アクセス / 持ち出し防止機能	ドライブロック (ハードディスクパスワード)	
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロック用ケーブルホール、セキュリティループ用ホール	
マネージメント機能		SMBIOS version 2.4、パワーマネジメント機能 (ACPI)、ASF2.0、Wake-On-LAN、PXE2.0リモートブート	
サイズ(W×D×H) / 質量		縦置き：114 (190) ×342×393 (400) mm (カッコ内はタワースタンド装着時)＊5/ 約 8.62kg (タワースタンド含まず)	
使用環境		温度 10-35℃ / 湿度 10～90% (結露しないこと)	
電源		115V/230V 手動切換電源 (50/60Hz 両対応)	
消費電力		86W (最大 240W/スタンバイ時4W未満)	
省エネ法に基づく表示(2007年度基準)	区分	j	j
	エネルギー消費効率	0.00077	0.00202
省エネ基準達成率		AA(目標年度 2007 年度)	A(目標年度 2007 年度)
VCCI 基準		VCCIクラスB	
主な添付品		クイックセットアップ / お使いになる前に、HP Desktop PC サービスおよびサポートを受けるには、Documentation and Diagnostics CD 、電源コード、3-2 極アース付変換アダプター、タワースタンド、リカバリーメディア、保証書など	
保証期間		1 年間保証 (本体は 1 年間翌営業日オンサイト、1 年間パーツ保証)	

＊1　1.2MBのフロッピードライブを使用される際は、PC本体にプリロードされているドライバを、お客さまにてインストールしていただく必要があります。また、1.2MBについては読み書きのみです。ディスクフォーマットには対応しておりません。＊2　拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却板、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。＊3　本製品は増設ドライブを追加で搭載することはできません。＊4　グラフィックカード使用時はオンボードのアナログRGBミニD-SUB15ピン(メス)は使用できません。＊5　縦置き時にはタワースタンドが必須です。

■カスタムメイド

	標準	カスタムメイド
メモリー	512MB	1GB、2GB
オプティカルドライブ(リムーバブルディスク)	CD-ROM	16 倍速 DVD-ROM 48 倍速 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブ 16 倍速スーパーマルチドライブ
キーボード	PS/2 スタンダードキーボード	USB スタンダードキーボード
マウス	PS/2 スクロールマウス	USB 光学式マウス
アプリケーション	なし	Microsoft® Office Personal 2007
保証期間	1 年	3 年 (本体は 3 年間翌営業日オンサイト、3 年間パーツ保証、営業日 12 時間電話サポート)

■オプション

メモリー：512MB、1GB
マウス：USB光学式マウス
キーボード：USB日本語版スタンダードキーボード

液晶モニタ

お客さまがいちばん使いやすいビジネス環境を。

見やすさを追求し、チラつきや色ずれを抑えた液晶モニタは、その用途にあわせて、
最適なものをお選びいただけます。多彩なビジネスニーズに応えるラインアップで、
お客さまのスタイルにあったビジネス環境の構築をサポートします。

アナログモニタ

15 型TFTモニタ **L1506**

解像度	XGA（1,024×768ドット）
表示色	1,600 万色以上
視野角	130°（水平）/100°（垂直）
輝度	250cd/㎡
インタフェース	アナログ

17 型TFTモニタ **L1706**

解像度	SXGA（1,280×1,024ドット）
表示色	1,600 万色以上
視野角	140°（水平）/130°（垂直）
輝度	300cd/㎡
インタフェース	アナログ

デジタル・アナログモニタ

19型TFTモニタ **LP1965**

解像度	SXGA（1,280×1,024ドット）
表示色	1,670 万色以上
視野角	178°（水平）/178°（垂直）
輝度	300cd/㎡
インタフェース	デジタル・アナログ

■製品仕様

		HP15型 TFTモニタ　L1506	HP17型 TFTモニタ　L1706	HP19型 TFTモニタ　LP1965
製品番号		PX848AA#ABJ	PX849AA#ABJ	RA374AA#ABJ
表示部仕様	表示サイズ	381mm/15 型	432mm/17 型	482.5mm/19型
	パネルタイプ	アクティブマトリックス フルカラー TFT パネル	アクティブマトリックス フルカラー TFTパネル	アクティブマトリックス フルカラー TFTパネル
	画素ピッチ	0.297mm	0.264mm	0.294mm
	解像度（最大）	1,024×768	1,280×1,024	1,280×1,024
	表示色（最大）	1,600 万色以上	1,600 万色以上	1,670万色
	輝度（標準）	250 cd/m^2	300cd/m^2	300cd/m^2
	コントラスト比（標準）	450：1	500：1	1000：1
	視野角（水平/垂直）	130°（水平）/100°（垂直）	140°（水平）/130°（垂直）	178°（水平）/178°（垂直）
ピクセルクロック（最大）		80MHz	140MHz	140MHz
応答速度		16ms	8ms	6ms
ユーザープリセットモード数		10	10	15
グラフィックモード（プリセット）	1,280×1,024	—	60Hz、75Hz	60Hz、75Hz
	1,024×768	60Hz、70Hz、75Hz	60Hz、70Hz、75Hz	60Hz、70Hz、75Hz
	800×600	60Hz、72Hz、75Hz	60Hz、72Hz、75Hz	60Hz、72Hz、75Hz
	640×480	60Hz、72Hz、75Hz	60Hz、72Hz、75Hz	60Hz、72Hz、75Hz
走査周波数	水平	30.0kHz～61.0kHz	30kHz～83kHz	24kHz～83kHz
	垂直	56Hz～76Hz	56Hz～76Hz	48Hz～76Hz
アンチグレアコーディング		○	○	—
入力信号	映像信号	アナログ RGB 0.7Vp-p、入力インピーダンス 75Ω±2%	アナログRGB 0.7Vp-p、入力インピーダンス 75Ω±2%	アナログRGB 0.7Vp-p、入力インピーダンス75Ω±2%
	同期信号	セパレート：TTLレベル（正 / 負）	セパレート：TTLレベル（正 / 負）	セパレート / コンポジット：TTLレベル（正 / 負）
	入力端子	ミニ D-sub 15 ピンコネクタ	ミニ D-sub 15 ピンコネクタ	デュアルDVI-I（VGA アナログ、デジタル入力）
電源ユニット		ユニバーサル自動識別（ACアダプタ内蔵） 100～240V、50/60Hz	ユニバーサル自動識別（ACアダプタ内蔵） 100～240V、50/60Hz	ユニバーサル自動識別（ACアダプタ内蔵） 90～265V、50/60Hz
消費電力（最大）（サスペンド / スリープ）		23W（2W 以下 /2W 以下）	37W（2W以下 /2W以下）	55W（2W 以下 /2W 以下）
角度調節範囲（チルト角 / スイーベル範囲）		上：30°、下：5° / 左右：なし	上：30°、下：5° / 左右：なし	上：30°、下：4° / 左右：各 45°
プラグ＆プレイ対応		○	○	○
資産管理機能		○	○	○
環境条件（動作時）		10～35℃、20～80%（結露しないこと）	10～35℃、20～80%（結露しないこと）	5～35℃、20～80%（結露しないこと）
外形寸法（W×D×H）		340×203×355mm	375×203×395mm	403×222×477mm（固定脚含む、高さ最大時）
質量		約 3.2kg	約 4.6kg	約 7.0kg（固定脚含む）
付属モニタケーブル		VGA ケーブル	VGA ケーブル	DVI-D to DVI-I ケーブル ×1、DVI-I to VGA ケーブル ×1

※液晶モニタは、特性上、画面の一部に点灯しない画素（ドット）や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※液晶モニタの最大解像度より低い解像度に設定すると、表示文字がにじむように見えますが故障ではありません。

ソフトウェア

使い勝手を高める、選りすぐりのソフトウェア。

付属のソフトウェア群は、シンプルで使いやすいものを厳選してラインアップしました。
セキュリティや管理性など、ビジネス PC の使い勝手を高め、スムーズに仕事ができる作業環境を提供します。

■ソフトウェア一覧

○：プレインストール　◎：HDDバンドル　●：CDバンドル　☆：Webからダウンロード

	機能	製品名	8510w	6710b/CT	2510p	dc7800US/CT	dc7800SF/CT	dc7800MT/CT	dc5700SF/CT
セキュリティ	シングルサインオン	HP Protect Tools「Credential Manager」	◎	○	◎	○	○	○	—
	セキュリティチップユーティリティ	HP Protect Tools「Embedded Security」	◎	○	◎	○	○	○	—
	アクセス制御ユーティリティ	HP Protect Tools「Device Access Manager」	○	☆	○	—	—	—	—
	ウィルス対策	Symantec Norton Internet Security（60 日間試用版）	◎	◎	◎	—	—	—	—
	HDD データ消去	HP Disk Sanitizer（HP ディスククリーナー）	○	○	○	—*1	—*1	—*1	—*1
運用管理	ディスクイメージバックアップツール	HP Backup & Recovery Manager	○	○	○	◎	◎	◎	◎
実用/その他	CD/DVD ライティング	Roxio Easy Media Creater	—	—	—	●	●	●	●
		Sonic Roxio Digital Media Plus	—	—	—	●*2	●*2	●*2	●*2
		Roxio Creater Basic	◎	◎	◎	—	—	—	—
	DVD 再生	Intervideo WinDVD	◎	◎	◎	○	○	○	○
	FDD ドライバ	1.2MB FDD ドライバ	—	—	—	◎	◎	◎	◎
	RAID ユーティリティ	Intel Matrix Storage Console	—	—	—	—	◎	◎	—
	PDF ファイル表示	PDF Complete	○	○	○	○	○	○	—

＊1　CLEAR-DA を提供します（有償）。＊2　Windows® XP Professional 搭載モデルのみです。

いつまでも変わらない安心感・信頼感を。

日立では、長年の実績と豊富なノウハウを活かし、長期間のサポートサービスを提供しています。
ニーズにあわせて１年、または３年をお選びいただける無償保証だけでなく、より長く、よりきめ細かい保守をお望みのお客さまには、
多彩なメニューをそろえた有償のアップグレード保守サービスもご用意しています。

	無償保証メニュー お客さまのニーズに合わせて、１年保証または３年保証を選択可能です。	
デスクトップ PC	１年保証	１年間出張修理 １年間パーツ保証
	３年保証	３年間出張修理 ３年間パーツ保証
ノート PC	１年保証	１年間引取修理 １年間パーツ保証
	３年保証	３年間引取修理 ３年間パーツ保証
液晶モニタ	３年保証	３年間出張修理 ３年間パーツ保証

有償保証メニュー
さらにグレードの高い長期間の保守サポートへ。
多様な組み合わせでアップグレード可能です（別売）。

単年契約メニュー						複数年契約メニュー								
無償保証期間内			有償期間			3年間			4年間			5年間		
引取修理	出張修理	維持保守	引取修理	出張修理	維持保守	引取修理	出張修理	維持保守	引取修理	出張修理	維持保守	引取修理	出張修理	維持保守
		○	○	○	○		●	●		●	●		●	●
		○	○	○	○			●		●	●		●	●
	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	○	○	○	○	○		●	●	●	●	●	●	●	●
		○	○	○	○			●		●	●		●	●

○：単年契約メニューを選択可能。　●：複数年契約メニューを選択可能。

（注）・単年契約と複数年契約を同時に選択することはできません。
・液晶モニタは PC 本体と同年数、同サービスグレードを選択いただく必要があります。
・液晶モニタ単独での保守は選択いただけません。
・バッテリーなどの消耗品、外付けオプション製品は、有償保守メニューの対称となりませんので、保守契約時にご確認をお願いします。

サービス内容

維持保守　障害連絡受付後、カスタマエンジニアがお客さま先へ速やかに駆けつけ修理いたします。極力短い修理時間を希望されるお客さまに最適です。

出張修理　障害連絡の翌平日以降にカスタマエンジニアが訪問して修理いたします。

引取修理　輸送会社がお伺いして修理依頼装置を引取り、修理終了後にお届けいたします。

■ご購入直後のトラブル・修理に関するお問い合わせ

故障と判断される場合は、日立コールセンターまたはご購入先にお問い合わせください。
＜日立コールセンター＞
フリーコール 0120-8824-40　修理受付時間：平日9:30～19:00（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

※電話での対応は国内に限らせていただきます。
※島嶼や山間部、遠隔地については翌々日以降となります。
※交通事情・天候などにより、ご希望の時間帯にお伺いできない場合があります。

■保証規定など

○ 保証規定

保証規定につきましては、製品付属の「サービスおよびサポートを受けるには」の冊子をご覧ください。

○ 保証期間

・保証期間は本体底面部のservice tagラベルに記載されています。
・保証期間は製品ごとに異なり、ご購入日から1年または3年間です。
・製品に標準添付のバッテリーパックの保証期間は1年間です。
・本製品の補修用部品の最低保有期間は販売終了後5年間です。
・離島など遠隔地についてはサービスできない場合があります。
・製品本体の保証期間やサービスレベルを拡張する有償保証メニュー（上記）を用意しています。どうぞご利用ください。
・保証の開始は、保証書記載の「ご購入日」となります。「ご購入日」の記載がない場合は、「ヒューレット・パッカード社（以下HP）出荷日」となります。

○ 保証期間中の修理

・保証期間内に通常の使用状態で故障した場合は、「保証規定」に基づいて無償修理いたします。

○ 保証期間外の修理

・保証期間外の修理は有償修理になります。

○ 保証対象外の修理

保証期間内でも次のような場合は、有償修理になります。
・製品シリアル番号ラベルが取り外されている、あるいは判読不能な場合。
・事故（過失による破損、傷、水や飲み物をこぼしたなど）、製品の誤用、濫用。
・火災、地震、落雷および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因。
・HP以外の者が製造または販売した部品の使用。
・製品の改造。
・HPまたはHP正規保守代理店以外の者による修理、保守サービスおよびそれに類する行為。ただしHPの顧客交換部品提供サービスのもとでお客さまによる交換作業は除く。
・バッテリーパックの消耗による稼働時間の低下（バッテリーパックなど消耗品の保証期間は製品本体保証期間に関係無く購入後1年間）。
・キーボード文字消え、文字かすれ。
・一般に、液晶ディスプレイパネル（画面）には作動しない画素（ピクセル）があります。これは、画面上の特定の箇所がつねに暗点または輝点として視認されるもので、故障ではありません。HPは、作動しないピクセルの数がHPの規定範囲内であるものを、製品に搭載または修理部品に使用しています。お買い上げの製品または修理完了後の製品に、作動しないピクセルがある場合、それがHPの規定範囲内の場合には保証修理対象となりません。また、製品ご使用中に作動しないピクセルが増加した場合にも、それがHPの規定範囲内である場合には保証修理対象となりません。

共通

・Windows Vista® Businessでは初期起動時に32bit もしくは64bitを選択可能です。Windows Vista® Business 32bit 用のリカバリーメディアは本体と同時に購入することが可能です。Windows Vista® Business 64bit 用のリカバリーメディアはリカバリーメディアキット販売窓口にて取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit ・セキュリティチップは、TCG V1.2準拠。Microsoft® Crypto API および PKCS#11software interface サポート。RSA Secured Partner program 認定。・オーディオは、組合せて使用する機器によっては正常に動作できない場合があります。・コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD 作成ができない場合があります。CPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応しておりません。・液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。・ディスプレイの最大解像度より低い解像度に設定すると、表示文字がにじむように見えますが故障ではありません。・本製品の動作電圧は、AC100V±10% 50/60Hz です。・本製品は、構成選択によりリカバリーメディアが添付されない場合があります。付属のHP Backup & Recovery Manager でバックアップをとることを強くお奨めします。・本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは付属の Documentation and Diagnostics CDからPDFファイルにてご覧になれます。

ノートPC

・内蔵HDDを超衝撃吸収素材で包み込んだうえ、さらに3D モーションセンサを搭載。モニタが開いている状態では、全方位への落下を検知し、瞬間的にHDDヘッドをセイフティゾーンに退避。ディスプレイを閉じると少しの揺れでもヘッドを瞬間的に退避させるため、移動中の振動や衝撃からも大切なデータを守ります。ディスク面が傷つきデータを損失することを防ぎます。・無線LANは、IEEE802.11a(J52/W52/W53)に準拠します。J52/W52/W53は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。IEEE802.11a準拠無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。IEEE802.11nはdraft 1.02。IEEE802.11a/b/g のみWiFi準拠。・バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れないでください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。・ディスプレイは、使用時間を長くするためバッテリー駆動で使用する場合、明るさをおさえています。・バッテリーの使用可能時間および充電時間は、使用環境により異なります。・ACコード、無線LANは、日本国内の法律に基づき製造した日本国内専用仕様です。海外で使用することはできません。

デスクトップPC

・メモリーの増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリースロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。・標準搭載のハードディスクは、容量の全体をNTFS にてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードドライブ容量は、1GB=1,000³Byte 換算であり、1GB=1,024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。・1.2MBのフロッピードライブを使用される際は、PC本体にプリロードされているドライバを、お客さまにてインストールしていただく必要があります。また、1.2MB については読み書きのみです。ディスクフォーマットには対応しておりません。・オプティカルドライブは、種類により関連アプリケーションがプリインストールもしくは同梱されます。・解像度および発色数は、接続するモニタの表示能力およびサポートするオペレーティングシステムにより異なります。・拡張スロットは搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却板、ファン、コンデンサなどの突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。・ネットワークケーブルは付属していません。別途お求め下さい。・USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。・PCI準拠の5Vシステム用コネクタを採用しています(3.3Vも給電)。すべてのPCI対応周辺機器の動作を保証するものではありません。

・記載の容量は、1KB=1,024バイトです。HDDの容量は、物理フォーマット時の値で、1GB=10⁹バイトとして計算しています。・エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論値で除したものです。・省エネ基準達成率の目標年度は、2007年度です。Aは達成率100%以上200%未満を、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。・VCCI(情報処理装置等電波障害自主規制協議会)規格適合品:本シリーズはVCCIクラスBに適合しています。・JEITA測定法とは、社団法人 電子情報技術産業協会が制定したノートPC共通の「バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」です。詳細はJEITAホームページhttp://it.jeita.or.jp/mobile/をご覧ください。・本製品の保守部品の保有期間は、製造終了後原則5年です。・本製品には、有寿命部品(液晶、ハードディスク、電源、ファンなど)が使用されています。これら部品の交換時期の目安は使用頻度や使用条件によって異なりますが、室温において1日8時間の使用で約5年です。従って1日16時間の場合には約2.5年となります。この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無償修理をお約束するものではありません。なお、長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります(有償)。・海外ではHPの海外サービスおよびサポートとなります。国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

パソコンの廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意
OS上でのファイル削除やHDDのフォーマットだけではデータは完全に消去できません。特殊な復旧ソフトなどで読み取られる可能性があります。HDDデータ消去ソフトウェアを利用して削除することをお薦めします。

国際エネルギースタープログラムに適合
以下の製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する2007年7月発行の新基準を満たしていると判断します。
(2510p、8510w、dc7800US/CTの一部の機種が適合)

無線機器の使用に関するご注意
・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品(内蔵無線LAN、Bluetooth® など)をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故等の原因となるおそれがあります。
・無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細は http://www.hitachi.co.jp/wireless/ をご覧ください。

本製品を水、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

販売元:株式会社 日立製作所　製造元:日本ヒューレット・パッカード株式会社

安全に関するご注意	ご使用の前に必ず製品添付の取り扱い説明書などの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 記載されている製品の内容·仕様は2007年9月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。
- 画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
- 本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

製品に関する詳細・お問い合わせは、担当営業または下記へ

■ 情報提供サイト
http://www.hitachi.co.jp/businesspc/

■ インターネットでのお問い合わせは
http://www.hitachi.co.jp/businesspc-inq/

■ 電話でのお問い合わせは**HCAセンター**へ
0120-2580-12　利用時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00 (土・日・祝日を除く)

株式会社 日立製作所　情報・通信グループ　エンタープライズサーバ事業部

CA-645　2007.10
Printed in Japan(H)