

(2) HA8000/TS10 CJ, DJ (2009年11月～モデル)



HA8000/TS10 CJ
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 DJ
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 CJ
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 DJ
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)

HA8000/TS10 CJ, DJ(2009年11月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			TS10 CJ		TS10 DJ	
			RAID(3.5 型 SAS1.0)モデル		RAID(2.5 型 SAS1.0)モデル	
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [4U])			
CPU (周波数)			Intel®Pentium®7 プロセッサ-G6950(2.80GHz), Intel®Core™i3-540 7 プロセッサ-(3.06GHz), Intel®Xeon®7 プロセッサ-X3430(2.40GHz), Intel®Xeon®7 プロセッサ-X3460(2.80GHz), Intel®Xeon®7 プロセッサ-X3470(2.93GHz)			
プロセッサ数(CPUコア数)			最小1/最大1(Intel®Pentium®7 プロセッサ-G6950:2, Intel®Core™i3-540 7 プロセッサ:2, Intel®Xeon®7 プロセッサ-X3430/X3460/X3470:4)			
キャッシュメモリー			Intel®Pentium®7 プロセッサ-G6950:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Core™i3-540 7 プロセッサ:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®7 プロセッサ-X3430/X3460/X3470:データ4x32KB+命令4x32KB			
			Intel®Pentium®7 プロセッサ-G6950:2x256KB, Intel®Core™i3-540 7 プロセッサ:2x256KB, Intel®Xeon®7 プロセッサ-X3430/X3460/X3470:4x256KB			
			Intel®Pentium®7 プロセッサ-G6950:3MB, Intel®Core™i3-540 7 プロセッサ:4MB, Intel®Xeon®7 プロセッサ-X3430/X3460/X3470:8MB			
チップセット			Intel 社製 3420			
システムバス (QPI) 周波数 *1			DMI (2.5GT/s)			
メインメモリー			最小:1GB/最大:16GB			
容量			4			
スロット数			1GB(1GBx1), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)			
サポートメモリー容量			ECC DDR3 1333 Unbuffered DIMM			
仕様			ServerEngines Pilot2[オプション]/32MB			
表示機能			アクセラレータ / VRAM			
表示解像度 (表示色) *2			640x480ドット(1677 万色), 800x600ドット(1677 万色), 1024x768ドット(1677 万色), 1280x1024ドット(1677 万色)			
ハードディスク (本体内部蔵) *3			最大容量 *4			
			RAID 0		2.4TB((600GBx2)x2RAID)	
			RAID 5		2.1TB(300GBx8)	
			サポート HDD 容量		73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB(3.5 型)	
			インタフェース		SAS	
			回転数		15000r/min	
RAID コントローラ			日立製 HRA381[PCI Express<x8>]			
			SAS			
			8ポート(HDD1台/ポート)			
			256MB(SDRAM/ECC)			
			RAID 0,1,5,10,JBOD			
FDD			3.5 型外付け USB FDD(1.44MB/720KB)x1ドライブ(オプション)			
DVD-ROM			薄型,DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速(シリアル ATA)x1ドライブ(標準)			
拡張ベイ			3.5 型 (HDD 専用)		4[ホットプラグ対応/ホットスワップ対応]	
			2.5 型 (HDD 専用)		-	
			5 型 (Ultrabay/オプション専用)		8[ホットプラグ対応/ホットスワップ対応]	
			5 型 (DVD-ROM 専用)		1	
PCスロット			PCI Express 2.0<x8>x2[RAIDポートで1スロット占有], PCI Express<x4>x1, PCI Express<x1>x1			
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x6 [フロントx2, リアx4 (9ピンタイプ:2ポート+4ポート/マシにて占有)]/ネットワーク:(1ポート+3ポート/切替ユニット又はディスプレイポート/エッジにて占有) *5			
			LAN			
			コントローラ			
			インタフェース			
			Wake On LAN 機能			
外形寸法			タワータイプ:176(W)x447(D)x398(H)mm [フロント7非装着/突起物含む], 176(W)x472(D)x398(H)mm [フロント7装着/突起物含む] ラックタイプ:480(W)x727(D)x176(H)mm [取付金具含む], 396(W)x440(D)x176(H)mm [取付金具含まず]			
質量 [標準値] (()内は最大質量値)			タワータイプ:約 14.8kg(18.6kg) [ラックタイプ:約 21.0kg(24.4kg)]			
電源			AC100V±10% 50/60Hz			
電圧			接地型 2 極差込プラグ (1本)			
電源コードプラグ形状(本数)			-			
冗長化電源			-			
冗長FAN			-			
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			194W/292W		178W/270W	
最大消費電流			3.3A		3.1A	
省エネ法に			e		e	
基づく表示 *8			エネルギー消費効率		0.0018	
VCCI基準 *9 / 騒音			クラスA 情報技術装置 / 33dB 以下 *10			
RoHS指令			対応			
インストールOS			Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL付)/ Windows Server 2008 Standard 日本語版(5CAL付)(SP2インストール)/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL付)(SP2インストール)			
サポートOS			「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報」参照			
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows)/サーバ管理ツール, HA8000 System Installer(簡易セルフヘルプ), HRA Utility(Windows)/TS10CJ, TS10DJ モデル用ディスク管理ツール, ネットワーク保守エージェント(Windows), システム情報採取ツール			
主な添付品 *11			電源ケーブル, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109キー, USB), マウス(ホイールマウス, USB)			

*2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。

*2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。

*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000⁴Byte, 1GB=1000³Byte 換算値です。1TB=1024⁴Byte, 1GB=1024³Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります

*4: ディスクレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。

*5: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境のみサポート。又、全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。

*6: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JP1/SeverConductor/Blade Server Manager が必要です。

*7: 通常使用時の目安の値です。

*8: Intel Xeon® プロセッサ-X3430/X3460/X3470 搭載モデルは、省エネ法(2007 年度規定)の規定対象外です。

*9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。


*10: IS07779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超える

*11: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。


●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<TS10CJ,DJ モデル ワークタイプ>

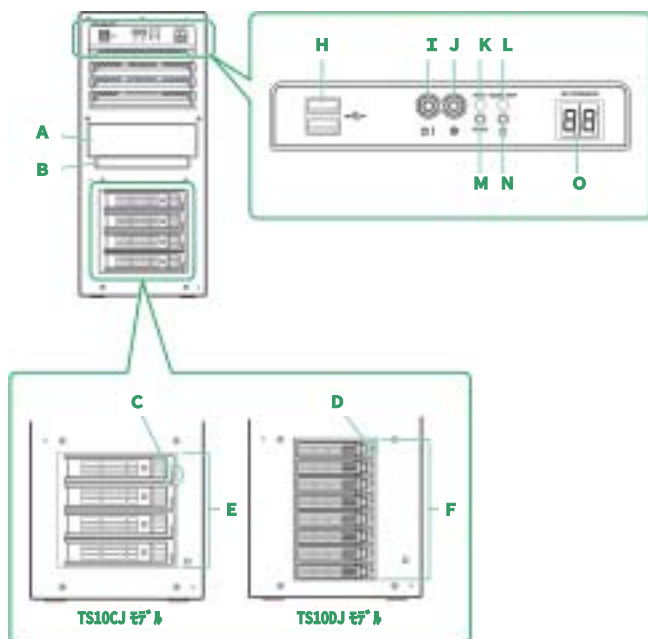

<TS10CJ,DJ モデル ラックタイプ>

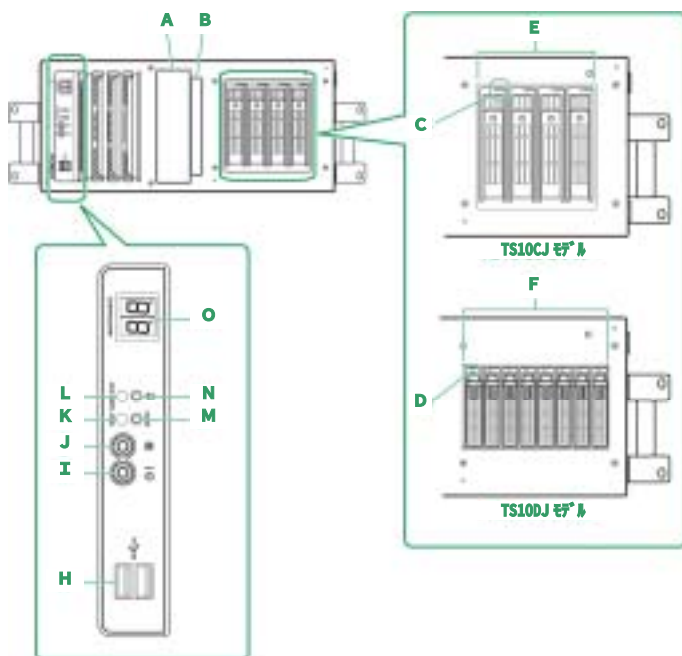

A：拡張ストレージベイ（5 型）

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

B：拡張ストレージベイ（内蔵 DVD-ROM 専用）

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

C：HDD ステータスランプ [TS10CJ モデルのみ]

点灯のしかたによって、ハードディスクキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

D：HDD アクセスランプ [TS10DJ モデルのみ]

点灯のしかたによって、ハードディスクキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

E：拡張ストレージベイ（3.5 型）

[TS10CJ モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

F：拡張ストレージベイ（2.5 型）

[TS10DJ モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

H：USB コネクタ（70P）

オプションのフロッピーディスクドライブを使用するときに接続します。

I：POWER ランプスイッチ（緑）

システム装置の電源を入・切るときに押します。
なお、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると、強制的に電源を切ることが出来ます。

J：SERVICE ランプスイッチ（青）

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

K：RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット（再起動）するときに押します。

L：BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

M：ERROR ランプ（橙）

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

N：ACCESS ランプ（緑）


内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

O：MAINTENANCE ランプ（緑）

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



● 背面

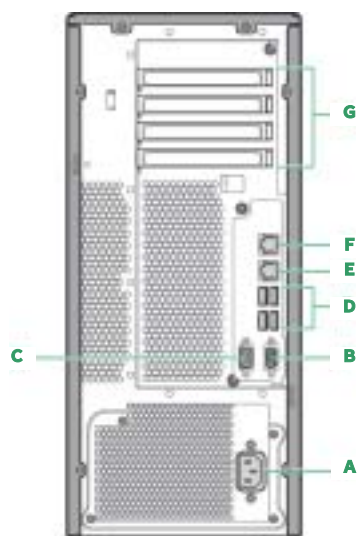

A：電源コネクタ

B：ディスプレイインタフェースコネクタ

C：シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

D：USBコネクタ (リア)

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。また、USB 対応機器を接続します。


E：管理インタフェースコネクタ

システム装置のリモート管理機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



F：ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。

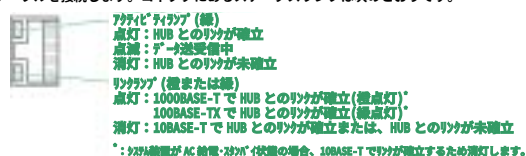

G：拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 4 枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に 4~1 となります。TS10CJ モデルは、拡張スロット (PCI) 4 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① HA8000/TS10 (TS10 C J) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID 0ポート HRA381 SAS I/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQUT10CJ-ACNNKT2	完売しました。		
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CJ-ABNNKT2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CJ-AANNKT2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CJ-AENNNKT2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CJ-ADNNKT2			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 プレインストールモデル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-ACNNKTM			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-ABNNKTM			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-AANNKTM			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10CJ-AENNNKTM			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10CJ-ADNNKTM			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 プレインストールモデル) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-ACNNKTL			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-ABNNKTL			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-AANNKTL			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10CJ-AENNNKTL			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10CJ-ADNNKTL			
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CJ-ACNNKT2			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CJ-ABNNKT2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CJ-AANNKT2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10CJ-AENNNKT2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10CJ-ADNNKT2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	ケーブル (109 ケーブル), マウス (ケーブルレス), USB, JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② HA8000/TS10 (TS10 DJ) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト [※] HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DJ-ACNNKT2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DJ-ABNNKT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DJ-AAANNKT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DJ-AENNNKT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DJ-ADNNKT2									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-ACNNKTM									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-ABNNKTM									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-AAANNKTM									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10DJ-AENNNKTM									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10DJ-ADNNKTM									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-ACNNKTL									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-ABNNKTL									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-AAANNKTL									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10DJ-AENNNKTL									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10DJ-ADNNKTL									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DJ-ACNNKT2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DJ-ABNNKT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DJ-AAANNKT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10DJ-AENNNKT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10DJ-ADNNKT2									
完了しました。															
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (ワイヤレス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS10 (TS10 CJ) RAID (3.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ (*9)

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ﾎｽﾄ [※] HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CJ-ACNNKR2			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CJ-ABNNKR2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CJ-AAANNKR2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CJ-AENNNKR2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CJ-ADNNKR2			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾃﾞｨｱﾝﾄﾞﾓﾃﾞﾙ) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-ACNNKRM			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-ABNNKRM			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-AAANNKRM			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10CJ-AENNNKRM			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10CJ-ADNNKRM			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾃﾞｨｱﾝﾄﾞﾓﾃﾞﾙ) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-ACNNKRL			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-ABNNKRL			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-AAANNKRL			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10CJ-AENNNKRL			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10CJ-ADNNKRL			
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CJ-ACNNKR2			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CJ-ABNNKR2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CJ-AAANNKR2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10CJ-AENNNKR2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10CJ-ADNNKR2			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ HA8000/TS10 (TS10 DJ) RAID (2.5型 SAS1.0) おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
							維持保守	出張修理	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホート [®] HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DJ-ACNNKR2			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DJ-ABNNKR2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DJ-AAANNKR2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DJ-AENNNKR2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DJ-ADNNKR2			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-ACNNKRM			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-ABNNKRM			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-AAANNKRM			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10DJ-AENNNKRM			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10DJ-ADNNKRM			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-ACNNKRL			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-ABNNKRL			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-AAANNKRL			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10DJ-AENNNKRL			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10DJ-ADNNKRL			
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DJ-ACNNKR2			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DJ-ABNNKR2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DJ-AAANNKR2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10DJ-AENNNKR2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10DJ-ADNNKR2			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx1						
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① HA8000/TS10 (TS10 C J) RAID (3.5 型 SAS1.0) 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID 0・1・5・10 HRA381 SAS 1/F	選択 (*2)(*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CJ-1CNNKT2	完売しました。		
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CJ-1BNNKT2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CJ-1ANNKT2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CJ-1ENNNKT2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CJ-1DNNKT2			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メディア付) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-1CNNKTM			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-1BNNKTM			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-1ANNKTM			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10CJ-1ENNNKTM			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10CJ-1DNNKTM			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 メディア付) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-1CNNKTL			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-1BNNKTL			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-1ANNKTL			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10CJ-1ENNNKTL			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10CJ-1DNNKTL			
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CJ-1CNNKT2			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CJ-1BNNKT2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CJ-1ANNKT2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10CJ-1ENNNKT2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10CJ-1DNNKT2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② HA8000/TS10 (TS10 DJ) RAID (2.5 型 SAS1.0) 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホート HRA381 SAS I/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DJ-1CNNKT2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DJ-1BNNKT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DJ-1ANNKT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DJ-1ENNKT2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DJ-1DNNKT2									
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-1CNNKTM									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-1BNNKTM									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-1ANNKTM									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10DJ-1ENNKTM									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10DJ-1DNNKTM									
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-1CNNKTL									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-1BNNKTL									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-1ANNKTL									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10DJ-1ENNKTL									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10DJ-1DNNKTL									
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DJ-1CNNKT2									
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DJ-1BNNKT2									
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DJ-1ANNKT2									
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10DJ-1ENNK2									
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10DJ-1DNNKT2									
完了しました。															
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	ケーブル (109 本、USB)、マウス(ワイヤレス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ HA8000/TS10 (TS10 C J) RAID (3.5 型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ﾎｰｽﾄ [＊] HRA381 SAS I/F	選択 (*2)(*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10CJ-1CNNKR2			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CJ-1BNNKR2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10CJ-1ANNKR2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10CJ-1ENNNR2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10CJ-1DNNKR2			
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾃﾞｨｱﾝﾄﾞﾓﾃﾞﾙ) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-1CNNKRM			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-1BNNKRM			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-1ANNKRM			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10CJ-1ENNNKRM			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10CJ-1DNNKRM			
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 ﾏﾃﾞｨｱﾝﾄﾞﾓﾃﾞﾙ) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-1CNNKRL			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-1BNNKRL			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10CJ-1ANNKRL			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10CJ-1ENNNKRL			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10CJ-1DNNKRL			
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CJ-1CNNKR2			
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CJ-1BNNKR2			
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10CJ-1ANNKR2			
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10CJ-1ENNNR2			
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10CJ-1DNNKR2			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ HA8000/TS10 (TS10 DJ) RAID (2.5 型 SAS1.0) 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)																
								維持保守	出張修理															
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU	日立製 RAID ホスト [®] HRA381 SAS I/F	選択 (*2) (*4)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT10DJ-1CNNKR2	完売しました。																	
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DJ-1BNNKR2																		
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQUT10DJ-1ANNKR2																		
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQUT10DJ-1ENNNR2																		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQUT10DJ-1DNNKR2																		
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-1CNNKRM				完売しました。														
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-1BNNKRM																		
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-1ANNKRM																		
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10DJ-1ENNNKRM																		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10DJ-1DNNKRM																		
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付き) (SP2 インストール) プレインストールモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-1CNNKRL							完売しました。											
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-1BNNKRL																		
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQPT10DJ-1ANNKRL																		
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQPT10DJ-1ENNNKRL																		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQPT10DJ-1DNNKRL																		
OS なしモデル	Xeon X3470 (2.93GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DJ-1CNNKR2										完売しました。								
	Xeon X3460 (2.80GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DJ-1BNNKR2																		
	Xeon X3430 (2.40GHz/4x256KB/8MB) x1CPU					GQAT10DJ-1ANNKR2																		
	Core i3-540 (3.06GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQAT10DJ-1ENNNR2																		
	Pentium G6950 (2.80GHz/2x256KB/3MB) x1CPU					GQAT10DJ-1DNNKR2																		
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1																						
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)																						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 CJ
TS10 DJ

プロセッサ

※ HA8000/TS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1

選択



プロセッサ
(Xeon X3470 (2.93GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB))
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon X3460 (2.80GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB))
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Xeon X3430 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB))
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Core i3-540 (3.06GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB))
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
(Pentium G6950 (2.80GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB))
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。

メモリー

メモリースロット 1~4

選択



メモリーボード
(1GB(1GBx1):DDR3 SDRAM)
(GQ-MJ701G2REX) [カスタム] \6,300(税込)
(GQ-MJ701G2R) \6,300(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。



メモリーボード
(2GB(1GBx2):DDR3 SDRAM)
(GQ-MJ702G2REX) [カスタム] \11,500(税込)
(GQ-MJ702G2R) \11,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(4GB(2GBx2):DDR3 SDRAM)
(GQ-MJ704G2REX) [カスタム] \23,100(税込)
(GQ-MJ704G2R) \23,100(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。



メモリーボード
(8GB(4GBx2):DDR3 SDRAM)
(GQ-MJ708G2REX) [カスタム] \147,000(税込)
(GQ-MJ708G2R) \147,000(税込)
・本ボードはメモリースロットを2個使用します。

メモリー搭載条件表

<HA8000/TS10 CJ, DJ>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚構成のメモリーボード(2GB,4GB,8GB)搭載時は、メモリースロット2, 4へ実装します。(増設時はメモリースロット1, 3へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリースロット			
	1	2	3	4
1GB	③	①	④	②
2GB	②	①	②	①
4GB	②	①	②	①
8GB	②	①	②	①

- ・2枚構成メモリーボード(2GB,4GB,8GB)と1枚構成メモリーボード(1GB)の混在搭載時は、下記メモリースロットへ搭載します。

【実装条件(搭載位置)】

メモリーボード 搭載枚数	メモリースロット			
	1	2	3	4
1枚	—	○(*1)	—	—
2枚	—	○(*2)	—	○(*2)
3枚	○(*1)	○(*2)	—	○(*2)
4枚	○(*3)	○(*2)	○(*3)	○(*2)

*1:1GBメモリーボードのみ搭載可

*2:メモリースロット2,4は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3:メモリースロット1,3は、同一容量のメモリーボードを搭載

システム装置本体I/F & スロット

- ディスプレイインタフェース
- キーボードインタフェース
- マウスインタフェース
- シリアルインタフェース (COM1)
- シリアルインタフェース (COM2)
- パラレルインタフェース
- SCSIインタフェース
- ネットワークインタフェース
- プロセッサスロット
- メモリースロット
- 拡張スロット
- 拡張ストレージベイ
- 電源スロット
- IDEインタフェース
- FDDインタフェース
- USBインタフェース
- IPMIインタフェース

(凡例) ◇: 同時接続(搭載)可
○: 選択接続(搭載)のみ

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス


<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

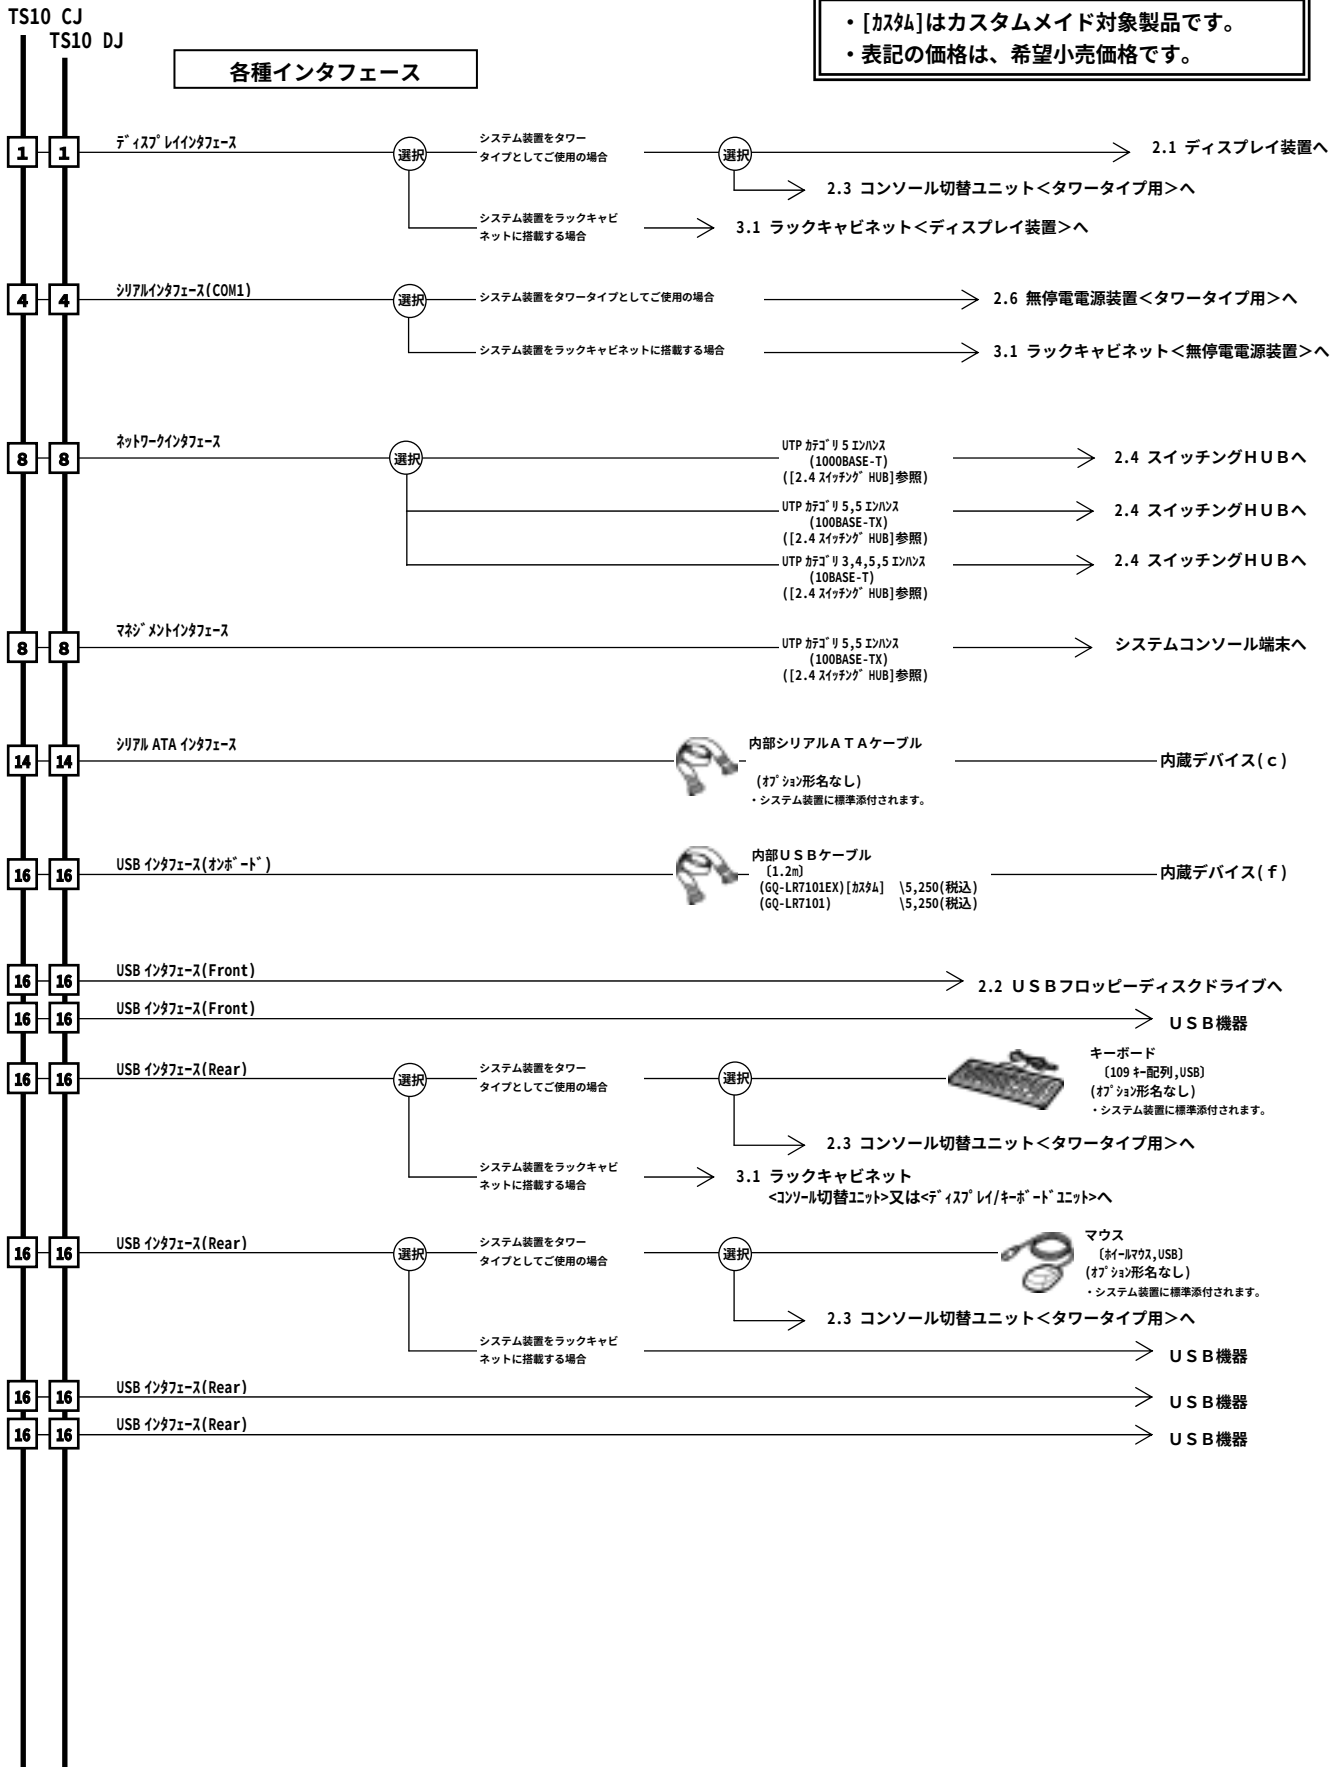

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

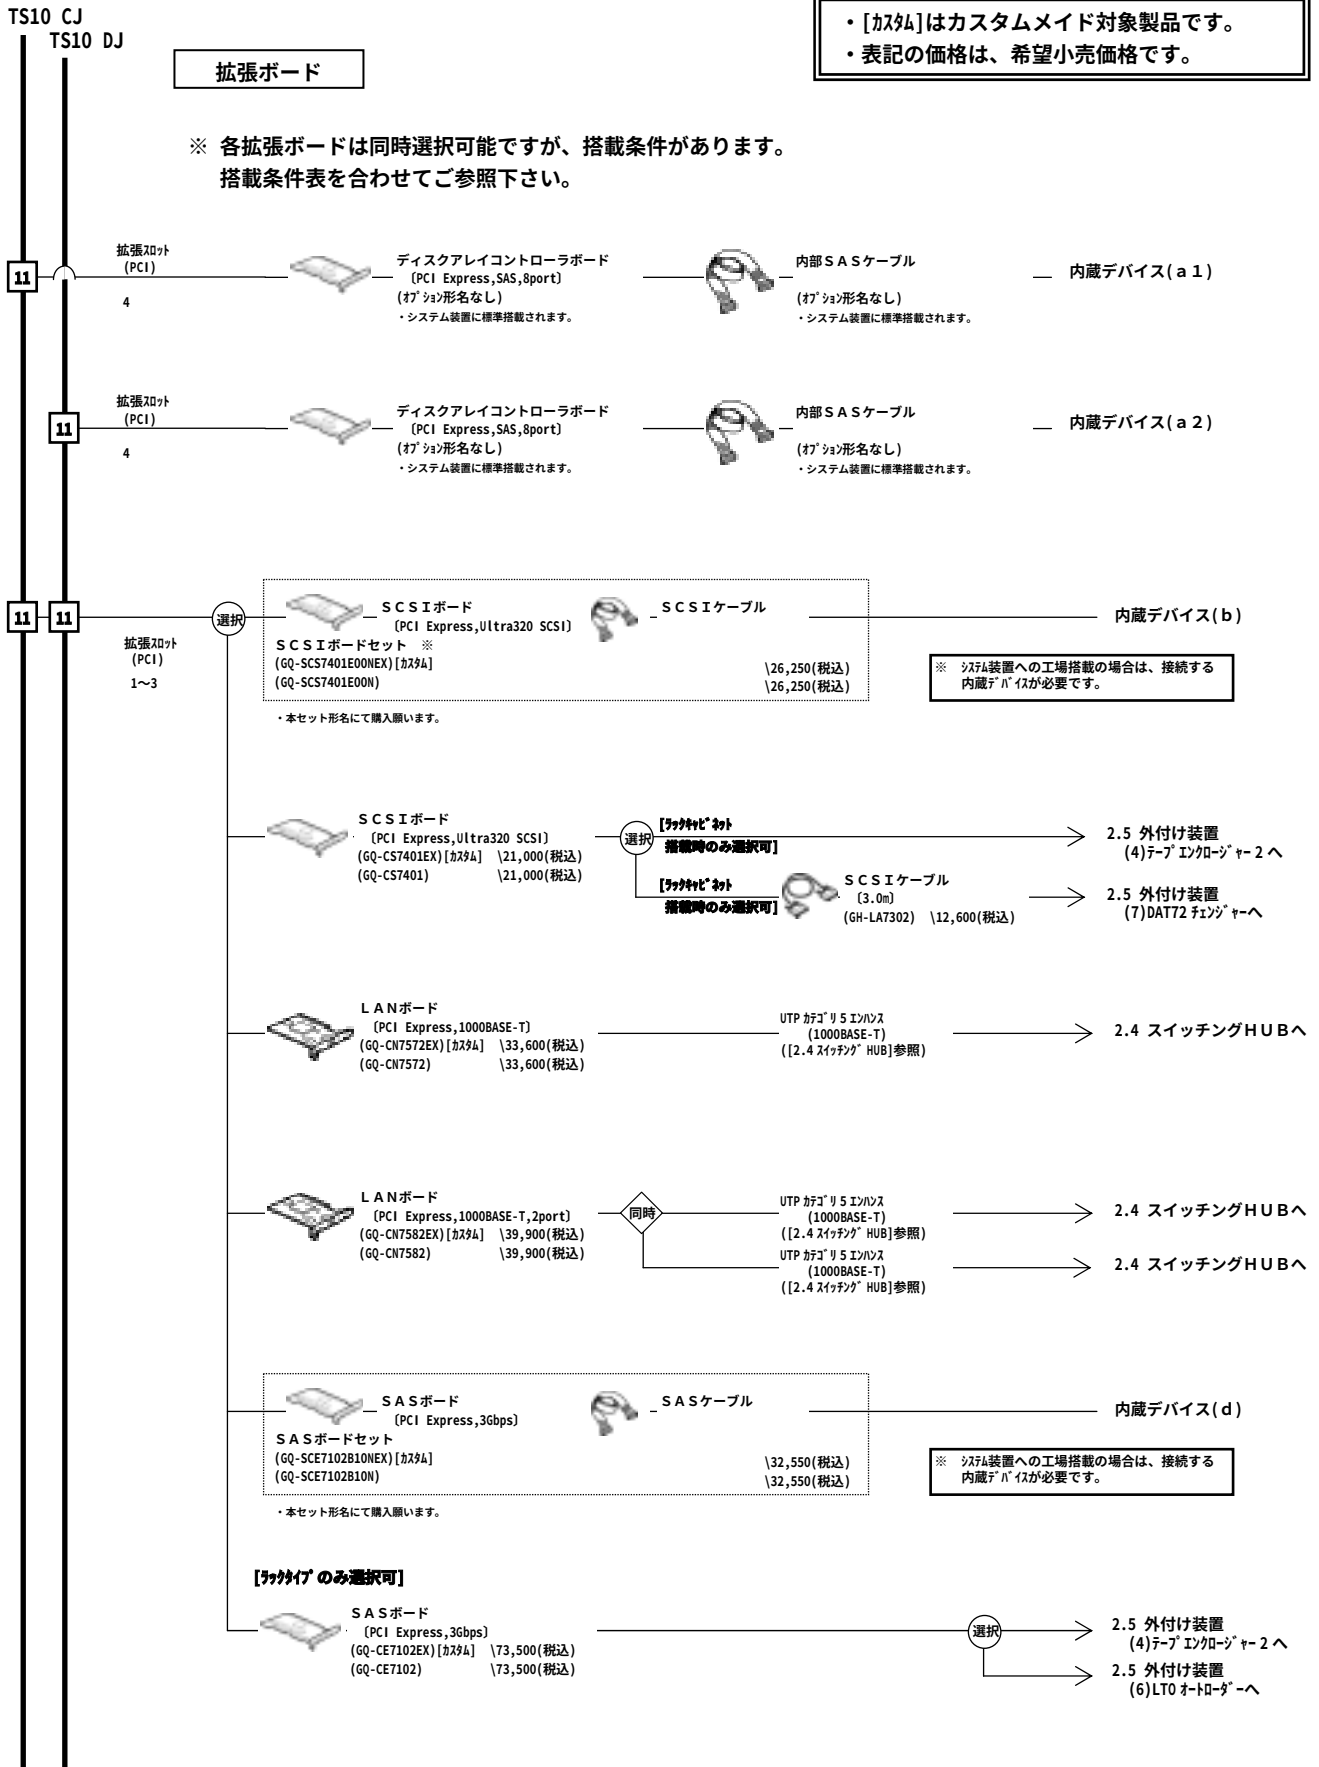

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<HA8000/TS10 CJ RAID(3.5型SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 1レーン	PCI Express 2.0 8レーン	PCI Express 4レーン	PCI Express 2.0 8レーン
				halfサイズ			
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	ワザン形名なし	—	1	×	×	×	●
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401E00NEX GQ-SCS7401E00N	[2]	1	①	②	③	×
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	3	①	②	③	×
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[4]	3	①	②	③	×
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[3]	3	③	②	①	×
SASボードセット(3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	①	×	×
SASボード(3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	1	×	①	×	×

(凡例)●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<HA8000/TS10 DJ RAID(2.5型SAS1.0)モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 1レーン	PCI Express 2.0 8レーン	PCI Express 4レーン	PCI Express 2.0 8レーン
				halfサイズ			
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	ワザン形名なし	—	1	×	×	×	●
SCSIボードセット (*1)	GQ-SCS7401E00NEX GQ-SCS7401E00N	[2]	1	①	②	③	×
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[2]	3	①	②	③	×
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[4]	3	①	②	③	×
LANボード(1000BASE-T,2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[3]	3	③	②	①	×
SASボードセット(3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	①	×	×
SASボード(3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	1	×	①	×	×

(凡例)●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 CJ
TS10 DJ

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては「7. システム構成上の注意事項」をご参照下さい。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1)

12

拡張ストレージ[※] 3.5 型 1~4

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守
サービス会社によるオプション増設サービス
をご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
(73GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH70735VEX/RX) [カスタム] \43,050(税込)
(GQ-UH70735V) \43,050(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵ハードディスク
(146GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH71465VEX/RX) [カスタム] \50,400(税込)
(GQ-UH71465V) \50,400(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵ハードディスク
(300GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH73005VEX/RX) [カスタム] \100,800(税込)
(GQ-UH73005V) \100,800(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵ハードディスク
(450GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH74505VEX/RX) [カスタム] \115,500(税込)
(GQ-UH74505V) \115,500(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵ハードディスク
(600GB, SAS(15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH76005VEX/RX) [カスタム] \131,250(税込)
(GQ-UH76005V) \131,250(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。

(a 2)

12

拡張ストレージ[※] 2.5 型 1~8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
(146GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH71465XEX/RX) [カスタム] \45,150(税込)
(GQ-UH71465X) \45,150(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵ハードディスク
(300GB, SAS(10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応)
(GQ-UH73005XEX/RX) [カスタム] \86,100(税込)
(GQ-UH73005X) \86,100(税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。

(c)

12

拡張ストレージ[※] 5 型



内蔵DVD-ROM
(DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速)
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 CJ
TS10 DJ

(f) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT [USB]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10 台付]	内蔵 DAT [USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDS データ-トリップ [HS-4/170S])x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵 DAT [USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDS データ-トリップ [HS-4/170S])x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10 台付]	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV6AEX) [ｶｽﾀﾑ] 売りました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10 台付]	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV5AEX) [ｶｽﾀﾑ] 売りました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 台付]	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV4AEX) [ｶｽﾀﾑ] 売りました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 台付]		内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V3AEX) [ｶｽﾀﾑ] 売りました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 台付]		内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V2AEX) [ｶｽﾀﾑ] 売りました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 台付]		内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V1AEX) [ｶｽﾀﾑ] 売りました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WVFAEX) [ｶｽﾀﾑ] 売りました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VFAEX) [ｶｽﾀﾑ] 売りました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WVDAEX) [ｶｽﾀﾑ] 売りました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VDAEX) [ｶｽﾀﾑ] 売りました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV0AEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0AEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WVAEX) [ｶｽﾀﾑ] 325,500(税込)	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VVAEX) [ｶｽﾀﾑ] 278,250(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5 台付]	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WVAEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 台付]		内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V7AEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WVAEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VVAEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720W0AEX) [ｶｽﾀﾑ] 197,400(税込)	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0AEX) [ｶｽﾀﾑ] 150,150(税込)

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT [USB]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 台付]	内蔵 DAT [USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)] ・メディア(DDS データ-トリップ [HS-4/170S])x10 巻付き	内蔵 DAT [USB] [DAT72(非/圧縮:36/72GB)]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 台付]	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV3NEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V3NEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 台付]	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV2NEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V2NEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV1NEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V1NEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WVFNEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VFNEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WVDNEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VDNEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV0NEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WVANEX) [ｶｽﾀﾑ] 246,750(税込)	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VANEX) [ｶｽﾀﾑ] 215,250(税込)
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 台付]	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WV7NEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V7NEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WVANEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720VANEX) [ｶｽﾀﾑ] 売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720W0NEX) [ｶｽﾀﾑ] 118,650(税込) 内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720W0N) 118,650(税込)	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0NEX) [ｶｽﾀﾑ] 87,150(税込) 内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5720V0N) 87,150(税込)

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスには、ARCserve 94-ポートス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DDS カートリッジテープ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAV7DAT1210 31,500(税込)	GQ-SAV7DAT1230 94,500(税込) GQ-SAV7DAT1260 189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 CJ
TS10 DJ

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵RDX [おまかせ安心モデル(3年)/標準モデル用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵RDX (RDX, USB(2.0)) ・カートリッジ(160GB)x1個付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚) + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160VDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160VONEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 (DVD) (CD) + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160WANEX) [カスタム] ¥196,350(税込)
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers (CD4枚) + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160UANEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵RDXセット (GQ-SUR5116000NEX) [カスタム] ¥68,250(税込) (GQ-SUR5116000N) ¥68,250(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 9™ サービス(1年分)が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1個
内蔵RDX用	RDX 160GB カートリッジ Maxell: RDX/160	GQ-AY7RX16 ¥33,600(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 CJ
TS10 DJ

(b) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・メディア(デューカートリッジ) [HS-4/170S]]x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵 DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・メディア(デューカートリッジ) [HS-4/170S]]x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10 ヲイシ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV6AEX) [カスタム]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10 ヲイシ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV5AEX) [カスタム]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10 ヲイシ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV4AEX) [カスタム]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヲイシ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV3AEX) [カスタム]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヲイシ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV2AEX) [カスタム]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヲイシ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV1AEX) [カスタム]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WVFAEX) [カスタム]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WVDAEX) [カスタム]	完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WVAAEX) [カスタム]	¥359,100(税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WVAAEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5 ヲイシ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV8AEX) [カスタム]	完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ヲイシ]			内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV7AEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WVAAEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WVAAEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム]	¥231,000(税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム]

内蔵 DAT (DAT72) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・メディア(デューカートリッジ) [HS-4/170S]]x10 巻付き	内蔵 DAT (DAT72(非圧縮:36GB))
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヲイシ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヲイシ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WVFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WVFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WVDNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WVDNEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2 ヲイシ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム]	¥280,350(税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム]	¥152,250(税込)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム]

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve バンドルに 1 年分が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DDS カートリッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAV7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAV7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAV7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 クリーニングカートリッジ Maxell:HS-4/CL	GQ-AV7DATCL1 ¥8,190(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 CJ
TS10 DJ

(d) 12 12 内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮:80GB)) ・メディア(デューカートリッジ) [DAT160]]x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮:80GB)) ・メディア(デューカートリッジ) [DAT160]]x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVAEX) [カスタム] ¥598,500(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VVAEX) [カスタム] ¥434,700(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[5ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WU8AEX) [カスタム] 完売しました。		
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VU7AEX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WUAAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VUAAEX) [カスタム] 完売しました。	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W00AEX) [カスタム] ¥470,400(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V00AEX) [カスタム] ¥306,600(税込)	

内蔵DAT (DAT160) [標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮:80GB)) ・メディア(デューカートリッジ) [DAT160]]x10巻付き	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮:80GB))
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (CD)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WVANEX) [カスタム] ¥352,800(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VANEX) [カスタム] ¥270,900(税込)	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File + Servers Agent[2ライセンス] (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WU7NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VU7NEX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 12.5 for Windows Servers + Intelligent Disaster Recovery Option + Advanced Open File (CD4枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WUANEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VUANEX) [カスタム] 完売しました。	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W00NEX) [カスタム] ¥224,700(税込) 内蔵DATセット (GQ-SUD7160W00N) [カスタム] ¥224,700(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V00NEX) [カスタム] ¥142,800(税込) 内蔵DATセット (GQ-SUD7160V00N) [カスタム] ¥142,800(税込)	

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r12.5 for Windows ベンダーのバックアップデバイスは、ARCserve 9.0-9.1 (1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT160)用 DAT160 デューカートリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥81,900(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥245,700(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥491,400(税込)
内蔵DAT (DAT160)用 DAT160 WORM デューカートリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160)用 DAT160 クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AV7DATCL2 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/TS10 CJ RAID(3.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)							5 型
			1	2	3	4				
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70735VEX GQ-UH70735VRX GQ-UH70735V	4	①	②	③	④				×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71465VEX GQ-UH71465VRX GQ-UH71465V	4	①	②	③	④				×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73005VEX GQ-UH73005VRX GQ-UH73005V	4	①	②	③	④				×
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH74505VEX GQ-UH74505VRX GQ-UH74505V	4	①	②	③	④				×
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH76005VEX GQ-UH76005VRX GQ-UH76005V	4	①	②	③	④				×
内蔵DVD-ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DAT[USB]セット (DAT72)	GQ-SUD5720xxxxEX GQ-SUD5720xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵RD Xセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可)

*2:別途 SCSI ボードセットが必要です。

*3:別途 SAS ボードセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<HA8000/TS10 DJ RAID(2.5型 SAS1.0)モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5 型 (*1)								5 型	DVD-ROM 専用
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71465XEX GQ-UH71465XRX GQ-UH71465X	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH73005XEX GQ-UH73005XRX GQ-UH73005X	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DAT[USB]セット (DAT72)	GQ-SUD5720xxxxEX GQ-SUD5720xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵RD Xセット (*4)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可)


*2:別途 SCSI ボードセットが必要です。

*3:別途 SAS ボードセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

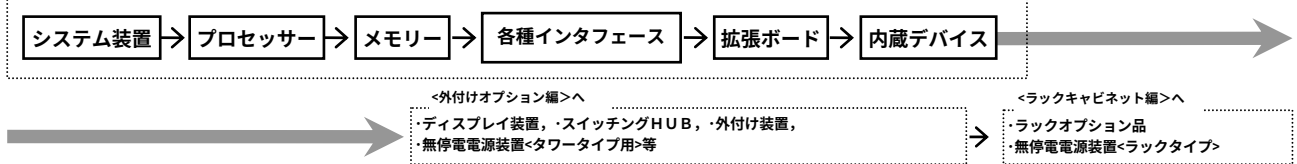

リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
- 形名・価格
 - ・GQS-VSS7BR00EX \54,600(税込)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置への販売はいたしません。


フロントドアキット

<TS10タワータイプ用フロントドアキット[GQ-AU7691EX/GQ-AU7691] \10,500(税込)>

- フロントドアはオプション設定となります。フロントドアはタワーモデルにのみ装着可能で、ラックマウントモデルには、フロントドアは装着不可です。




フロントドアキット装着時

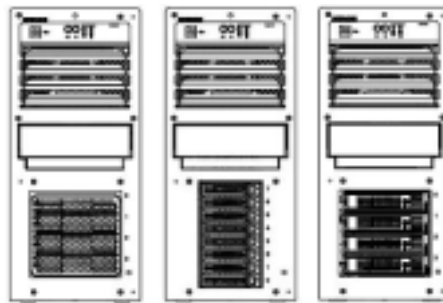

標準モデル



<システム装置および内蔵オプション編>

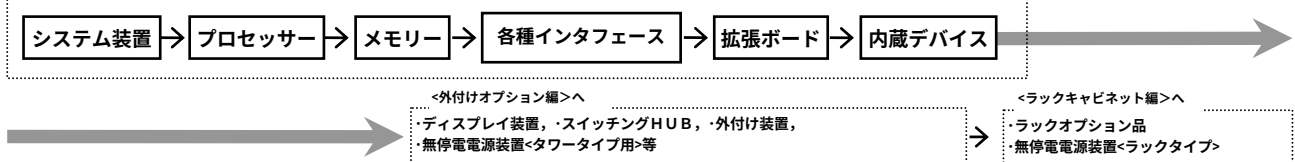

その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット [38U] への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
 - 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット [38U] への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7690)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス（搬入＋セットアップ）が必要です。
 - ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット [38U] への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、4U必要です。
 - ・TS10モデル用フロントドアキット(GQ-AU7691)は装着出来ません。
 - ・システム装置を [38U] ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
- [3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。

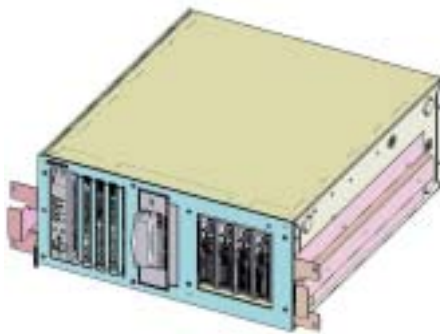

－ ラックキャビネットへの搭載パターン －

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業経由にてラックキャビネット用の発注時指定事項をご提示いただき、ご希望の搭載位置などをご連絡願います。
詳細は、弊社営業にお問合わせ下さい。

<ラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合>

- 既設のラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合は、タワーキット(GQ-AU7689)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス（搬入＋セットアップ）が必要です。