

H I T A C H I A d v a n c e d S e r v e r
H A 8 0 0 0 シリーズ
x K 1 モデル (2010 年 11 月～モデル)
(SS10xK1, TS10xK1, TS20xK1, RS110xK1, RS210xK1, RS220xK1, RS440xK1)
システム構成図

(2013 年 1 月 29 日現在)

最新機種の構成が作成できます。
HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

H A 8 0 0 0 s e r i e s

H I T A C H I

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCServeは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。
- ・ 本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3480をXeon X3480に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5680をXeon X5680に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料で使用する単位は、
- | | |
|---|-------------|
| K | : 1,024 |
| k | : 10^3 |
| M | : 10^6 |
| G | : 10^9 |
| T | : 10^{12} |
- で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンタでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。

受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンタ

<フリーダイヤル> 0120-2580-91

<受付時間> 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。
OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

(3) HA8000/RS220 KK1, LK1 (2010年11月～現在)



HA8000/RS220 KK1
(筐体色：黒)




HA8000/RS220 LK1
(筐体色：黒)

HA8000/RS220 KK1, LK1 (2010年11月～) システム装置 機器仕様

モデル名			RS220 KK1	RS220 LK1
筐体タイプ			ラックタイプ [2U]	
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ E5503 (2.6GHz)/L5630 (2.13GHz)/E5620 (2.40GHz)/E5640 (2.66GHz)/X5670 (2.93GHz)/X5680 (3.33GHz)	
プロセッサ数 (CPUコア数)			最小1/最大2 (Intel®Xeon® プロセッサ E5503:2, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640:4, Intel®Xeon® プロセッサ X5670/X5680:6)	
キャッシュメモリー			Intel®Xeon® プロセッサ E5503: データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640: データ 4x32KB+命令 4x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ X5670/X5680: データ 6x32KB+命令 6x32KB	
1次/10CPU			Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640: 4x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ X5670/X5680: 6x256KB	
2次/10CPU			Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 4MB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640/X5670/X5680: 12MB	
3次/10CPU				
チップセット			Intel 社製 5520	
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 4.80GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ E5620/E5640: 5.86GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ X5670/X5680: 6.40GT/s	
メインメモリー			容量 最小: 1GB/最大: 96GB [(48GB/CPU) x2]	
スロット数			12 [(6スロット/CPU) x2]	
サポートメモリー容量			1GB (1GBx1), 2GB (2GBx1), 4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1)	
仕様			DDR3 1333 Registered DIMM (ECC付き, x4/x8 SDDC対応), LV-DDR3 1333 Registered DIMM (ECC付き, x4/x8 SDDC対応), Mirrored Channel Mode対応, Lockstep Channel Mode対応, Spare Channel Mode対応	
動作周波数			Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 800MHz, Intel®Xeon® プロセッサ E5620/E5640: 1066MHz, Intel®Xeon® プロセッサ X5670/X5680: 1333MHz	
表示機能			アクセラレータ/VRAM ServerEngines Pilot2 [オンボード] 32MB	
表示解像度 (表示色) *2			640x480ドット (1677万色), 800x600ドット (1677万色), 1024x768ドット (1677万色), 1280x1024ドット (1677万色)	
ハードディスク (本体内部) *3			最大容量 *4 RAID 0 RAID 5	
サポートHDD容量			3.6TB (600GBx6) 2.4TB (300GBx8)	
インタフェース			3.0TB (600GBx6) 2.1TB (300GBx8)	
回転数			300GB, 450GB, 600GB (3.5型) HDD: 73GB, 146GB, 300GB (2.5型)/SSD: 64GB (2.5型)	
ホットプラグ/ホットスワップ			SAS2.0 (6Gbps) HDD: SAS2.0 (6Gbps)/SSD: SATA II/300	
RAIDコントローラ			15000r/min 10000r/min (146GB, 300GB), 15000r/min (73GB, 146GB)	
コントローラ			ホットプラグ対応/ホットスワップ対応	
インタフェース			LSI 社製 2108 SAS [専用スロット/PCI Express x8]	
チャンネル数			SAS2.0 (6Gbps)	
キャッシュ容量			8ポート (HDD1台/ポート)	
サポートRAIDレベル			512MB (SDRAM/ECC)	
DVD-ROM			RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	
拡張ストレージベイ			薄型, DVD-ROM: 8倍速/CD-ROM: 24倍速 (SATA/ATA) x1ドライブ (標準)	
3.5型 (HDD専用)			6	
2.5型 (HDD専用)			—	
5型 (SATA/RAID専用)			8	
5型 (薄型)			1 (DVD-ROMにて占有)	
PCIスロット			PCI Express 2.0 x8 x2, PCI Express 2.0 x8 (LowProfile) x1, PCI Express 2.0 x4 (LowProfile) x1, PCI Express x1 x1 *5	
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニD-SUB15ピン) x1, SATA (D-SUB9ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (ミニポート/コンソール切替ユニット) またはディスプレイ/キーボードユニットにて占有)] *6	
LAN			Intel 社製 82576EB x1 [オンボード/PCI], Broadcom 社製 BCM5221 x1 [ベースボード管理モジュール専用]	
コントローラ			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x2 (RJ-45), 100BASE-T x1 (RJ-45) [ベースボード管理モジュール専用]	
インタフェース			Wake On LAN 機能	
外形寸法			485 (W) x 770 (D) x 87 (H) mm [突起物含む], 435 (W) x 710 (D) x 87 (H) mm [取付金具含まず]	
質量 [標準値] (O内は最大質量値)			約 23.8kg (32.3kg) 約 22.2kg (28.5kg)	
電源			AC100V/AC200V 50/60Hz	
電圧 周波数			接地型 2極差込プラグ (標準: 1本, 冗長化電源ユニット搭載時: 2本)	
電源コードプラグ形状 (本数)			1 (標準) + 1 (オプション [プラグタイプ] は標準) (ホットプラグ対応)	
冗長電源			1 (標準) + 1 (オプション [プラグタイプ] は標準) (ホットプラグ対応)	
冗長FAN *8			ポート [ホットプラグ対応]	
電力制御			静的パワーキャッピング/動的パワーキャッピング *9	
運用時消費電力 *10 / 最大消費電力			AC100V: 485W/703W, AC200V: 475W/687W AC100V: 431W/655W, AC200V: 423W/640W	
最大消費電流			AC100V: 8.3A, AC200V: 4.1A AC100V: 7.7A, AC200V: 3.8A	
省エネ法 (2011年度)			J J	
に基づく表示			Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 3.80 *16, Intel®Xeon® プロセッサ L5630: 1.87, Intel®Xeon® プロセッサ E5620: 1.69, Intel®Xeon® プロセッサ E5640: 1.52, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 0.98, Intel®Xeon® プロセッサ X5680: 0.87	
エネルギー消費効率 *11			クラスA 情報技術装置 / 65dB以下 *13	
VCCI基準 *12 / 騒音			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL付)/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL付)/ Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL付) (SP2) *14/ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL付) (SP2) *14/ Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL付) *15/ Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL付) *15	
インストールOS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog/ca-815r_ha8000.pdf	
サポートOS			JPI/ServerConductor/Agent (Windows) [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [ディスプレイ管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), システム情報採取ツール	
添付ソフトウェア			AC100V 給電用電源ケーブル (2.5m) x1 本 [プラグタイプ] は標準, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載ガイド	
主な添付品				

- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。 *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなります。
- *4: RAID容量が2.1TB (2199GB) を超える場合、OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB) を超えないようLU (Logical Unit: 論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準LU設定は、1つのRAIDグループに1つのLUが設定されます。(RAID容量2.1TB以下時: LU容量=RAID容量, RAID容量2.1TB超え時: LU容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数MB異なります。]/残り未設定)
- *5: プロセッサ [Xeon X5680] 搭載時は、PCI Express (x1) スロットへの拡張ボード搭載はできません。 *6: 全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
- *7: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。
- *8: プロセッサ [Xeon X5680] 搭載時において、冷却方式 (FAN数6→3) が変わるため、いずれかのFAN1が停止した場合、プロセッサの周波数が1.6GHzに制限されます。
- *9: プロセッサ [Xeon L5630] 搭載時は、動的パワーキャッピング非サポートです。 *10: 通常使用時の目安値です。
- *11: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
- *12: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用する、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *13: ISO7779に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室へ設置する場合には、環境や場所に十分注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが1つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。
- *14: Windows Server 2008 R2 日本語版/Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付きモデルとしてサポートします。
- *15: Windows Server 2008 R2 日本語版/Windows Server 2003 R2 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付きモデルとしてサポートします。
- *16: 省エネ法 (2011年度) を未達成 (100%未満) となります。

● 前面

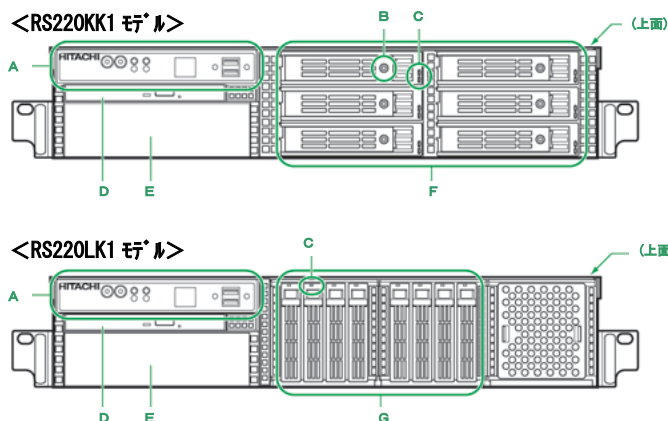

A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : キャニスターロック [RS220KK1 モデルのみ]

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。

C : HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。RS220KK1 モデルの場合、縦に並んでいるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。

D : 拡張ストレージベイ (5 型 (薄型))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

E : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを 1 台増設できます。

F : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1~6

[RS220KK1 モデルのみ]


RS220KK1 モデルは、内蔵ハードディスクを最大 6 台搭載できます。

G : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1~8

[RS220LK1 モデルのみ]

RS220LK1 モデルは、内蔵ハードディスクを最大 8 台搭載できます。

● 操作パネル

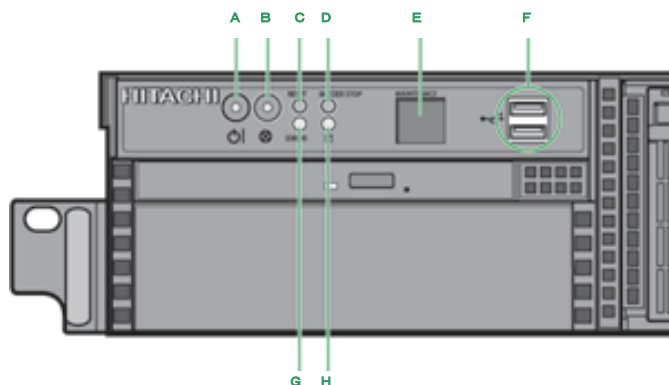

A : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

C : RESET スイッチ


システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

D : BUZZER STOP スイッチ

使用しません。スイッチは押さないでください。

E : MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



F : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。


G : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。


● 背面

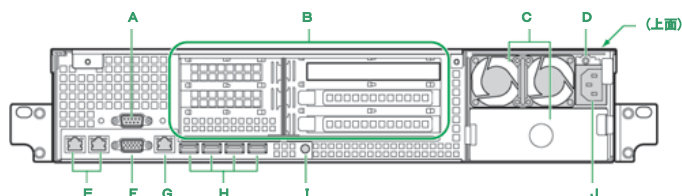

A : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

B : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 5 枚まで取り付けることができます。スロット番号は下記のとおりです。



C : 電源スロット 1, 2


電源ユニットを搭載します。スロット番号は上から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。尚、ロングライフサポートモデルは、電源スロット 2 にも電源ユニットが標準搭載されます。

D：電源ランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

E：ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2


LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

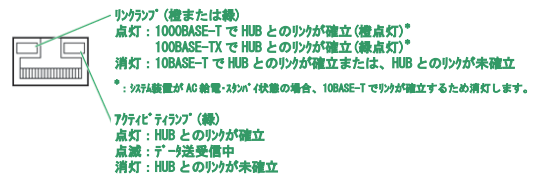

F：ディスプレイインタフェースコネクタ

G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール
端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



H：USB コネクタ（U17）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。


I：SERVICE ランプスイッチ（青）

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J：電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0)] おまかせ安心モデル (5年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221KK-C6NNKN2	完売しました。
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQW221KK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221KK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-C6NNKN2	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-C6NNKN2	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221KK-C1NNKN2	

各モデル共通仕様

標準搭載品	1000BASE-Tx2
標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221KK-C6NNKNH	完売しました。
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-C6NNKNH	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU221KK-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-C6NNKNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-C5NNKNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C4NNKNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C3NNKNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C2NNKNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-C1NNKNA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-C6NNKNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-C5NNKNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C4NNKNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C3NNKNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C2NNKNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU221KK-C1NNKNA	
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQA221KK-C6NNKNO	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA221KK-C5NNKNO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA221KK-C4NNKNO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA221KK-C3NNKNO	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA221KK-C2NNKNO	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA221KK-C1NNKNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/RS220LK1 [RAID(2.5型SAS2.0)] おまかせ安心モデル(5年)/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221LK-C6NNKN2	完売しました。
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQW221LK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221LK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-C6NNKN2	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-C6NNKN2	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221LK-C1NNKN2	


各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221LK-C6NNKNH	完売しました。
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-C6NNKNH	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU221LK-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-C6NNKNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-C5NNKNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C4NNKNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C3NNKNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C2NNKNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-C1NNKNA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-C6NNKNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-C5NNKNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C4NNKNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C3NNKNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C2NNKNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU221LK-C1NNKNA	
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQA221LK-C6NNKNO	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA221LK-C5NNKNO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA221LK-C4NNKNO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA221LK-C3NNKNO	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA221LK-C2NNKNO	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA221LK-C1NNKNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能サ-ポート用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能サ-ポート用 (※7)	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221KK-C6NNFN2	完売しました。
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQW221KK-C5NNFN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221KK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-C6NNFN2	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-C5NNFN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-C6NNFN2	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-C5NNFN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221KK-C1NNFN2	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サ-ポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [QOS-VSS/7B3H0EX] を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能サ-ト用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能サ-ト用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221KK-C6NNFNH	完売しました。
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-C5NNFNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C4NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-C6NNFNH	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-C5NNFNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C4NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221KK-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-C6NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-C5NNFNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C4NNFNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C3NNFNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-C2NNFNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-C1NNFNA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-C6NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-C5NNFNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C4NNFNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C3NNFNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-C2NNFNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221KK-C1NNFNA	
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQA221KK-C6NNFNO	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA221KK-C5NNFNO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA221KK-C4NNFNO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA221KK-C3NNFNO	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA221KK-C2NNFNO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA221KK-C1NNFNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サ-ト用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3HOEX] を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能サ-ポート用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能サ-ポート用 (※8)	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221LK-C6NNFN2	完売しました。
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQW221LK-C5NNFN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221LK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-C6NNFN2	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-C5NNFN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-C6NNFN2	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-C5NNFN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221LK-C1NNFN2	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: RAID 追加機能サ-ポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能特*1 用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能特*1 用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221LK-C6NNFNH	完売しました。
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-C5NNFNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C4NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-C6NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-C5NNFNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C4NNFNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C3NNFNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C2NNFNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU221LK-C1NNFNA	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-C6NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-C5NNFNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C4NNFNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C3NNFNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-C2NNFNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-C1NNFNA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-C6NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-C5NNFNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C4NNFNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C3NNFNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-C2NNFNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU221LK-C1NNFNA	
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQA221LK-C6NNFNO	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA221LK-C5NNFNO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA221LK-C4NNFNO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA221LK-C3NNFNO	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA221LK-C2NNFNO	
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA221LK-C1NNFNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3. 5 型 S A S 2. 0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (27 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221KK-B6NNKN2	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQW221KK-B5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-B4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-B3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-B2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221KK-B1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-B6NNKN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-B5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-B4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-B3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-B2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-B1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-B6NNKN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-B5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-B4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-B3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-B2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221KK-B1NNKN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221KK-B6NNKNH	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-B5NNKNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-B4NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-B3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-B2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-B1NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-B6NNKNH				GQU221KK-B5NNKNH	GQU221KK-B4NNKNH	GQU221KK-B3NNKNH	GQU221KK-B2NNKNH	GQU221KK-B1NNKNH	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-B6NNKNA				GQV221KK-B5NNKNA	GQV221KK-B4NNKNA	GQV221KK-B3NNKNA	GQV221KK-B2NNKNA	GQV221KK-B1NNKNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-B6NNKNA				GQU221KK-B5NNKNA	GQU221KK-B4NNKNA	GQU221KK-B3NNKNA	GQU221KK-B2NNKNA	GQU221KK-B1NNKNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQA221KK-B6NNKNO				GQA221KK-B5NNKNO	GQA221KK-B4NNKNO	GQA221KK-B3NNKNO	GQA221KK-B2NNKNO	GQA221KK-B1NNKNO	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221LK-B6NNKN2	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQW221LK-B5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-B4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-B3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-B2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221LK-B1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-B6NNKN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-B5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-B4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-B3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-B2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-B1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-B6NNKN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-B5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-B4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-B3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-B2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221LK-B1NNKN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221LK-B6NNKNH	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-B5NNKNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-B4NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-B3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-B2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-B1NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-B6NNKNH				GQU221LK-B5NNKNH	GQU221LK-B4NNKNH	GQU221LK-B3NNKNH	GQU221LK-B2NNKNH	GQU221LK-B1NNKNH	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-B6NNKNA				GQV221LK-B5NNKNA	GQV221LK-B4NNKNA	GQV221LK-B3NNKNA	GQV221LK-B2NNKNA	GQV221LK-B1NNKNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-B6NNKNA				GQU221LK-B5NNKNA	GQU221LK-B4NNKNA	GQU221LK-B3NNKNA	GQU221LK-B2NNKNA	GQU221LK-B1NNKNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQA221LK-B6NNKNO				GQA221LK-B5NNKNO	GQA221LK-B4NNKNO	GQA221LK-B3NNKNO	GQA221LK-B2NNKNO	GQA221LK-B1NNKNO	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能サ-ポート用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
							維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能サ-ポート用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221KK-B6NNFN2	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQW221KK-B5NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-B4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221KK-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-B6NNFN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-B5NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-B4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-B6NNFN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-B5NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-B4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221KK-B1NNFN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サ-ポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [QOS-VSS/7B3H0EX] を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能サ-ト用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能サ-ト用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221KK-B6NNFNH	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-B5NNFNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-B4NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-B3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-B2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-B1NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-B6NNFNH				GQU221KK-B5NNFNH	GQU221KK-B4NNFNH	GQU221KK-B3NNFNH	GQU221KK-B2NNFNH	GQU221KK-B1NNFNH	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-B6NNFNA				GQV221KK-B5NNFNA	GQV221KK-B4NNFNA	GQV221KK-B3NNFNA	GQV221KK-B2NNFNA	GQV221KK-B1NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-B6NNFNA				GQU221KK-B5NNFNA	GQU221KK-B4NNFNA	GQU221KK-B3NNFNA	GQU221KK-B2NNFNA	GQU221KK-B1NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQA221KK-B6NNFNO				GQA221KK-B5NNFNO	GQA221KK-B4NNFNO	GQA221KK-B3NNFNO	GQA221KK-B2NNFNO	GQA221KK-B1NNFNO	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能*⁸ 用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
							維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* ⁸ 用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221LK-B6NNFN2	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQW221LK-B5NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-B4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221LK-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-B6NNFN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-B5NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-B4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-B6NNFN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-B5NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-B4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221LK-B1NNFN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>

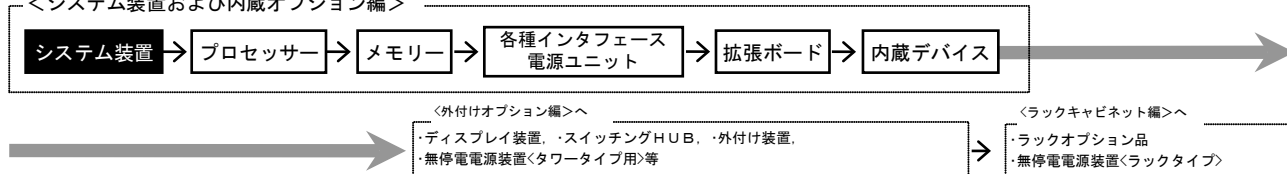

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能※1-7 用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加機能※1-7 用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221LK-B6NNFNH	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-B5NNFNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-B4NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-B3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-B2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-B1NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-B6NNFNH				GQU221LK-B5NNFNH	GQU221LK-B4NNFNH	GQU221LK-B3NNFNH	GQU221LK-B2NNFNH	GQU221LK-B1NNFNH	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-B6NNFNA				GQV221LK-B5NNFNA	GQV221LK-B4NNFNA	GQV221LK-B3NNFNA	GQV221LK-B2NNFNA	GQV221LK-B1NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-B6NNFNA				GQU221LK-B5NNFNA	GQU221LK-B4NNFNA	GQU221LK-B3NNFNA	GQU221LK-B2NNFNA	GQU221LK-B1NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQA221LK-B6NNFNO				GQA221LK-B5NNFNO	GQA221LK-B4NNFNO	GQA221LK-B3NNFNO	GQA221LK-B2NNFNO	GQA221LK-B1NNFNO	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

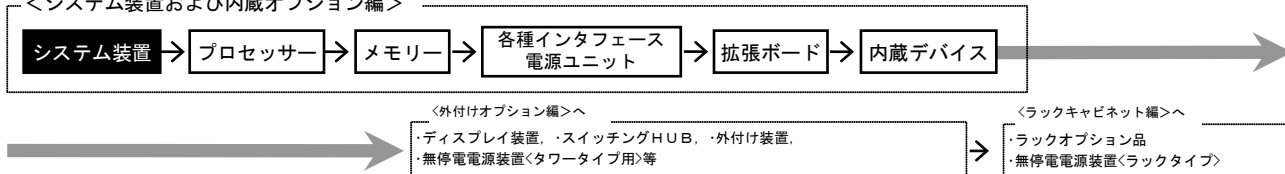

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3. 5 型 S A S 2. 0)] おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQW221KK-A6NNKN2	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQW221KK-A5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-A4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221KK-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-A6NNKN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-A5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-A4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-A6NNKN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-A5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-A4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221KK-A1NNKN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)						
								維持保守	出張修理					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221KK-A6NNKNH	完売しました。							
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-A5NNKNH								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-A4NNKNH								
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-A3NNKNH								
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-A2NNKNH								
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-A1NNKNH								
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-A6NNKNH				GQU221KK-A5NNKNH	GQU221KK-A4NNKNH	GQU221KK-A3NNKNH	GQU221KK-A2NNKNH	GQU221KK-A1NNKNH
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)													
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)													
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)													
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)													
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)													
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-A6NNKNA				GQV221KK-A5NNKNA	GQV221KK-A4NNKNA	GQV221KK-A3NNKNA	GQV221KK-A2NNKNA	GQV221KK-A1NNKNA
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)													
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)													
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)													
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)													
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)													
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-A6NNKNA				GQU221KK-A5NNKNA	GQU221KK-A4NNKNA	GQU221KK-A3NNKNA	GQU221KK-A2NNKNA	GQU221KK-A1NNKNA
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)													
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)													
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)													
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)													
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)													
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	GQA221KK-A6NNKNO	GQA221KK-A5NNKNO	GQA221KK-A4NNKNO	GQA221KK-A3NNKNO	GQA221KK-A2NNKNO	GQA221KK-A1NNKNO							
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)													
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)													
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)													
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)													
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)													
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2												
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)												

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221LK-A6NNKN2	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQW221LK-A5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-A4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221LK-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-A6NNKN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-A5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-A4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-A6NNKN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-A5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-A4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221LK-A1NNKN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221LK-A6NNKNH	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-A5NNKNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-A4NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-A3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-A2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-A1NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-A6NNKNH				GQU221LK-A5NNKNH	GQU221LK-A4NNKNH	GQU221LK-A3NNKNH	GQU221LK-A2NNKNH	GQU221LK-A1NNKNH	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-A6NNKNA				GQV221LK-A5NNKNA	GQV221LK-A4NNKNA	GQV221LK-A3NNKNA	GQV221LK-A2NNKNA	GQV221LK-A1NNKNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-A6NNKNA				GQU221LK-A5NNKNA	GQU221LK-A4NNKNA	GQU221LK-A3NNKNA	GQU221LK-A2NNKNA	GQU221LK-A1NNKNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQA221LK-A6NNKNO				GQA221LK-A5NNKNO	GQA221LK-A4NNKNO	GQA221LK-A3NNKNO	GQA221LK-A2NNKNO	GQA221LK-A1NNKNO	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報]を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能サ-ポート用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能サ-ポート用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221KK-A6NNFN2	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQW221KK-A5NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-A4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221KK-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-A6NNFN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-A5NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-A4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-A6NNFN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-A5NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-A4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221KK-A1NNFN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [QOS-VSS/7B30EX] を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能※1 用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能※1 用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221KK-A6NNFNH	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-A5NNFNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-A4NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-A3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-A2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-A1NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-A6NNFNH				GQU221KK-A5NNFNH	GQU221KK-A4NNFNH	GQU221KK-A3NNFNH	GQU221KK-A2NNFNH	GQU221KK-A1NNFNH	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-A6NNFNA				GQV221KK-A5NNFNA	GQV221KK-A4NNFNA	GQV221KK-A3NNFNA	GQV221KK-A2NNFNA	GQV221KK-A1NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-A6NNFNA				GQU221KK-A5NNFNA	GQU221KK-A4NNFNA	GQU221KK-A3NNFNA	GQU221KK-A2NNFNA	GQU221KK-A1NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQA221KK-A6NNFNO				GQA221KK-A5NNFNO	GQA221KK-A4NNFNO	GQA221KK-A3NNFNO	GQA221KK-A2NNFNO	GQA221KK-A1NNFNO	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能*⁸ 用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* ₈ 用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221LK-A6NNFN2	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQW221LK-A5NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-A4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221LK-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-A6NNFN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-A5NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-A4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-A6NNFN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-A5NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-A4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221LK-A1NNFN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>

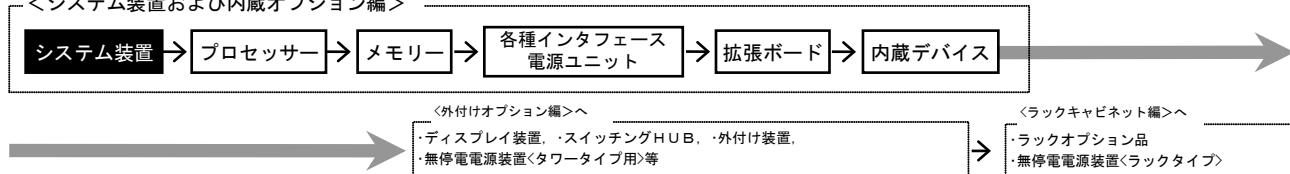

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能※1-7 用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加機能※1-7 用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221LK-A6NNFNH	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-A5NNFNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-A4NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-A3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-A2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-A1NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-A6NNFNH				GQU221LK-A5NNFNH	GQU221LK-A4NNFNH	GQU221LK-A3NNFNH	GQU221LK-A2NNFNH	GQU221LK-A1NNFNH	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-A6NNFNA				GQV221LK-A5NNFNA	GQV221LK-A4NNFNA	GQV221LK-A3NNFNA	GQV221LK-A2NNFNA	GQV221LK-A1NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-A6NNFNA				GQU221LK-A5NNFNA	GQU221LK-A4NNFNA	GQU221LK-A3NNFNA	GQU221LK-A2NNFNA	GQU221LK-A1NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQA221LK-A6NNFNO				GQA221LK-A5NNFNO	GQA221LK-A4NNFNO	GQA221LK-A3NNFNO	GQA221LK-A2NNFNO	GQA221LK-A1NNFNO	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

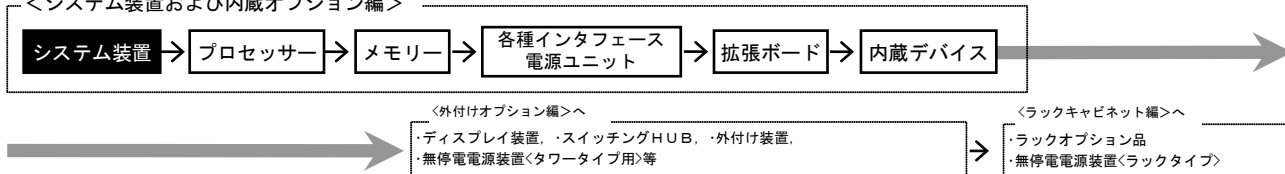

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3. 5 型 S A S 2. 0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221KK-36NNKN2	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQW221KK-35NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-34NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-33NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-32NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221KK-31NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-36NNKN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-35NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-34NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-33NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-32NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-31NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-36NNKN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-35NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-34NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-33NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-32NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221KK-31NNKN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221KK-36NNKNH	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-35NNKNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-34NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-33NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-32NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-31NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-36NNKNH									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-35NNKNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-34NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-33NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-32NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU221KK-31NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-36NNKNA									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-35NNKNA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-34NNKNA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-33NNKNA									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-32NNKNA									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-31NNKNA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-36NNKNA									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-35NNKNA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-34NNKNA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-33NNKNA									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-32NNKNA									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU221KK-31NNKNA									
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQA221KK-36NNKNO									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA221KK-35NNKNO									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA221KK-34NNKNO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA221KK-33NNKNO									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA221KK-32NNKNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA221KK-31NNKNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221LK-36NNKN2	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQW221LK-35NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-34NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-33NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-32NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221LK-31NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-36NNKN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-35NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-34NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-33NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-32NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-31NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-36NNKN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-35NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-34NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-33NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-32NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221LK-31NNKN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221LK-36NNKNH	完売しました。		
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-35NNKNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-34NNKNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-33NNKNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-32NNKNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-31NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-36NNKNH			
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-35NNKNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-34NNKNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-33NNKNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-32NNKNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221LK-31NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-36NNKNA			
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-35NNKNA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-34NNKNA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-33NNKNA			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-32NNKNA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-31NNKNA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-36NNKNA			
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-35NNKNA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-34NNKNA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-33NNKNA			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-32NNKNA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221LK-31NNKNA			
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	GQA221LK-36NNKNO							
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA221LK-35NNKNO							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA221LK-34NNKNO							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA221LK-33NNKNO							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA221LK-32NNKNO							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA221LK-31NNKNO							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/RS220KK1 [RAID(3.5型SAS2.0) RAID追加機能^{*7} 用] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能 ^{*7} 用	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221KK-36NNFN2	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQW221KK-35NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-34NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-33NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221KK-32NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221KK-31NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-36NNFN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-35NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-34NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-33NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-32NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-31NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-36NNFN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-35NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-34NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-33NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221KK-32NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221KK-31NNFN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [QOS-VSS/7B3H0EX] を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能※* ート用] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加機能※1-7用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221KK-36NNFNH	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-35NNFNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-34NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-33NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221KK-32NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV221KK-31NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-36NNFNH				GQU221KK-35NNFNH	GQU221KK-34NNFNH	GQU221KK-33NNFNH	GQU221KK-32NNFNH	GQU221KK-31NNFNH	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221KK-36NNFNA				GQV221KK-35NNFNA	GQV221KK-34NNFNA	GQV221KK-33NNFNA	GQV221KK-32NNFNA	GQV221KK-31NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221KK-36NNFNA				GQU221KK-35NNFNA	GQU221KK-34NNFNA	GQU221KK-33NNFNA	GQU221KK-32NNFNA	GQU221KK-31NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQA221KK-36NNFNO				GQA221KK-35NNFNO	GQA221KK-34NNFNO	GQA221KK-33NNFNO	GQA221KK-32NNFNO	GQA221KK-31NNFNO	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能*⁸ - 用] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* ⁸ - 用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221LK-36NNFN2	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQW221LK-35NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-34NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-33NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221LK-32NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221LK-31NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-36NNFN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-35NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-34NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-33NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-32NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-31NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-36NNFN2									
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-35NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-34NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-33NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221LK-32NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221LK-31NNFN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能※* ート用] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加機能※1-4 ート用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221LK-36NNFNH	完売しました。								
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-35NNFNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-34NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-33NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221LK-32NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV221LK-31NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-36NNFNH				GQU221LK-35NNFNH	GQU221LK-34NNFNH	GQU221LK-33NNFNH	GQU221LK-32NNFNH	GQU221LK-31NNFNH	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQV221LK-36NNFNA				GQV221LK-35NNFNA	GQV221LK-34NNFNA	GQV221LK-33NNFNA	GQV221LK-32NNFNA	GQV221LK-31NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQU221LK-36NNFNA				GQU221LK-35NNFNA	GQU221LK-34NNFNA	GQU221LK-33NNFNA	GQU221LK-32NNFNA	GQU221LK-31NNFNA	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)					GQA221LK-36NNFNO				GQA221LK-35NNFNO	GQA221LK-34NNFNO	GQA221LK-33NNFNO	GQA221LK-32NNFNO	GQA221LK-31NNFNO	
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)														
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (27 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2351EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221KK-L6NNKN2	完売しました。		
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQW221KK-L5NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQW221KK-L4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW221KK-L3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW221KK-L2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW221KK-L1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQV221KK-L6NNKN2			
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV221KK-L5NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV221KK-L1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQU221KK-L6NNKN2			
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU221KK-L5NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU221KK-L1NNKN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)					
									維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2351EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221KK-L6NNKNH	完売しました。	――					
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV221KK-L5NNKNH		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L4NNKNH		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L3NNKNH		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L2NNKNH		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV221KK-L1NNKNH		――					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQU221KK-L6NNKNH		――					
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU221KK-L5NNKNH		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L4NNKNH		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L3NNKNH		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L2NNKNH		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU221KK-L1NNKNH		――					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQV221KK-L6NNKNA		――					
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV221KK-L5NNKNA		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L4NNKNA		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L3NNKNA		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L2NNKNA		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV221KK-L1NNKNA		――					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQU221KK-L6NNKNA		――					
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU221KK-L5NNKNA		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L4NNKNA		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L3NNKNA		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L2NNKNA		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU221KK-L1NNKNA		――					
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQA221KK-L6NNKNO		――					
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQA221KK-L5NNKNO		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQA221KK-L4NNKNO		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA221KK-L3NNKNO		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA221KK-L2NNKNO		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQA221KK-L1NNKNO		――					
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2												
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)												

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)					
									維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2351EX	DVD-ROM (8倍速)	GQW221LK-L6NNKN2	完売しました。	――					
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQW221LK-L5NNKN2		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQW221LK-L4NNKN2		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW221LK-L3NNKN2		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW221LK-L2NNKN2		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW221LK-L1NNKN2		――					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQV221LK-L6NNKN2		――					
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV221LK-L5NNKN2		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L4NNKN2		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L3NNKN2		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L2NNKN2		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV221LK-L1NNKN2		――					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQU221LK-L6NNKN2		――					
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU221LK-L5NNKN2		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L4NNKN2		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L3NNKN2		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L2NNKN2		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU221LK-L1NNKN2		――					
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2												
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)												

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)				
									維持保守	出張修理			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (256GB 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2351EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQV221LK-L6NNKNH	完売しました。	――				
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV221LK-L5NNKNH		――				
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L4NNKNH		――				
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L3NNKNH		――				
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L2NNKNH		――				
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQV221LK-L1NNKNH		――				
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (56GB 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQU221LK-L6NNKNH		――				
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU221LK-L5NNKNH		――				
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L4NNKNH		――				
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L3NNKNH		――				
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L2NNKNH		――				
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQU221LK-L1NNKNH		――				
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (256GB 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQV221LK-L6NNKNA		――				
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV221LK-L5NNKNA		――				
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L4NNKNA		――				
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L3NNKNA		――				
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L2NNKNA		――				
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQV221LK-L1NNKNA		――				
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (56GB 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQU221LK-L6NNKNA		――				
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU221LK-L5NNKNA		――				
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L4NNKNA		――				
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L3NNKNA		――				
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L2NNKNA		――				
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQU221LK-L1NNKNA		――				
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQA221LK-L6NNKNO		――				
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQA221LK-L5NNKNO		――				
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQA221LK-L4NNKNO		――				
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA221LK-L3NNKNO		――				
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA221LK-L2NNKNO		――				
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQA221LK-L1NNKNO		――				
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2											
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

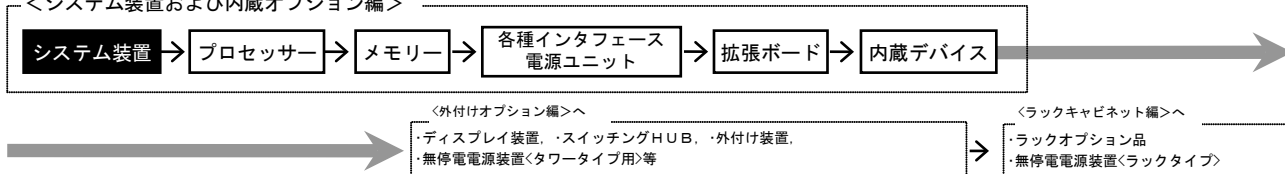

③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能サ-ポート用] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)					
									維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能サポート用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2351EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221KK-L6NNFN2	完売しました。	—					
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQW221KK-L5NNFN2		—					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQW221KK-L4NNFN2		—					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW221KK-L3NNFN2		—					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW221KK-L2NNFN2		—					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW221KK-L1NNFN2		—					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQV221KK-L6NNFN2		—					
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV221KK-L5NNFN2		—					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L4NNFN2		—					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L3NNFN2		—					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L2NNFN2		—					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV221KK-L1NNFN2		—					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQU221KK-L6NNFN2		—					
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU221KK-L5NNFN2		—					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L4NNFN2		—					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L3NNFN2		—					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L2NNFN2		—					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU221KK-L1NNFN2		—					
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2												
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)												

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [QOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

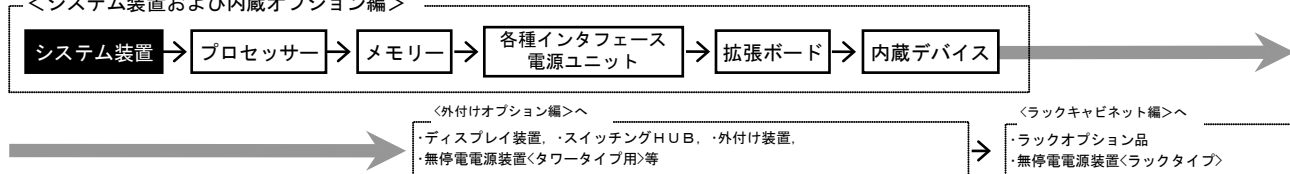


③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能※1 用] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQV221KK-L6NNFNH			—
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV221KK-L5NNFNH			—
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L4NNFNH			—
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L3NNFNH			—
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L2NNFNH			—
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV221KK-L1NNFNH			—
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQU221KK-L6NNFNH			—
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU221KK-L5NNFNH			—
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L4NNFNH			—
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L3NNFNH			—
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L2NNFNH			—
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU221KK-L1NNFNH			—
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQV221KK-L6NNFNA			—
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV221KK-L5NNFNA			—
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L4NNFNA			—
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L3NNFNA			—
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV221KK-L2NNFNA			—
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV221KK-L1NNFNA			—
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQU221KK-L6NNFNA			—
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU221KK-L5NNFNA			—
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L4NNFNA			—
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L3NNFNA			—
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU221KK-L2NNFNA			—
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU221KK-L1NNFNA			—
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQA221KK-L6NNFNO			—
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQA221KK-L5NNFNO			—
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQA221KK-L4NNFNO			—
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA221KK-L3NNFNO			—
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA221KK-L2NNFNO			—
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQA221KK-L1NNFNO			—
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2								
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)								

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7: RAID 追加機能サポートモデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能* ート用] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)					
									維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* ート用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2351EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221LK-L6NNFN2	完売しました。	――					
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQW221LK-L5NNFN2		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQW221LK-L4NNFN2		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW221LK-L3NNFN2		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW221LK-L2NNFN2		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW221LK-L1NNFN2		――					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQV221LK-L6NNFN2		――					
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV221LK-L5NNFN2		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L4NNFN2		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L3NNFN2		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L2NNFN2		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV221LK-L1NNFN2		――					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQU221LK-L6NNFN2		――					
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU221LK-L5NNFN2		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L4NNFN2		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L3NNFN2		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L2NNFN2		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU221LK-L1NNFN2		――					
各モデル共通仕様		標準搭載品					1000BASE-Tx2							
		標準添付品					JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能* ート用] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQV221LK-L6NNFNH			—
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV221LK-L5NNFNH			—
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L4NNFNH			—
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L3NNFNH			—
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L2NNFNH			—
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV221LK-L1NNFNH			—
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQU221LK-L6NNFNH			—
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU221LK-L5NNFNH			—
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L4NNFNH			—
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L3NNFNH			—
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L2NNFNH			—
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU221LK-L1NNFNH			—
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQV221LK-L6NNFNA			—
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV221LK-L5NNFNA			—
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L4NNFNA			—
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L3NNFNA			—
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV221LK-L2NNFNA			—
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV221LK-L1NNFNA			—
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQU221LK-L6NNFNA			—
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU221LK-L5NNFNA			—
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L4NNFNA			—
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L3NNFNA			—
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU221LK-L2NNFNA			—
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU221LK-L1NNFNA			—
OS なしモデル	Xeon X5680 x1CPU (3.33GHz/6x256KB/12MB)						GQA221LK-L6NNFNO			—
	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQA221LK-L5NNFNO			—
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQA221LK-L4NNFNO			—
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA221LK-L3NNFNO			—
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA221LK-L2NNFNO			—
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQA221LK-L1NNFNO			—
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2								
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)								

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK1
RS220 LK1

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
[Xeon E5503 (2GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(GQ-ECDPD2P0AEX) [カスタム] ¥46,200 (税込)
(GQ-ECDPD2P0A) ¥46,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon L5630 (2.13GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPD2P1AEX) [カスタム] ¥111,300 (税込)
(GQ-ECDPD2P1A) ¥111,300 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5620 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPD2P4AEX) [カスタム] ¥80,850 (税込)
(GQ-ECDPD2P4A) ¥80,850 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5640 (2.66GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPD2P6DEX) [カスタム] ¥152,250 (税込)
(GQ-ECDPD2P6D) ¥152,250 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X5670 (2.93GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPH2P9AEX) [カスタム] ¥277,200 (税込)
(GQ-ECDPH2P9A) ¥277,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X5680 (3.33GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPH3P3AEX) [カスタム] ¥319,200 (税込)
(GQ-ECDPH3P3A) ¥319,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) ◇: 同時接続〔搭載〕可
○: 選択接続〔搭載〕のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。


<HA8000/RS220 KK1, LK1>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 KK1
RS220 LK1

メモリー

メモリースロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

- ・DDR3メモリーボードとLV-DDR3メモリーボードは混在搭載できません。

同時

- ・CPU(Xeon E5503)構成時、LV-DDR3メモリーボードは搭載できません。

メモリーボード
[1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ701G20EX) [カスタム] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ701G20) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G20EX) [カスタム] ¥16,800(税込)
(GQ-MJ702G20) ¥16,800(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G20EX) [カスタム] ¥31,500(税込)
(GQ-MJ704G20) ¥31,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G20EX) [カスタム] ¥88,200(税込)
(GQ-MJ708G20) ¥88,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[1GB(1GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ701G20EX) [カスタム] ¥14,700(税込)
(GQ-MJ701G20E) ¥14,700(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[2GB(2GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G20EX) [カスタム] ¥18,900(税込)
(GQ-MJ702G20E) ¥18,900(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。


メモリーボード
[4GB(4GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G20EX) [カスタム] ¥37,800(税込)
(GQ-MJ704G20E) ¥37,800(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[8GB(8GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G20EX) [カスタム] ¥88,200(税込)
(GQ-MJ708G20E) ¥88,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。


メモリー搭載条件表

<HA8000/RS220 KK1, LK1>

- ・DDRメモリーボード(GQ-MJ7xxG20)とLV-DDRメモリーボード(GQ-MJ7xxG20E)の混在搭載はできません。
- ・CPU(Xeon E5503)構成時は、LV-DDRメモリーボード(GQ-MJ70xxG20E)は搭載できません。
- ・メモリースロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5503:800MHz/Xeon L5630:1066MHz/Xeon E5620:1066MHz/Xeon E5640:1066MHz/Xeon X5670:1333MHz/Xeon X5680:1333MHz)
- ・CPU(Xeon X5670/Xeon X5680)構成にて、1つのChannelに2枚のLV-DDRメモリーボードを搭載するとメモリー動作周波数は、1066MHzとなります。
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定), Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeをサポートします。
(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- ・Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「メモリー技術情報」項を参照願います。



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK1
RS220 LK1


[Mirrored Channel Mode 設定出荷用]

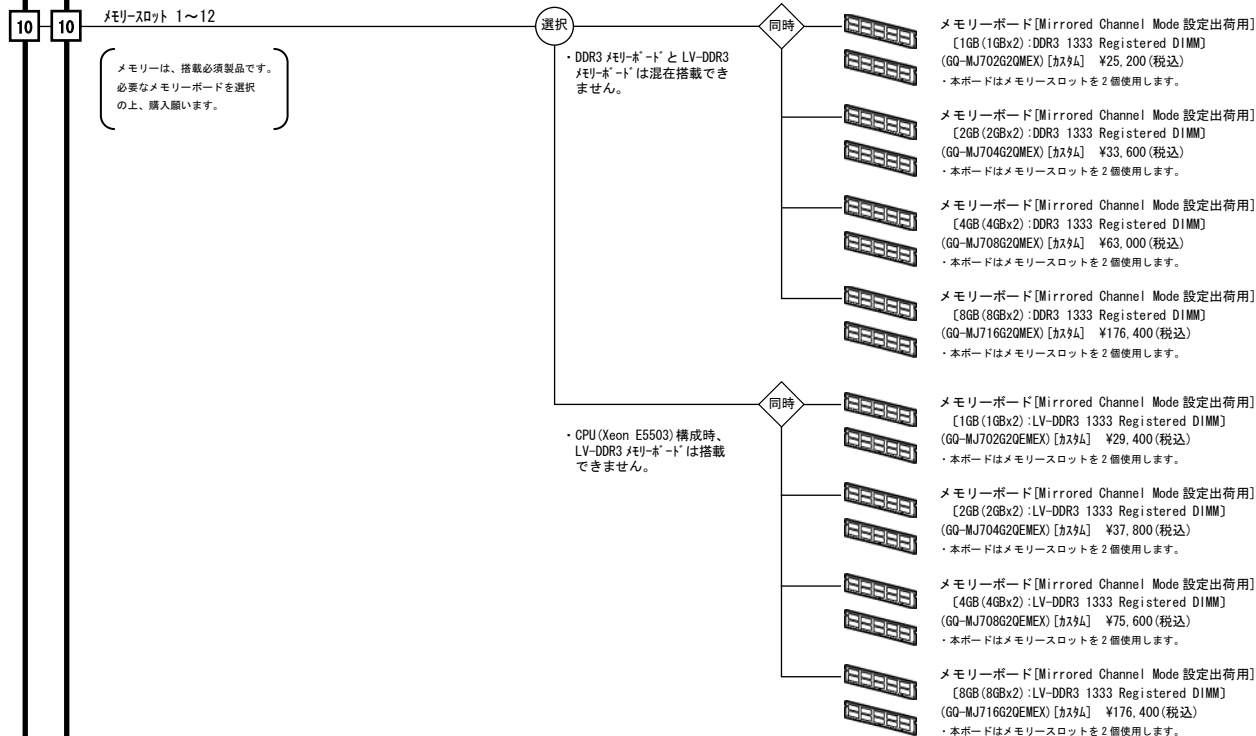

[Lockstep Channel Mode 設定出荷用]

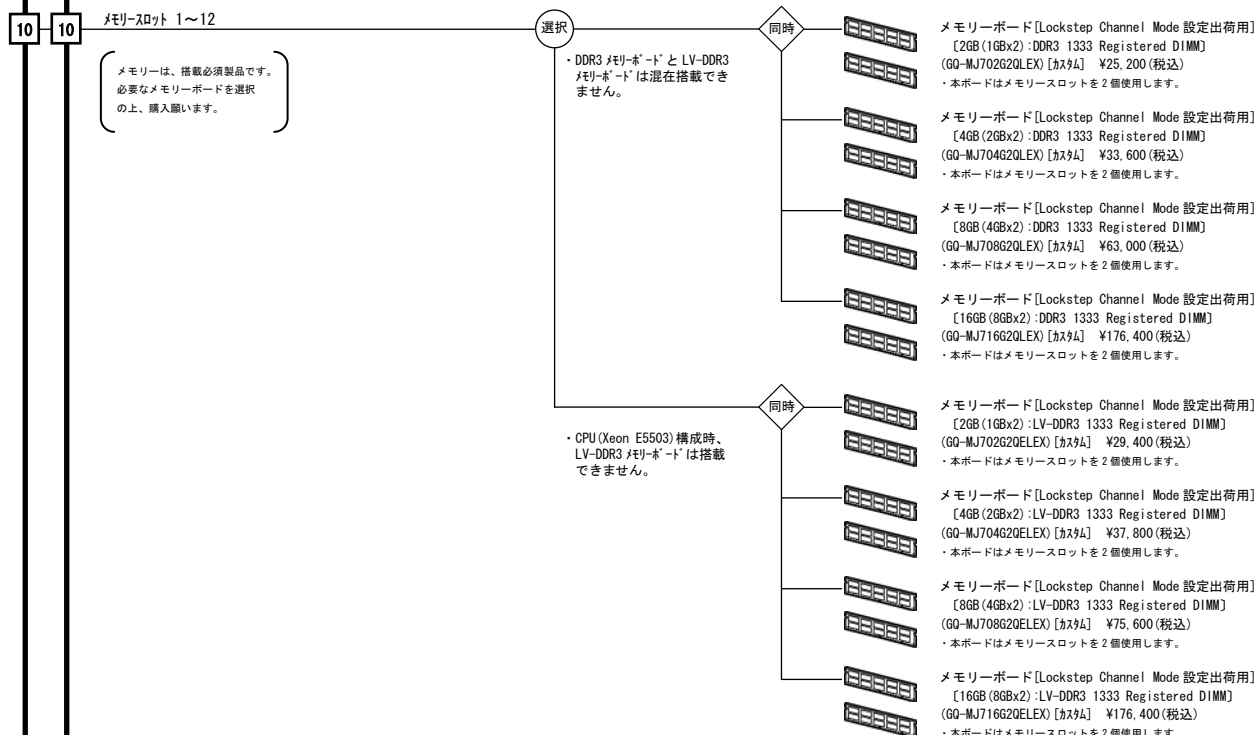

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 KK1
RS220 LK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

[Spare Channel Mode 設定出荷用] (CPU (Xeon E5503) 構成時は非サポート)

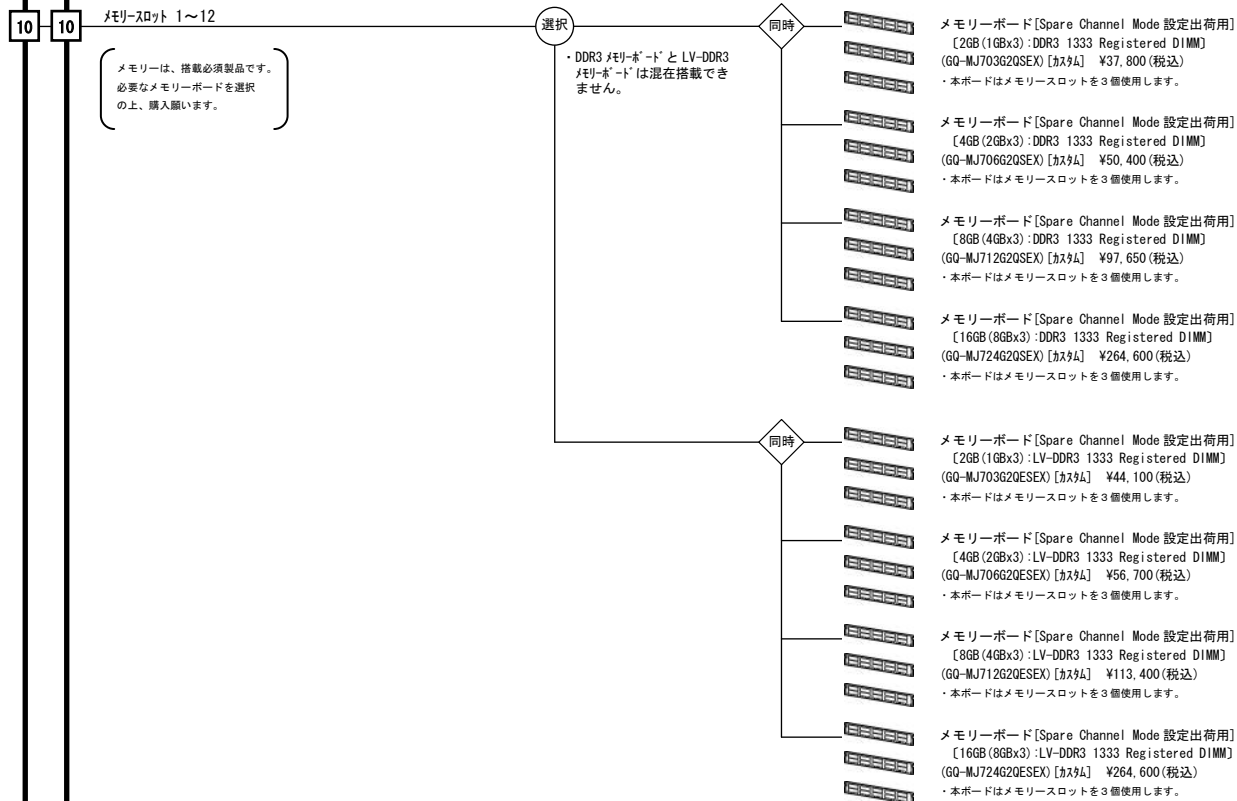

＜システム装置および内蔵オプション編＞

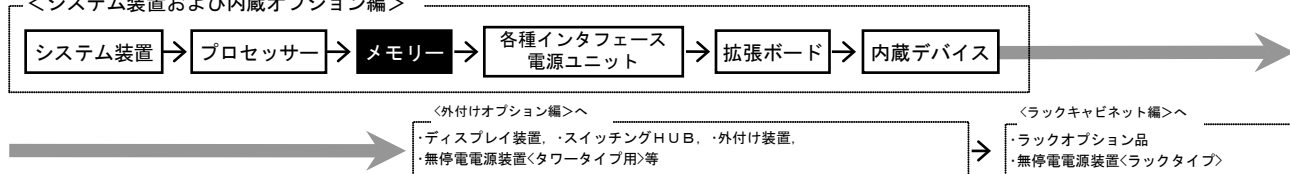

・メモリーボード搭載順序

＜CPU1個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- CPU増設があった場合、＜CPU2個搭載時＞のメモリーボード搭載順序に従って搭載します。(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QEMEX/GQ-MJ7xxG2QEMEX)にて対応します。
- 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX/GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QSEX/GQ-MJ7xxG2QSEX)にて対応します。

メモリ動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

＜CPU2個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリ構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位/Spare Channel Mode時は6枚単位)の増設となります。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QEMEX/GQ-MJ7xxG2QEMEX)にて対応します。
- 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX/GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QSEX/GQ-MJ7xxG2QSEX)にて対応します。

メモリ動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

・Lockstep Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

・Spare Channel Modeサポート構成


＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等


＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞


RS220 KK1
RS220 LK1

各種インタフェース/電源ユニット

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

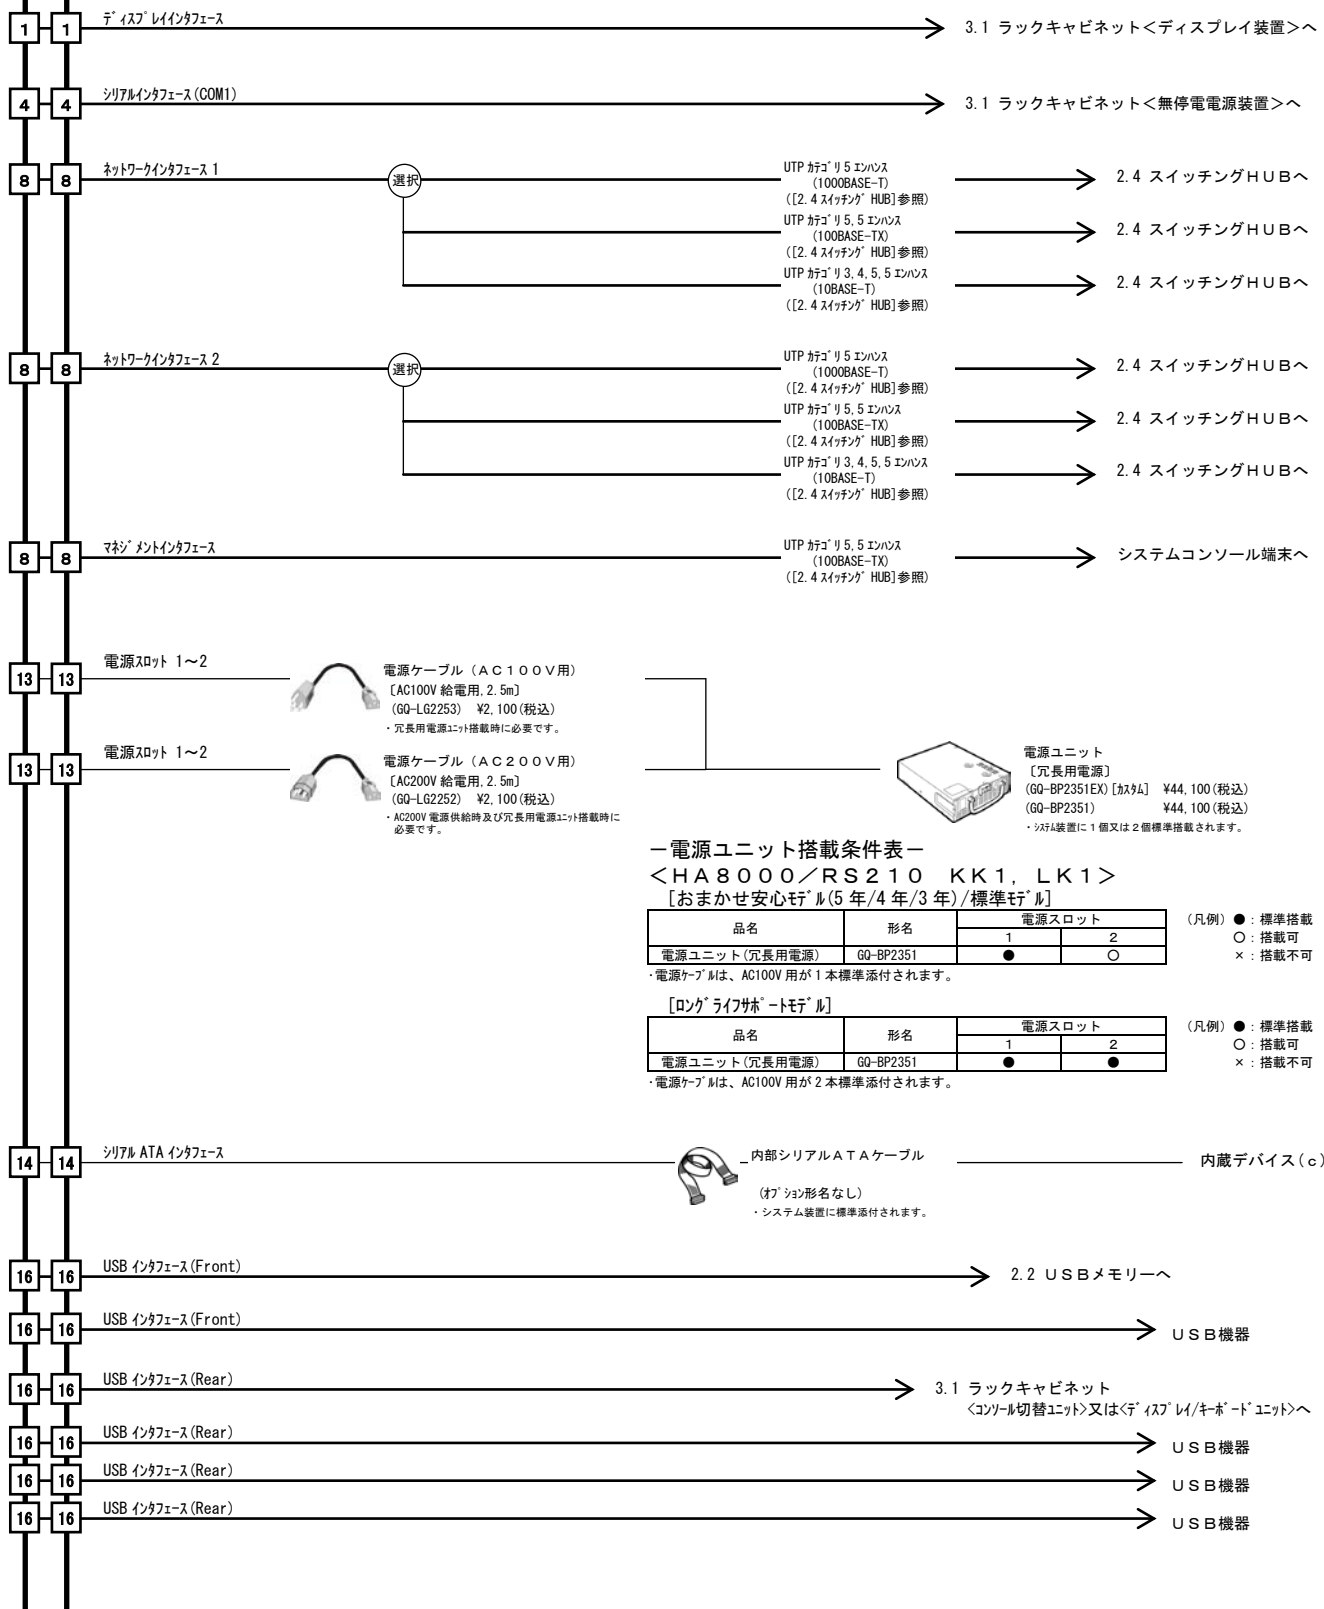

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。


RS220 KK1
RS220 LK1

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

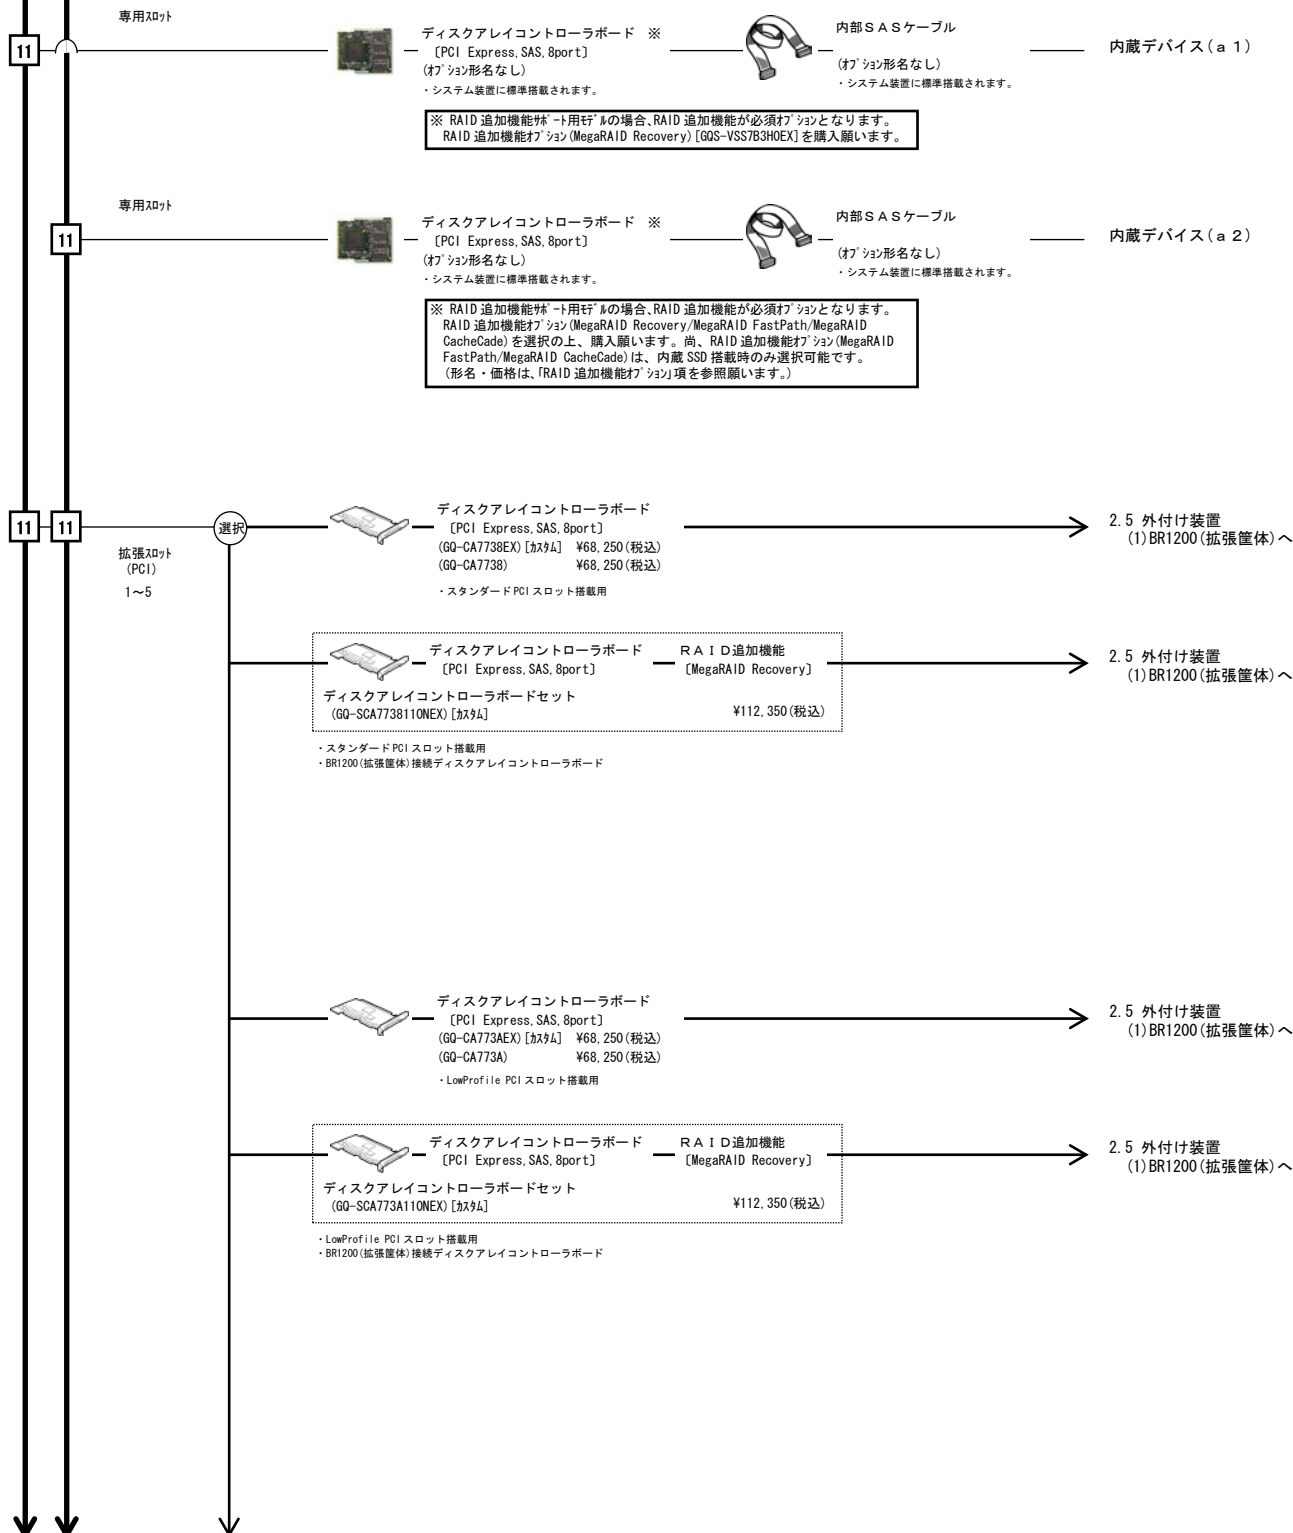

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ









・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK1
RS220 LK1


・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



・本セット形名にて購入願います。
・スタンダード PCI スロット搭載用

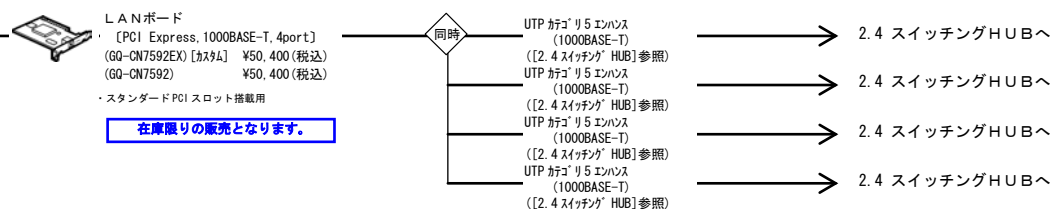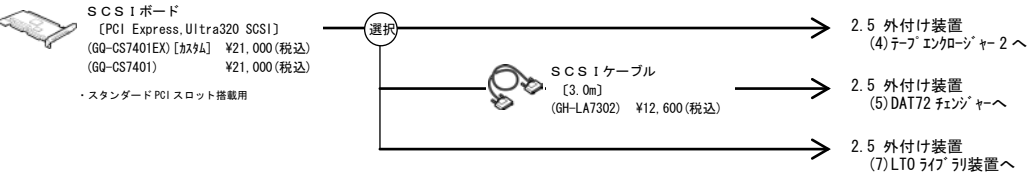


在庫限りの販売となります。

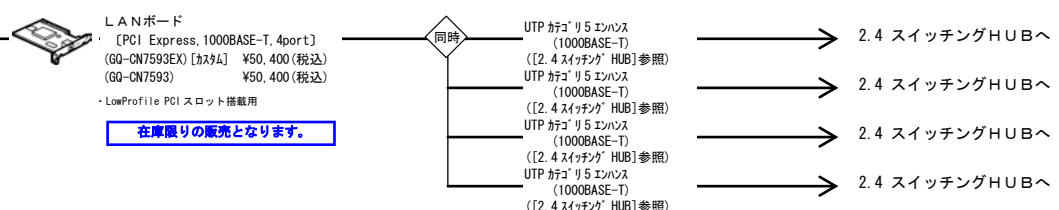

在庫限りの販売となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK1
RS220 LK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

LANボードセット (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-SCN757500NEX) [カスタム] ¥8,400 (税込)
・スタンダード PCI スロット及び LowProfile PCI スロット搭載用
・ Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクレインシステムへ
2.5 外付け装置
(9) パーチャルテープ・ステーションへ

LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7574) ¥8,400 (税込)
・スタンダード PCI スロット搭載現地増設用
・ Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクレインシステムへ
2.5 外付け装置
(9) パーチャルテープ・ステーションへ

LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7575) ¥8,400 (税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載現地増設用
・ Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクレインシステムへ
2.5 外付け装置
(9) パーチャルテープ・ステーションへ

LANボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, LC 3ヶ所]
(GQ-CN7642EX) [カスタム] ¥220,500 (税込)
(GQ-CN7642) ¥220,500 (税込)
・スタンダード PCI スロット搭載用

Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ

LANボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, LC 3ヶ所]
(GQ-CN7643EX) [カスタム] ¥220,500 (税込)
(GQ-CN7643) ¥220,500 (税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ

SASボード
[PCI Express, 6Gbps, 内部 4port]
SASボードセット
(GQ-SCE7211A10NEX) [カスタム] ¥32,550 (税込)
(GQ-SCE7211A10N) ¥32,550 (税込)
・本セット形名にて購入願います。
・スタンダード PCI スロット搭載用



SASケーブル

内蔵デバイス (d)

※ システム装置への工場搭載の場合は、接続する
内蔵デバイスが必要です。

SASボード
・ [PCI Express, 6Gbps, 外部 2port]
(GQ-CE7205EX) [カスタム] ¥27,300 (税込)
(GQ-CE7205) ¥27,300 (税込)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

同時


選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダーへ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置へ

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダーへ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK1
RS220 LK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

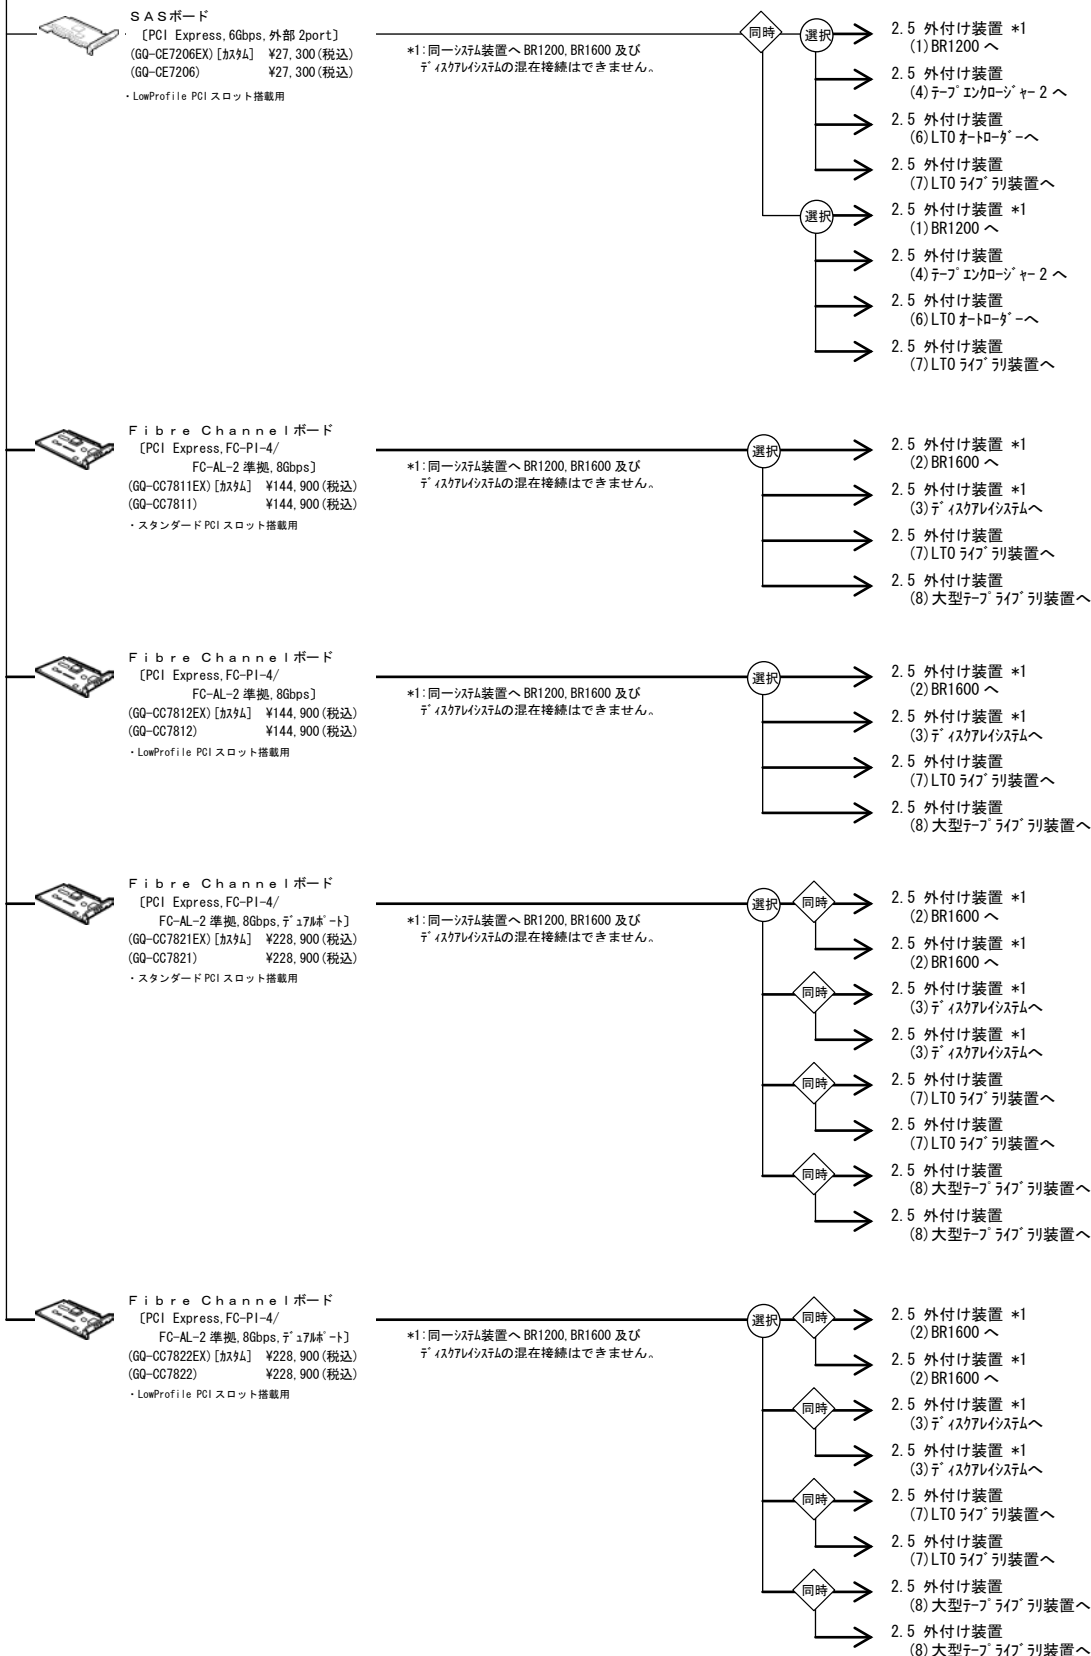

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [RAID (3.5 型 SAS2.0)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0		
				4レーン		8レーン	8レーン		
				LowProfile		スタンダード			
				[MD1]	[MD2]	[ハーフサイズ]		[フルサイズ]	
				1	2	3 (*7)	4	5	
ディスクアレイコントローラボード (*5)	GQ-CA7738EX GQ-CA7738	[1]	1	×	×	×	①	×	
ディスクアレイコントローラボードセット (*5)	GQ-SCA773811ONEX	[1]	1	×	×	×	①	×	
ディスクアレイコントローラボード (*5)	GQ-CA773AEX GQ-CA773A	[1]	1	×	①	×	×	×	
ディスクアレイコントローラボードセット (*5)	GQ-SCA773A11ONEX	[1]	1	×	①	×	×	×	
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B0ONEX GQ-SCS7401B0ON	[4]	1	×	×	①	②	③	
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[4]	3	×	×	①	②	③	
LANボードセット (1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN757200ONEX	[10]	5	①	②	③	④	⑤	
LANボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572	[7]	3	×	×	①	②	③	
LANボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[4]	2	①	②	×	×	×	
LANボードセット (1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN758200ONEX	[11]	5	①	②	③	④	⑤	
LANボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[8]	3	×	×	①	②	③	
LANボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[5]	2	①	②	×	×	×	
LANボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[6]	2	×	×	×	①	②	
LANボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7593EX GQ-CN7593	[3]	1	×	①	×	×	×	
LANボードセット (iSCSI 1/F 専用) (*2) (*3)	GQ-SCN757500ONEX	[12]	5	①	②	③	④	⑤	
LANボード (iSCSI 1/F 専用) (*3)	GQ-CN7574	[9]	3	×	×	①	②	③	
LANボード (iSCSI 1/F 専用) (*3)	GQ-CN7575	[6]	2	①	②	×	×	×	
LANボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7642EX GQ-CN7642	[5]	2	×	×	×	①	②	
LANボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7643EX GQ-CN7643	[2]	1	×	①	×	×	×	
SASボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	GQ-SCE7211A1ONEX GQ-SCE7211A1ON	[1]	1	×	×	×	①	×	
SASボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[1]	2	×	×	×	①	②	
SASボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7206EX GQ-CE7206	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[2]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[3]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×	①	×	×	×	

(凡例) ●: 標準搭載

①: 搭載可 (搭載優先順位)

×: 搭載不可

*1: SATA 装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2: 既設 SATA 装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スロット 1 → LowProfile スロット) 変更はできません。

*3: Windows 2008 R2/Windows 2008 環境のみ対応します。


*4: LAN ボード (GQ-CN7592) [スロット PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7593) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*5: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。

*6: LAN ボード (GQ-CN7642) [スロット PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7643) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*7: Xeon X5680 搭載時は、PCI スロット 3 への拡張ボード搭載はできません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0		
				4レーン		8レーン	8レーン		
				LowProfile		スタンダード			
				[MD1]	[MD2]	[ハーフサイズ]		[フルサイズ]	
				1	2	3 (*7)	4	5	
ディスクアレイコントローラボード (*5)	GQ-CA7738EX GQ-CA7738	[1]	1	×	×	×	①	×	
ディスクアレイコントローラボードセット (*5)	GQ-SCA773811ONEX	[1]	1	×	×	×	①	×	
ディスクアレイコントローラボード (*5)	GQ-CA773AEX GQ-CA773A	[1]	1	×	①	×	×	×	
ディスクアレイコントローラボードセット (*5)	GQ-SCA773A11ONEX	[1]	1	×	①	×	×	×	
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B0ONEX GQ-SCS7401B0ON	[4]	1	×	×	①	②	③	
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[4]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボードセット (1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN757200ONEX	[10]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572	[7]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[4]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN758200ONEX	[11]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[8]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[5]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[6]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7593EX GQ-CN7593	[3]	1	×	①	×	×	×	
LAN ボードセット (iSCSI 1/F 専用) (*2) (*3)	GQ-SCN757500ONEX	[12]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (iSCSI 1/F 専用) (*3)	GQ-CN7574	[9]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (iSCSI 1/F 専用) (*3)	GQ-CN7575	[6]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7642EX GQ-CN7642	[5]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7643EX GQ-CN7643	[2]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	GQ-SCE7211A1ONEX GQ-SCE7211A1ON	[1]	1	×	×	×	①	×	
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7206EX GQ-CE7206	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[2]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[3]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×	①	×	×	×	

(凡例) ●: 標準搭載

①: 搭載可 (搭載優先順位)

×: 搭載不可

*1: SATA 装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2: 既設 SATA 装置への増設はできません。又、既設品の搭載ポート位置 (スロットポート → LowProfile ポート) 変更はできません。

*3: Windows 2008 R2/Windows 2008 環境のみ対応します。


*4: LAN ボード (GQ-CN7592) [スロット PCI 対応搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7593) [LowProfile PCI 対応搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*5: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。

*6: LAN ボード (GQ-CN7642) [スロット PCI 対応搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7643) [LowProfile PCI 対応搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*7: プロセッサ (Xeon X5680) 搭載時は、PCI スロット 3 への拡張ボード搭載はできません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞


RS220 KK1
RS220 LK1

内蔵デバイス


※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

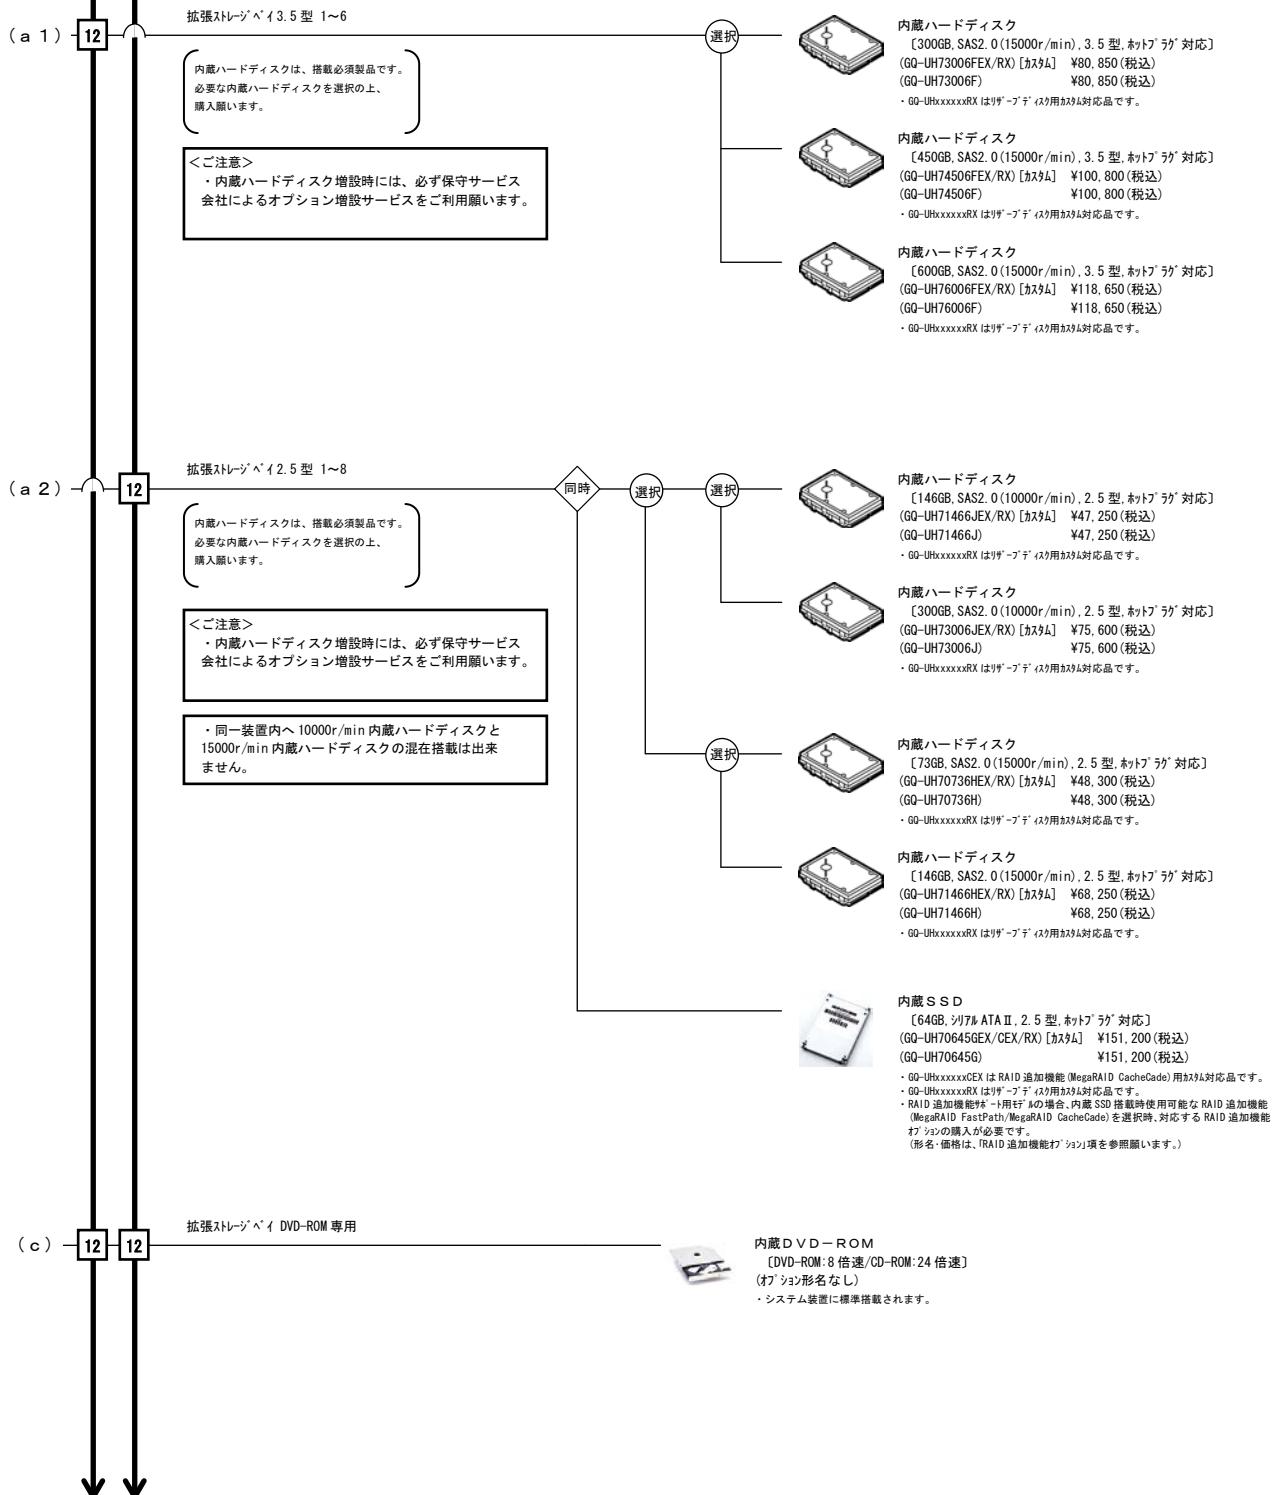

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK1
RS220 LK1

(b) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT72 (非圧縮:36GB)) (※1) ・ハイブリッド・フォーマット (HS-4/170S) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWACEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752V00CEX) [カスタム] 完売しました。

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT72 (非圧縮:36GB)) (※1) ・ハイブリッド・フォーマット (HS-4/170S) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWABEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752V00BEX) [カスタム] 完売しました。

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT72 (非圧縮:36GB)) (※1) ・ハイブリッド・フォーマット (HS-4/170S) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWAAEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752V00AEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1 年分)が付属します。
※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DAT72 用・ハイブリッド Maxell: HS-4/170S ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DA11210 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY7DA11260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DUS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL ¥4,725 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK1
RS220 LK1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] (*1) ・データ(データ-リッジ [HS-4/170S])x10巻付き		内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] (*1)	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX3NEX) [カスタム]	完売しました。		内蔵DATセット (GQ-SUD77520X3NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX2NEX) [カスタム]	完売しました。		内蔵DATセット (GQ-SUD77520X2NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX1NEX) [カスタム]	完売しました。		内蔵DATセット (GQ-SUD77520X1NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD7752WFXNEX) [カスタム]	完売しました。		内蔵DATセット (GQ-SUD77520FXNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7752XDNEX) [カスタム]	完売しました。		内蔵DATセット (GQ-SUD77520XDNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7752XONEX) [カスタム]	完売しました。		内蔵DATセット (GQ-SUD77520XONEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) (CD)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVANEX) [カスタム]	完売しました。		内蔵DATセット (GQ-SUD77520VANEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし			内蔵DATセット (GQ-SUD7752WONEX) [カスタム]	完売しました。		内蔵DATセット (GQ-SUD77520ONEX) [カスタム]	完売しました。


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 9600 (1年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72データ-リッジ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥4,725 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK1
RS220 LK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x30巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFCEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDCEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0CEX) [カスタム] 売切れしました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWACEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00CEX) [カスタム] 売切れしました。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x25巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFBEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDBEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0BEX) [カスタム] 売切れしました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWABEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00BEX) [カスタム] 売切れしました。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3AEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2AEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1AEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFAEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDAEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0AEX) [カスタム] 売切れしました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWAAEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00AEX) [カスタム] 売切れしました。

・内蔵LTOの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1年分)が付属します。
*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥73,500(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥220,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UGL

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK1
RS220 LK1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO (非圧縮:200GB, ハーフハイト)) (*1) ・ 74 17 LTO Ultrium カートリッジ (LT0U2/200))x10 巻付き		内蔵 LTO (LTO (非圧縮:200GB, ハーフハイト)) (*1)	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX3NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX2NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX1NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WAFXNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXFXNEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WXDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXDNEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WXONEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXONEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WIANEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXIANEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WONEX) [カスタム] (GQ-SUU7201WOON)	販売しました。 販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OONEX) [カスタム] (GQ-SUU7201OON)	販売しました。 販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 940 -トランザクション(1 年分)が付属します。

*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO2) 用	 LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥220,500 (税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥220,500 (税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥441,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥36,750 (税込)

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 KK1
RS220 LK1

(d) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) (※1) ・ハイブリッド・リカバリ (DAT160) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3CEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2CEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1CEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFCEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXDCEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0CEX) [お支払] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWACEX) [お支払] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00CEX) [お支払] 完売しました。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) (※1) ・ハイブリッド・リカバリ (DAT160) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3BEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2BEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1BEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFBEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXDBEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0BEX) [お支払] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWABEX) [お支払] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00BEX) [お支払] 完売しました。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) (※1) ・ハイブリッド・リカバリ (DAT160) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3AEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2AEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1AEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFAEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXDAEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0AEX) [お支払] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWAAEX) [お支払] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00AEX) [お支払] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 標準サービス(1 年分)が付属します。
※1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テープレイジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DA11310 ¥48,300 (税込)	GQ-SAY7DA11330 ¥144,900 (税込)	GQ-SAY7DA11360 ¥289,800 (税込)
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テープレイジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DA11410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DA11430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DA11460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 ドライブ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DA1CL2 ¥21,000 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK1
RS220 LK1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT160)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 対応OS: Windows [DAT160] x10 巻付き	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1)
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160WX3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160WX2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160WX1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160WFXNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600FXNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160XDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600XDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160WX0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X0NEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600W0NEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7160W00NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160000NEX) [カスタム] 完売しました。


・ 内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r15 for Windowsバージョンのバックアップデバイスセットは、ARCserve製品サポート(1年分)が付属します。
*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用	DAT160 テープ-カ-トリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥48,300 (税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥144,900 (税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥289,800 (税込)
内蔵DAT (DAT160) 用	DAT160 WORM テープ-カ-トリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用	DAT160 トライプ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥21,000 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK1
RS220 LK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト) (*1) ・デイト(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400]) x30巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX3CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX2CEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXFCEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXDCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX0CEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX0CEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VWACEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VW0CEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VW0CEX) [カスタム]
		販売しました。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト) (*1) ・デイト(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400]) x25巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX3BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX2BEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXFBEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXDBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX0BEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX0BEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VWABEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VW0BEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VW0BEX) [カスタム]
		販売しました。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト) (*1) ・デイト(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400]) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX2AEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXFAEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX0AEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VWAAEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VW0AEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VW0AEX) [カスタム]
		販売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許料(1年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTO カートリッジ maxell-LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥136,500(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥819,000(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORM カートリッジ maxell-LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥147,000(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥441,000(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥882,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell-LT0U1/UOL	GQ-AY7ULT0L1 ¥36,750(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK1
RS220 LK1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス					
バックアップソフトウェア		内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB、ハーフハイト)) (*1) ・デイト LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400)]x10 巻付き		内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB、ハーフハイト)) (*1)	
 (DVD 1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WX3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200X3NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WX2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200X2NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WX1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200X1NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WFXNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200FXNEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WDXNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200DXNEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WONEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200WONEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WONANEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200WONANEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WONONEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200WONONEX) [カスタム]	販売しました。


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO3) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400 GQ-SAY7ULT1510 ¥136,500 (税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥409,500 (税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥819,000 (税込)
内蔵 LTO (LTO3) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W GQ-SAY7ULT1610 ¥147,000 (税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥441,000 (税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥882,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-SAY7ULCL1 ¥36,750 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK1
RS220 LK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x30巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き		
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3CEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1CEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFCEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDCEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD)(CD)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWACEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00CEX) [カスタム] 売切れしました。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x25巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き		
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFBEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDBEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD)(CD)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWABEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00BEX) [カスタム] 売切れしました。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き		
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3AEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2AEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1AEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFAEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDAEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0AEX) [カスタム] 売切れしました。
(DVD)(CD)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWAAEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00AEX) [カスタム] 売切れしました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許料(1年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTO カートリッジ maxell-LT0U4/800	GQ-SAY7ULT11710 ¥168,000(税込)	GQ-SAY7ULT11730 ¥504,000(税込)	GQ-SAY7ULT11760 ¥1,008,000(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カートリッジ maxell-LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT11810 ¥189,000(税込)	GQ-SAY7ULT11830 ¥567,000(税込)	GQ-SAY7ULT11860 ¥1,134,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell-LT0U1/UOL	GQ-AY7ULT0L1 ¥36,750(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK1
RS220 LK1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		 内蔵 LTO (LT0 (非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800])x10 巻付き		 内蔵 LTO (LT0 (非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1)	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100WX3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100X3NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100WX2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100X2NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100WX1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100X1NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100WFXNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100XFXNEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100WX0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100X0NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100WX0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100X0NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100W0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781000W0NEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100W00N) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100000N) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 標準サポート(1 年分)が付属します。


*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO カードリッジ maxell:LT0U4/800 GQ-SAY7ULT1710 ¥168,000 (税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥504,000 (税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,008,000 (税込)
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U4/800W GQ-SAY7ULT1810 ¥189,000 (税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥567,000 (税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥1,134,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカードリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-SAY7ULCL1 ¥36,750 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK1
RS220 LK1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, n-7n/1t)) (*1) ・デイト LTO Ultrium カートリッジ (LT0U5/1500) x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) ・内蔵 LTO (Ultrium5) RS220 搭載用 ケーシ 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VW0CEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151V00CEX) [カスタム] 完売しました。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, n-7n/1t)) (*1) ・デイト LTO Ultrium カートリッジ (LT0U5/1500) x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) ・内蔵 LTO (Ultrium5) RS220 搭載用 ケーシ 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151V00BEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VW0BEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151V00BEX) [カスタム] 完売しました。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, n-7n/1t)) (*1) ・デイト LTO Ultrium カートリッジ (LT0U5/1500) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) ・内蔵 LTO (Ultrium5) RS220 搭載用 ケーシ 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VX0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151V00AEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151VW0AEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151V00AEX) [カスタム] 完売しました。

・内蔵 LTO の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO5) 用	LTO カートリッジ maxell: LT0U5/1500 GQ-SAY7UL11910 ¥126,000 (税込)	LTO カートリッジ maxell: LT0U5/1500 GQ-SAY7UL11930 ¥378,000 (税込)	LTO カートリッジ maxell: LT0U5/1500 GQ-SAY7UL11960 ¥756,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell: LT0U1/UC1 GQ-A7UL1011 ¥36,750 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

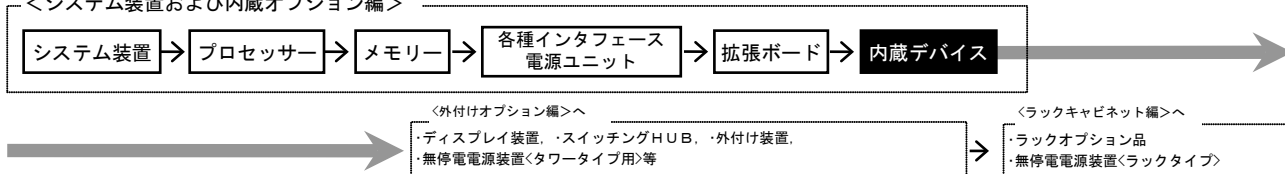

RS220 KK1
RS220 LK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
		内蔵 LTO (LT0(非圧縮:1.5TB,ハーフハイト)) (*1) ・メディア 7(LTO Ultriumカートリッジ (LT0U5/1500))x10 巻付き ・内蔵 LTO(Ultrium5) RS220 搭載用ケージ 付き	内蔵 LTO (LT0(非圧縮:1.5TB,ハーフハイト)) (*1) ・内蔵 LTO(Ultrium5) RS220 搭載用ケージ 付き
 (DVD 版)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WX3NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OX3NEX) [カスタム]
 (DVD 版)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WX2NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OX2NEX) [カスタム]
 (DVD 版)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WX1NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OX1NEX) [カスタム]
 (DVD 版)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WXFNEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OXFNEX) [カスタム]
 (DVD 版)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WXDNEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OXDNEX) [カスタム]
 (DVD 版)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WXONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OXONEX) [カスタム]
 (DVD 版)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WVANEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OVANEX) [カスタム]
 (CD)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OONEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151WOON) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7151OON) [カスタム]

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 9600-3(1年分)が付属します。
*1:改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO5)用 LTOカートリッジ maxell-LTOU5/1500	GQ-SAY7UL11910 ¥126,000(税込)	GQ-SAY7UL11930 ¥378,000(税込)	GQ-SAY7UL11960 ¥756,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTOクリーニングカートリッジ maxell-LTOU1/UOL	GQ-AY7UL1CL1 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

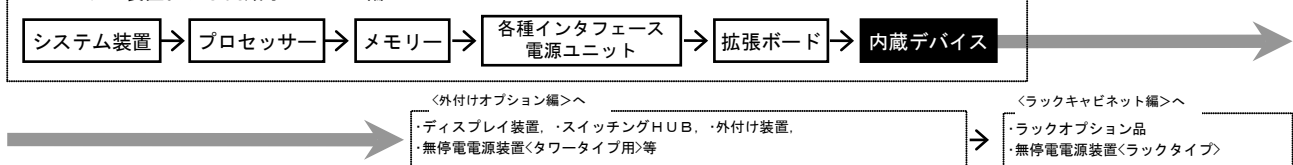

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [RAID (3.5 型 SAS2.0)] 型^レ>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)						5 型	5 型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6		
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73006FEX GQ-UH73006FRX GQ-UH73006F	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型) (*4)	GQ-UH74506FEX GQ-UH74506FRX GQ-UH74506F	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型) (*4)	GQ-UH76006FEX GQ-UH76006FRX GQ-UH76006F	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2) (*6)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3) (*6)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 ｎ-ｐｐｆ) (*2) (*6)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 ｎ-ｐｐｆ) (*3) (*6)	GQ-SUU7420xxxxEX GQ-SUU7420xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 ｎ-ｐｐｆ) (*3) (*6)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium5 ｎ-ｐｐｆ) (*3) (*6)	GQ-SUU7151xxxxEX GQ-SUU7151xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスク」リムは、異なる容量の HDD にて構築できません。 (「ディスク」リム単位での HDD 容量混載は可 (但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。))

*2:別途 SCSI ボードが必要。

*3:別途 SAS ボードが必要。

*4: OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。

*6: 内蔵DATセット及び内蔵LTOセットを搭載の場合、システム装置のフロントベゼルから約6mm前方にはみ出した状態で取り付けられます。尚、内蔵LTOセット (Ultrium5 ｎ-ｐｐｆ) [GQ-SUU7151xxxxEX/GQ-SUU7151xxxx] について 2011. 09. 15. までの出荷品は、システム装置のフロントベゼルから約13mm前方にはみ出した状態で取り付け。又、2011. 07. 24. より2011. 09. 15. までの出荷品は、システム装置のフロントベゼルから出ているディスク金属部分に黒色シートを貼付。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] 型^レ>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5 型 (*1) (*5)								5 型	5 型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71466JEX GQ-UH71466JRX GQ-UH71466J	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*4)	GQ-UH73006JEX GQ-UH73006JRX GQ-UH73006J	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH70736HEX GQ-UH70736HRX GQ-UH70736H	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71466HEX GQ-UH71466HRX GQ-UH71466H	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD (64GB, シリル ATA II, 2.5 型)	GQ-UH70645GEX GQ-UH70645GCEX GQ-UH70645GRX GQ-UH70645G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2) (*6)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3) (*6)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 ｎ-ｐｐｆ) (*2) (*6)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 ｎ-ｐｐｆ) (*3) (*6)	GQ-SUU7420xxxxEX GQ-SUU7420xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 ｎ-ｐｐｆ) (*3) (*6)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium5 ｎ-ｐｐｆ) (*3) (*6)	GQ-SUU7151xxxxEX GQ-SUU7151xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスク」リムは、異なる容量の HDD にて構築できません。 (「ディスク」リム単位での HDD 容量混載は可 (但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。))


*2:別途 SCSI ボードが必要。

*3:別途 SAS ボードが必要。

*4: OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。

*5: 回転数の異なる HDD の混在搭載はできません。

*6: 内蔵DATセット及び内蔵LTOセットを搭載の場合、システム装置のフロントベゼルから約6mm前方にはみ出した状態で取り付けられます。尚、内蔵LTOセット (Ultrium5 ｎ-ｐｐｆ) [GQ-SUU7151xxxxEX/GQ-SUU7151xxxx] について 2011. 09. 15. までの出荷品は、システム装置のフロントベゼルから約13mm前方にはみ出した状態で取り付け。又、2011. 07. 24. より2011. 09. 15. までの出荷品は、システム装置のフロントベゼルから出ているディスク金属部分に黒色シートを貼付。

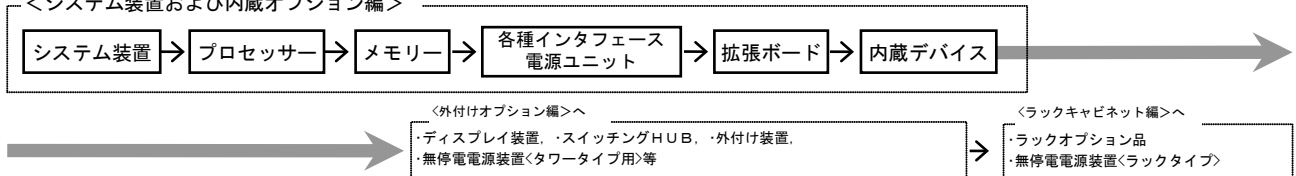

防塵オプション


＜RS220用防塵オプション[GQ-AJ7R22AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	300g
外形寸法	430.0(W)x30.0(D)x87.0(H)mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。

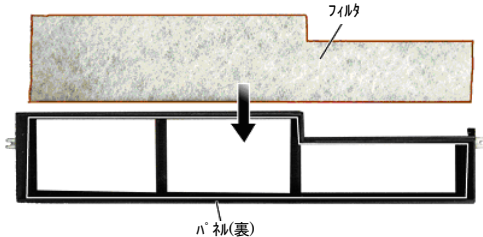


●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。
- ・防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。

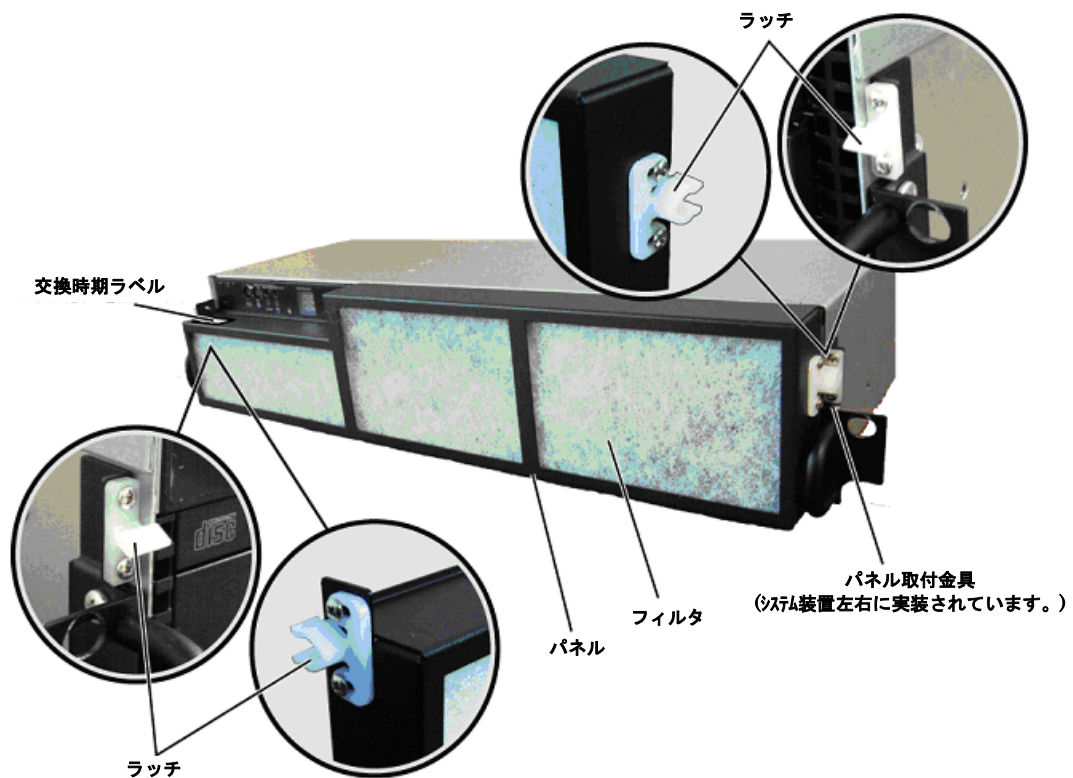

RAID追加機能オプション

●RAID追加機能オプション仕様


- ・MegaRAID Recovery : Recovery 機能(内蔵HDDの一部をスナップショットとして使用する機能)
- ・MegaRAID FastPath : FastPath 機能(内蔵SSDでのRAID構築時におけるリード性能を向上)
- ・MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能(内蔵HDDのRAID構築時に内蔵SSDをリードキャッシュとして使用する機能)

●品名・形名・価格

- ・RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) GQS-VSS7B3H0EX ¥44,100(税込)
- ・RAID追加機能オプション(MegaRAID FastPath) GQS-VSS7B3J0EX ¥38,850(税込)
- ・RAID追加機能オプション(MegaRAID CacheCade) GQS-VSS7B3K0EX ¥31,500(税込)

●RAID追加機能オプションの販売方法

- ・RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。

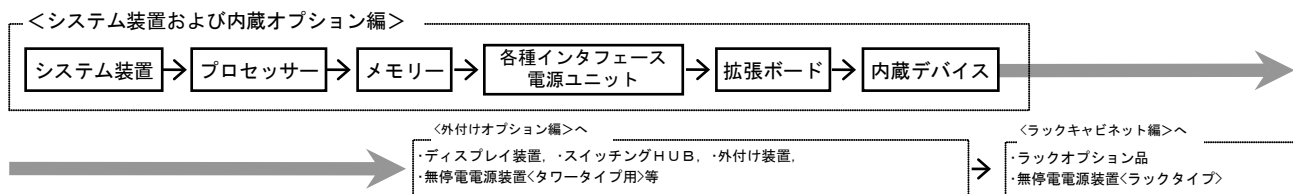

リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・ コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
- 形名・価格
 - ・ GQS-VSS7BR00EX ¥54,600 (税込)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・ リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。