


2. ハードウェア構成図 外付けオプション編


2.1 ディスプレイ装置

ラックマウント構成の場合は、3章のラックキャビネット編をご参照下さい。


キャビネットタイプのシステム装置 (20, 30, 70, 130, 270)
及びラックキャビネット (16U) 搭載の各モデルタイプ

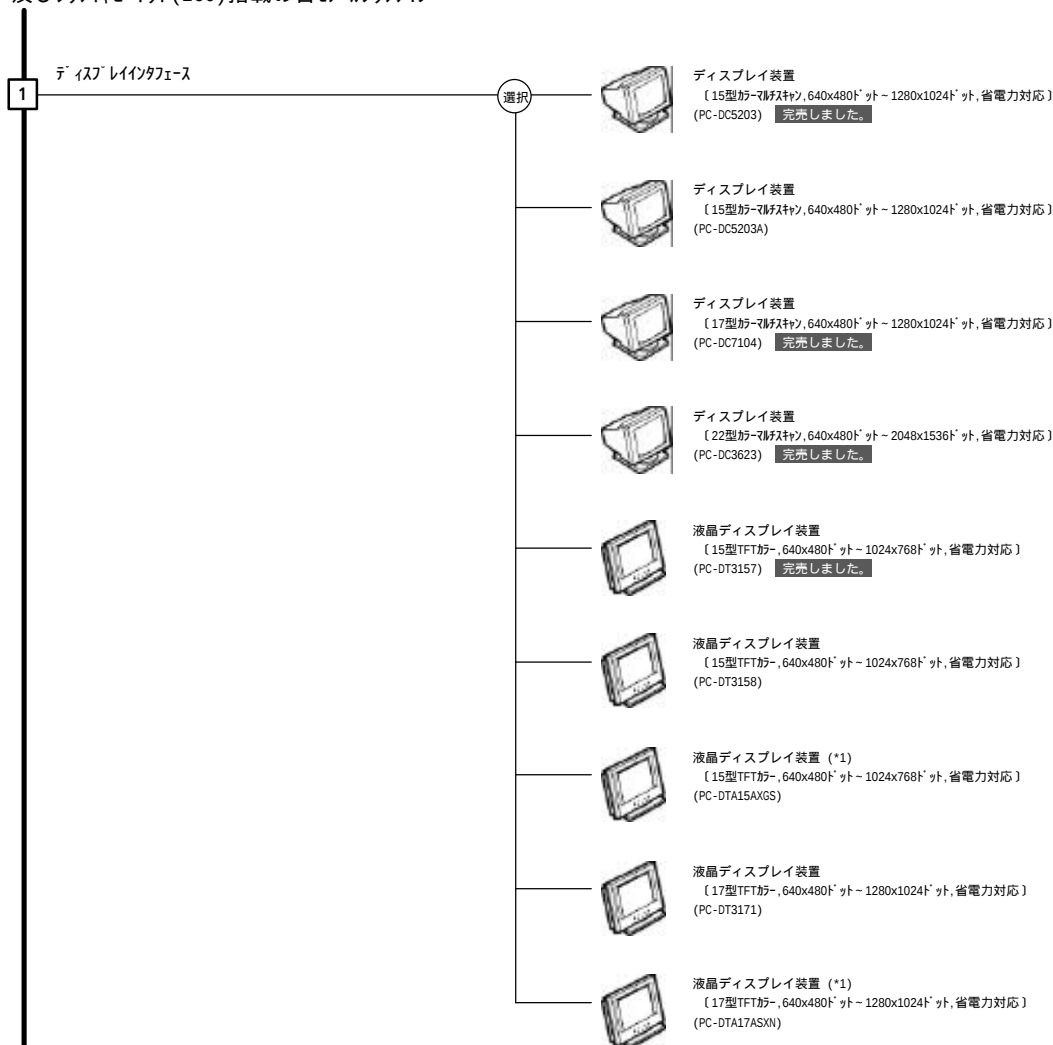


*1: 20EA, 20FA, 20HA, 70SAのWindows Server 2003E7™(Windows 2000 Serverがアップグレード代行サービス付き)モデルは未サポートとなります。

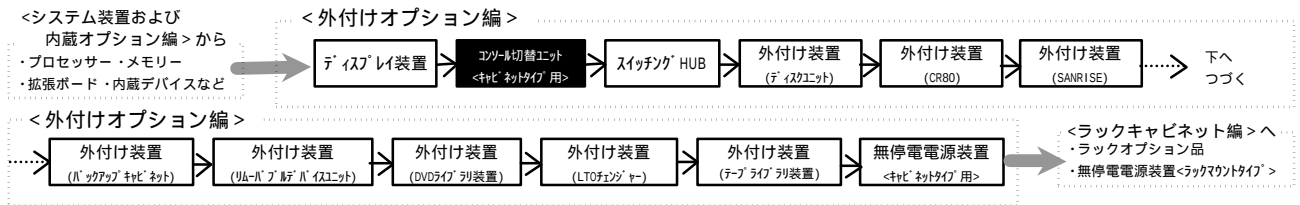



20AA, BA, GA
20EA, FA, HA
30AA, BA
70KA, MA
70PA, TA, SA
130BA
270HA, BA

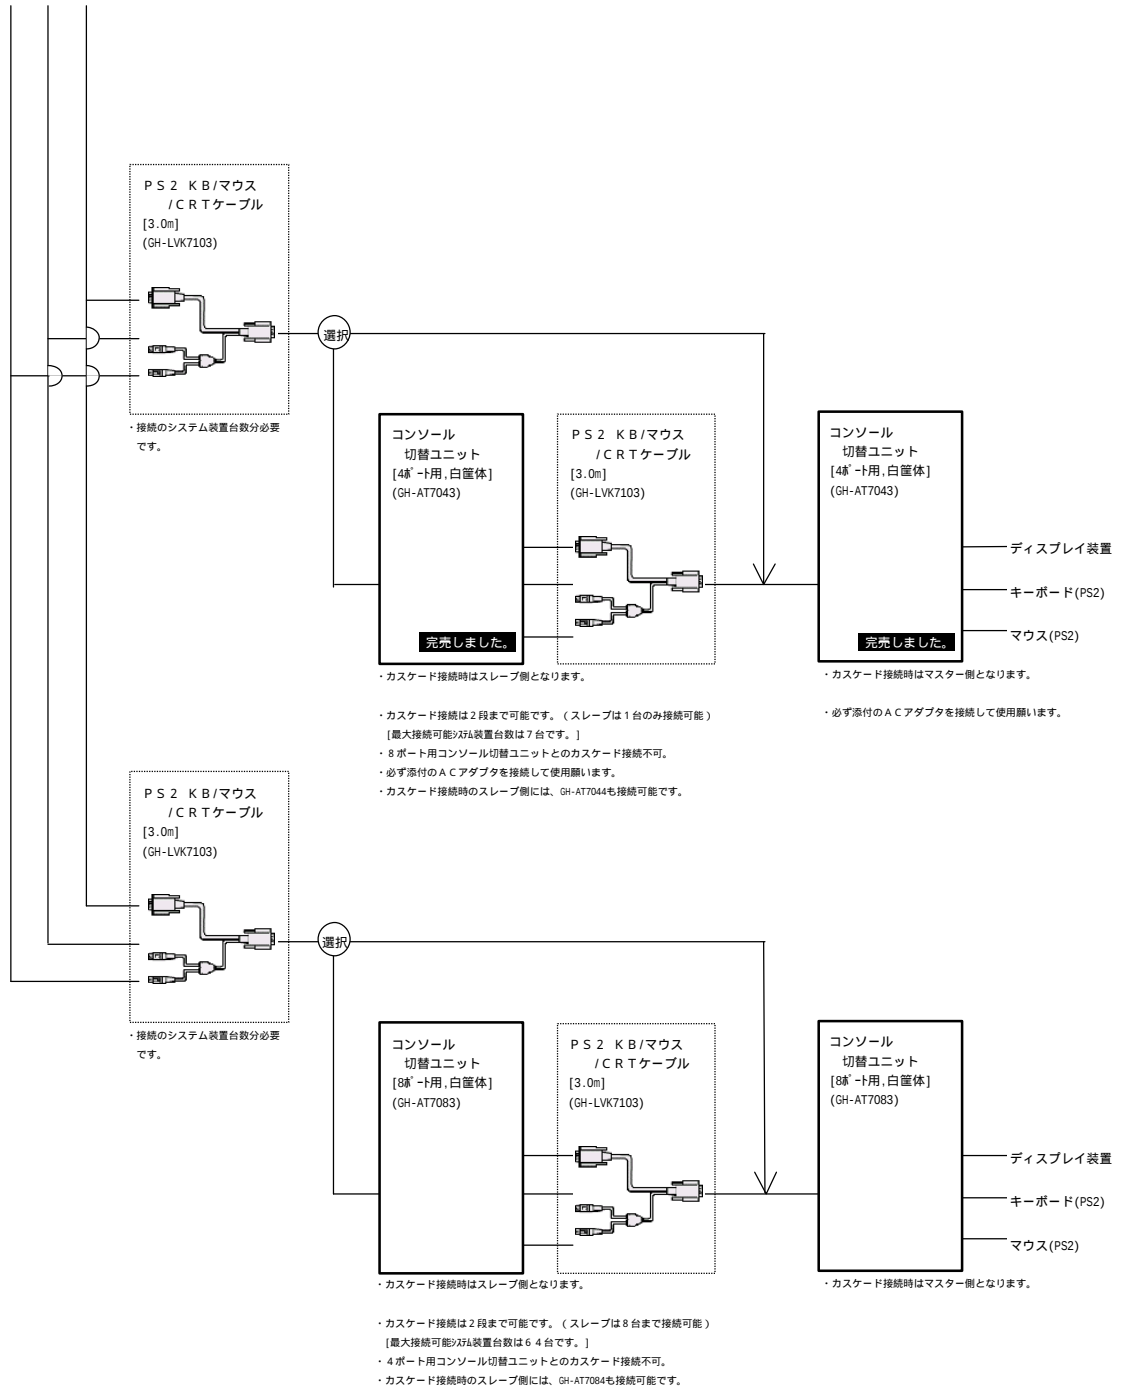

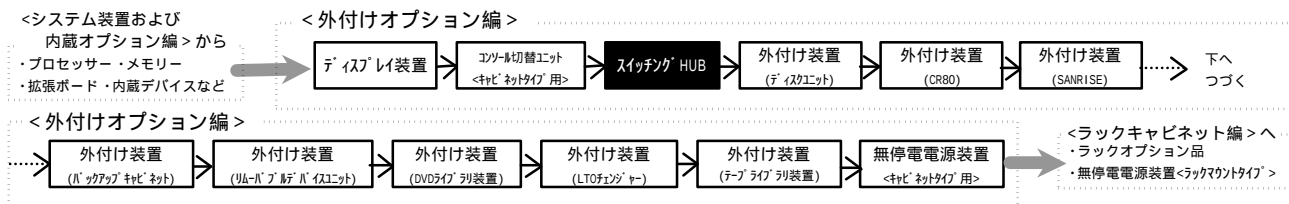


2.3 スイッチングHUB

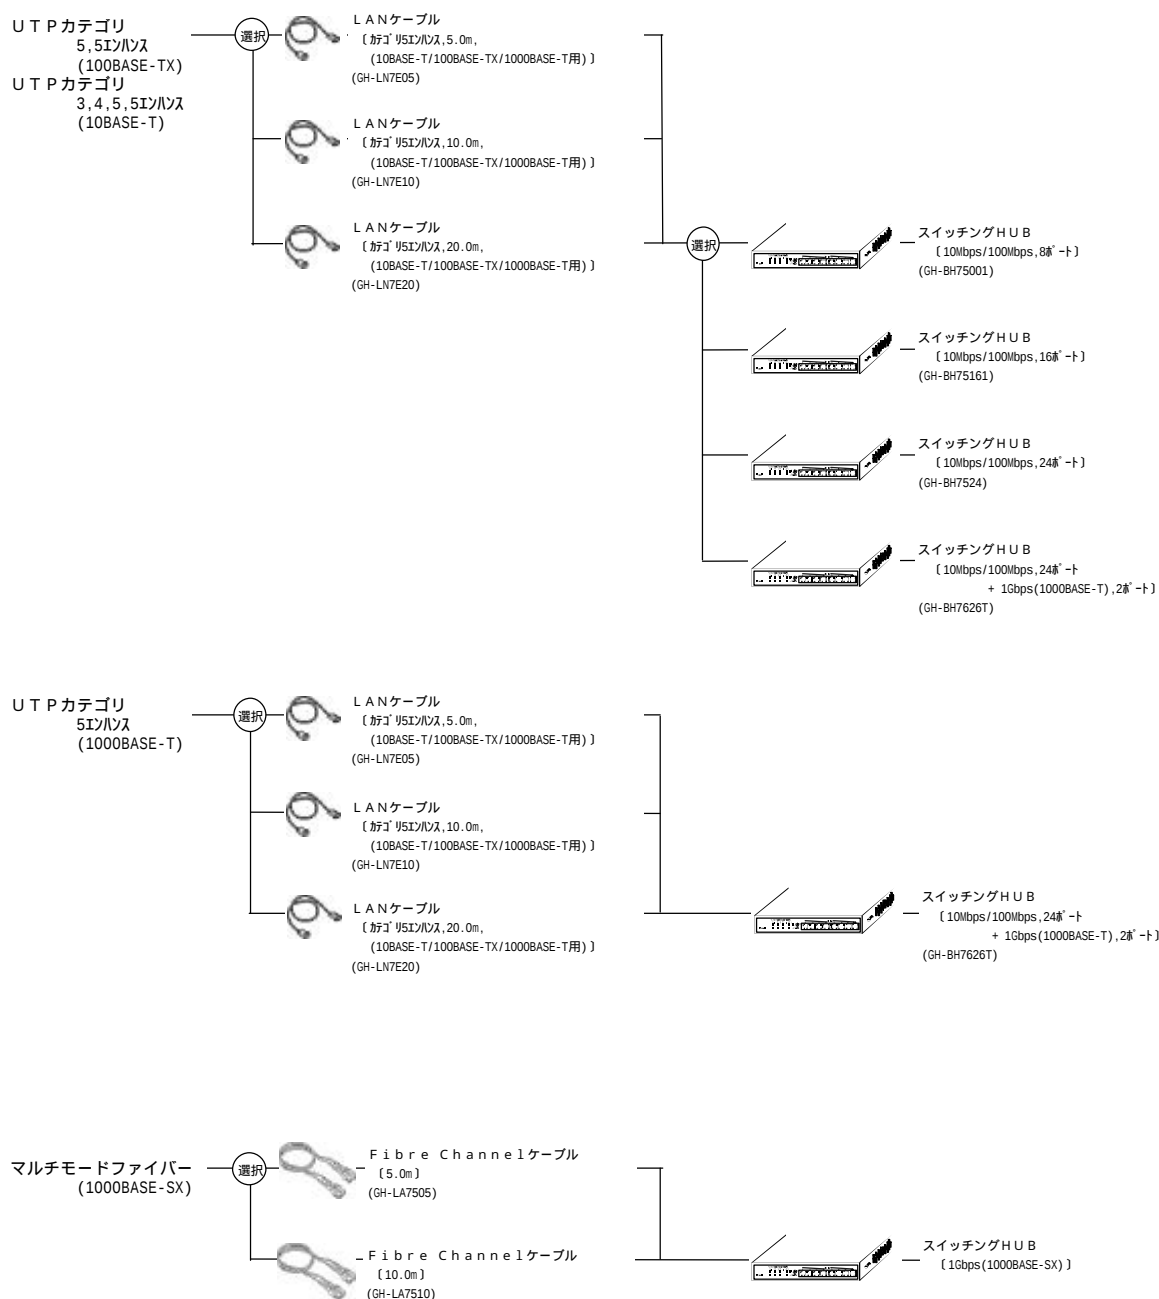

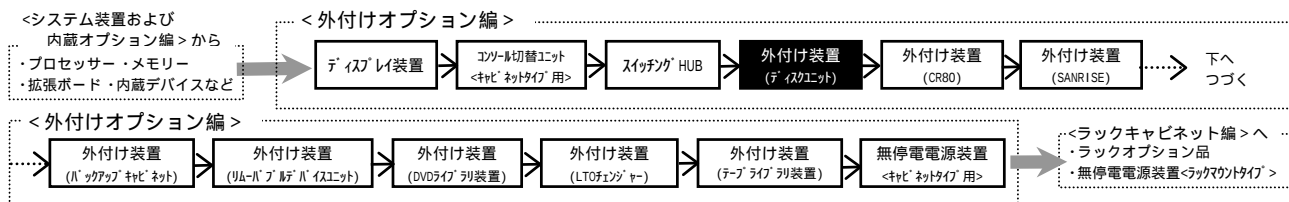

2.4 外付け装置

(1) ディスクユニット(Ultra320 SCSI HDDモデル) <キャビネットタイプ用>

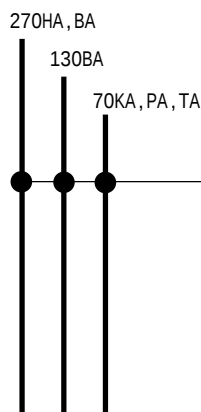

ディスクユニット(DK801)もサポートとなります。
詳細は xD モデルシステム構成図参照願います。



・SCSIケーブル(GH-LA7151)が標準添付されています。

<注意事項>


- 70, 110, 130システム装置にて
SVPボード経由でメンテナンスケーブル
を接続しない時は、下記動作となります。
又、270システム装置でもメンテナンス
ケーブルを接続しない場合も、下記動作とな
ります。
- (1)電源の連動不可
 - (2)ディスクユニット障害のシステム装置への通知不可
(ディスクユニット単体表示のみ)
HDD障害はStorage Managerによるシステム
装置へ通知のみとなります。

搭載デバイス選択へ

システム装置へのディスクユニットセット
最大接続可能台数は下記の通りです。

70KA, PA, TA	: 1台
110GA, HA	: 1台
130	: 1台
270	: 4台

<ラックキャビネット用>

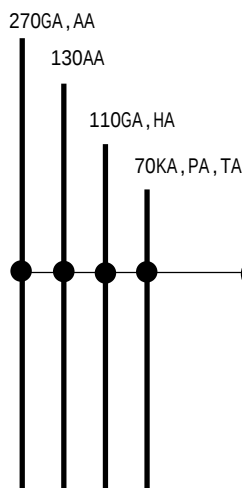


ディスクユニット(DK801)もサポートとなります。
詳細は xD モデルシステム構成図参照願います。


<重要>

ディスクユニットセットにはメンテナンスケーブル
を含みません。別途ご購入下さい。
(各システム装置の[各種インターフェース]項参照下さい。)

選択



・SCSIケーブル(GH-LA7151)が標準添付されています。




・SCSIケーブル(GH-LA7151)が標準添付されています。

・2台目増設用のセットは、1台目セットのラック
搭載ユニット上に搭載いたします。
又、ラック搭載ユニットはバックアップキャビ
ネット及びリムーバブルデバイスユニットと共用
です。バックアップキャビネット又はリムーバブル
デバイスユニットとディスクユニットをそれぞれ
1台ずつ搭載する場合は、いずれか一方は(2台目
増設用)のセットを御購入下さい。(下図参照)

<ラックキャビネット>




搭載デバイス選択へ

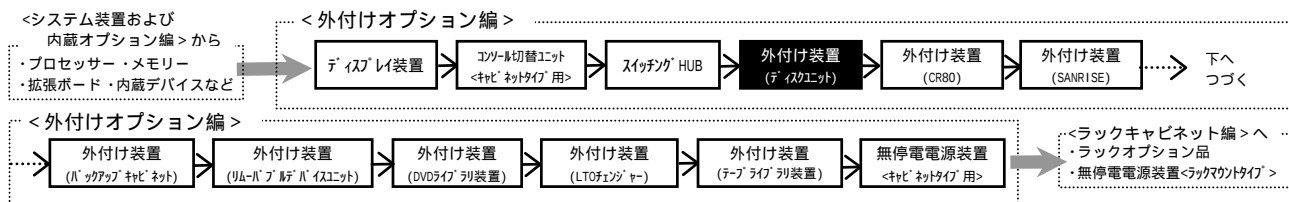


・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。

・同一ディスクアレイコントローラから接続の時は、同一回転数の HDD を選択願います。
(回転数の異なる HDD の混在接続は不可)

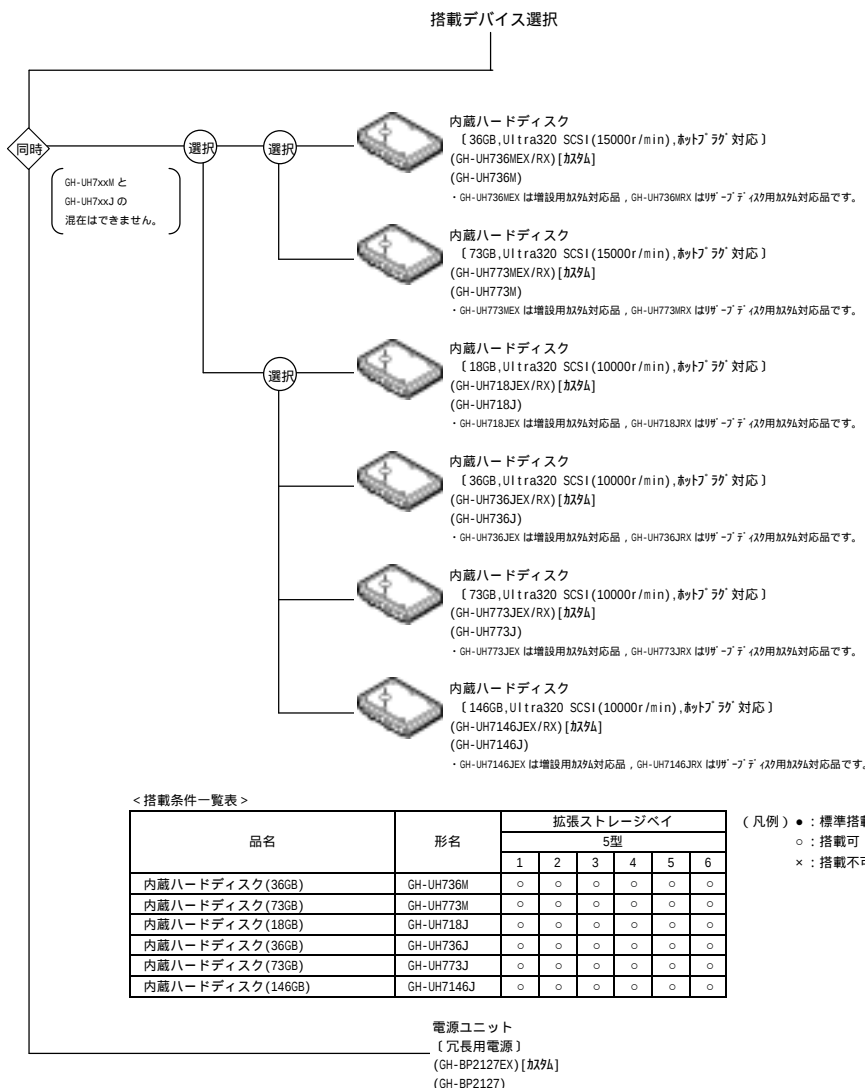

<ディスクユニット工場出荷時の RAID 設定についてのご注意>

- ディスクアレイのボリューム構築
 - ディスクユニットに内蔵のハードディスクの RAID 設定 (ディスクアレイのボリューム構築) は、ディスクユニット及びシステム装置が同一ラックキャビネットに搭載され、且つ同時出荷の場合 (ディスクアレイコントローラボードとディスクユニットが、SCSI ケーブルで接続された状態) のみ RAID 設定して出荷致します。その他の構成 (キャビネットタイプ含む) での出荷の場合は、現地搬入後に RAID 設定作業が必要になります。
- 設定 RAID レベル
 - ディスクユニットに内蔵のハードディスクの設定 RAID レベルは、「ディスクユニット発注時指定事項」にて指定願います。指定のない場合は、標準の「RAID5」設定となります。(但し、ハードディスク3本以上搭載時)
 - 尚、RAID レベルを「RAID5」以外 (0, 1, JBOD, 10) で希望の場合には、別途「RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G)」が必要です。
 - 70KA, PA, TA, 130 (Windows Server 2003 又は Windows 2000) モデルで光磁気ディスク装置を搭載の場合、RAID レベル「JBOD」は選択できません。(システム装置に接続のバックアップキャビネット又はリムーバブルデバイスユニットへの光磁気ディスク装置搭載の場合も含む)
 - 110GA (Windows Server 2003 又は Windows 2000) モデルでシステム装置にバックアップキャビネット又はリムーバブルデバイスユニットが接続され、光磁気ディスク装置が搭載の場合、RAID レベル「JBOD」は選択できません。
 - 110HA (Windows Server 2003 又は Windows 2000) モデル接続時は、RAID レベル「JBOD」は選択できません。

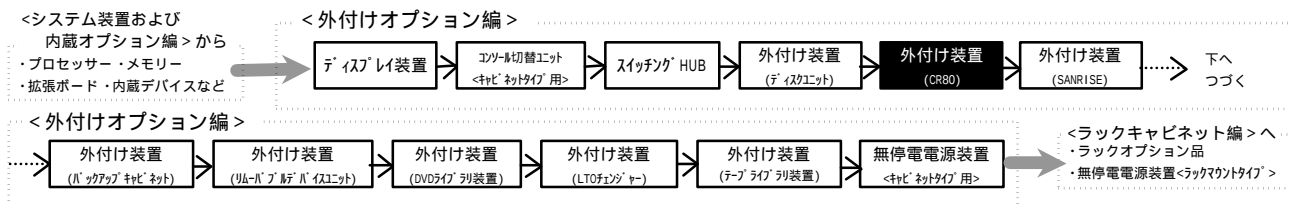

(2) コンパクトディスクアレイ装置 (CR80(CR804))


<キャビネットタイプ用>

70KA, MA
70PA, TA, SA
130BA
270HA, BA

筐体黒色モデルのCR80(CR804) [GH0CR804-xAxxxxx] も接続可能です。
形名・仕様等詳細は、HA8000シリーズ (xB版) システム構成図 2章ハードウェア構成図
外付けオプション編 (2) コンパクトディスクアレイ装置 (CR80(CR804)) 項を参照願います。

【Singleコントローラ接続】

(単体接続, クラスタ構成, 共有ディスク構成)




SFPモジュール
[光]
(GH-CZ7531)

コンパクトディスクアレイ装置
[Singleコントローラ, ハードディスク搭載なし]
(GH0CR804-C100800)

Singleコントローラでの単体接続, クラスタ構成, 共有ディスク構成対応の筐体等のみのセットモデルです。
Fibre Channelケーブル, SFPモジュール, 内蔵ハードディスクについてはオプションとなりますので、必ずオプション品一覧から選択して購入ください。
セットモデルの内訳については、コンパクトディスクアレイ装置セット構成内訳をご参照ください。

【Dualコントローラ接続】

(単体接続, クラスタ構成, 共有ディスク構成)



SFPモジュール
[光]
(GH-CZ7531)


SFPモジュール
[光]
(GH-CZ7531)

コンパクトディスクアレイ装置
[Dualコントローラ, ハードディスク搭載なし]
(GH0CR804-C102800)

Dualコントローラでの単体接続, クラスタ構成, 共有ディスク構成対応の筐体等のみのセットモデルです。
Fibre Channelケーブル, SFPモジュール, 内蔵ハードディスクについてはオプションとなりますので、必ずオプション品一覧から選択して購入ください。
セットモデルの内訳については、コンパクトディスクアレイ装置セット構成内訳をご参照ください。

<ご注意>

- 同一システム装置へCR80(CR804)とSANRISEの混在接続はできません。
 - 270への接続時には、接続するシステム装置台数のメンテナンスケーブル (GH-LY7140) を必ず購入下さい。
- 又、外部筐体運動機能付きSVPボード内蔵のシステム装置への接続時には、接続するシステム装置台数のメンテナンスケーブル (GH-LY7150) を必ず購入下さい。
(各システム装置の [各種インターフェース] 項参照願います。)

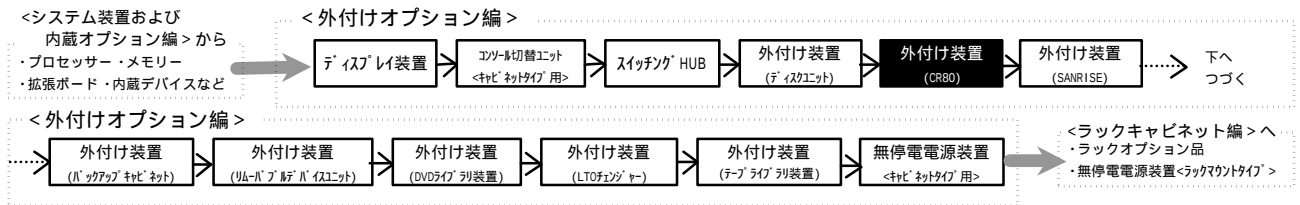

<ラックキャビネット用>

70KA, MA
70PA, TA, SA
110DA, EA, GA, HA
130AA
270GA, AA

筐体黒色モデルのCR80(CR804) [GH0CR804-xAxxxxx] も接続可能です。
形名・仕様等詳細は、HA8000シリーズ (xB版) システム構成図 2章ハードウェア構成図
外付けオプション編 (2) コンバーチブルディスプレイ装置 (CR80(CR804)) 項を参照願います。

【Singleコントローラ接続】

(単体接続, クラスタ構成, 共有ディスク構成)

2G Fibre Channel ケーブル
【LC-LC光ケーブル】, 3.0m
・コンパクトディスクレイ装置セットに
1本標準添付されています。

SFP3ポート
【光】
・コンパクトディスクレイ装置セットに
1個標準添付されています。

コンパクトディスクレイ装置
【Singleコントローラ, 320GB (160GBx3), RAID5】
(GH0CR804-R100513)

Singleコントローラでの単体接続, クラスタ構成, 共有ディスク構成対応のセットモデルです。
セットモデルの内訳についてはコンパクトディスクレイ装置セット構成内訳をご参照ください。
また、追加オプション品についてはオプション品一覧をご参照ください。

【上記セット以外のSingleコントローラ接続】

(単体接続, クラスタ構成, 共有ディスク構成)

選択
2G Fibre Channel ケーブル
【LC-LC光ケーブル】, 3.0m
(GH-LA7603)
2G Fibre Channel ケーブル
【LC-LC光ケーブル】, 10.0m
(GH-LA7610)

SFP3ポート
【光】
(GH-CZ7531)

コンパクトディスクレイ装置
【Singleコントローラ, ハードディスク搭載なし】
(GH0CR804-R100800)

Singleコントローラでの単体接続, クラスタ構成, 共有ディスク構成対応の筐体等のみのセットモデルです。
(上記セットモデルのHDD容量以外のHDD容量をご希望の場合での接続時は、このセットを選択願います。)
Fibre Channelケーブル, SFP3ポート, 内蔵ハードディスクについてはオプションとなりますので、必ずオプション品一覧から選択して購入ください。
セットモデルの内訳については、コンパクトディスクレイ装置セット構成内訳をご参照ください。

【Dualコントローラ接続】

(単体接続, クラスタ構成, 共有ディスク構成)

2G Fibre Channel ケーブル
【LC-LC光ケーブル】, 3.0m
・コンパクトディスクレイ装置セットに
2本標準添付されています。

SFP3ポート
【光】
・コンパクトディスクレイ装置セットに
2個標準添付されています。

コンパクトディスクレイ装置
【Dualコントローラ, 320GB (160GBx3), RAID5】
(GH0CR804-R102514)

Dualコントローラでの単体接続, クラスタ構成, 共有ディスク構成対応のセットモデルです。
セットモデルの内訳についてはコンパクトディスクレイ装置セット構成内訳をご参照ください。
また、追加オプション品についてはオプション品一覧をご参照ください。

【上記セット以外のDualコントローラ接続】

(単体接続, クラスタ構成, 共有ディスク構成)

選択
2G Fibre Channel ケーブル
【LC-LC光ケーブル】, 3.0m
(GH-LA7603)
2G Fibre Channel ケーブル
【LC-LC光ケーブル】, 10.0m
(GH-LA7610)
選択
2G Fibre Channel ケーブル
【LC-LC光ケーブル】, 3.0m
(GH-LA7603)
2G Fibre Channel ケーブル
【LC-LC光ケーブル】, 10.0m
(GH-LA7610)

SFP3ポート
【光】
(GH-CZ7531)


SFP3ポート
【光】
(GH-CZ7531)

コンパクトディスクレイ装置
【Dualコントローラ, ハードディスク搭載なし】
(GH0CR804-R102800)


Dualコントローラでの単体接続, クラスタ構成, 共有ディスク構成対応の筐体等のみのセットモデルです。
(上記セットモデルのHDD容量以外のHDD容量をご希望の場合での接続時は、このセットを選択願います。)
Fibre Channelケーブル, SFP3ポート, 内蔵ハードディスクについてはオプションとなりますので、必ずオプション品一覧から選択して購入ください。
セットモデルの内訳については、コンパクトディスクレイ装置セット構成内訳をご参照ください。

<ご注意>

- ・同一システム装置へCR80(CR804)とSANRISEの混在接続はできません。
 - ・270への接続時には、接続するシステム装置台数分のメンテナンスケーブル (GH-LY7140) を必ず購入下さい。
- 又、外部筐体運動機能付きSVPボード内蔵のシステム装置への接続時には、接続するシステム装置台数分のメンテナンスケーブル (GH-LY7150) を必ず購入下さい。
(各システム装置の「各種インターフェース」項参照願います。)

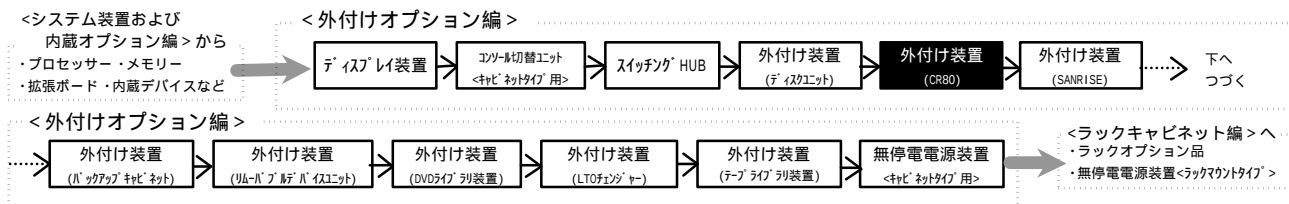

- コンパクトディスクアレイ装置接続図

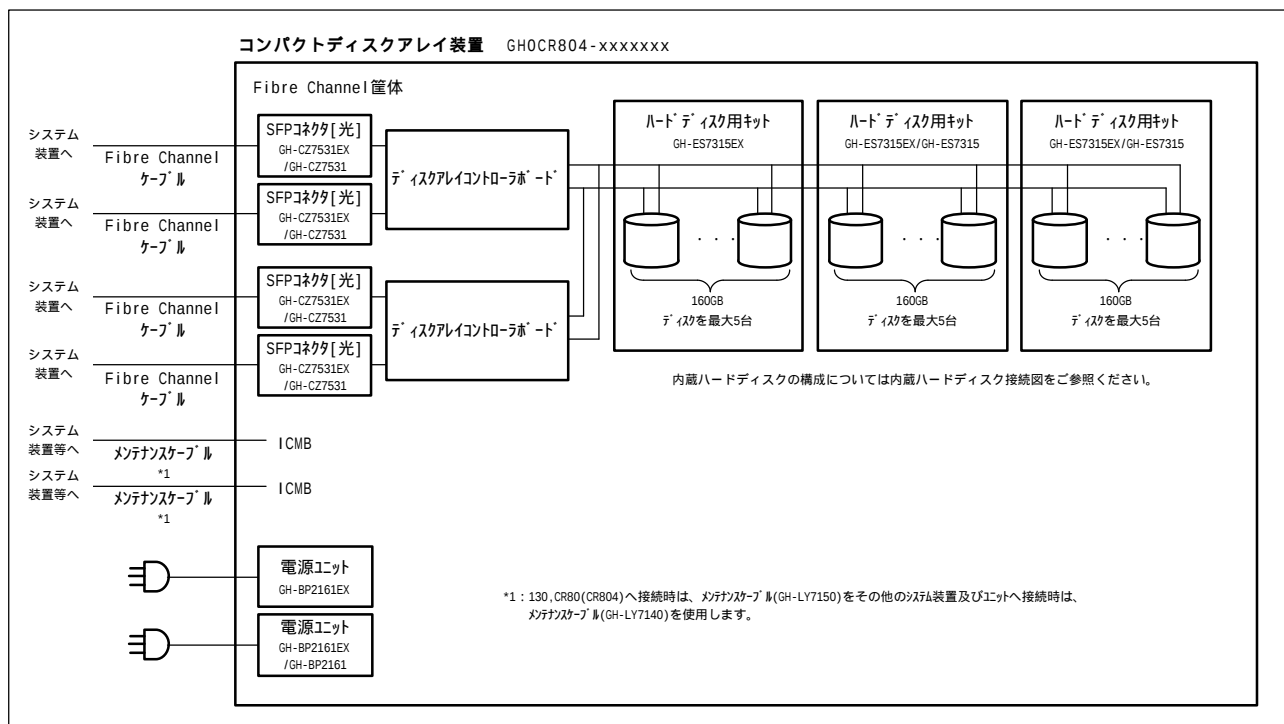

- 電源ユニット搭載表 -

< CR80 (CR804) >

品名	形名	電源スロット	
		1	2
電源ユニット (冗長用電源) ホットスワップサポート	GH-BP2161EX/GH-BP2161	●	○

(凡例) ● : 標準搭載

○ : 搭載可


× : 搭載不可

- コンパクトディスクアレイ装置オプション品一覧 -


項	形名	品名	備考
1		Fibre Channel 筐体	キットに標準構成されています。
2		ディスクアレイコントローラボード	ハードディスクキットを最大3台、アレイコントローラボードを最大2枚搭載可能
3	GH-BP2161EX GH-BP2161	電源ユニット	キットに1枚標準構成されています。
4	GH-CZ7531EX GH-CZ7531	SFPコネクタ[光]	冗長化電源 (ホットスワップサポート)
5	GH-LA7603	2 G Fibre Channel ケーブル [LC-LC 光ケーブル]	キットに1台標準構成されています。
6	GH-LA7610	2 G Fibre Channel ケーブル [LC-LC 光ケーブル]	Fibre Channel ケーブル [光ケーブル] との接続用
7		キャビネットキット	3.0m
8		ラックマウントキット	10.0m
9	GH-ES7315EX GH-ES7315	ハードディスク用キット	キャビネット用キットに標準添付されています。
10	GH-UH7160N	内蔵ハードディスク (160GB)	ラックキャビネット用キットに標準添付されています。
11	GH-UH7160NEX	内蔵増設用ハードディスク (160GB)	160MB ハードディスク (5台まで) 内蔵
12	GH-UH7160NRX	内蔵リザブディスク用ハードディスク (160GB)	現地増設用 7200r/min
13	GH-LY7140	メンテナンスケーブル	増設ディスク用 7200r/min
14	GH-LY7150	メンテナンスケーブル	リザブディスク用 7200r/min
15	GHS-SVSS7B080	INSTANT COPY *1	130/CR80 (CR804) - ディスクユニット/リムーバブルディスクユニット / CR80 (CR803) 間接続用, 2.0m
16	GHS-SVSS7B081	REMOTE MIRRORING *1	130/CR80 (CR804) - CR80 (CR804) 間接続用, 2.0m
17	GHS-VSS7B051	Multi-path Fail-over Software	二重化ソフトウェア

*1 : CR80 (CR804) 用の機能向上ソフトウェア (INSTANT COPY 及び REMOTE MIRRORING) については、CR80 (CR804) 本体と同時出荷となり単体での出荷は出来ませんのでご注意ください。

＜ご注意＞無停電電源装置の設置をご推奨致します。その場合、コンパクトディスクアレイ装置の電源を2系統からとることでシステムの信頼性を向上できます。2系統からとる方法としては、コンパクトディスクアレイ装置自身に2つのUPSを持たせる、クラス構成の場合には、各システム装置のUPSにそれぞれ接続する等の方法があります。

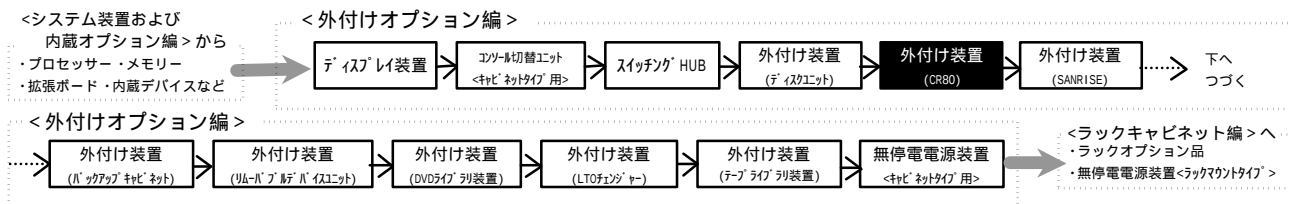

- 内蔵ハードディスク接続図 -

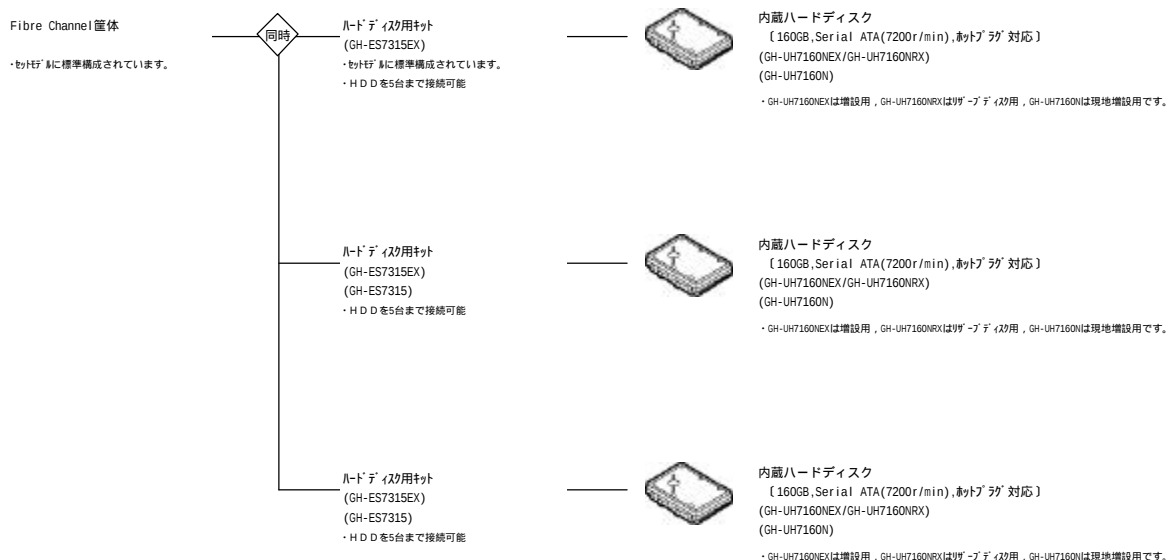


<ご注意>

- ・RAID5以外の設定をご希望される場合およびディスクレスセットご購入の場合、弊社営業経由にて発注時指定事情をご記入ください。RAID5以外の設定にする場合は別途サービスが必要になりますので、[5 . サービス一覧] をご参照下さい。
- ・1個のLUNに対し2199GBを超えるRAIDを構築することはできません。搭載のハードディスク容量が2199GBを超える場合はLUNを2個以上に分割する必要があります。

- コンパクトディスクアレイ装置セット構成内訳 -


セット形名	セット形名の内訳								
	Fibre Channel 筐体	電源ユニット	ラックマウントキット	キャビネットキット	ハードディスク用キット	ディスプレイコントローラボード	ハードディスク160GB	SFPコネクタ [光]	2G Fibre Channel ケーブル [LC-LC光ケーブル] (3.0m)
	-----	GH-BP2161EX	-----	-----	GH-ES7315EX	-----	GH-UH7160NEX	GH-CZ7531EX	GH-LA7603
GHOCR804-C100800	● × 1	● × 1	-	● × 1	● × 1	● × 1	-	-	-
GHOCR804-C102800	● × 1	● × 1	-	● × 1	● × 1	● × 2	-	-	-
GHOCR804-R100513	● × 1	● × 1	● × 1	-	● × 1	● × 1	● × 3	● × 1	● × 1
GHOCR804-R100800	● × 1	● × 1	● × 1	-	● × 1	● × 1	-	-	-
GHOCR804-R102514	● × 1	● × 1	● × 1	-	● × 1	● × 2	● × 3	● × 2	● × 2
GHOCR804-R102800	● × 1	● × 1	● × 1	-	● × 1	● × 2	-	-	-

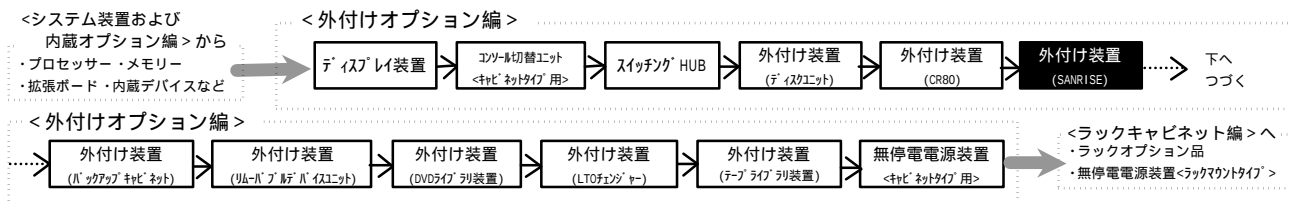


(3) - 1 小型ディスクアレイサブシステム (SANRISE9500Vシリーズ)

— Fibre Channel ボード経由直結接続及びポート拡張機構, Fabric Switch 接続 —

70KA, MA
70PA, TA, SA
110DA, EA, GA, HA
130AA, BA
270GA, HA, AA, BA

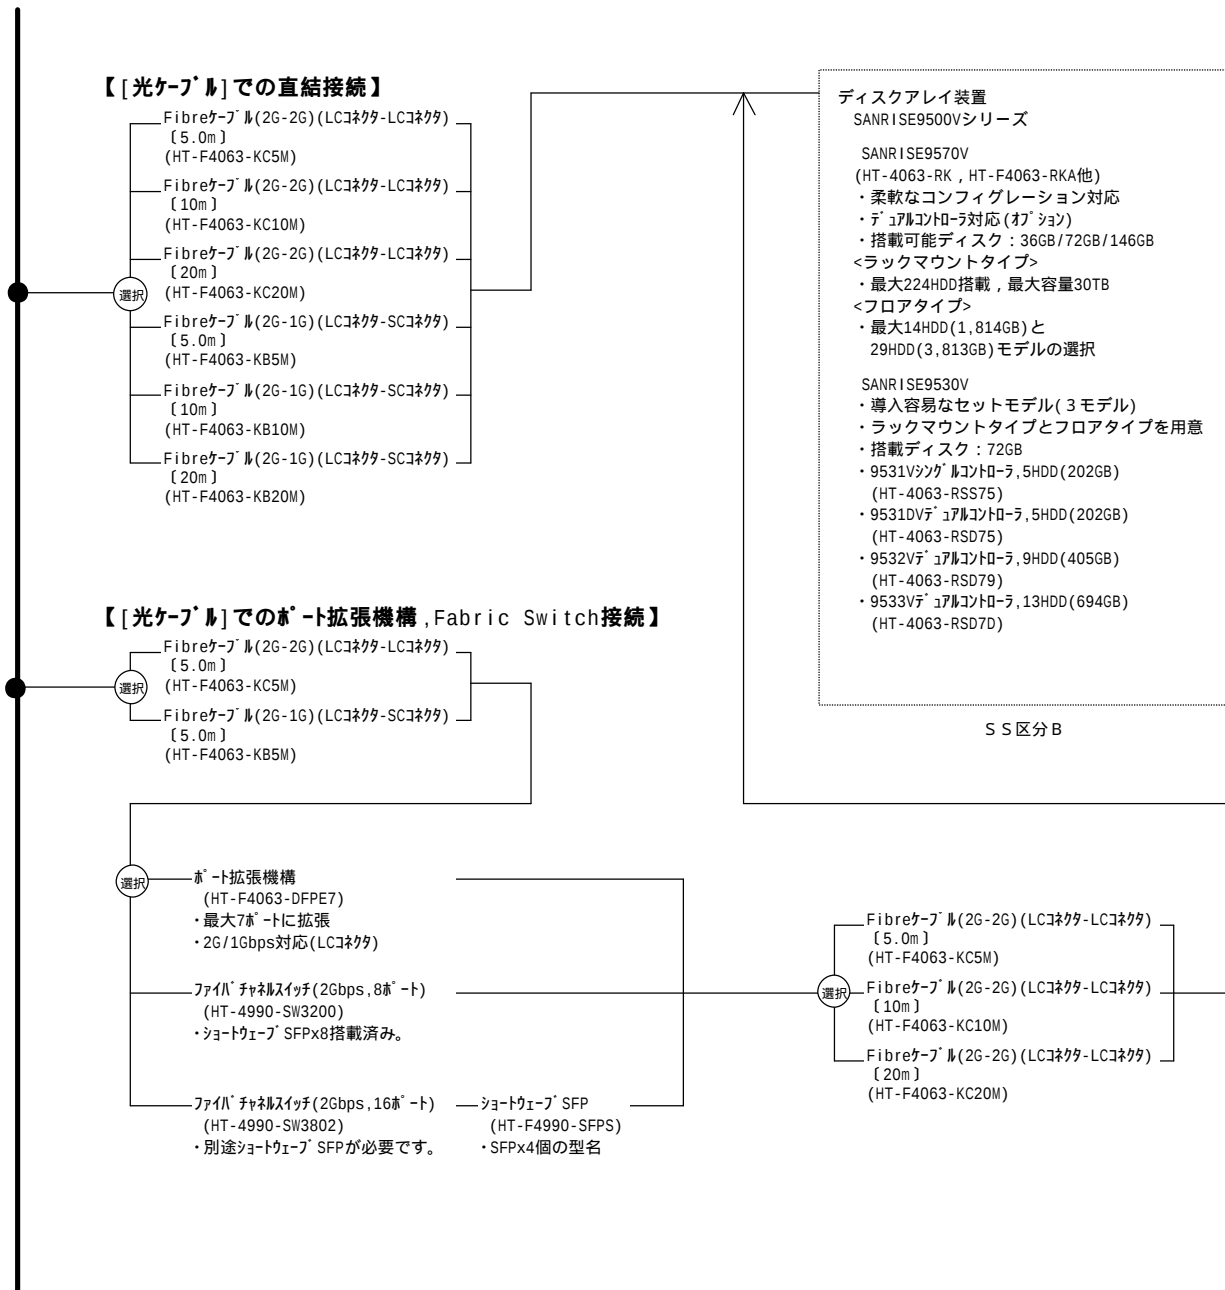

- ・同一システム装置へSANRISEとCR80 (CR804) の混在接続はできません。
- ・SANRISE9500Vシリーズは、(SS区分B)です。
- ・SANRISE9500Vシリーズは、HA8000サーバ接続用ライセンス(Windows/Linux): HT-F4063-LHA8 をDisk Array 1台につき1式手配が必要です。また、他OSのサーバも接続するヘテロ環境でご使用になる場合には、接続するサーバOSの種類別接続ライセンス手配が必要です。
- ・SANRISE9500Vシリーズのラックマウントタイプは、別途ラックレール(HA8000ラック用: HT-F4063-URRA5)が必要です。
- ・ポート拡張機構をラックに搭載する場合は、別途ラックレール(HT-F4063-URPE5)が必要です。
- ・ポート拡張機構は、ポート拡張機構及びFabric Switchとの接続はできません。

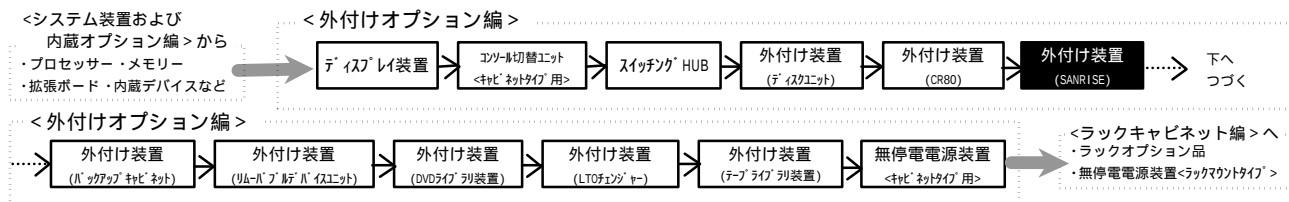


(3) - 2 ディスクアレイサブシステム (SANRISE9970V/9980V 2G I/F モデル)


— Fibre Channel ボード経由単体接続及びクラスタ接続構成 —

70KA, MA
70PA, TA, SA
110DA, EA, GA, HA
130AA, BA
270GA, HA, AA, BA

【[光ケーブル]での単体接続】

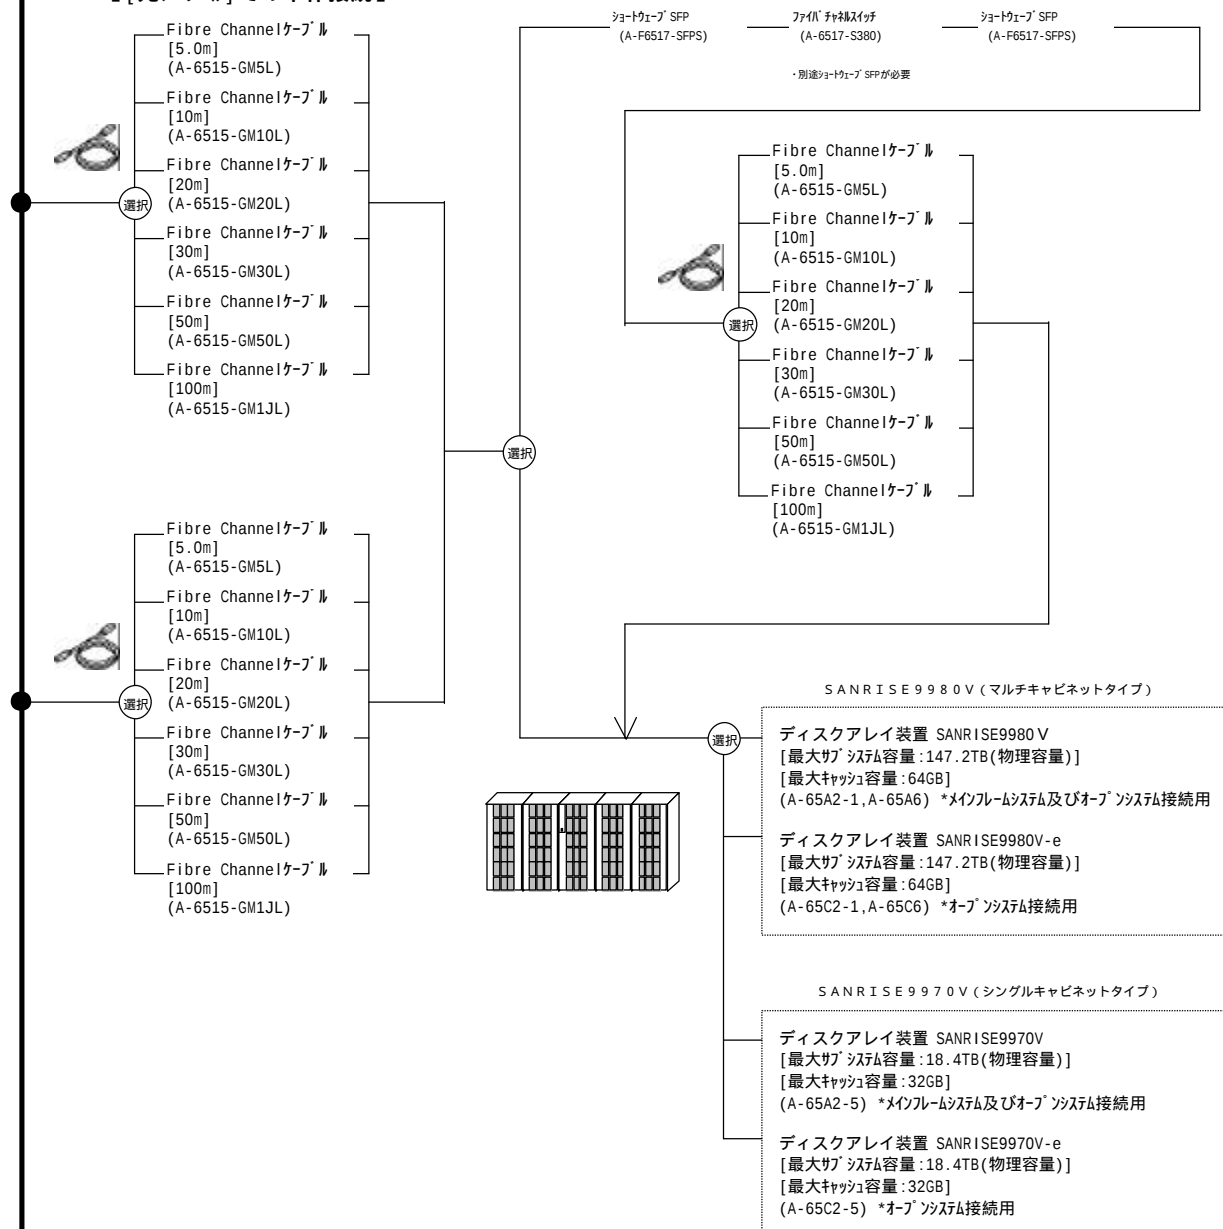


- ・同一システム装置へSANRISEとCR80 (CR804) の混在接続はできません。
- ・SANRISE 9980V, 9980V-eはA-65x2-1ディスク制御装置1台につき増設用のディスク駆動装置A-65x6が、最大4台接続可能です。また、冗長構成のためのデュアルコントローラ搭載やマルチポート搭載も可能です。これらのオプション追加には、SANソリューション事業部のSBメニュー発注と仕様決定書が必要です。

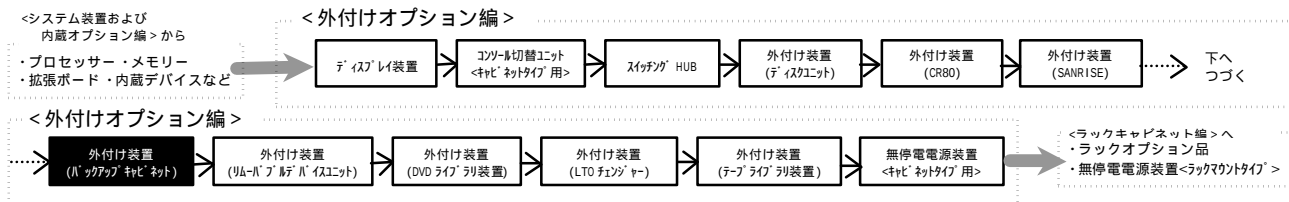

(4) バックアップキャビネット <キャビネットタイプ用>



・[加付]はカスタムメイド対象製品です。

バックアップキャビネット(GSOBS202)もサポートとなります。詳細はXDモデルシステム構成図参照願います。但し、搭載可能デバイスは、バックアップキャビネット(GSOBS201)でサポートのデバイスとなります。

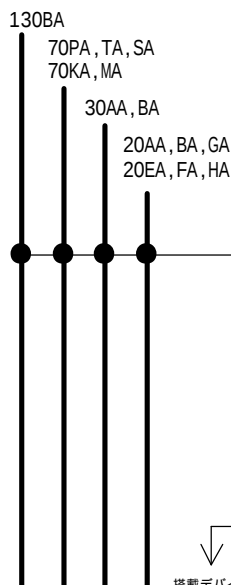

<ご注意>

バックアップキャビネットセット接続可能台数は、接続するシステム装置に搭載可能 S C S I ボード数までです。
詳細は、各システム装置の[拡張ボード]項を参照願います。
(2台目以降接続時は、S C S I ボードも別途必要です。)




バックアップキャビネット外観

同時

セキュリティカバー
(GH-AU7221EX) [加付]
(GH-AU7221)
・バックアップキャビネットセット<キャビネットタイプ用>の
セキュリティカバー (鍵付き)

搭載デバイス選択へ



<ラックキャビネット用>

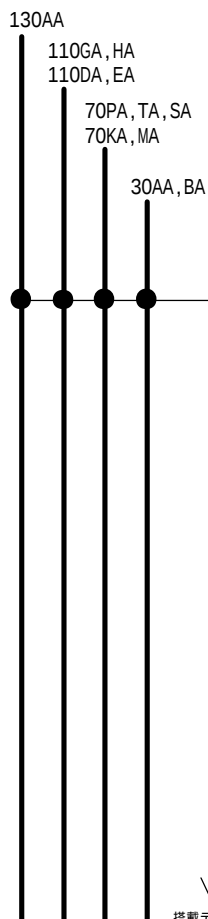

<ご注意>

バックアップキャビネットセット接続可能台数は、接続するシステム装置に搭載可能 S C S I ボード数 (110GA, 110HA はオプション SCSI インターフェイス数含む) までです。
詳細は、各システム装置の[拡張ボード]項 (110GA, 110HA は[各種インターフェイス]項含む) を参照願います。(2台目以降接続時は、S C S I ボードも別途必要です。)

選択




・2台目増設用のセットは、1台目セットのラック搭載ユニット上に搭載いたします。
又、ラック搭載ユニットはディスクユニット、リムーバブルディスクユニットと共用です。
バックアップキャビネット、ディスクユニットをそれぞれ1台ずつ搭載する場合は、いずれか一方は(2台目増設用)のセットを御購入下さい。
(下図参照)

<ラックキャビネット>



搭載デバイス選択へ

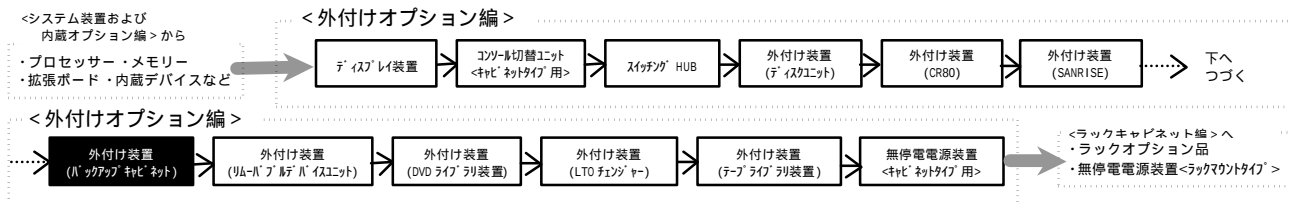

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

搭載デバイス選択

<注意>

記載のデバイスは、バックアップキャビネット筐体へ搭載されます。

選択




内蔵光磁気ディスク
〔640MB〕



変換装置




内蔵光磁気ディスクセット
(GS-SUM5642EX) [カスタム]
(GS-SUM5642)

・本セット形名にて手配願います。

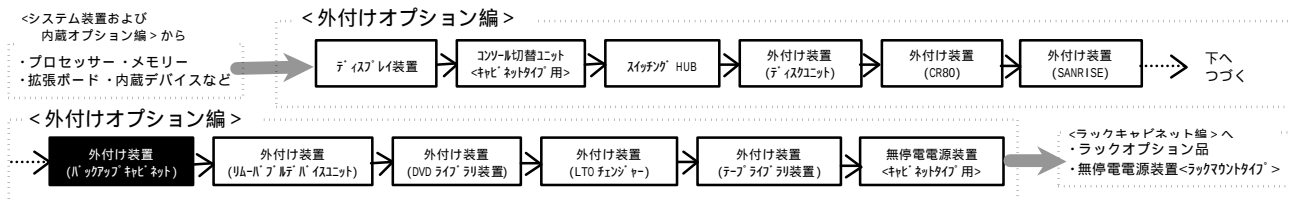

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DDS - 4)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT 〔DDS-4 (非/圧縮:20/40GB)〕 ・メディア (DDS テーカートリッジ [HS-4/150S]) x5 巻付き	内蔵DAT 〔DDS-4 (非/圧縮:20/40GB)〕
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「ノド」)		内蔵DATセット (GS-SUD7402QFYEX) [加付] (GS-SUD7402QFY) 完売しました。	内蔵DATセット (GS-SUD7402QFYEX) [加付] (GS-SUD7402QFY) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ノド」)		内蔵DATセット (GS-SUD7402QDYEX) [加付] (GS-SUD7402QDY) 完売しました。	内蔵DATセット (GS-SUD7402QDYEX) [加付] (GS-SUD7402QDY) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を「ノド」)		内蔵DATセット (GS-SUD7402QYEX) [加付] (GS-SUD7402QY) 完売しました。	内蔵DATセット (GS-SUD7402QYEX) [加付] (GS-SUD7402QY) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「ノド」)		内蔵DATセット (GS-SUD7402XFYEX) [加付] (GS-SUD7402XFY) 完売しました。	内蔵DATセット (GS-SUD7402XFYEX) [加付] (GS-SUD7402XFY) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノド」)		内蔵DATセット (GS-SUD7402XDYEX) [加付] (GS-SUD7402XDY) 完売しました。	内蔵DATセット (GS-SUD7402XDYEX) [加付] (GS-SUD7402XDY) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ノド」)		内蔵DATセット (GS-SUD7402XYEX) [加付] (GS-SUD7402XY) 完売しました。	内蔵DATセット (GS-SUD7402XYEX) [加付] (GS-SUD7402XY) 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「ノド」)		内蔵DATセット (GS-SUD7402LYEX) [加付] (GS-SUD7402LY) 完売しました。	内蔵DATセット (GS-SUD7402LYEX) [加付] (GS-SUD7402LY) 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GS-SUD7402YEX) [加付] (GS-SUD7402Y) 完売しました。	内蔵DAT (GS-UD7402EX) [加付] (GS-UD7402) 完売しました。


・対応 OS は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵DAT (DDS - 4) 用  DDS カートリッジ Maxell: HS-4/150S	GH-AY7DAT03	GH-SAY7DAT0110	GH-SAY7DAT0130	GH-SAY7DAT0160

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵DAT (DDS - 4) 用  クリーニングカートリッジ Maxell: HS-4/CL	GH-AY7DATCL

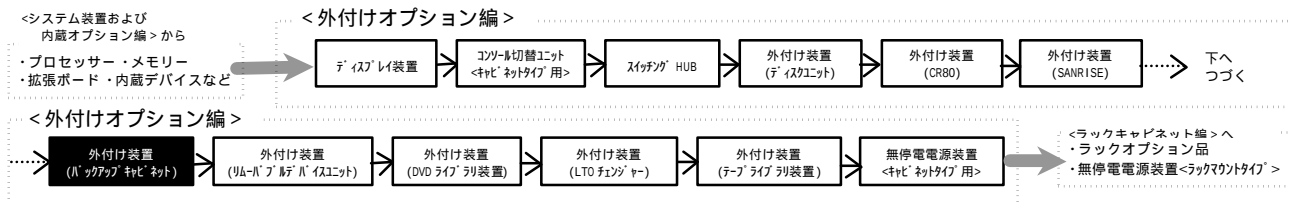

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT72)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT 〔DAT72 (非/圧縮:36/72GB)〕 ・メディア (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S])x5 巻付き	内蔵DAT 〔DAT72 (非/圧縮:36/72GB)〕
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「ノド」)		内蔵DATセット (GS-SUD7722QFYEX) [加付] (GS-SUD7722QFY)	内蔵DATセット (GS-SUD7722QFYEX) [加付] (GS-SUD7722QFY)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ノド」)		内蔵DATセット (GS-SUD7722QDYEX) [加付] (GS-SUD7722QDY)	内蔵DATセット (GS-SUD7722QDYEX) [加付] (GS-SUD7722QDY)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を「ノド」)		内蔵DATセット (GS-SUD7722QYEX) [加付] (GS-SUD7722QY)	内蔵DATセット (GS-SUD7722QYEX) [加付] (GS-SUD7722QY)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「ノド」)		内蔵DATセット (GS-SUD7722XFYEX) [加付] (GS-SUD7722XFY)	内蔵DATセット (GS-SUD7722XFYEX) [加付] (GS-SUD7722XFY)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノド」)		内蔵DATセット (GS-SUD7722XDYEX) [加付] (GS-SUD7722XDY)	内蔵DATセット (GS-SUD7722XDYEX) [加付] (GS-SUD7722XDY)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ノド」)		内蔵DATセット (GS-SUD7722XYEX) [加付] (GS-SUD7722XY)	内蔵DATセット (GS-SUD7722XYEX) [加付] (GS-SUD7722XY)
JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「ノド」)		内蔵DATセット (GS-SUD7722LYEX) [加付] (GS-SUD7722LY)	内蔵DATセット (GS-SUD7722LYEX) [加付] (GS-SUD7722LY)
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GS-SUD7722YEX) [加付] (GS-SUD7722Y)	内蔵DAT (GS-UD7722EX) [加付] (GS-UD7722)


・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS カートリッジ テープ Maxell: HS-4/170S	GH-AY7DAT04	GH-SAY7DAT0210	GH-SAY7DAT0230	GH-SAY7DAT0260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵DAT (DAT72) 用 クリーニング カートリッジ Maxell: HS-4/CL	GH-AY7DATCL

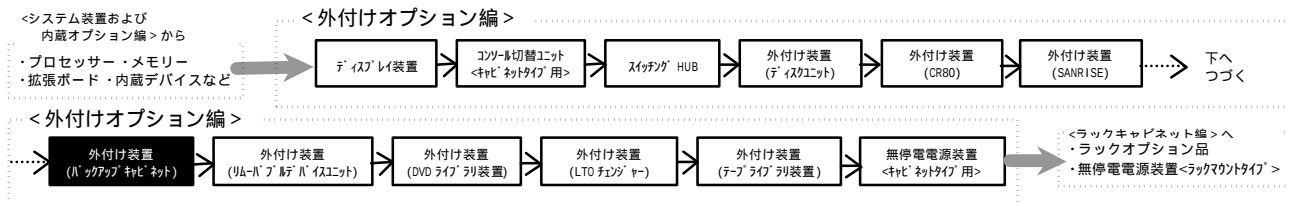

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DATチェンジャー (DDS-4)

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
  			
内蔵DATチェンジャー [DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6連装] ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・メディア (DDSデータカートリッジ [HS-4/150S]) x10 巻付き		内蔵DATチェンジャー [DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6連装] ・拡張スロットを2ベイ使用します。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「付」)		内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7406QFVEX) [加付] (GS-SUD7406QFY)	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7406QFEX) [加付] (GS-SUD7406QF)
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「付」)		内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7406QVEX) [加付] (GS-SUD7406QVY)	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7406QDEX) [加付] (GS-SUD7406QD)
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を「付」)		内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7406XFEX) [加付] (GS-SUD7406XFY)	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7406XDEX) [加付] (GS-SUD7406XD)
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「付」)		内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7406XYEX) [加付] (GS-SUD7406XYF)	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7406XDEX) [加付] (GS-SUD7406XF)
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「付」)		内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7406XYEX) [加付] (GS-SUD7406XY)	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7406XDEX) [加付] (GS-SUD7406XD)
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「付」)		内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7406LYEX) [加付] (GS-SUD7406LY)	内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7406LEX) [加付] (GS-SUD7406L)
 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「付」)		内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7406YEX) [加付] (GS-SUD7406Y)	内蔵DAT チェンジャー (GS-SUD7406EX) [加付] (GS-SUD7406)
バックアップソフトウェアなし		内蔵DAT チェンジャーセット (GS-SUD7406YEX) [加付] (GS-SUD7406Y)	内蔵DAT チェンジャー (GS-SUD7406EX) [加付] (GS-SUD7406)


・対応 OS は、[7.3 ネットワークデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵DATチェンジャー (DDS-4) 用	 DDS カートリッジ「テープ」 Maxell: HS-4/150S	GH-AY7DAT03	GH-SAY7DAT0110	GH-SAY7DAT0130	GH-SAY7DAT0160

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻バック
内蔵DATチェンジャー (DDS-4) 用	 クリーニング「カートリッジ」 Maxell: HS-4/CL	GH-AY7DATCL

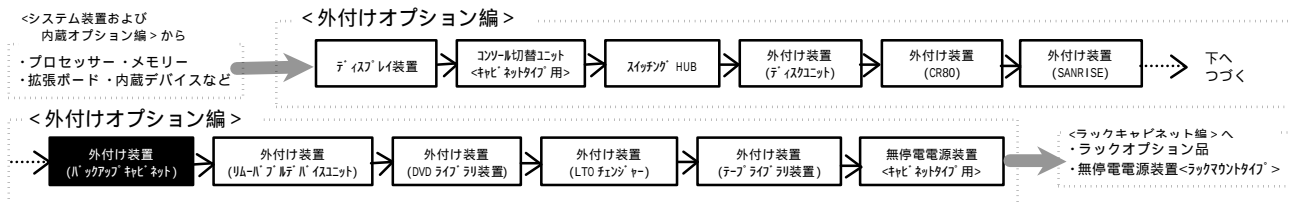

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DATチェンジャー (DAT72)

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
内蔵DATチェンジャー [DAT72 (非/圧縮: 36/72GB), 6連装] ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・メディア (DDSデータカートリッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き		内蔵DATチェンジャー [DAT72 (非/圧縮: 36/72GB), 6連装] ・拡張スロットを2ベイ使用します。	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「ノド」)		内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7726QFYEX) [加付] ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。 (GS-SUD7726QFY)	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ノド」)		内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7726QDYEX) [加付] ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。 (GS-SUD7726QDY)	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を「ノド」)		内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7726QYEX) [加付] ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。 (GS-SUD7726QY)	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「ノド」)		内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7726XFYEX) [加付] 完売しました。 (GS-SUD7726XFY) 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノド」)		内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7726XDYEX) [加付] 完売しました。 (GS-SUD7726XDY) 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ノド」)		内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7726XYEX) [加付] 完売しました。 (GS-SUD7726XY) 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「ノド」)		内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7726LYEX) [加付] ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。 (GS-SUD7726LY)	
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATチェンジャーセット (GS-SUD7726YEX) [加付] ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。 (GS-SUD7726Y)	


・対応 OS は、[7.3 ネットワークデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用	DDS カートリッジ テープ Maxell: HS-4/170S	GH-AY7DAT04	GH-SAY7DAT0210	GH-SAY7DAT0230	GH-SAY7DAT0260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻バック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用	クリーニング カートリッジ Maxell: HS-4/CL	GH-AY7DATCL

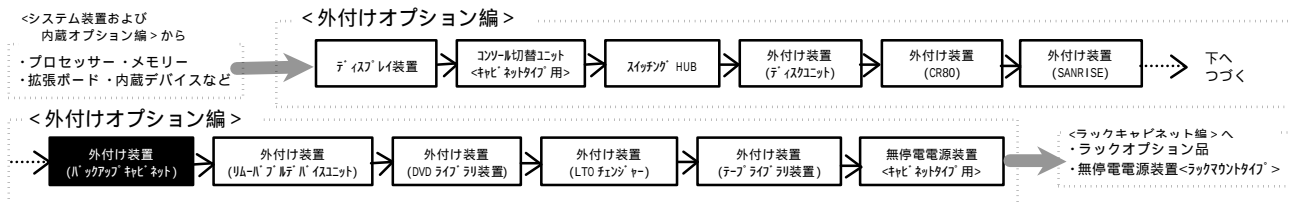

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 A I T (A I T - 2)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵 A I T 【AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB)】 ・ 2 5 7 (AIT-2 2 5 7 (SDX2-50C))x5 巻付き	内蔵 A I T 【AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB)】
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を参照してください)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500AQFYEX) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GS-SUS7500AQFY) にて確認願います。	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500AQFY) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GS-SUS7500AQFY) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を参照してください)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500AQDYEX) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GS-SUS7500AQDY) にて確認願います。	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500AQDY) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GS-SUS7500AQDY) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を参照してください)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500AQYEX) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GS-SUS7500AQY) にて確認願います。	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500AQY) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GS-SUS7500AQY) にて確認願います。
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を参照してください)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500ALYEX) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GS-SUS7500ALY) にて確認願います。	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500ALYEX) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GS-SUS7500ALY) にて確認願います。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500AYEX) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GS-SUS7500AY) にて確認願います。	内蔵 A I T (GS-SUS7500A) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GS-SUS7500A) にて確認願います。


・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ 内蔵 AIT [AIT-2] (GS-US7500A) が搭載されたバックアップキャビネットは、7.3 対応タイプ のフロントア (GH-RD7381/GH-RD7160) を搭載のバックアップキャビネットへは、内蔵 AIT [AIT-2] (GS-US7500A) の防塵カバーとバックアップキャビネットのフロントアの一部が干渉するため搭載できません。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	1 0 巻バック	3 0 巻バック	6 0 巻バック
内蔵 A I T (A I T - 2) 用 AIT カートリッジ Sony: SDX2-50C	GH-AY7AT202	GH-SAY7AT20110	GH-SAY7AT20130	GH-SAY7AT20160

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 A I T (A I T - 2) 用 AIT クリーニングカートリッジ Sony: SDX1-CL	GH-AY7AT1CL

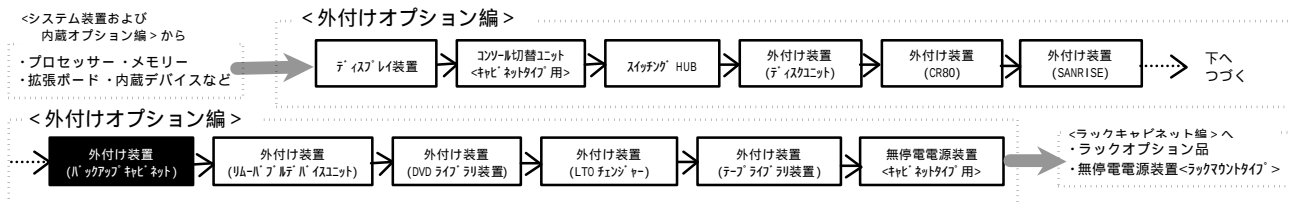

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 A I T (A I T - 2)

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	内蔵 A I T 【AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB)】 ・ 5インチ (AIT-2 5インチ (SDX2-50C)) x5 巻付き	内蔵 A I T 【AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB)】
	BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「付」)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500QFYEX) [加付] (GS-SUS7500QFY)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500QFYEX) [加付] (GS-SUS7500QFY)
	BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「付」)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500QFYEX) [加付] (GS-SUS7500QFY)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500QFYEX) [加付] (GS-SUS7500QFY)
	BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を「付」)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500QFYEX) [加付] (GS-SUS7500QFY)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500QFYEX) [加付] (GS-SUS7500QFY)
	BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「付」)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500QFYEX) [加付] (GS-SUS7500QFY)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500QFYEX) [加付] (GS-SUS7500QFY)
	BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「付」)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500QFYEX) [加付] (GS-SUS7500QFY)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500QFYEX) [加付] (GS-SUS7500QFY)
	BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「付」)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500QFYEX) [加付] (GS-SUS7500QFY)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500QFYEX) [加付] (GS-SUS7500QFY)
	JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「付」)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500QFYEX) [加付] (GS-SUS7500QFY)	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500QFYEX) [加付] (GS-SUS7500QFY)
	バックアップソフトウェアなし	内蔵 A I T セット (GS-SUS7500QFYEX) [加付] (GS-SUS7500QFY)	内蔵 A I T (GS-US7500QFYEX) [加付] (GS-US7500QFY)


・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 A I T (A I T - 2) 用 AIT カートリッジ Sony: SDX2-50C	GH-AY7AT202	GH-SAY7AT20110	GH-SAY7AT20130	GH-SAY7AT20160

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 A I T (A I T - 2) 用 AIT クリーニング カートリッジ Sony: SDX1-CL	GH-AY7AT1CL

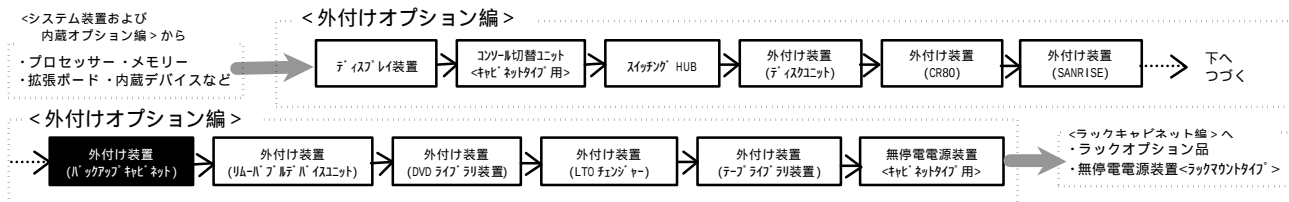

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 L T O

バックアップデバイス バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵 L T O 【LTO(非/圧縮:100/200GB, 11-7/114)】 ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ) [LT0U1/100]]x5 巻付き	内蔵 L T O 【LTO(非/圧縮:100/200GB, 11-7/114)】
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「ノード」)	内蔵 L T O セット (GS-SUU7101QFYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7101QFY) にて確認願います。	内蔵 L T O セット (GS-SUU7101QFEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7101QF) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ノード」)	内蔵 L T O セット (GS-SUU7101QDYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7101QDY) にて確認願います。	内蔵 L T O セット (GS-SUU7101QDEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7101QD) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を「ノード」)	内蔵 L T O セット (GS-SUU7101QYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7101QY) にて確認願います。	内蔵 L T O セット (GS-SUU7101QDEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7101Q) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「ノード」)	内蔵 L T O セット (GS-SUU7101XFEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7101XFY) 完売しました。	内蔵 L T O セット (GS-SUU7101XFEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7101XF) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノード」)	内蔵 L T O セット (GS-SUU7101XDYEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7101XDY) 完売しました。	内蔵 L T O セット (GS-SUU7101XDYEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7101XD) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ノード」)	内蔵 L T O セット (GS-SUU7101XYEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7101XY) 完売しました。	内蔵 L T O セット (GS-SUU7101XYEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7101XY) 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「ノード」)	内蔵 L T O セット (GS-SUU7101LYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7101LY) にて確認願います。	内蔵 L T O セット (GS-SUU7101LYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7101LY) にて確認願います。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 L T O セット (GS-SUU7101YEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7101Y) にて確認願います。	内蔵 L T O (GS-UU7101EX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-UU7101) にて確認願います。


・対応 OS は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 L T O (L T O - 1) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U1/100	GH-AY7ULT03	GH-SAY7ULT0110	GH-SAY7ULT0130	GH-SAY7ULT0160

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 L T O (L T O - 1) 用 LTO クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GH-AY7ULTCL

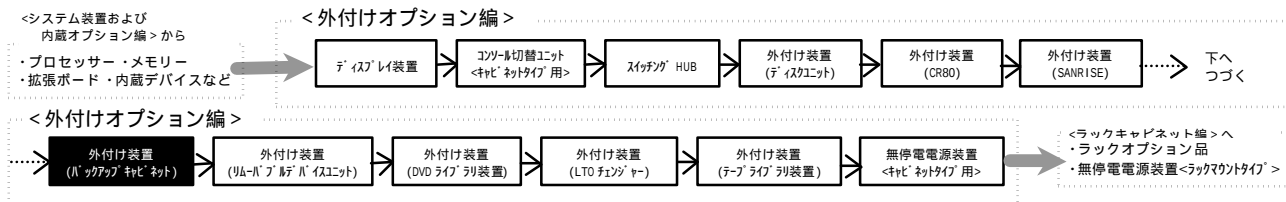

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	
	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:100/200GB)) ・内蔵 SCSI ケーブル(LVD)付き ・メディア(LTO Ultrium カードリッジ) [LTOU1/100]x5 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:100/200GB)) ・内蔵 SCSI ケーブル(LVD)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102BQFYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7102BQFY) にて確認願います。	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102BQFEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7102BQF) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102BQDYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7102BQDY) にて確認願います。	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102BQDEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7102BQD) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102BQYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7102BQY) にて確認願います。	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102BQEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7102BQ) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102BXYEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7102BXY) 完売しました。	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102BFXEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7102BFX) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102BXYEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7102BXY) 完売しました。	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102BDEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7102BDX) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102BXYEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7102BXY) 完売しました。	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102BEX) [加税] 完売しました。 (GS-SUU7102BX) 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当をバンドル)	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102BLYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7102BLY) にて確認願います。	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102BLEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7102BL) にて確認願います。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102BYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7102BY) にて確認願います。	内蔵 LTO セット (GS-SUU7102BEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7102B) にて確認願います。


・対応 OS は、[7.3 バックアップメディア]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO-1) 用  LTO カードリッジ maxell: LTOU1/100	GH-AY7ULT03	GH-SAY7ULT0110	GH-SAY7ULT0130	GH-SAY7ULT0160

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO (LTO-1) 用  LTO クリーニング カードリッジ maxell: LTOU1/UCL	GH-AY7ULTCL

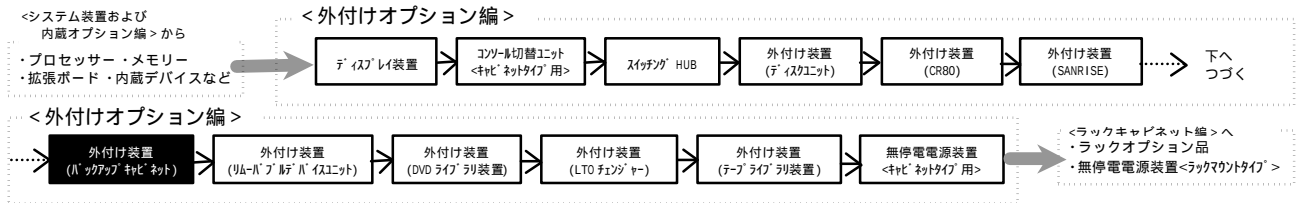

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 L T O

バックアップデバイス バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵 L T O 〔LTO(非/圧縮:200/400GB)〕 ・内蔵 SCSI ケーブル(LVD)付き ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200])x5 巻付き	内蔵 L T O 〔LTO(非/圧縮:200/400GB)〕 ・内蔵 SCSI ケーブル(LVD)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をレンドル)	内蔵 L T O セット (GS-SUU7200BQFYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7200BQFY) にて確認願います。	内蔵 L T O セット (GS-SUU7200BQFEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7200BQF) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をレンドル)	内蔵 L T O セット (GS-SUU7200BQYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7200BQY) にて確認願います。	内蔵 L T O セット (GS-SUU7200BQDEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7200BQD) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をレンドル)	内蔵 L T O セット (GS-SUU7200BQYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7200BQY) にて確認願います。	内蔵 L T O セット (GS-SUU7200BQEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7200BQ) にて確認願います。
JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当をレンドル)	内蔵 L T O セット (GS-SUU7200BLYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7200BLY) にて確認願います。	内蔵 L T O セット (GS-SUU7200BLEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7200BL) にて確認願います。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 L T O セット (GS-SUU7200BYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7200BY) にて確認願います。	内蔵 L T O セット (GS-SUU7200BEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GS-SUU7200B) にて確認願います。


・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	1 0 巻バック	3 0 巻バック	6 0 巻バック
内蔵 L T O (L T O - 2) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GH-AY7ULT04	GH-SAY7ULT0210	GH-SAY7ULT0230	GH-SAY7ULT0260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 L T O (L T O - 2) 用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GH-AY7ULTCL

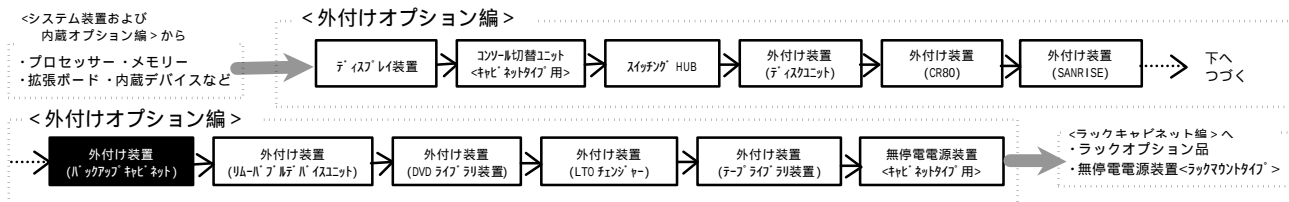

—内蔵デバイス搭載条件表—

＜バックアップキャビネット (GS0BS201-xxxxxxx)＞

品名	形名	最大 搭載 台数 (*2)	拡張ストレージベイ		
			5 型		
			1	2	3
内蔵光磁気ディスク	GS-SUM5642	3	○	○	○
内蔵 D A T (DDS-4)	GS-UD7402	3	○	○	○
内蔵 D A T (DAT72)	GS-UD7722	3	○	○	○
内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)	GS-UD7406	1	×	○	
内蔵 D A T チェンジャー (DAT72)	GS-UD7726	1	×	○	
内蔵 A I T (AIT-2)	GS-US7500	3	○	○	○
内蔵 A I T (AIT-2) (*3)	GS-US7500A	3	○	○	○
内蔵 L T O (LTO-7/10)	GS-UU7101	1	○	○	○
内蔵 L T O (*1)	GS-SUU7102B	1	×		○
内蔵 L T O (*1)	GS-SUU7200B	1	×		○

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可

*1: 他のディスクとの同時搭載は出来ません。

*2: 110GA, 110HA 移行時にわが社 SCS1 からの接続時は、ネットワークキャビネットへの内蔵ディスク最大搭載台数は、下記の通りとなります。
内蔵 D A T (DDS-4), 内蔵光磁気ディスクの最大搭載台数は 2 台です。

その他の下記ディスクの最大搭載台数は 1 台です。


- ・内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)
- ・内蔵 A I T
- ・内蔵 L T O (LTO-7/10)
- ・内蔵 L T O

他のディスクと同時搭載できないのは、内蔵 A I T, 内蔵 L T O (LTO-7/10), 内蔵 L T O です。

組合せて搭載できるのは、内蔵 D A T (DDS-4), 内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4), 内蔵光磁気ディスクとなり、複数台搭載の組合せは下記となります。

- ・内蔵 D A T (DDS-4) + 内蔵 D A T (DDS-4)
- ・内蔵 D A T (DDS-4) + 内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)
- ・内蔵 D A T (DDS-4) + 内蔵光磁気ディスク
- ・内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4) + 内蔵光磁気ディスク
- ・内蔵光磁気ディスク + 内蔵光磁気ディスク



*3: 内蔵 AIT [AIT-2] (GS-US7500A) が搭載されたネットワークキャビネットは、70W 以上の (GH-RD7381/GH-RD7160) を搭載のネットワークキャビネットへは、内蔵 AIT [AIT-2] (GS-US7500A) の防塵カバーとネットワークキャビネットの70W以上の一部が干渉するため搭載できません。

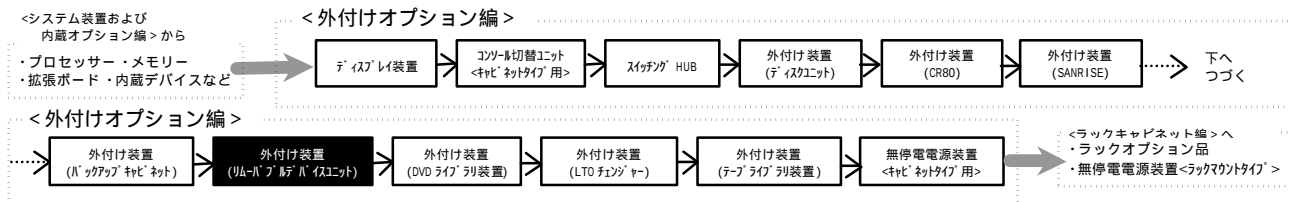

(5) リムーバブルデバイスユニット <キャビネットタイプ用>



・[加付]はカスタムメイド対象製品です。


リムーバブルディスクユニット(GH0RR164)も対応となります。詳細はxDシステム構成図参照願います。但し、搭載可能ディスクは、リムーバブルディスクユニット(GH0RR163)で対応のディスクとなります。

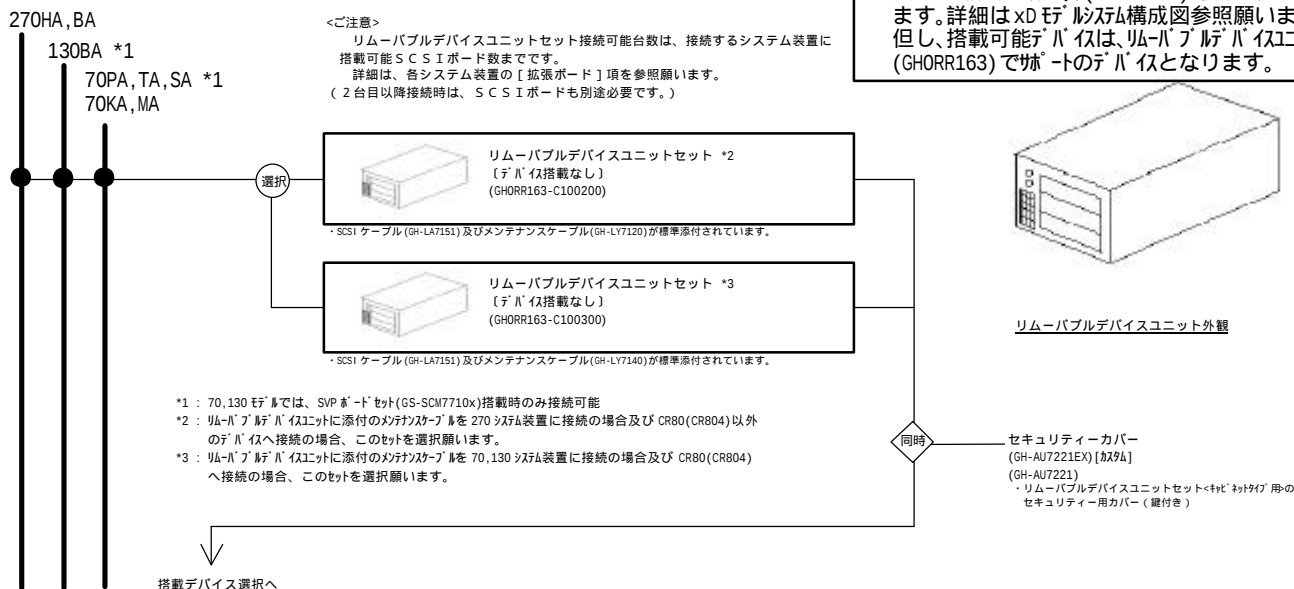

リムーバブルデバイスユニット外観

<ラックキャビネット用>

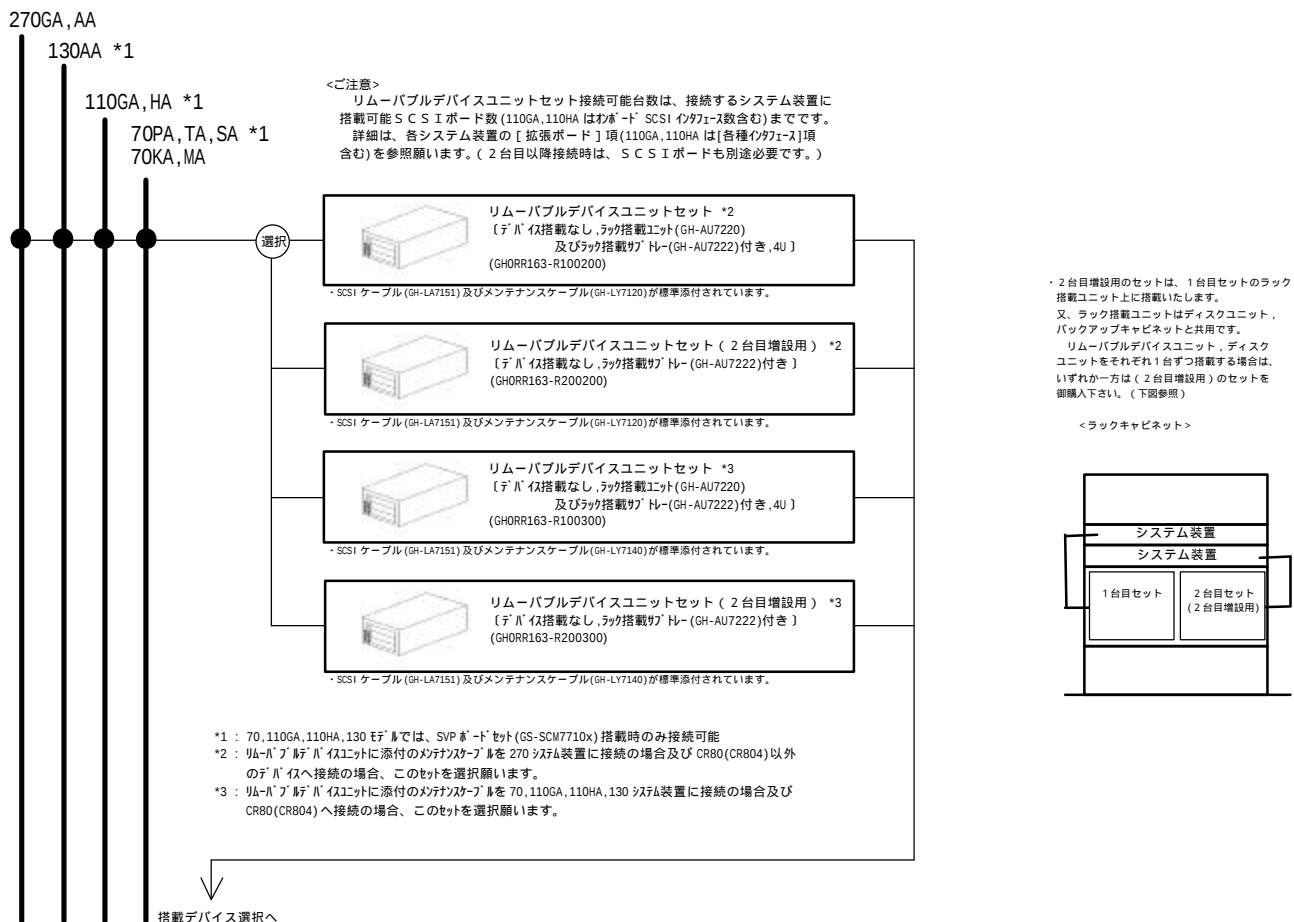

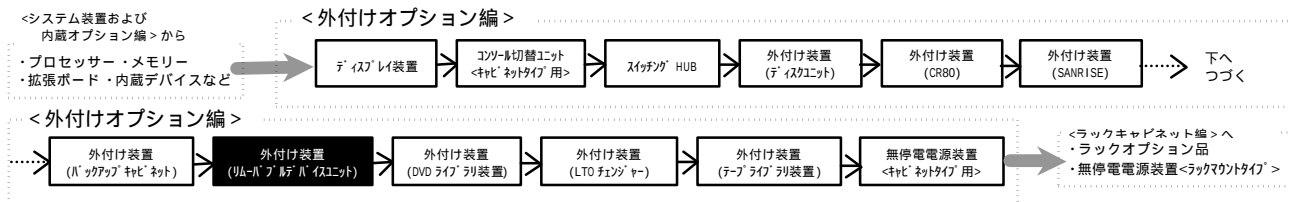

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。

搭載デバイス選択

<注意>

記載のデバイスは、リムーバブルデバイスユニット筐体へ搭載されます。

選択




内蔵光磁気ディスク
[640MB]



変換アダプタ




内蔵光磁気ディスクセット
(GH-SUM5642EX) [カスタム]
(GH-SUM5642)

・本セット形名にて手配願います。

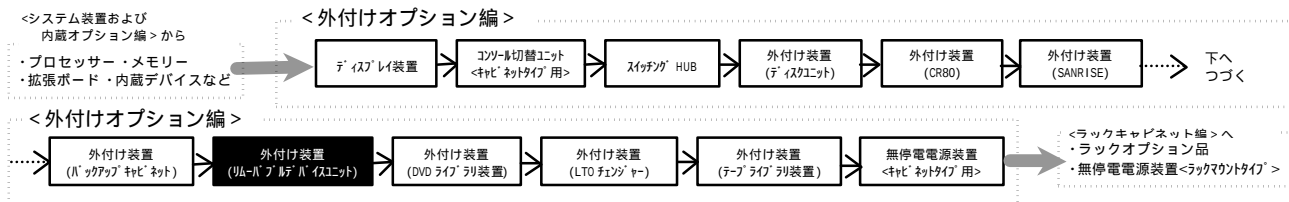

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DDS - 4)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT 〔DDS-4 (非/圧縮:20/40GB)〕 ・メディア (DDS テーカートリッジ [HS-4/150S]) x5 巻付き	内蔵DAT 〔DDS-4 (非/圧縮:20/40GB)〕
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「ノ」)		内蔵DATセット (GH-SUD7402QFYEX) [加付] (GH-SUD7402QFY)	内蔵DATセット (GH-SUD7402QFYEX) [加付] (GH-SUD7402QFY)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ノ」)		内蔵DATセット (GH-SUD7402QDYEX) [加付] (GH-SUD7402QDY)	内蔵DATセット (GH-SUD7402QDYEX) [加付] (GH-SUD7402QDY)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を「ノ」)		内蔵DATセット (GH-SUD7402QYEX) [加付] (GH-SUD7402QY)	内蔵DATセット (GH-SUD7402QYEX) [加付] (GH-SUD7402QY)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「ノ」)		内蔵DATセット (GH-SUD7402XFYEX) [加付] (GH-SUD7402XFY)	内蔵DATセット (GH-SUD7402XFYEX) [加付] (GH-SUD7402XFY)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノ」)		内蔵DATセット (GH-SUD7402XDYEX) [加付] (GH-SUD7402XDY)	内蔵DATセット (GH-SUD7402XDYEX) [加付] (GH-SUD7402XDY)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ノ」)		内蔵DATセット (GH-SUD7402XYEX) [加付] (GH-SUD7402XY)	内蔵DATセット (GH-SUD7402XYEX) [加付] (GH-SUD7402XY)
JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「ノ」)		内蔵DATセット (GH-SUD7402LYEX) [加付] (GH-SUD7402LY)	内蔵DATセット (GH-SUD7402LYEX) [加付] (GH-SUD7402LY)
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GH-SUD7402YEX) [加付] (GH-SUD7402Y)	内蔵DAT (GH-UD7402EX) [加付] (GH-UD7402)


・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵DAT (DDS - 4) 用  DDS カートリッジ Maxell: HS-4/150S	GH-AY7DAT03	GH-SAY7DAT0110	GH-SAY7DAT0130	GH-SAY7DAT0160

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵DAT (DDS - 4) 用  クリーニングカートリッジ Maxell: HS-4/CL	GH-AY7DATCL

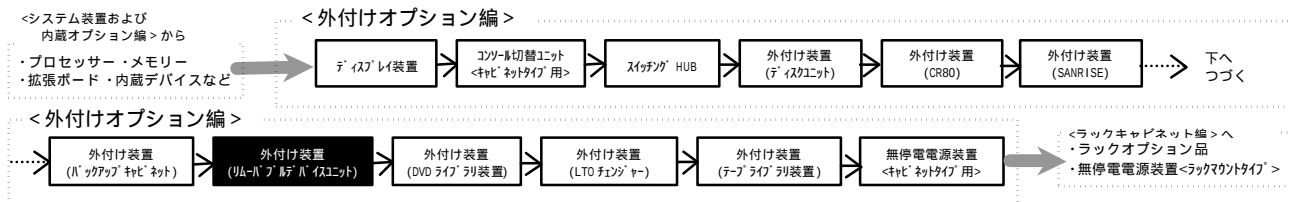

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DAT (DAT72)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT 〔DAT72 (非/圧縮:36/72GB)〕 ・メディア (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x5 巻付き	内蔵DAT 〔DAT72 (非/圧縮:36/72GB)〕
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「ノ」)		内蔵DATセット (GH-SUD7722QFYEX) [加付] (GH-SUD7722QFY)	内蔵DATセット (GH-SUD7722QFEX) [加付] (GH-SUD7722QF)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ノ」)		内蔵DATセット (GH-SUD7722QDYEX) [加付] (GH-SUD7722QDY)	内蔵DATセット (GH-SUD7722QDEX) [加付] (GH-SUD7722QD)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を「ノ」)		内蔵DATセット (GH-SUD7722QYEX) [加付] (GH-SUD7722QY)	内蔵DATセット (GH-SUD7722QEX) [加付] (GH-SUD7722Q)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「ノ」)		内蔵DATセット (GH-SUD7722XFYEX) [加付] (GH-SUD7722XFY)	内蔵DATセット (GH-SUD7722XFEX) [加付] (GH-SUD7722XF)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノ」)		内蔵DATセット (GH-SUD7722XDYEX) [加付] (GH-SUD7722XDY)	内蔵DATセット (GH-SUD7722XDEX) [加付] (GH-SUD7722XD)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ノ」)		内蔵DATセット (GH-SUD7722XYEX) [加付] (GH-SUD7722XY)	内蔵DATセット (GH-SUD7722XEX) [加付] (GH-SUD7722X)
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「ノ」)		内蔵DATセット (GH-SUD7722LYEX) [加付] (GH-SUD7722LY)	内蔵DATセット (GH-SUD7722LEX) [加付] (GH-SUD7722L)
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GH-SUD7722YEX) [加付] (GH-SUD7722Y)	内蔵DAT (GH-UD7722EX) [加付] (GH-UD7722)


・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵DAT (DAT72) 用  DDS カートリッジ テープ Maxell: HS-4/170S	GH-AY7DAT04	GH-SAY7DAT0210	GH-SAY7DAT0230	GH-SAY7DAT0260





クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵DAT (DAT72) 用  クリーニング カートリッジ Maxell: HS-4/CL	GH-AY7DATCL

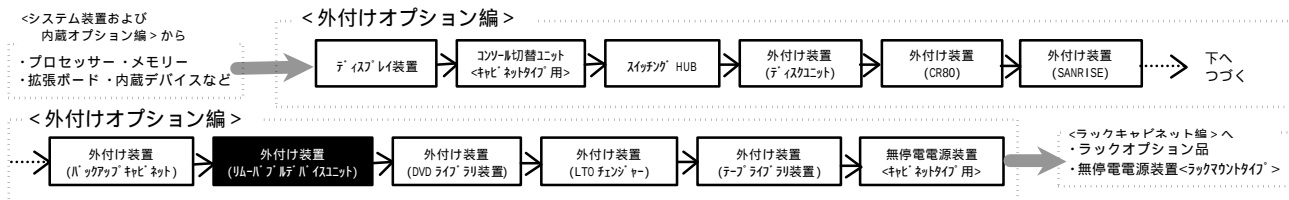

・[加付A]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DATチェンジャー (DDS-4)

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
 内蔵DATチェンジャー [DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6連装] ・拡張スロットを2ヶ所使用します。 ・メディア (DDSデータカートリッジ [HS-4/150S]) x10 巻付き		 内蔵DATチェンジャー [DDS-4 (非/圧縮: 20/40GB), 6連装] ・拡張スロットを2ヶ所使用します。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を参照してください)		内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD7406QFVEX) [加付A] (GH-SUD7406QFV) 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD7406QFVEX) [加付A] (GH-SUD7406QFV) 完売しました。
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を参照してください)		内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD7406QDYVEX) [加付A] (GH-SUD7406QDYV) 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD7406QDYVEX) [加付A] (GH-SUD7406QDYV) 完売しました。
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を参照してください)		内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD7406QYVEX) [加付A] (GH-SUD7406QYV) 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD7406QYVEX) [加付A] (GH-SUD7406QYV) 完売しました。
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を参照してください)		内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD7406XFVEX) [加付A] (GH-SUD7406XFV) 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD7406XFVEX) [加付A] (GH-SUD7406XFV) 完売しました。
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を参照してください)		内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD7406XDYVEX) [加付A] (GH-SUD7406XDYV) 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD7406XDYVEX) [加付A] (GH-SUD7406XDYV) 完売しました。
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を参照してください)		内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD7406XYVEX) [加付A] (GH-SUD7406XYV) 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD7406XYVEX) [加付A] (GH-SUD7406XYV) 完売しました。
 JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を参照してください)		内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD7406LYVEX) [加付A] (GH-SUD7406LYV) 完売しました。	内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD7406LYVEX) [加付A] (GH-SUD7406LYV) 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DAT チェンジャーセット (GH-SUD7406YVEX) [加付A] (GH-SUD7406YV) 完売しました。	内蔵DAT チェンジャー (GH-U07406EX) [加付A] (GH-U07406) 完売しました。


・対応 OS は、[7.3 ネットワークデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵DATチェンジャー (DDS-4) 用	 DDS カートリッジ テープ Maxell: HS-4/150S	GH-AY7DAT03	GH-SAY7DAT0110	GH-SAY7DAT0130	GH-SAY7DAT0160

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻バック
内蔵DATチェンジャー (DDS-4) 用	 クリーニング カートリッジ Maxell: HS-4/CL	GH-AY7DATCL

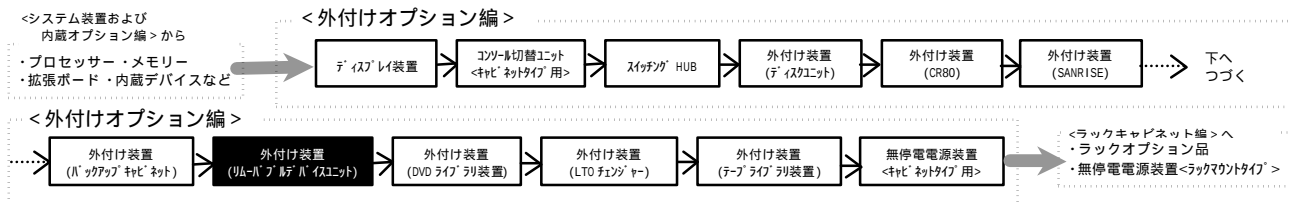

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵DATチェンジャー (DAT72)

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
内蔵DATチェンジャー [DAT72 (非/圧縮: 36/72GB), 6連装] ・拡張スロットを2ベイ使用します。 ・メディア (DDSデータカートリッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き		内蔵DATチェンジャー [DAT72 (非/圧縮: 36/72GB), 6連装] ・拡張スロットを2ベイ使用します。	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「ノ」)		内蔵DATチェンジャーセット (GH-SUD7726QFVEX) [加付] ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。 (GH-SUD7726QFY)	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ノ」)		内蔵DATチェンジャーセット (GH-SUD7726QVEX) [加付] ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。 (GH-SUD7726QVY)	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を「ノ」)		内蔵DATチェンジャーセット (GH-SUD7726QY) [加付] ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。 (GH-SUD7726QY)	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「ノ」)		内蔵DATチェンジャーセット (GH-SUD7726XFVEX) [加付] 完売しました。 (GH-SUD7726XFY) 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノ」)		内蔵DATチェンジャーセット (GH-SUD7726XVEX) [加付] 完売しました。 (GH-SUD7726XDY) 完売しました。	
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ノ」)		内蔵DATチェンジャーセット (GH-SUD7726XVEX) [加付] 完売しました。 (GH-SUD7726XY) 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「ノ」)		内蔵DATチェンジャーセット (GH-SUD7726LYEX) [加付] ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。 (GH-SUD7726LY)	
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATチェンジャーセット (GH-SUD7726YEX) [加付] ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。 (GH-SUD7726Y)	


・対応 OS は、[7.3 ネットワークデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用	DDS カートリッジ テープ Maxell: HS-4/170S	GH-AY7DAT04	GH-SAY7DAT0210	GH-SAY7DAT0230	GH-SAY7DAT0260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻バック
内蔵DATチェンジャー (DAT72) 用	クリーニング カートリッジ Maxell: HS-4/CL	GH-AY7DATCL

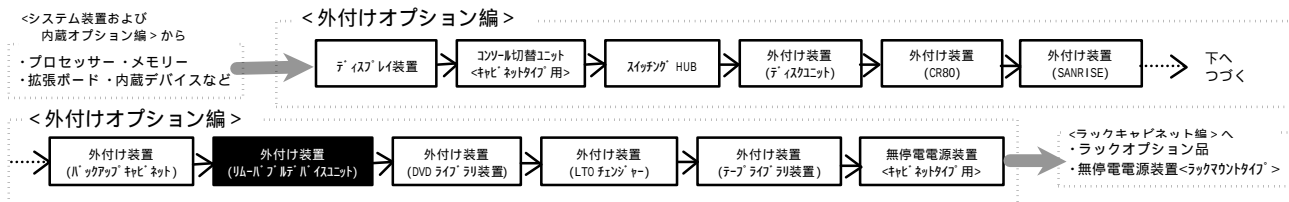

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 A I T (A I T - 2)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵 A I T 【AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB)】 ・ 2 5 7 (AIT-2 2 5 7 (SDX2-50C))x5 巻付き	内蔵 A I T 【AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB)】
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を参照してください)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500AQFYEX) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GH-SUS7500AQFY) にて確認願います。	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500AQFEX) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GH-SUS7500AQF) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を参照してください)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500AQDYEX) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GH-SUS7500AQDY) にて確認願います。	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500AQDEX) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GH-SUS7500AQD) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を参照してください)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500AQYEX) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GH-SUS7500AQY) にて確認願います。	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500AQEX) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GH-SUS7500AQ) にて確認願います。
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を参照してください)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500ALYEX) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GH-SUS7500ALY) にて確認願います。	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500ALEX) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GH-SUS7500AL) にて確認願います。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500AYEX) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GH-SUS7500AY) にて確認願います。	内蔵 A I T (GH-US7500AEX) [加付] ・ 価格は Hi-JOINT (GH-US7500A) にて確認願います。


・ 対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ 内蔵 AIT[AIT-2] (GH-US7500A) が搭載されたバックアップキャビネットは、7.3 対応タイプ のフロントア(GH-RD7381/GH-RD7160)を搭載のバックアップキャビネットへは、内蔵 AIT[AIT-2] (GH-US7500A)の防塵カバーとバックアップキャビネットのフロントアのの一部が干渉するため搭載できません。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	1 0 巻バック	3 0 巻バック	6 0 巻バック
内蔵 A I T (A I T - 2) 用  AIT カードトリガー Sony: SDX2-50C	GH-AY7AT202	GH-SAY7AT20110	GH-SAY7AT20130	GH-SAY7AT20160

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 A I T (A I T - 2) 用  AIT クリーニングカードトリガー Sony: SDX1-CL	GH-AY7AT1CL

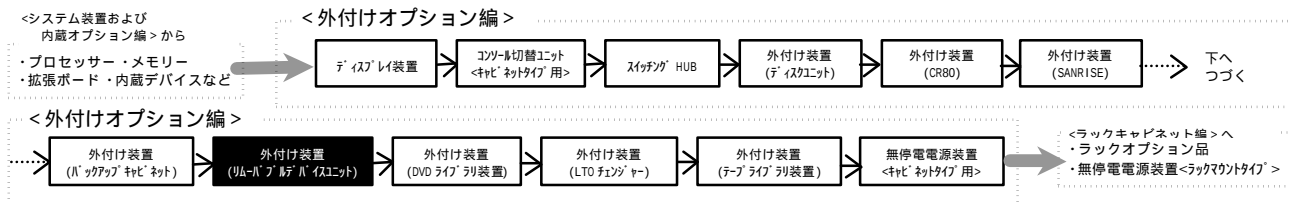

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 A I T (A I T - 2)

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵 A I T 【AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB)】 ・ 5インチ AIT-2 5インチ (SDX2-50C) x5 巻付き	内蔵 A I T 【AIT-2 (非/圧縮: 50/100GB)】
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「ノド」)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500QFYEX) [加税] (GH-SUS7500QFY)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500QFYEX) [加税] (GH-SUS7500QFY)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ノド」)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500QFYEX) [加税] (GH-SUS7500QFY)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500QFYEX) [加税] (GH-SUS7500QFY)
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を「ノド」)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500QFYEX) [加税] (GH-SUS7500QFY)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500QFYEX) [加税] (GH-SUS7500QFY)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「ノド」)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500QFYEX) [加税] (GH-SUS7500QFY)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500QFYEX) [加税] (GH-SUS7500QFY)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノド」)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500QFYEX) [加税] (GH-SUS7500QFY)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500QFYEX) [加税] (GH-SUS7500QFY)
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ノド」)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500QFYEX) [加税] (GH-SUS7500QFY)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500QFYEX) [加税] (GH-SUS7500QFY)
JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「ノド」)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500QFYEX) [加税] (GH-SUS7500QFY)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500QFYEX) [加税] (GH-SUS7500QFY)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500QFYEX) [加税] (GH-SUS7500QFY)	内蔵 A I T セット (GH-SUS7500QFYEX) [加税] (GH-SUS7500QFY)


・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 A I T (A I T - 2) 用	AIT カートリッジ Sony: SDX2-50C	GH-AY7AT202	GH-SAY7AT20110	GH-SAY7AT20130	GH-SAY7AT20160


クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻バック
内蔵 A I T (A I T - 2) 用	AIT クリーニング カートリッジ Sony: SDX1-CL	GH-AY7AT1CL

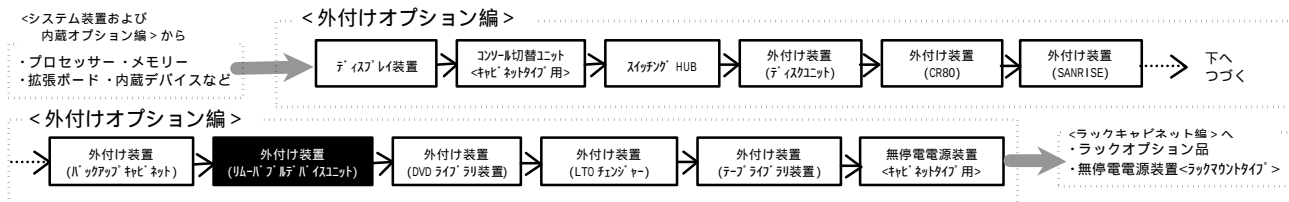

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO

バックアップデバイス		 内蔵 L T O 〔 L T O (非/圧縮:100/200GB、11-7Mbit) 〕 ・メディア〔 L T O Ultrium カセット 〕 〔 L T O U 1 / 100 〕 x 5 巻付き	 内蔵 L T O 〔 L T O (非/圧縮:100/200GB、11-7Mbit) 〕	
バックアップソフトウェア				
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files 〔 BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱 〕 〔 RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「ノード」 〕	内蔵 L T O セット 〔 GH-SUU7101QFYEX 〕〔 加税 〕 〔 GH-SUU7101QFY 〕	・価格は Hi-JOINT にて確認願います。	内蔵 L T O セット 〔 GH-SUU7101QFEX 〕〔 加税 〕 〔 GH-SUU7101QF 〕	・価格は Hi-JOINT にて確認願います。
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option 〔 BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱 〕 〔 RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ノード」 〕	内蔵 L T O セット 〔 GH-SUU7101QDYEX 〕〔 加税 〕 〔 GH-SUU7101QDY 〕	・価格は Hi-JOINT にて確認願います。	内蔵 L T O セット 〔 GH-SUU7101QDEX 〕〔 加税 〕 〔 GH-SUU7101QD 〕	・価格は Hi-JOINT にて確認願います。
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows 〔 BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱 〕 〔 RT-1242C-1174 相当を「ノード」 〕	内蔵 L T O セット 〔 GH-SUU7101QYEX 〕〔 加税 〕 〔 GH-SUU7101QY 〕	・価格は Hi-JOINT にて確認願います。	内蔵 L T O セット 〔 GH-SUU7101QEX 〕〔 加税 〕 〔 GH-SUU7101Q 〕	・価格は Hi-JOINT にて確認願います。
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files 〔 RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「ノード」 〕	内蔵 L T O セット 〔 GH-SUU7101XFYEX 〕〔 加税 〕 〔 GH-SUU7101XFY 〕	完売しました。 完売しました。	内蔵 L T O セット 〔 GH-SUU7101XFEX 〕〔 加税 〕 〔 GH-SUU7101XF 〕	完売しました。 完売しました。
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option 〔 RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノード」 〕	内蔵 L T O セット 〔 GH-SUU7101XDYEX 〕〔 加税 〕 〔 GH-SUU7101XDY 〕	完売しました。 完売しました。	内蔵 L T O セット 〔 GH-SUU7101XDEX 〕〔 加税 〕 〔 GH-SUU7101XD 〕	完売しました。 完売しました。
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese 〔 RT-1242C-1164 相当を「ノード」 〕	内蔵 L T O セット 〔 GH-SUU7101XYEX 〕〔 加税 〕 〔 GH-SUU7101XY 〕	完売しました。 完売しました。	内蔵 L T O セット 〔 GH-SUU7101XYEX 〕〔 加税 〕 〔 GH-SUU7101XY 〕	完売しました。 完売しました。
 JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers 〔 RT-1V25-K2W110 相当を「ノード」 〕	内蔵 L T O セット 〔 GH-SUU7101LYEX 〕〔 加税 〕 〔 GH-SUU7101LY 〕	・価格は Hi-JOINT にて確認願います。	内蔵 L T O セット 〔 GH-SUU7101LEX 〕〔 加税 〕 〔 GH-SUU7101LY 〕	・価格は Hi-JOINT にて確認願います。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 L T O セット 〔 GH-SUU7101YEX 〕〔 加税 〕 〔 GH-SUU7101Y 〕	・価格は Hi-JOINT にて確認願います。	内蔵 L T O 〔 GH-UU7101EX 〕〔 加税 〕 〔 GH-UU7101 〕	・価格は Hi-JOINT にて確認願います。


・対応 OS は、[7.3 バックアップメディア情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO-1) 用  LTO カセット maxell: LT0U1/100	GH-AY7ULT03	GH-SAY7ULT0110	GH-SAY7ULT0130	GH-SAY7ULT0160

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO (LTO-1) 用  LTO クリーニング カセット maxell: LT0U1/UCL	GH-AY7ULTCL

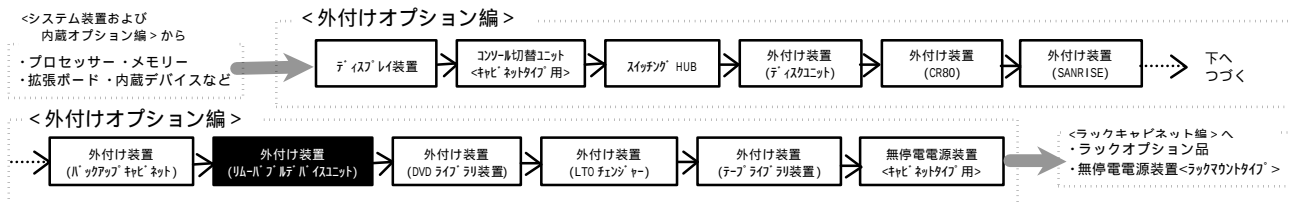

・[加税]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:100/200GB)) ・内蔵 SCSI ケーブル(LVD)付き ・メディア(LTO Ultrium カード) [LT0U1/100]x5 巻付き	内蔵 LTO (LTO(非/圧縮:100/200GB)) ・内蔵 SCSI ケーブル(LVD)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GH-SUU7102RQFYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7102RQFY) にて確認願います。	内蔵 LTO セット (GH-SUU7102RQFEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7102RQF) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GH-SUU7102RQDYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7102RQDY) にて確認願います。	内蔵 LTO セット (GH-SUU7102RQDEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7102RQD) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GH-SUU7102RQYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7102RQY) にて確認願います。	内蔵 LTO セット (GH-SUU7102RQEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7102RQ) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GH-SUU7102RXFYEX) [加税] 完売しました。 (GH-SUU7102RXFY) 完売しました。	内蔵 LTO セット (GH-SUU7102RXFEX) [加税] 完売しました。 (GH-SUU7102RXF) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GH-SUU7102RXYEX) [加税] 完売しました。 (GH-SUU7102RXY) 完売しました。	内蔵 LTO セット (GH-SUU7102RDEX) [加税] 完売しました。 (GH-SUU7102RDX) 完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GH-SUU7102RXYEX) [加税] 完売しました。 (GH-SUU7102RXY) 完売しました。	内蔵 LTO セット (GH-SUU7102RXXEX) [加税] 完売しました。 (GH-SUU7102RXX) 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GH-SUU7102RLYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7102RLY) にて確認願います。	内蔵 LTO セット (GH-SUU7102RLXEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7102RLX) にて確認願います。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GH-SUU7102RYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7102RY) にて確認願います。	内蔵 LTO セット (GH-SUU7102REX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7102R) にて確認願います。


・対応 OS は、[7.3 ネットワークデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO-1) 用 LTO カード maxell:LT0U1/100	GH-AY7ULT03	GH-SAY7ULT0110	GH-SAY7ULT0130	GH-SAY7ULT0160

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO (LTO-1) 用 LTO クリーニング カード maxell:LT0U1/UCL	GH-AY7ULTCL

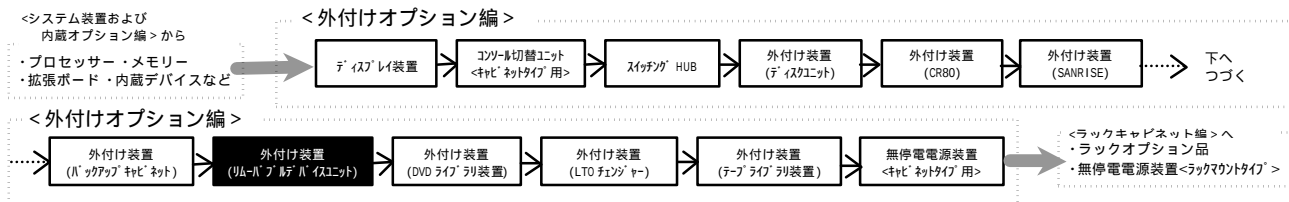

・ [加税]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵 LTO

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	
	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB)〕 ・内蔵 SCSI ケーブル(LVD)付き ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200])x5 巻付き	内蔵 LTO 〔LTO(非/圧縮:200/400GB)〕 ・内蔵 SCSI ケーブル(LVD)付き
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GH-SUU7200RQFYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7200RQFY) にて確認願います。	内蔵 LTO セット (GH-SUU7200RQFEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7200RQF) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GH-SUU7200RQYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7200RQY) にて確認願います。	内蔵 LTO セット (GH-SUU7200RQDEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7200RQD) にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GH-SUU7200RQYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7200RQY) にて確認願います。	内蔵 LTO セット (GH-SUU7200RQEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7200RQ) にて確認願います。
JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「ノド」)	内蔵 LTO セット (GH-SUU7200RLYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7200RLY) にて確認願います。	内蔵 LTO セット (GH-SUU7200RLEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7200RL) にて確認願います。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GH-SUU7200RYEX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7200RY) にて確認願います。	内蔵 LTO セット (GH-SUU7200REX) [加税] ・価格は Hi-JOINT (GH-SUU7200R) にて確認願います。


・対応 OS は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO-2) 用 LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GH-AY7ULT04	GH-SAY7ULT0210	GH-SAY7ULT0230	GH-SAY7ULT0260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO (LTO-2) 用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GH-AY7ULTCL

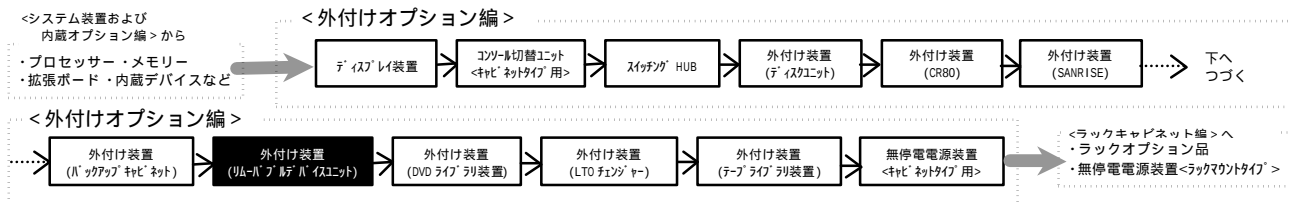

—内蔵デバイス搭載条件表—

<リムーバブルデバイスユニット (GHORR163-xxxxxxx)>

品名	形名	最大 搭載 台数 (*2)	拡張ストレージベイ		
			5 型		
			1	2	3
内蔵光磁気ディスク	GH-SUM5642	3	○	○	○
内蔵 D A T (DDS-4)	GH-UD7402	3	○	○	○
内蔵 D A T (DAT72)	GH-UD7722	3	○	○	○
内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)	GH-UD7406	1	×	○	
内蔵 D A T チェンジャー (DAT72)	GH-UD7726	1	×	○	
内蔵 A I T (AIT-2)	GH-US7500	3	○	○	○
内蔵 A I T (AIT-2) (*3)	GH-US7500A	3	○	○	○
内蔵 L T O (L-7Mト)	GH-UU7101	1	○	○	○
内蔵 L T O (*1)	GH-SUU7102R	1	×		○
内蔵 L T O (*1)	GH-SUU7200R	1	×		○

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可

*1:他のディスクとの同時搭載は出来ません。

*2:110GA,110HA モデルにてオプション SCSI からの接続時は、リムーバブルディスクユニットへの内蔵ディスク最大搭載台数は、下記の通りとなります。
内蔵 D A T (DDS-4) , 内蔵光磁気ディスクの最大搭載台数は 2 台です。

その他の下記ディスクの最大搭載台数は 1 台です。


- ・内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)
- ・内蔵 A I T
- ・内蔵 L T O (L-7Mト)
- ・内蔵 L T O

他のディスクと同時搭載できないのは、内蔵 A I T , 内蔵 L T O (L-7Mト) , 内蔵 L T O です。

組合せて搭載できるのは、内蔵 D A T (DDS-4) , 内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4) , 内蔵光磁気ディスクとなり、複数台搭載の組合せは下記となります。

- ・内蔵 D A T (DDS-4) + 内蔵 D A T (DDS-4)
- ・内蔵 D A T (DDS-4) + 内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4)
- ・内蔵 D A T (DDS-4) + 内蔵光磁気ディスク
- ・内蔵 D A T チェンジャー (DDS-4) + 内蔵光磁気ディスク
- ・内蔵光磁気ディスク + 内蔵光磁気ディスク

*3:内蔵 AIT [AIT-2] (GH-US7500A) が搭載された H・ツァップ・キャビネットは、アクリル窓付きタイプのフロントドア (GH-RD7381/GH-RD7160) を搭載のラックキャビネットへは、内蔵 AIT [AIT-2] (GH-US7500A) の防塵カバーとラックキャビネットのフロントドアの一部が干渉するため搭載できません。

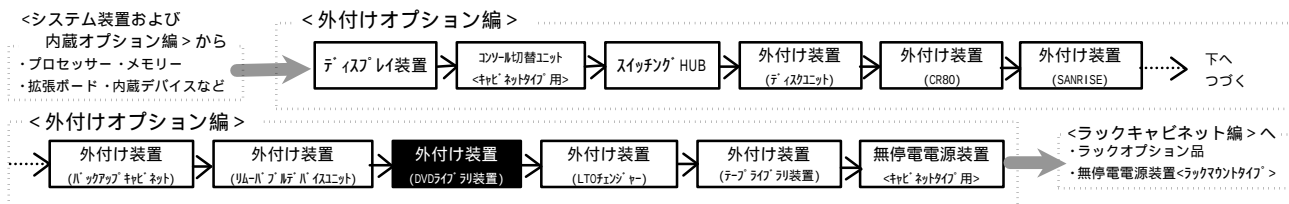

(6) DVDライブラリ装置 (NETCABINET)

ク-用増設ドライブ以外はセット形名にて手配願います。

NETCABINET (400枚キャビネットタイプ)

270HA, BA
130BA
70PA, TA, SA
70KA, MA
30AA, BA
20AA, BA, GA
20EA, FA, HA



選択

DVDライブラリ装置 400

[2.11TB (4.7GB × 450Slot), 2Drv (4.7GB), 添付媒体無し]
[WindowsNT4.0/Windows2000 (Legacy) 用ファイルシステムドライブ]
(GT0DVDH0-02D1300) **完売しました。**

DVDライブラリ装置 400

[1.88TB (4.7GB × 400Slot), 4Drv (4.7GB), 添付媒体無し]
[WindowsNT4.0/Windows2000 (Legacy) 用ファイルシステムドライブ]
(GT0DVDH0-03D1300) **完売しました。**

DVDライブラリ装置 400 【両面媒体のみ使用可】

[3.29TB (4.7GB × 350Slot × 2 [両面]), 4Drv (4.7GB), 添付媒体無し]
[WindowsNT4.0/Windows2000 (Legacy) 用ファイルシステムドライブ]
(GT0DVDH0-05D1300) **完売しました。**

DVDライブラリ装置 400

[2.11TB (4.7GB × 450Slot), 2Drv (4.7GB), 片面媒体100枚添付]
[WindowsNT4.0/Windows2000 (Legacy) 用ファイルシステムドライブ]
(GT0DVDH0-02D130A) **完売しました。**

DVDライブラリ装置 400

[1.88TB (4.7GB × 400Slot), 4Drv (4.7GB), 片面媒体100枚添付]
[WindowsNT4.0/Windows2000 (Legacy) 用ファイルシステムドライブ]
(GT0DVDH0-03D130A) **完売しました。**


DVDライブラリ装置 400 【両面媒体のみ使用可】

[3.29TB (4.7GB × 350Slot × 2 [両面]), 4Drv (4.7GB), 両面媒体100枚添付]
[WindowsNT4.0/Windows2000 (Legacy) 用ファイルシステムドライブ]
(GT0DVDH0-05D130A) **完売しました。**

DVDライブラリ装置 400 【両面媒体のみ使用可】

[3.29TB (4.7GB × 350Slot × 2 [両面]), 4Drv (4.7GB), 両面媒体350枚添付]
[WindowsNT4.0/Windows2000 (Legacy) 用ファイルシステムドライブ]
(GT0DVDH0-05D130F) **完売しました。**

つづく

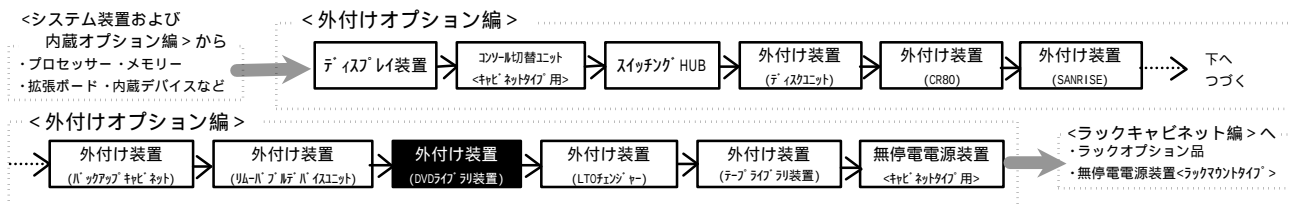


270HA, BA

130BA

70PA, TA, SA
70KA, MA

30AA, BA

20AA, BA, GA
20EA, FA, HA



NETCABINET (100枚キャビネットタイプ)

DVDドライブ装置100

[705GB (4.7GB × 150Slot), 2Drv (4.7GB), 添付媒体無し]
[WindowsNT4.0/Windows2000 (Legacy) 用ファイルシステムドライブ]
(GT0DVDE0-02D1300) **完売しました。**

DVDドライブ装置100

[470GB (4.7GB × 100Slot), 4Drv (4.7GB), 添付媒体無し]
[WindowsNT4.0/Windows2000 (Legacy) 用ファイルシステムドライブ]
(GT0DVDE0-03D1300) **完売しました。**

DVDドライブ装置100【両面媒体のみ使用可】

[940GB (4.7GB × 100Slot × 2[両面]), 2Drv (4.7GB), 添付媒体無し]
[WindowsNT4.0/Windows2000 (Legacy) 用ファイルシステムドライブ]
(GT0DVDE0-05D1300) **完売しました。**

DVDドライブ装置100


[705GB (4.7GB × 150Slot), 2Drv (4.7GB), 片面媒体100枚添付]
[WindowsNT4.0/Windows2000 (Legacy) 用ファイルシステムドライブ]
(GT0DVDE0-02D130A) **完売しました。**

DVDドライブ装置100

[470GB (4.7GB × 100Slot), 4Drv (4.7GB), 片面媒体100枚添付]
[WindowsNT4.0/Windows2000 (Legacy) 用ファイルシステムドライブ]
(GT0DVDE0-03D130A) **完売しました。**

DVDドライブ装置100【両面媒体のみ使用可】

[940GB (4.7GB × 100Slot × 2[両面]), 2Drv (4.7GB), 両面媒体100枚添付]
[WindowsNT4.0/Windows2000 (Legacy) 用ファイルシステムドライブ]
(GT0DVDE0-05D130A) **完売しました。**

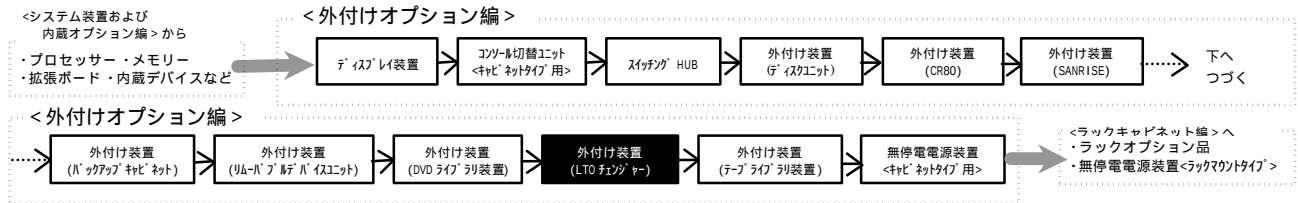

(7) LTOチェンジャー <キャビネットタイプ用>

270HA, BA

130BA

70PA, TA
70SA
70KA, MA

選択 LTOチェンジャー (Ultrium 2)

バックアップデバイス	x10 巻	
	LTOチェンジャー [LTO(非/圧縮:200/400GB), 10 連装] ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) [LT0U2/200] x10 巻付き	LTOチェンジャー [LTO(非/圧縮:200/400GB), 10 連装]
バックアップソフトウェア		
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を参照してください)	LTO チェンジャーセット (GH-SGVFA-L110SD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。	LTO チェンジャーセット (GH-SGVFO-L110SD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を参照してください)	LTO チェンジャーセット (GH-SGVDA-L110SD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。	LTO チェンジャーセット (GH-SGVDO-L110SD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を参照してください)	LTO チェンジャーセット (GH-SGVSA-L110SD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。	LTO チェンジャーセット (GH-SGVSO-L110SD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。
JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers (RT-1V25-K3W110 相当を参照してください)	LTO チェンジャーセット (GH-SGVBA-L110SD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。	LTO チェンジャーセット (GH-SGVBO-L110SD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。
バックアップソフトウェアなし	LTO チェンジャーセット (GH-SGV0A-L110SD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。	LTO チェンジャーセット (GH-SGV00-L110SD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO-2) 用 LTO カートリッジ maxell: LT0U2/200	GH-AY7ULT04	GH-SAY7ULT0210	GH-SAY7ULT0230	GH-SAY7ULT0260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニング カートリッジ maxell: LT0U1/UCL	GH-AY7ULTCL

<注意>

- ・サポート OS : Windows Server 2003, Enterprise Edition / Windows Server 2003, Standard Edition / Windows 2000 Advanced Server / Windows 2000 Server
- ・2台の LTO チェンジャーをディジーチェーン接続することはできません。
- ・LTO チェンジャー装置には、スロット数分の LTO カートリッジを標準添付していません。必要に応じ媒体をセットしたテープを御購入ください。尚、媒体セットモデルの媒体には、予めバーコードラベル (NO. 000001 ~ 000010; 変更不可) が貼り付けられています。
- ・LTO チェンジャー装置の導入サービスについては、下記 URL の「テープライブラリ導入サービス」についても参考にご覧ください。
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>
- ・BrightStor ARCserve は、システム装置毎に必要です。(LTO チェンジャー 2 台を同一のシステム装置へ接続した場合、ARCserve は 1 つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置に ARCserve が必要です。)
- ・Backup Exec は、システム装置毎に必要です。(LTO チェンジャー 2 台を同一のシステム装置へ接続時及び LTO チェンジャー接続のシステム装置本体に DAT チェンジャー搭載の場合、Backup Exec には、別途 Library Expansion オプションが、必要です。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置に Backup Exec が必要です。)
- ・LTO チェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能 OS 環境は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

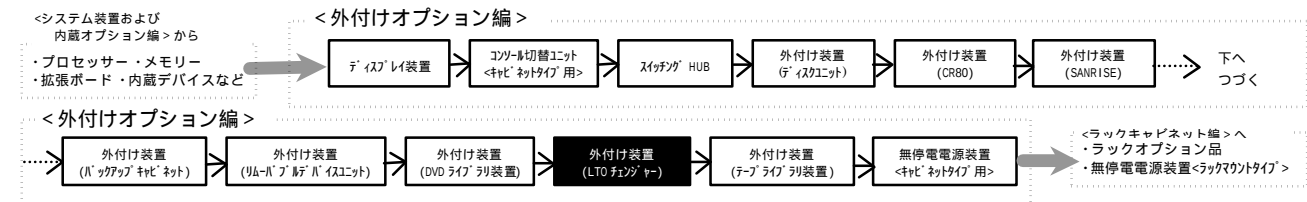

270HA,BA

130BA

70PA,TA
70SA
70KA,MA

<注意>

- ・BrightStor ARCserveは、システム装置毎に必要です。(LTOチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続の場合、ARCserveは1つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にARCserveが必要です。)
- ・Backup Execは、システム装置毎に必要です。(LTOチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続時及びLTOチェンジャー接続のシステム装置本体にDATチェンジャー搭載の場合、Backup Execには、別途 Library Expansionオプションが、必要です。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にBackup Execが必要です。)
- ・LTOチェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能OS環境は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

LTOチェンジャー (Ultrium 2)


バックアップデバイス	 LTOチェンジャー [LTO(非/圧縮:200/400GB),10 連装] ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) [LT0U2/200]]x10 巻付き	
バックアップソフトウェア	 LTOチェンジャー [LTO(非/圧縮:200/400GB),10 連装]	
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「ノ」で「」)	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7210QFY)	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7210QF)
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ノ」で「」)	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7210QDY)	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7210QD)
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を「ノ」で「」)	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7210QY)	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7210Q)
 JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「ノ」で「」)	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7210LY)	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7210L)
バックアップソフトウェアなし	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7210Y)	LTO チェンジャー (GH-FU7210)

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO-2) 用  LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GH-AY7ULT04	GH-SAY7ULT0210	GH-SAY7ULT0230	GH-SAY7ULT0260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO (LTO-2) 用  LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GH-AY7ULTCL

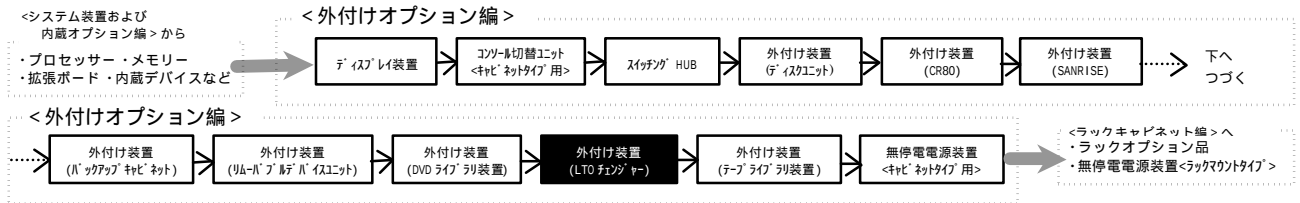

270HA,BA


130BA

70PA,TA
70SA
70KA,MA

<注意>

- ・BrightStor ARCserveは、システム装置毎に必要です。(LTOチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続の場合、ARCserveは1つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にARCserveが必要です。)
- ・Backup Execは、システム装置毎に必要です。(LTOチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続時及びLTOチェンジャー接続のシステム装置本体にDATチェンジャー搭載の場合、Backup Execには、別途 Library Expansionオプションが、必要です。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にBackup Execが必要です。)
- ・LTOチェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能OS環境は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

LTOチェンジャー (Ultrium1)


バックアップデバイス	 LTOチェンジャー [LTO(非/圧縮:100/200GB),10 連装] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ) [LTOU1/100]]x10 巻付き	
バックアップソフトウェア	 LTOチェンジャー [LTO(非/圧縮:100/200GB),10 連装]	
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を「ノド」)	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7110QFY)	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ノド」)	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7110QY)	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を「ノド」)	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7110QY)	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当を「ノド」)	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7110XFY)	完売しました。
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当を「ノド」)	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7110XDY)	完売しました。
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当を「ノド」)	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7110XY)	完売しました。
 JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を「ノド」)	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7110LY)	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
バックアップソフトウェアなし	LTO チェンジャーセット (GH-SFU7110Y)	・価格はHi-JOINT にて確認願います。

テープメディアセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO-1) 用  LTO カートリッジ maxell: LTOU1/100	GH-AY7ULT03	GH-SAY7ULT0110	GH-SAY7ULT0130	GH-SAY7ULT0160

クリーニングテープセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO (LTO-1) 用  LTO クリーニングカートリッジ maxell: LTOU1/UCL	GH-AY7ULTCL



270GA, AA
130AA
110GA, HA
110DA, EA
70PA, TA
70SA
70KA, MA

選択 LTOチェンジャー (Ultrium 2)

バックアップデバイス	x10 巻	
	LTOチェンジャー [LTO(非/圧縮:200/400GB), 10 連装] ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) [LT0U2/200] x10 巻付き	LTOチェンジャー [LTO(非/圧縮:200/400GB), 10 連装]
バックアップソフトウェア		
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を参照してください)	LTO チェンジャーセット (GH-SGVFA-L110RD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。	LTO チェンジャーセット (GH-SGVFO-L110RD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を参照してください)	LTO チェンジャーセット (GH-SGVDA-L110RD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。	LTO チェンジャーセット (GH-SGVDO-L110RD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を参照してください)	LTO チェンジャーセット (GH-SGVSA-L110RD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。	LTO チェンジャーセット (GH-SGVSO-L110RD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。
JP1/VERITAS Backup Exec 10.0 for Windows Servers (RT-1V25-K3W110 相当を参照してください)	LTO チェンジャーセット (GH-SGVBA-L110RD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。	LTO チェンジャーセット (GH-SGVBO-L110RD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。
バックアップソフトウェアなし	LTO チェンジャーセット (GH-SGV0A-L110RD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。	LTO チェンジャーセット (GH-SGV00-L110RD) ・価格は Hi-JOINT にて確認願います。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO-2) 用 LTO カートリッジ maxell: LT0U2/200	GH-AY7ULT04	GH-SAY7ULT0210	GH-SAY7ULT0230	GH-SAY7ULT0260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO 用 LTO クリーニング カートリッジ maxell: LT0U1/UCL	GH-AY7ULTCL

<注意>

- サポート OS : Windows Server 2003, Enterprise Edition / Windows Server 2003, Standard Edition / Windows 2000 Advanced Server / Windows 2000 Server
- 2 台の LTO チェンジャーをディジーチェーン接続することはできません。
- LTO チェンジャー装置には、スロット数分の LTO カートリッジを標準添付していません。必要に応じ媒体をセットしたテープを御購入ください。尚、媒体セットモデルの媒体には、予めバーコードラベル (NO. 000001 ~ 000010 ; 変更不可) が貼り付けられています。
- LTO チェンジャー装置の導入サービスについては、下記 URL の「テープライブラリ導入サービス」についても参考にしてください。
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>
- BrightStor ARCserve は、システム装置毎に必要です。(LTO チェンジャー 2 台を同一のシステム装置へ接続の場合、ARCserve は 1 つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置に ARCserve が必要です。)
- Backup Exec は、システム装置毎に必要です。(LTO チェンジャー 2 台を同一のシステム装置へ接続時及び LTO チェンジャー接続のシステム装置本体に DAT チェンジャー搭載の場合、Backup Exec には、別途 Library Expansion オプションが、必要です。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置に Backup Exec が必要です。)
- LTO チェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能 OS 環境は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。








270GA,AA
130AA
110GA,HA
110DA,EA
70PA,TA
70SA
70KA,MA

<注意>

- ・BrightStor ARCserveは、システム装置毎に必要です。(LTOチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続の場合、ARCserveは1つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にARCserveが必要です。)
- ・Backup Execは、システム装置毎に必要です。(LTOチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続時及びLTOチェンジャー接続のシステム装置本体にDATチェンジャー搭載の場合、Backup Execには、別途 Library Expansionオプションが、必要です。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にBackup Execが必要です。)
- ・LTOチェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能OS環境は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

LTOチェンジャー (Ultrium2)

・1台目ラックマウント用セットです。


バックアップデバイス	 LTOチェンジャー 〔LTO(非/圧縮:200/400GB),10 連装,6U〕 ・ラックマウント(LTOチェンジャー用)付き ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ) 〔LTQU2/200〕x10 巻付き	 LTOチェンジャー 〔LTO(非/圧縮:200/400GB),10 連装,6U〕 ・ラックマウント(LTOチェンジャー用)付き	
バックアップソフトウェア	 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 のCD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を参照)	 LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72101QFY) 完了しました。	 LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72101QF) 完了しました。
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 のCD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を参照)	 LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72101QDY) 完了しました。	 LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72101QD) 完了しました。	
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 のCD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を参照)	 LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72101QY) 完了しました。	 LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72101Q) 完了しました。	
 JPL/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当を参照)	 LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72101LY) 完了しました。	 LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72101L) 完了しました。	
バックアップソフトウェアなし	 LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72101Y) 完了しました。	 LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72101) 完了しました。	

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO-2) 用 LTO カートリッジ maxell:LTQU2/200	GH-AY7ULT04	GH-SAY7ULT0210	GH-SAY7ULT0230	GH-SAY7ULT0260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO (LTO-2) 用 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LTQU1/UCL	GH-AY7ULTCL

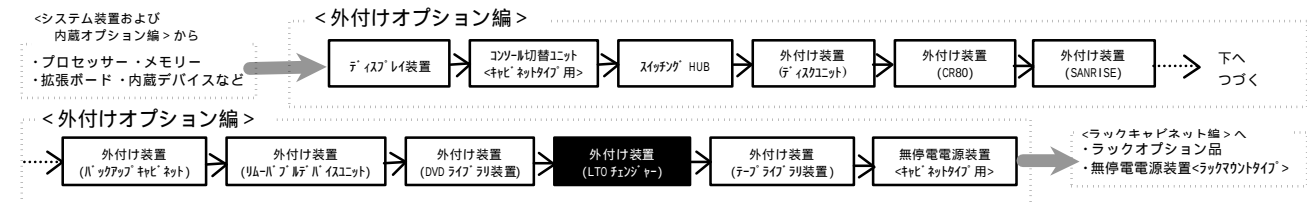



270GA,AA
130AA
110GA,HA
110DA,EA
70PA,TA
70SA
70KA,MA

<注意>

- ・BrightStor ARCserveは、システム装置毎に必要です。(LTOチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続の場合、ARCserveは1つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にARCserveが必要です。)
- ・Backup Execは、システム装置毎に必要です。(LTOチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続時及びLTOチェンジャー接続のシステム装置本体にDATチェンジャー搭載の場合、Backup Execには、別途 Library Expansionオプションが、必要です。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にBackup Execが必要です。)
- ・LTOチェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能OS環境は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

LTOチェンジャー (Ultrium2)

- ・2台目増設用ラックマウント用セットです。
- ・2台目接続時もSCSIボードが必要です。


バックアップデバイス	 LTOチェンジャー [LTO(非/圧縮:200/400GB),10 連装] ・テープ (LTO Ultrium カートリッジ) [LT0U2/200]]x10 巻付き	
バックアップソフトウェア	 LTOチェンジャー [LTO,10 連装]	
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をレンド)	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7210QFY)	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7210QF)
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をレンド)	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7210QVY)	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7210QD)
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をレンド)	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7210QY)	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7210Q)
 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当をレンド)	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7210LY)	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7210L)
バックアップソフトウェアなし	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7210Y)	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7210)

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO-2) 用  LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GH-AY7ULT04	GH-SAY7ULT0210	GH-SAY7ULT0230	GH-SAY7ULT0260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO (LTO-2) 用  LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GH-AY7ULTCL






270GA,AA
130AA
110GA,HA
110DA,EA
70PA,TA
70SA
70KA,MA

<注意>

- ・BrightStor ARCserveは、システム装置毎に必要です。(LTOチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続の場合、ARCserveは1つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にARCserveが必要です。)
- ・LTOチェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能OS環境は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

LTOチェンジャー (Ultrium2)

- ・ラックマウント用2台セットです。
- ・2台目接続時もSCSIボードが必要です。


バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	
 LTOチェンジャー × 2台 (LTO(非/圧縮:200/400GB),10 連装,6U) ・ラックマウント(LTOチェンジャー用)付き ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) [LTOU2/200]×20 巻付き	 LTOチェンジャー × 2台 (LTO,10 連装,6U) ・ラックマウント(LTOチェンジャー用)付き	
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当を参照してください)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72102QFY)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72102QF)
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当を参照してください)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72102QY)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72102Q)
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当を参照してください)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72102Y)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72102)
バックアップソフトウェアなし	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72102Y)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU72102)

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO-2) 用  LTO カートリッジ maxell: LTOU2/200	GH-AY7ULT04	GH-SAY7ULT0210	GH-SAY7ULT0230	GH-SAY7ULT0260

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO (LTO-2) 用  LTO クリーニング カートリッジ maxell: LTOU1/UCL	GH-AY7ULTCL



270GA,AA
130AA
110GA,HA
110DA,EA
70PA,TA
70SA
70KA,MA

<注意>

- ・BrightStor ARCserveは、システム装置毎に必要です。(LTOチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続の場合、ARCserveは1つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にARCserveが必要です。)
- ・Backup Execは、システム装置毎に必要です。(LTOチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続時及びLTOチェンジャー接続のシステム装置本体にDATチェンジャー搭載の場合、Backup Execには、別途 Library Expansionオプションが、必要です。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にBackup Execが必要です。)
- ・LTOチェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能OS環境は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

LTOチェンジャー (Ultrium1)

・1台目ラックマウント用セットです。


バックアップデバイス	LTOチェンジャー	
バックアップソフトウェア	 LTOチェンジャー 〔LTO(非/圧縮:100/200GB),10 連装,6U〕 ・ラックマウント(LTOチェンジャー用)付き ・テープ(LTO Ultriumカートリッジ) 〔LTQU1/100〕x10 巻付き	
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をバンドル)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71101QFY)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71101QF) ・価格はHi-JOINTにて確認願います。
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をバンドル)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71101QDY)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71101QD) ・価格はHi-JOINTにて確認願います。
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174 相当をバンドル)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71101QY)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71101Q) ・価格はHi-JOINTにて確認願います。
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をバンドル)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71101XFY)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71101XF) 完売しました。
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をバンドル)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71101XDY)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71101XD) 完売しました。
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当をバンドル)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71101XY)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71101X) 完売しました。
 JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当をバンドル)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71101LY)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71101L) ・価格はHi-JOINTにて確認願います。
バックアップソフトウェアなし	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71101Y)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71101) ・価格はHi-JOINTにて確認願います。

テープメディアセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO-1) 用  LTO カートリッジ maxell:LTQU1/100	GH-AY7ULT03	GH-SAY7ULT0110	GH-SAY7ULT0130	GH-SAY7ULT0160

クリーニングテープセット

HAB000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO (LTO-1) 用  LTO クリーニング カートリッジ maxell:LTQU1/UCL	GH-AY7ULTCL

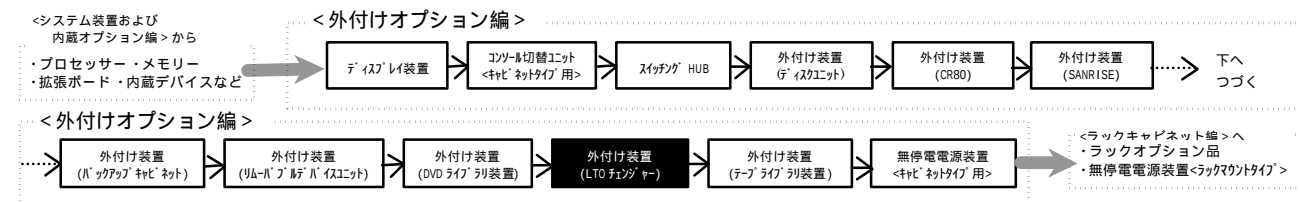

270GA,AA
130AA
110GA,HA
110DA,EA
70PA,TA
70SA
70KA,MA

<注意>

- ・BrightStor ARCserveは、システム装置毎に必要です。(LTOチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続の場合、ARCserveは1つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にARCserveが必要です。)
- ・Backup Execは、システム装置毎に必要です。(LTOチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続時及びLTOチェンジャー接続のシステム装置本体にDATチェンジャー搭載の場合、Backup Execには、別途 Library Expansionオプションが、必要です。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にBackup Execが必要です。)
- ・LTOチェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能OS環境は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

LTOチェンジャー (Ultrium1)

- ・2台目増設用ラックマウント用セットです。
- ・2台目接続時もSCSIボードが必要です。


バックアップデバイス	 LTOチェンジャー [LTO(非/圧縮:100/200GB),10 連装] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ) [LTOL1/100]x10 巻付き	
バックアップソフトウェア	 LTOチェンジャー [LTO(非/圧縮:100/200GB),10 連装]	
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をバンドル)	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7110QFY)	・価格はHi-JOINTにて確認願います。
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をバンドル)	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7110QDY)	・価格はHi-JOINTにて確認願います。
 BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows [BrightStor ARCserve Backup Release 11のCD-ROMも同梱] (RT-1242C-1174 相当をバンドル)	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7110QY)	・価格はHi-JOINTにて確認願います。
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をバンドル)	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7110XFY)	完売しました。
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をバンドル)	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7110XDY)	完売しました。
 BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当をバンドル)	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7110XY)	完売しました。
 JPI/VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers (RT-1V25-K2W110 相当をバンドル)	LTO チェンジャーセット (GH-SRU7110LY) LTO チェンジャーセット (GH-SRU7110Y)	・価格はHi-JOINTにて確認願います。 ・価格はHi-JOINTにて確認願います。
バックアップソフトウェアなし		LTO チェンジャーセット (GH-SRU7110)

テープメディアセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO-1) 用  LTO カートリッジ maxell:LTOL1/100	GH-AY7ULT03	GH-SAY7ULT0110	GH-SAY7ULT0130	GH-SAY7ULT0160

クリーニングテープセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO (LTO-1) 用  LTO クリーニングカートリッジ maxell:LTOL1/UCL	GH-AY7ULTCL

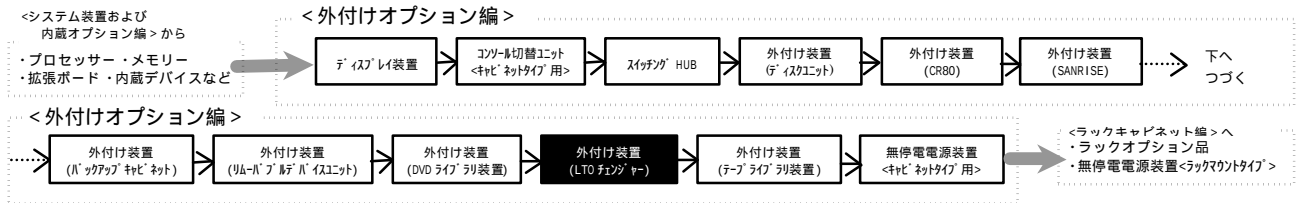

270GA,AA

130AA

110GA,HA

110DA,EA

70PA,TA

70SA


70KA,MA

<注意>

- ・BrightStor ARCserveは、システム装置毎に必要です。(LTOチェンジャー2台を同一のシステム装置へ接続の場合、ARCserveは1つのパッケージで動作可となります。又、別々のシステム装置への接続時は、それぞれのシステム装置にARCserveが必要です。)
- ・LTOチェンジャーセットのバックアップソフトウェア動作可能OS環境は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

LTOチェンジャー (Ultrium1)

- ・ラックマウント用2台セットです。
- ・2台目接続時もSCSIボードが必要です。


バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	
 LTOチェンジャー × 2台 〔LTO(非/圧縮:100/200GB),10 連装,6U〕 ・ラックマウント(LTOチェンジャー用)付き ・テープ (LTO Ultrium カートリッジ) 〔LTQU1/100〕x20 巻付き	 LTOチェンジャー × 2台 〔LTO(非/圧縮:100/200GB),10 連装,6U〕 ・ラックマウント(LTOチェンジャー用)付き	
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74/RT-1242C-1G74 相当をバンドル)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71102QFY)	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174/RT-1242C-1A74 相当をバンドル)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71102QDY)	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup r11.1 for Windows + Disaster Recovery Option [BrightStor ARCserve Backup Release 11 の CD-ROM も同梱] (RT-1242C-1174 相当をバンドル)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71102QY)	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64/RT-1242C-1G64 相当をバンドル)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71102XFY)	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese + Disaster Recovery Option (RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をバンドル)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71102XDY)	完売しました。
BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese (RT-1242C-1164 相当をバンドル)	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71102XY)	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71102Y)	・価格はHi-JOINT にて確認願います。
	LTOチェンジャー ユニットセット (GH-SRU71102Z)	・価格はHi-JOINT にて確認願います。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック	10 巻バック	30 巻バック	60 巻バック
内蔵 LTO (LTO-1) 用	LTO カートリッジ maxell:LTQU1/100	GH-AY7ULT03	GH-SAY7ULT0110	GH-SAY7ULT0130

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO (LTO-1) 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LTQU1/UCL

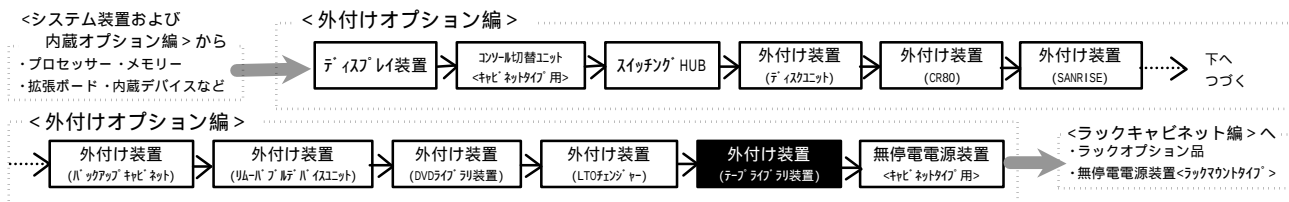


(8) LTOライブラリ装置 <キャビネットタイプ用>


— 2 Gbps Fibre Channel ボード経由接続構成 —

70PA, TA, SA
130BA
270HA, BA *1

【光ケーブル】での単体接続

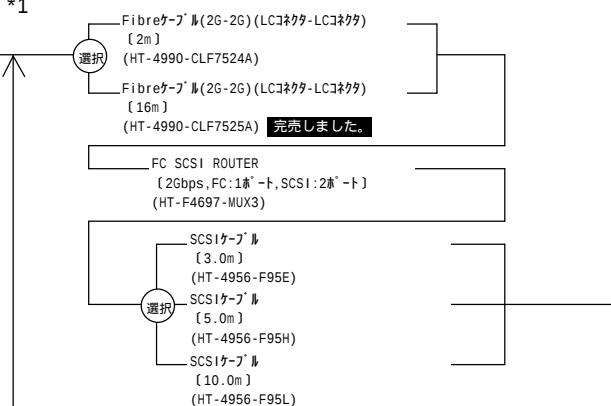

【光ケーブル】でのFibre Channel Switch接続【個別見積】

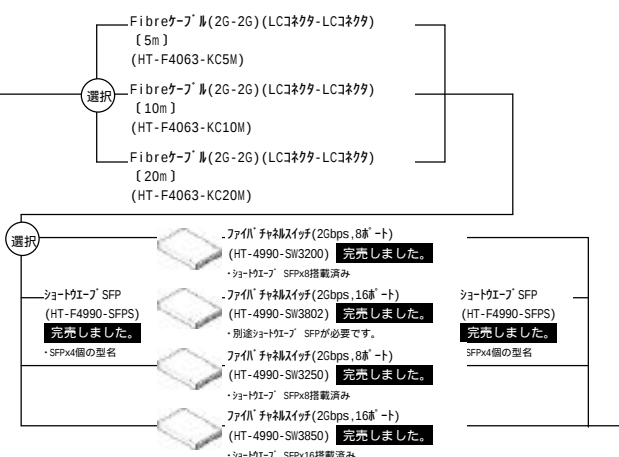

LTOライブラリ装置スタンドアロンタイプ




【LTOカートリッジ (Ultrium1)】

LTOカートリッジ (Ultrium1)
(HT-F4697-LT1T20) **販売しました。**
20巻, 16-コードタイプなし
容量: 圧縮時 100GB/巻
容量: 非圧縮時 200GB/巻

LTOカートリッジ (Ultrium1)
(HT-F4697-LT1T40) **販売しました。**
40巻, 16-コードタイプなし
容量: 圧縮時 100GB/巻
容量: 非圧縮時 200GB/巻

LTOカートリッジ (Ultrium1)
(HT-F4697-LT1T80) **販売しました。**
80巻, 16-コードタイプなし
容量: 圧縮時 100GB/巻
容量: 非圧縮時 200GB/巻


- ・オペレーティング OS : Windows 2000 Server/Windows 2000 Advanced Server/Windows Server 2003, Standard Edition及びWindows Server 2003, Enterprise Edition
- ・HA8000側に搭載するFibre Channelボード (Gx-CC7211)の搭載枚数及びFC SCSI ROUTER (HT-F4697-MUX3)の数は、LTO Ultrium1ドライブ2台をデュアルポート接続する前提で、テープライブラリ装置のドライブ4台あたり、1台です。HT-4697-L680SB/L880SB場合、テープライブラリ装置1台あたりドライブがそれぞれ6台、8台となりますので、Fibre Channelボード、FCケーブル、FC SCSI ROUTERがそれぞれ2個づつ必要となります。
- ・FC SCSI ROUTER装置 テープライブラリ装置間のSCSIケーブルは、テープライブラリ装置のドライブ2台あたり、1本必要です。
- ・FabricE-ポートのみポート (Quick-Loopモード 未サポート)
- ・LTOライブラリ装置には、LTOカートリッジを標準添付しておりません。
- ・本装置は、16-コードタイプ無しで動作します。カートリッジ管理上、16-コードタイプが必要な場合、別途購入してください。
- ・バックアップアプリケーションにVERITAS社Backup Exec又はNetBackupを使用の場合は、接続構成について制限がありますので、[システム管理ソフトウェア設計部]へ確認願います。
- ・LTOライブラリ装置のファイバチャネルスイッチの接続は、個別見積となります。SB相談窓口までお問い合わせ願います。
- ・LTOライブラリ装置の「テープライブラリ導入サービス」については、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。

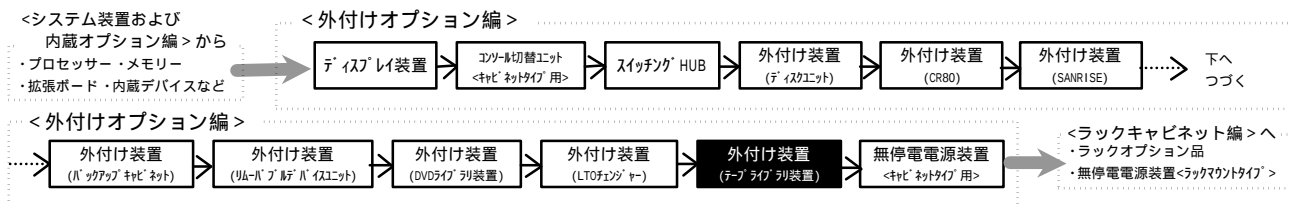


— 2 Gbps Fibre Channel ボード経由接続構成 —

70PA, TA, SA
130BA
270HA, BA *1


【「光ケーブル」での単体接続】

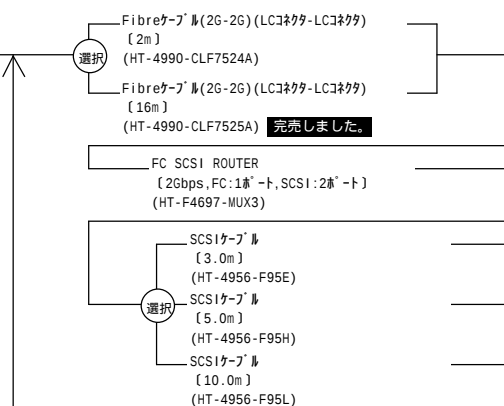

【「光ケーブル」でのFibre Channel Switch接続】個別見積

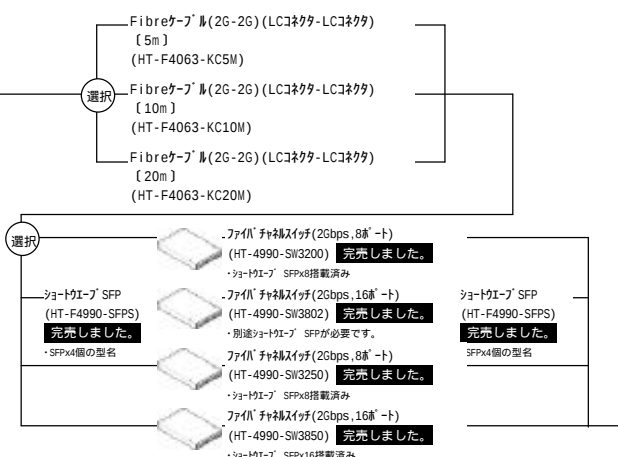

LTOライブラリ装置スタンドアロンタイプ

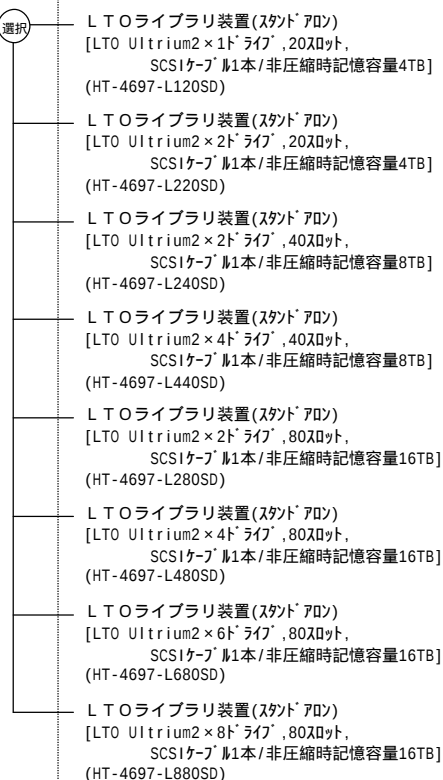


【LTOカートリッジ (Ultrium2)】

LTOカートリッジ (Ultrium2)
(HT-F4697-LT2T20)
20巻, B-コードラベルなし
容量: 圧縮時 200GB / 巻
容量: 非圧縮時 400GB / 巻

LTOカートリッジ (Ultrium2)
(HT-F4697-LT2T40)
40巻, B-コードラベルなし
容量: 圧縮時 200GB / 巻
容量: 非圧縮時 400GB / 巻

LTOカートリッジ (Ultrium2)
(HT-F4697-LT2T80)
80巻, B-コードラベルなし
容量: 圧縮時 200GB / 巻
容量: 非圧縮時 400GB / 巻


- ・オペレーティングシステム: Windows 2000 Server/Windows 2000 Advanced Server/Windows Server 2003, Standard Edition及びWindows Server 2003, Enterprise Edition
- ・HA8000側に搭載するFibre Channelボード (Gx-CC7211) の搭載枚数及びFC SCSI ROUTER (HT-F4697-MUX3) の数は、テープライブラリ装置のドライブ2台あたり、1台です。LTO Ultrium2ドライブでは、LTO Ultrium2ドライブ2台をデインジチェーン接続することはできません。但し、スイッチャーとLTO Ultrium2ドライブ1台のデインジチェーン接続は可能です。
- ・FC SCSI ROUTER装置 テープライブラリ装置間のSCSIケーブルは、テープライブラリ装置のドライブ1台あたり、1本必要です。
- ・FabricE-ポートのみポート (Quick-LoopE-ポート 未サポート)
- ・LTOライブラリ装置には、LTOカートリッジを標準添付していません。
- ・本装置は、B-コードラベル無しで動作します。カートリッジ管理上、B-コードラベルが必要な場合、別途購入してください。
- ・バックアップアプリケーションにVERITAS社Backup Exec又はNetBackupを使用の場合は、接続構成について制限がありますので、[システム管理ソフトウェア設計部]へ確認願います。
- ・LTOライブラリ装置のファイバチャネルスイッチの接続は、個別見積となります。SB相談窓口までお問い合わせ願います。
- ・LTOライブラリ装置の「テープライブラリ導入サービス」については、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。

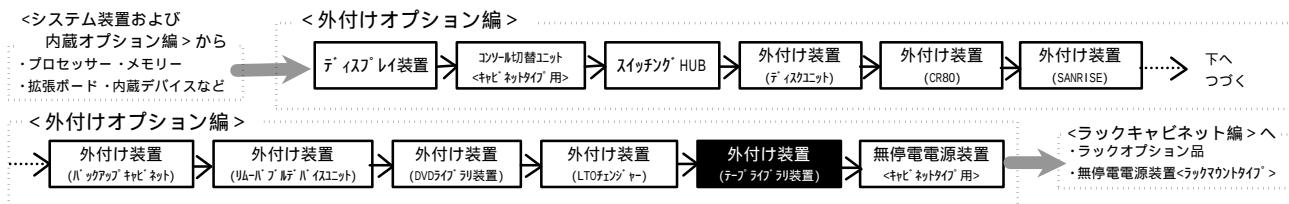


— SCS I ボード経由接続構成 —

70PA, TA, SA
130BA


【[SCSIケーブル]での単体接続】

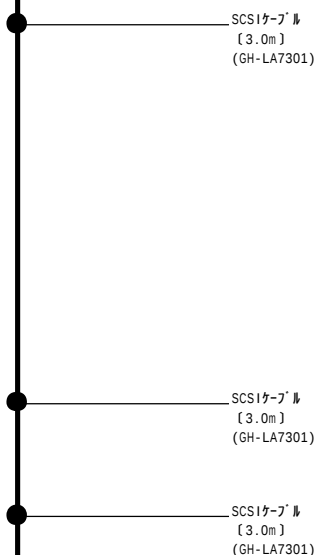

LTOライブラリ装置スタンドアロンタイプ

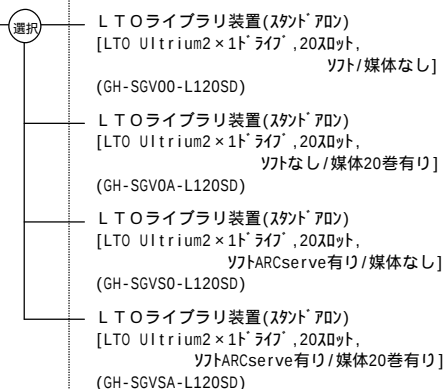

LTOライブラリ装置スタンドアロンタイプ

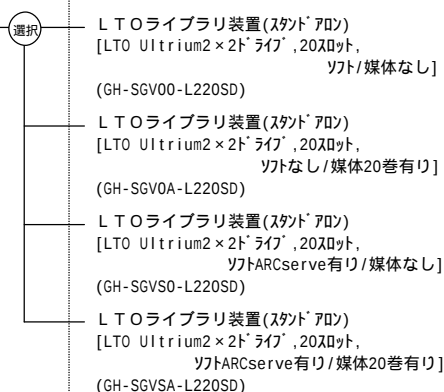


【LTOカートリッジ(Ultrium2)】

LTOカートリッジ (Ultrium2)
(HT-F4697-LT2T20)
20巻, R-コードなし
容量:圧縮時 200GB/巻
容量:非圧縮時 400GB/巻

LTOカートリッジ (Ultrium2)
(HT-F4697-LT2T40)
40巻, R-コードなし
容量:圧縮時 200GB/巻
容量:非圧縮時 400GB/巻

LTOカートリッジ (Ultrium2)
(HT-F4697-LT2T80)
80巻, R-コードなし
容量:圧縮時 200GB/巻
容量:非圧縮時 400GB/巻

- ・ホストOS : Windows 2000 Server/Windows 2000 Advanced Server/Windows Server 2003, Standard Edition及びWindows Server 2003, Enterprise Edition
- ・テープライブラリ装置はHA8000システム装置のホストSCSIに接続することはできません。必ず、SCSIボードを増設し接続してください。
- ・SCSIボード1枚で、フェンジャーとLTO Ultrium2ドライブ1台をディジェン接続することができます。2台のLTO Ultrium2ドライブを接続するには、SCSIボードとSCSIケーブルが2セット必要です。
- ・LTOライブラリ装置には、スロット数分のLTOカートリッジを標準添付しておりません。必要に応じ媒体をセットしたものを御購入ください。尚、媒体セット時の媒体には、予めR-コードなし(No.000001~000020;変更不可)が貼り付けられています。
- ・本装置は、R-コードなしで動作します。カートリッジ管理上、R-コードなしが必要な場合、別途購入してください。
- ・LTOライブラリ装置の「テープライブラリ導入サビ」については、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。

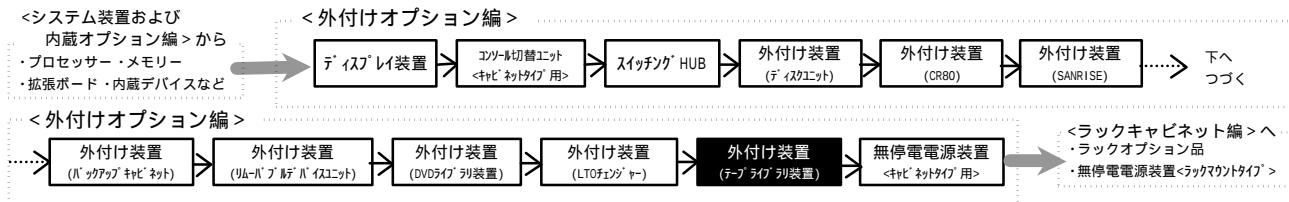

— 2 Gbps Fibre Channel ボード経由接続構成 —


<ラックキャビネット用>

70PA, TA, SA


130AA

270GA, AA *1


【光ケーブル】での単体接続

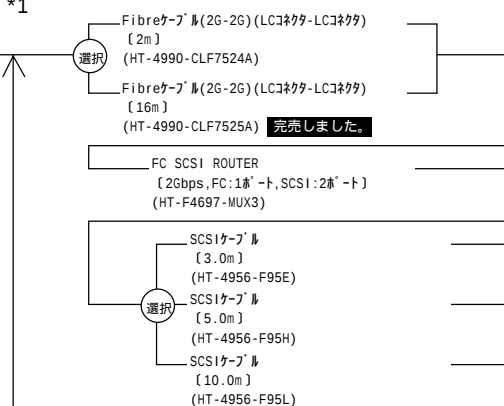

【光ケーブル】でのFibre Channel Switch接続【個別見積】

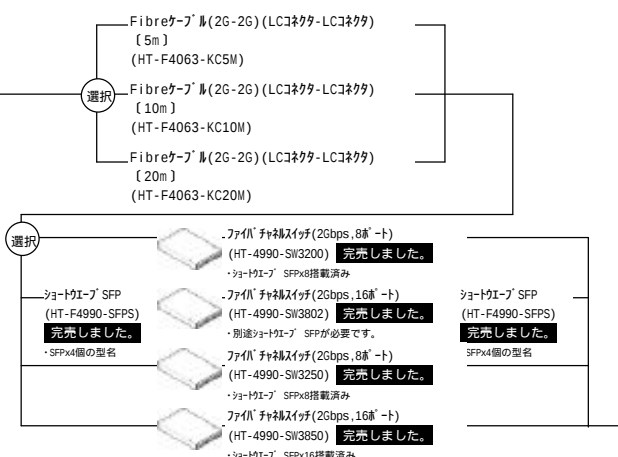

LTOライブラリ装置ラックマウントタイプ

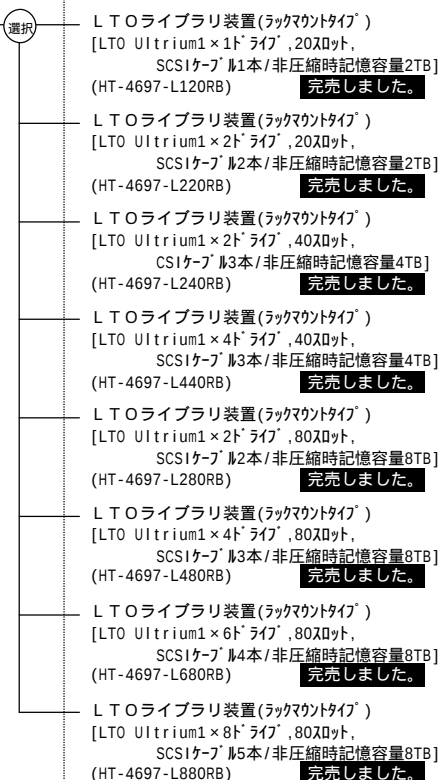


【LTOカートリッジ (Ultrium1)】

LTOカートリッジ (Ultrium1)
(HT-F4697-LT1T20) **完売しました。**
20巻, B-コードタイプなし
容量: 圧縮時 100GB/巻
容量: 非圧縮時 200GB/巻

LTOカートリッジ (Ultrium1)
(HT-F4697-LT1T40) **完売しました。**
40巻, B-コードタイプなし
容量: 圧縮時 100GB/巻
容量: 非圧縮時 200GB/巻

LTOカートリッジ (Ultrium1)
(HT-F4697-LT1T80) **完売しました。**
80巻, B-コードタイプなし
容量: 圧縮時 100GB/巻
容量: 非圧縮時 200GB/巻


- ・HA8000専用ラックキャビネットへの搭載はできません (HA8000/HA8500共用ラックキャビネットへの搭載のみサポート)
- ・HA8000/HA8500共用ラックキャビネットへの搭載時、最上段と最下段 (各1U) は搭載禁止。
- ・オペレーティングシステム: Windows 2000 Server/Windows 2000 Advanced Server/Windows Server 2003, Standard Edition及びWindows Server 2003, Enterprise Edition
- ・HA8000側に搭載するFibre Channelボード (Gx-CC7211) の搭載枚数及びFC SCSI ROUTER (HT-F4697-MUX3) の数は、LTO Ultrium1ドライブ2台をディジーチェーン接続する前提で、テープドライブ装置のドライブ4台あたり、1台です。HT-4697-L680RB/L880RB場合、テープドライブ装置1台あたりドライブがそれぞれ6台、8台となりますので、Fibre Channelボード、FCケーブル、FC SCSI ROUTERがそれぞれ2個づつ必要となります。
- ・FC SCSI ROUTER装置、テープドライブ装置間のSCSIケーブルは、テープドライブ装置のドライブ2台あたり、1本必要です。
- ・Fabricatorのみサポート (Quick-Loopモード未サポート)
- ・LTOドライブ装置には、LTOカートリッジを標準添付してありません。
- ・本装置は、B-コードタイプ無しで動作します。カートリッジ管理上、B-コードタイプが必要な場合、別途購入してください。
- ・バックアップアプリケーションにVERITAS社Backup Exec又はNetBackupを使用の場合は、接続構成について制限がありますので、[システム管理ソフトウェア設計部] へ確認願います。
- ・LTOドライブ装置のファイバチャネルスイッチの接続は、個別見積となります。SB相談までお問い合わせ願います。
- ・LTOドライブ装置の「テープドライブ導入サービス」については、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html> を参照願います。

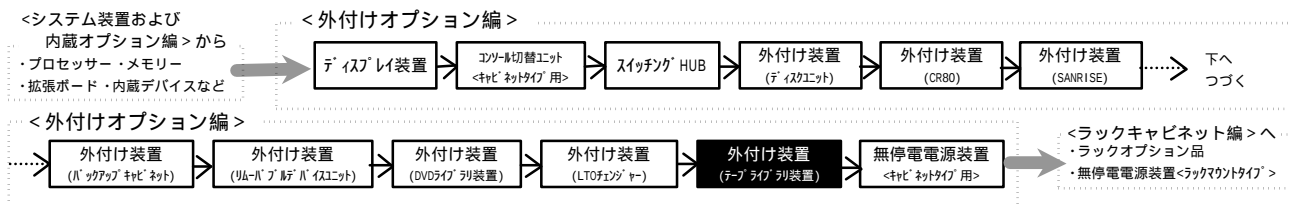


— 2 Gbps Fibre Channel ボード経由接続構成 —

70PA, TA, SA
130AA
270GA, AA *1


【「光ケーブル」での単体接続】

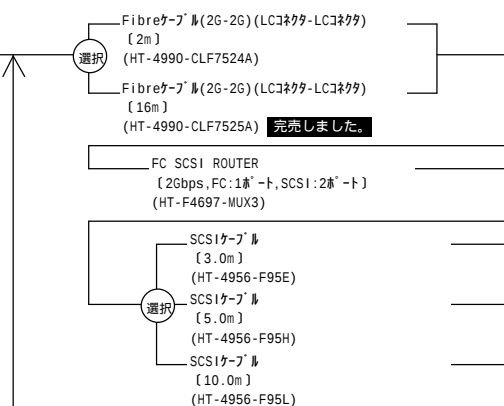

【「光ケーブル」でのFibre Channel Switch接続】個別見積

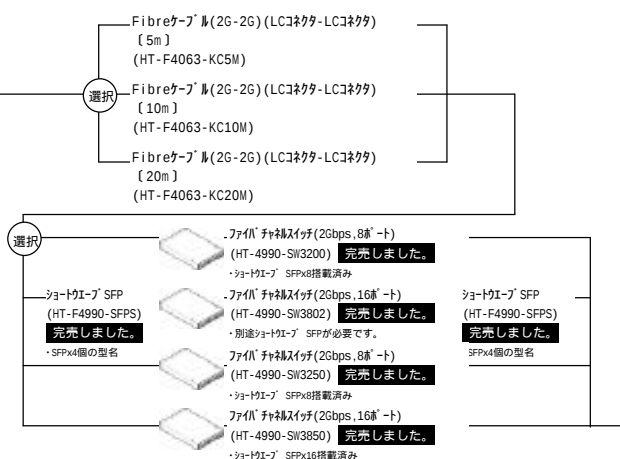

LTOライブラリ装置ラックマウントタイプ

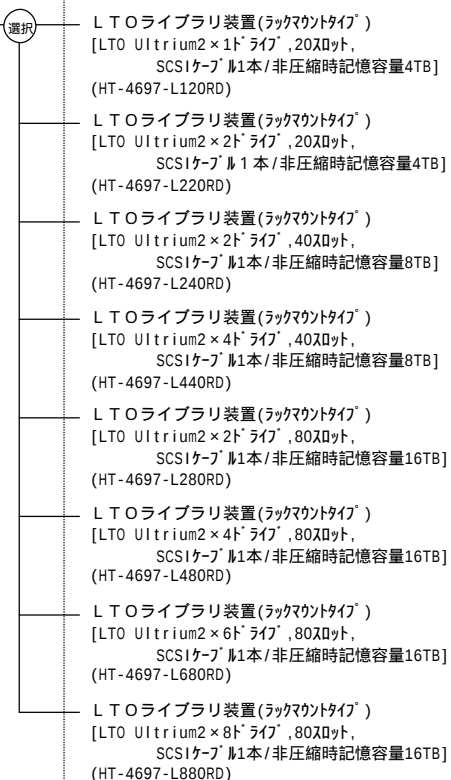


【LTOカートリッジ (Ultrium2)】

LTOカートリッジ (Ultrium2)
(HT-F4697-LT2T20)
20巻, B-コードラベルなし
容量: 圧縮時 200GB / 巻
容量: 非圧縮時 400GB / 巻

LTOカートリッジ (Ultrium2)
(HT-F4697-LT2T40)
40巻, B-コードラベルなし
容量: 圧縮時 200GB / 巻
容量: 非圧縮時 400GB / 巻

LTOカートリッジ (Ultrium2)
(HT-F4697-LT2T80)
80巻, B-コードラベルなし
容量: 圧縮時 200GB / 巻
容量: 非圧縮時 400GB / 巻


- ・HA8000専用ラックキャビネットへの搭載はできません (HA8000/HA8500共用ラックキャビネットへの搭載のみサポート)
- ・HA8000/HA8500共用ラックキャビネットへの搭載時、最上段と最下段 (各1U) は搭載禁止。
- ・オペレーティングシステム: Windows 2000 Server/Windows 2000 Advanced Server/Windows Server 2003, Standard Edition及びWindows Server 2003, Enterprise Edition
- ・HA8000側に搭載するFibre Channelポート (Gx-CC7211) の搭載枚数及びFC SCSI ROUTER (HT-F4697-MUX3) の数は、テープライブラリ装置のドライブ2台あたり、1台です。LTO Ultrium2ドライブでは、LTO Ultrium2ドライブ2台をデインジチェーン接続することはできません。但し、チェンジャーとLTO Ultrium2ドライブ1台のデインジチェーン接続は可能です。
- ・FC SCSI ROUTER装置、テープライブラリ装置間のSCSIケーブルは、テープライブラリ装置のドライブ1台あたり、1本必要です。
- ・Fabricatorのみサポート (Quick-Loopモード未サポート)
- ・LTOドライブ装置には、LTOカートリッジを標準添付していません。
- ・本装置は、B-コードラベル無しで動作します。カートリッジ管理上、B-コードラベルが必要な場合、別途購入してください。
- ・バックアップアプリケーションにVERITAS社Backup Exec又はNetBackupを使用の場合は、接続構成について制限がありますので、[システム管理ソフトウェア設計部] へ確認願います。
- ・LTOドライブ装置のファイバチャネルスイッチの接続は、個別見積となります。SB相談までお問い合わせ願います。
- ・LTOドライブ装置の「テープライブラリ導入サービス」については、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html> を参照願います。

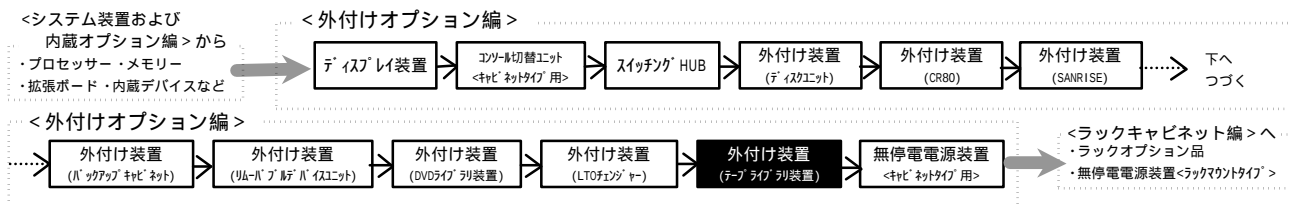


— SCS I ボード経由接続構成 —

70PA, TA, SA
110GA, HA
130AA


【SCSIケーブル】での単体接続】

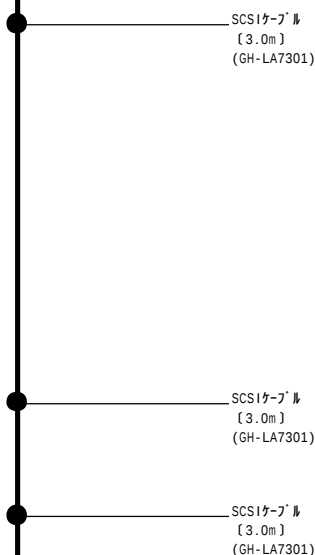

LTOライブラリ装置ラックマウントタイプ

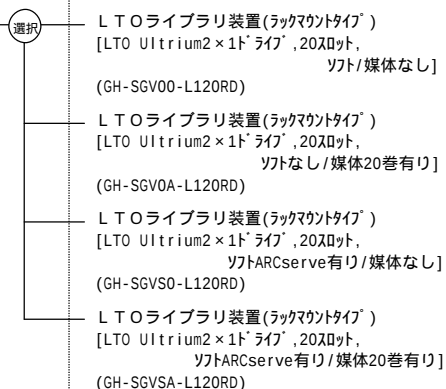

LTOライブラリ装置ラックマウントタイプ

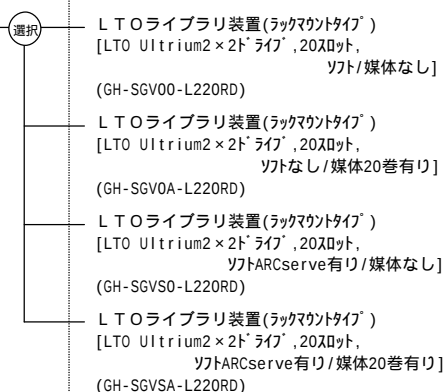


【LTOカートリッジ(Ultrium2)】

LTOカートリッジ (Ultrium2)
(HT-F4697-LT2T20)
20巻, R-コード ラベルなし
容量: 圧縮時 200GB/巻
容量: 非圧縮時 400GB/巻

LTOカートリッジ (Ultrium2)
(HT-F4697-LT2T40)
40巻, R-コード ラベルなし
容量: 圧縮時 200GB/巻
容量: 非圧縮時 400GB/巻

LTOカートリッジ (Ultrium2)
(HT-F4697-LT2T80)
80巻, R-コード ラベルなし
容量: 圧縮時 200GB/巻
容量: 非圧縮時 400GB/巻

- ・HA8000専用ラックキャビネットへの搭載はできません (HA8000/HA8500共用ラックキャビネットへの搭載のみサポート)
- ・HA8000/HA8500共用ラックキャビネットへの搭載時、最上段と最下段 (各1U) は搭載禁止。
- ・オペレーティングシステム : Windows 2000 Server/Windows 2000 Advanced Server/Windows Server 2003, Standard Edition及びWindows Server 2003, Enterprise Edition
- ・テープライブラリ装置はHA8000システム装置のサポートSCSIに接続することはできません。必ず、SCSIホストを増設し接続してください。
- ・SCSIホスト1枚で、ファンジャーとLTO Ultrium2ドライブ1台をディジーチェーン接続することができます。2台のLTO Ultrium2ドライブを接続するには、SCSIホストとSCSIケーブルが2セット必要です。
- ・LTOライブラリ装置には、スロット数分のLTOカートリッジを標準添付していません。必要に応じ媒体をセットしたリボンを御購入ください。尚、媒体セットのリボンの媒体には、予めR-コードラベル (NO.000001~000020; 変更不可) が貼り付けられています。
- ・本装置は、R-コードラベル無しで動作します。カートリッジ管理上、R-コードラベルが必要な場合、別途購入してください。
- ・LTOライブラリ装置の「テープライブラリ導入サービス」については、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/QSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。

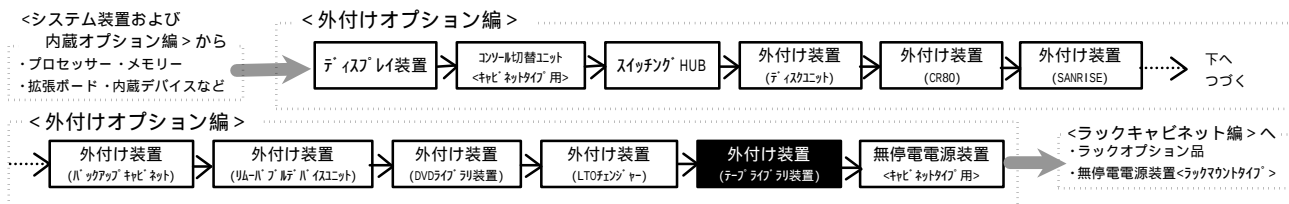


(9) 大型テープライブラリ装置

— 2 Gbps Fibre Channelボード経由接続構成 —

270GA, HA *1
270AA, BA

【 [光ケーブル] での単体接続 】


FC スイッチ経由による接続は個別見積となります。

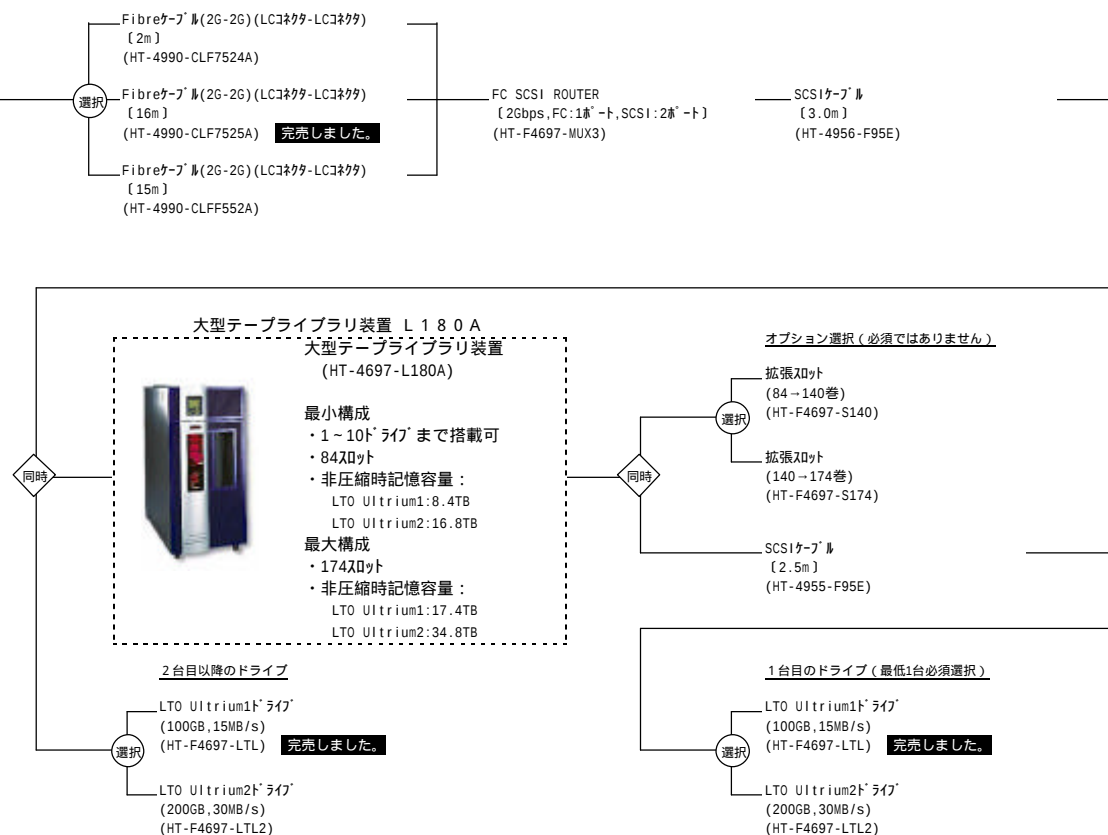

【 LTOカートリッジ 】

手配形名	スロット数	ラベル表示文字 (十進数)	備考
HT-F4697-LTTPA	84巻	000001 ~ 000084	LTO Ultrium1
HT-F4697-LTTPB	140巻	000001 ~ 000140	非圧縮時 : 100GB
HT-F4697-LTTPD	174巻	000001 ~ 000174	圧縮時 : 200GB
HT-F4697-LT2TPA	84巻	000001 ~ 000084	LTO Ultrium2
HT-F4697-LT2TPB	140巻	000001 ~ 000140	非圧縮時 : 200GB
HT-F4697-LT2TPD	174巻	000001 ~ 000174	圧縮時 : 400GB

- ・大型テープライブラリ装置L180A, L700Aの価格、構成については、お問い合わせ下さい。
- ・大型テープライブラリ装置L180A, L700AのオペレーティングシステムはWindows 2000 Server/Windows 2000 Advanced Server/Windows Server 2003, Standard Edition及びWindows Server 2003, Enterprise Editionです。
- ・本構成においてVeritas社製バックアップアプリケーション(BackupExec, NetBackup)を使用の場合は、構成確認についてシステム管理ソフトウェア部までお問い合わせ下さい。
- ・HA8000側に搭載するFibre Channelポート (Gx-CC7211) の搭載枚数およびFC SCSI ROUTER (HT-F4697-MUX3) の数は、LTOドライブ2台あたり、それぞれ1台を目安して下さい。
- ・LTOドライブ1台をイメージチェン接続することはできませんが、チェンジャーとLTOドライブ1台のイメージチェン接続は可能です。
- ・FCスイッチ接続時、Fabric-Endのみを接続します。(Quick-Loop-End未対応)
- ・大型テープライブラリ装置は、カートリッジにラベルを貼っておく必要があります。ラベルコードラベル付きカートリッジを手配するか、ラベルコードラベルを、別途購入してください。
- ・大型テープライブラリ装置には、LTOカートリッジを標準添付しておりません。
- ・FC SCSI ROUTER (HT-F4697-MUX3) は、大型テープライブラリ装置のラック部に搭載されます。

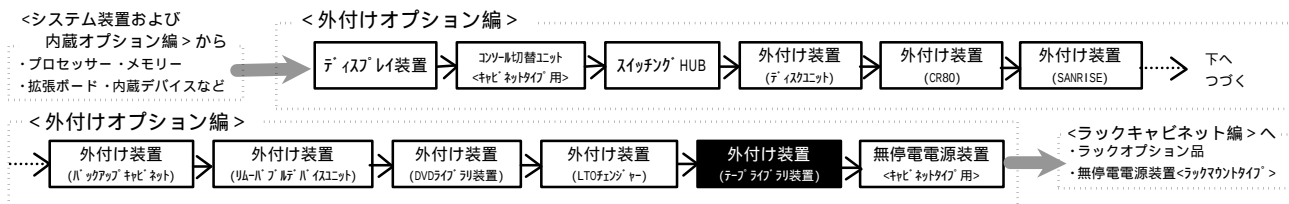


270GA, HA *1
270AA, BA

— 2 Gbps Fibre Channelボード経由接続構成 —

【[光ケーブル]での単体接続】


FCスイッチ経由による接続は個別見積となります。

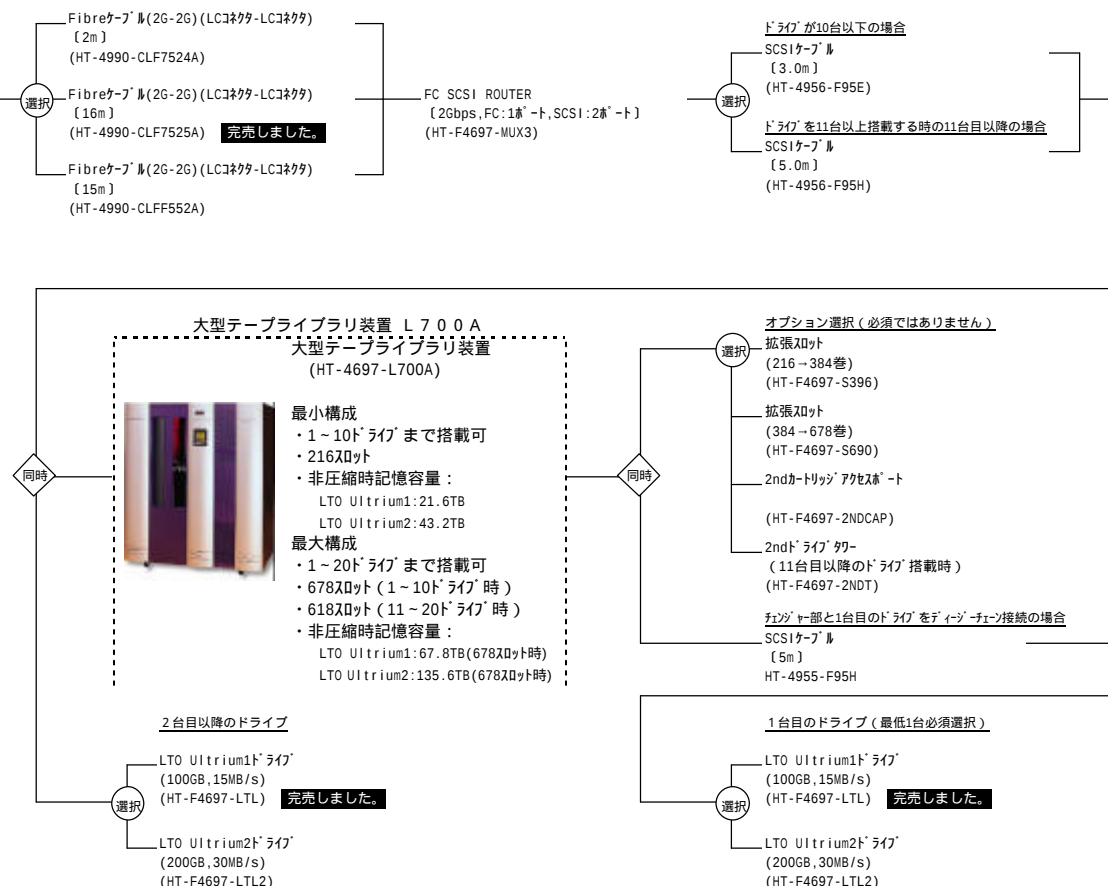

【LTOカートリッジ】


手配形名	スロット数	パル表示文字 (十進数)	備考
HT-F4697-LTTPC	156巻	000001~000156	LTO Ultrium1 非圧縮時: 100GB 圧縮時: 200GB
HT-F4697-LTTPPE	216巻	000001~000216	
HT-F4697-LTTPF	324巻	000001~000324	
HT-F4697-LTTPG	384巻	000001~000384	
HT-F4697-LTTPH	618巻	000001~000618	
HT-F4697-LTTPJ	678巻	000001~000678	LTO Ultrium2 非圧縮時: 200GB 圧縮時: 400GB
HT-F4697-LT2TPC	156巻	000001~000156	
HT-F4697-LT2TPE	216巻	000001~000216	
HT-F4697-LT2TPF	324巻	000001~000324	
HT-F4697-LT2TPG	384巻	000001~000384	
HT-F4697-LT2TPH	618巻	000001~000618	
HT-F4697-LT2TPJ	678巻	000001~000678	

- ・大型テープライブラリ装置L180A, L700Aの価格、構成については、お問い合わせ下さい。
- ・大型テープライブラリ装置L180A, L700AのオペレーティングシステムはWindows 2000 Server/Windows 2000 Advanced Server/Windows Server 2003, Standard Edition及びWindows Server 2003, Enterprise Editionです。
- ・本構成においてVeritas社製バックアップアプリケーション(BackupExec, NetBackup)を使用の場合は、構成確認についてシステム管理ソフトウェア部までお問い合わせ下さい。
- ・HA8000側に搭載するFibre Channelポート (Gx-CC7211)の搭載枚数およびFC SCSI ROUTER (HT-F4697-MUX3)の数は、LTOドライブ2台あたり、それぞれ1台を目安にしてください。
- ・LTOドライブ1台をデインジ-チェーン接続することはできませんが、チェンジャーとLTOドライブ1台のデインジ-チェーン接続は可能です。
- ・FC接続時、Fabric-Eのみのみをサポートします。(Quick-Loop-Eは未サポート)
- ・大型テープライブラリ装置は、カートリッジにバーコードラベルを貼っておく必要があります。バーコードラベル付きカートリッジを手配するか、バーコードラベルを、別途購入してください。
- ・大型テープライブラリ装置には、LTOカートリッジを標準添付していません。
- ・FC SCSI ROUTER (HT-F4697-MUX3)は、大型テープライブラリ装置のバック部に搭載されます。

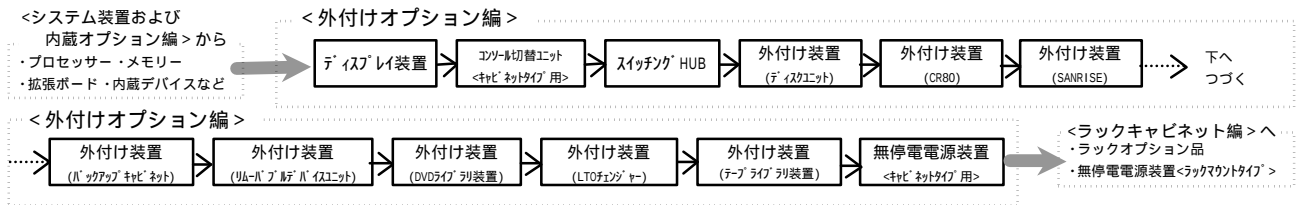


(1 0) 外付け装置接続構成


＜ L T Oチェンジャー接続構成＞

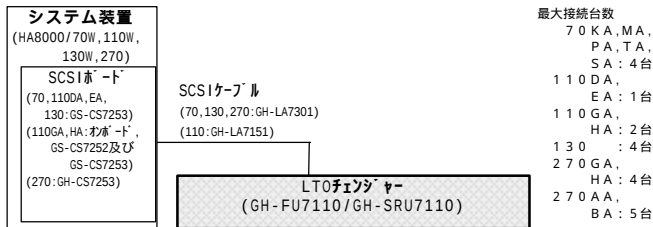


＜ バックアップキャビネット接続構成＞

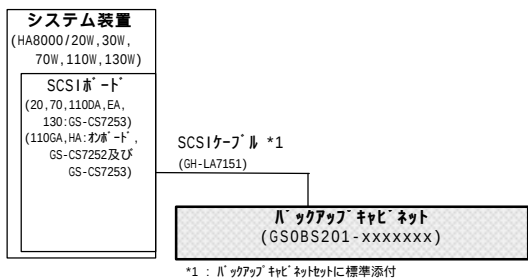


＜ リムーバブルデバイスユニット接続構成＞

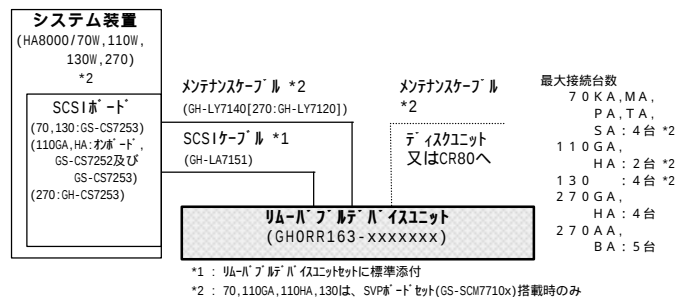

＜ ディスクユニット接続構成＞

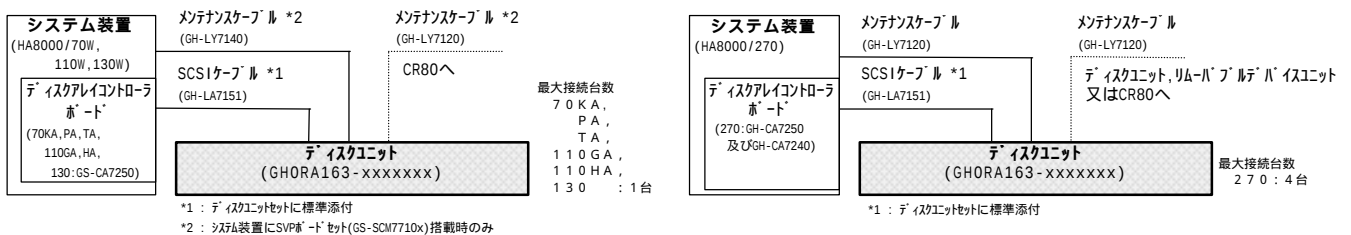

＜ DVDライブラリ装置接続構成＞

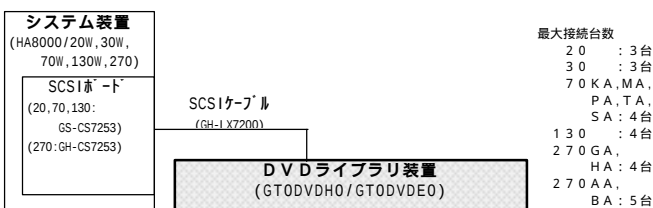


- 接続台数一覧表 -

品名	形名	最大接続台数	備考
LTOチェンジャー	GH-FU7110 / GH-SRU7110	5台 (*1)	1枚のSCSIボード(SCSIコントローラ)へ同時接続出来る組合せはありません。
バックアップキャビネット	GS0BS201-xxxxxxx	4台 (*1)	
リムーバブルデバイスユニット	GHORR163-xxxxxxx	5台 (*1)(*2)	
ディスクユニット	GHORA163-xxxxxxx	4台 (*1)(*2)	
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GTODVDH0-xxxxxxx	5台 (*1)	
DVDライブラリ装置 (キャビネットタイプ)	GTODVDE0-xxxxxxx	5台 (*1)	

*1: 接続するシステム装置により最大接続台数は異なります。詳細は、各システム装置の [拡張ボード] 項を参照願います。


*2: メンテナンスケーブルの最大接続可能台数は5台となりますので、リムーバブルデバイスユニットとディスクユニットの接続可能台数は合わせて最大5台までとなります。


(オプションディスクアレイ装置(CR80)を接続の場合、さらに接続可能台数は少なくなります。)

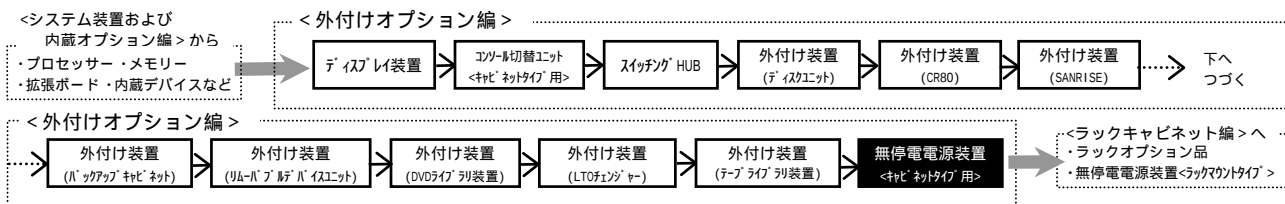

2.5 無停電電源装置 (UPS)

<キャビネットタイプ用 1 / 2>

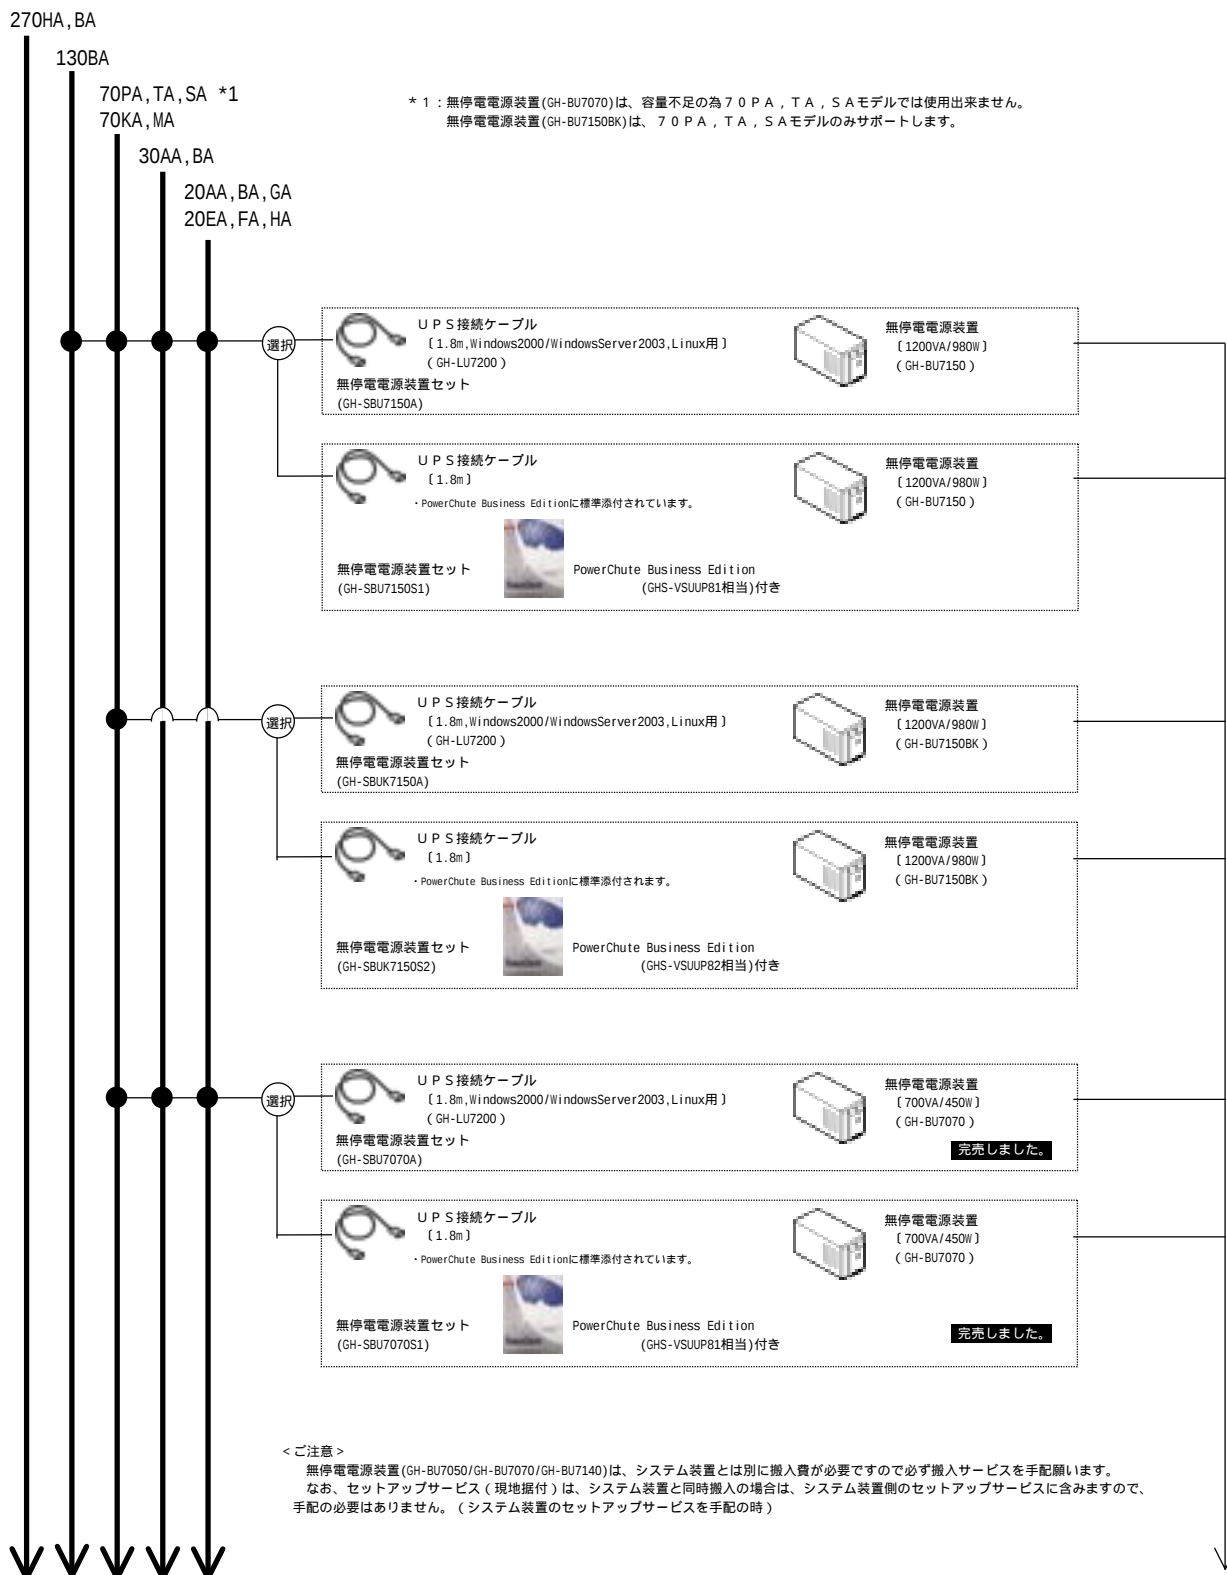

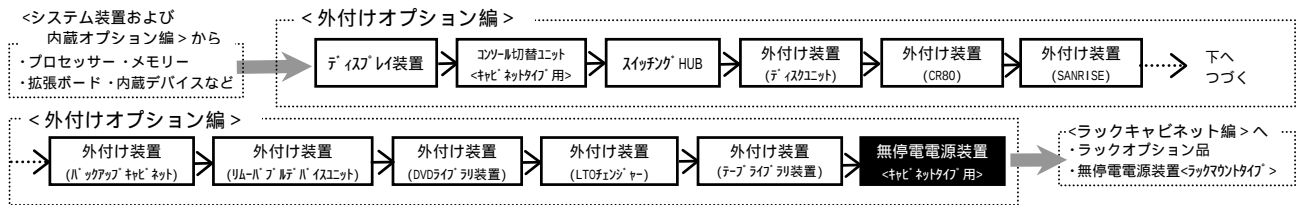

270HA, BA

130BA

70PA, PA, SA

70KA, MA

30AA, BA

20AA, BA, GA

20EA, FA, HA

選択

UPS接続ケーブル
〔1.8m, Windows2000/WindowsServer2003, Linux用〕
(GH-LU7200)

無停電電源装置
(500VA/320W)
(GH-BU7050)

無停電電源装置セット
(GH-SBU7050A)

完了しました。

UPS接続ケーブル
〔1.8m〕
・PowerChute Business Editionに標準添付されています。

無停電電源装置
(500VA/320W)
(GH-BU7050)

無停電電源装置セット
(GH-SBU7050S1)

PowerChute Business Edition
(GHS-VSUUP81相当)付き

完了しました。

<ご注意>

無停電電源装置(GH-BU7050/GH-BU7070/GH-BU7140/GH-BU7150)は、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。
なお、セットアップサービス(現地据付)は、システム装置と同時搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含ましますので、手配の必要はありません。(システム装置のセットアップサービスを手配の時)

同時

選択

PowerChute plus (*1)
(GHS-VSUUP80)

*1: <PowerChute plus(GHS-VSUUP80)について>
・無停電電源装置(GH-BU7050/GH-BU7070/GH-BU7140/GH-BU7150/GH-BU7214/GH-BU7215/GH-BU7131)対応の管理ソフトです。
・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル〔1.8m〕が標準添付されています。
・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルはPowerChute plusに添付のケーブルを御使用願います。[UPS接続ケーブル(GH-LU7100)及び(GH-LU7200)は使用出来ません。]
・Windows2000対応品(v5.231J)です。
・WindowsServer2003には、対応していません。


PowerChute Business Edition (*2)
(GHS-VSUUP81)

*2: <PowerChute Business Edition(GHS-VSUUP81)について>
・無停電電源装置(GH-BU7050/GH-BU7070/GH-BU7140/GH-BU7150/GH-BU7214/GH-BU7215/GH-BU7131)対応の管理ソフトです。
・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル〔1.8m〕が標準添付されています。
・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルはPowerChute Business Editionに添付のケーブルを御使用願います。[UPS接続ケーブル(GH-LU7100)及び(GH-LU7200)は使用出来ません。]
・Windows2000及びWindowsServer2003対応品(v6.1.2)です。[2004.12.29.出荷分よりバージョンは、v7.0となります。]

PowerChute Business Edition (*3)
(GHS-VSUUP82)

・70PA, 70TA, 70SA等「B」のみ対応となります。

*3: <PowerChute Business Edition(GHS-VSUUP82)について>
・無停電電源装置(GH-SBU7150x)対応の管理ソフトです。
・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル〔1.8m〕が標準添付されます。
・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルはPowerChute Business Editionに添付のケーブルを御使用願います。[UPS接続ケーブル(GH-LU7100)及び(GH-LU7200)は使用出来ません。]
・Windows2000, WindowsServer2003及びWindowsServer2003 x64 Editions対応品(v7.0.4)です。

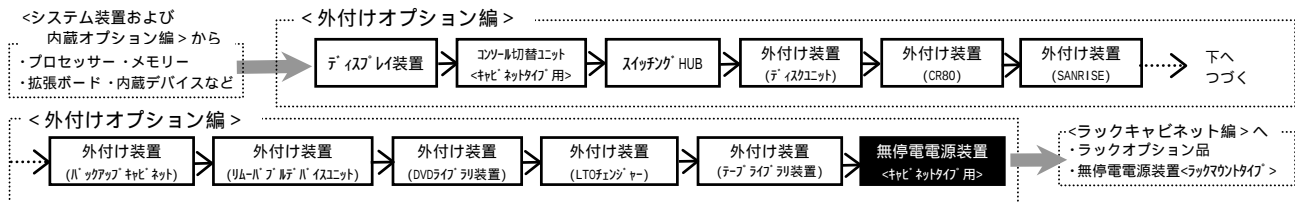

270HA, BA

130BA


70PA, TA, SA

70KA, MA

30AA, BA

20AA, BA, GA

20EA, FA, HA

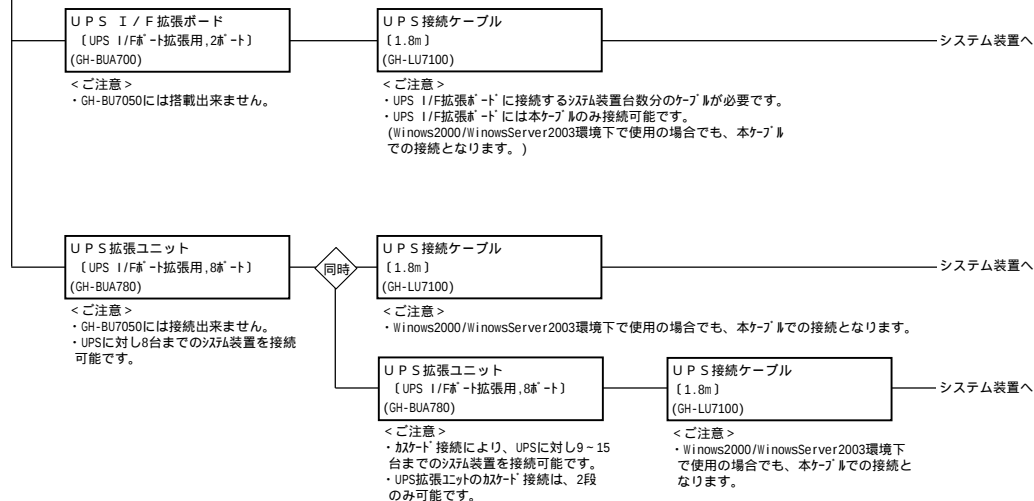

<ご注意>


- UPS I/F 拡張ボード及びUPS 拡張ユニットはそれぞれ単独での接続及び同時接続が可能です。
(UPS 拡張ユニット接続には、UPS I/F 拡張ボードを必要としません。)
- UPS I/F 拡張ボード及びUPS 拡張ユニット使用の場合、PowerChuteが必要です。
- PowerChuteは、1つのパッケージで1台のUPSから、UPS I/F 拡張ボード及びUPS 拡張ユニット経由で接続のすべてのシステム装置にインストールが可能です。
- UPS 拡張ユニット使用の場合、必要なUPS 接続ケーブル本数は、「接続システム装置台数」- 1 です。(カスケード接続時も含む)(システム装置とUPS 拡張ユニットのAdvanced Port間の接続は、PowerChuteに添付のUPS 接続ケーブルに限定します。)

UPSへ接続するシステム装置台数毎のUPS I/F 拡張ボード、UPS 拡張ユニット及びUPS 接続ケーブルの最低必要数は下記のとおりです。(UPS 接続ケーブル本数については、PowerChuteに付属の1本を除いた本数を示しています。)

接続システム装置台数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	備考
UPS I/F 拡張ボード	×	○ x1	○ x1	×	×	×	×	×	○ x1	○ x1	×	×	×	×	×	○ x1	○ x1	
UPS 拡張ユニット	×	×	×	○ x1	○ x1	○ x1	○ x1	○ x1	○ x1	○ x1	○ x2	○ x2	○ x2	○ x2	○ x2	○ x2	○ x2	
UPS 接続ケーブル本数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

<注意>

UPSへ接続するシステム装置台数の総最大消費電力量(W)は、UPSの容量(W値)を超えないよう台数設定願います。

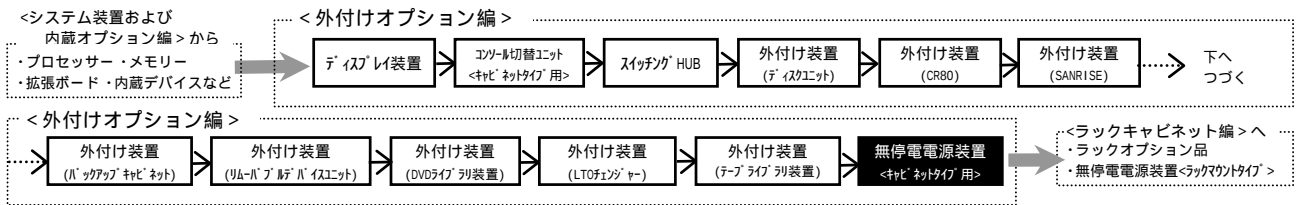

＜キャビネットタイプ用 2 / 2 ＞

項番	品名	形名	概略仕様	UPS 導入経費
				形名
1	無停電電源装置	KSF-UH0710NW0E	1kVA/700W, 常時インバータ給電方式, 日立製, NetWare Ver. 4.11J以前用	SF-2300-200-US1
2	無停電電源装置	KSF-UH0710NW0F	1kVA/700W, 常時インバータ給電方式, 日立製, NetWare Ver. 5用	
3	無停電電源装置	KSF-UH0710NT0E	1kVA/700W, 常時インバータ給電方式, 日立製, WindowsNT用	
4	無停電電源装置	KSF-UH0710NT0S	1kVA/700W, 常時インバータ給電方式, 日立製, WindowsNT/Windows2000用, PowerMonitorH付き	
5	無停電電源装置	KSF-UH0714NW0E	1.4kVA/1050W, 常時インバータ給電方式, 日立製, NetWare Ver. 4.11J以前用	
6	無停電電源装置	KSF-UH0714NW0F	1.4kVA/1050W, 常時インバータ給電方式, 日立製, NetWare Ver. 5用	SF-2300-200-US2
7	無停電電源装置	KSF-UH0714NT0E	1.4kVA/1050W, 常時インバータ給電方式, 日立製, WindowsNT用	
8	無停電電源装置	KSF-UH0714NT0S	1.4kVA/1050W, 常時インバータ給電方式, 日立製, WindowsNT/Windows2000用, PowerMonitorH付	
9	無停電電源装置	KSF-UH0715NW0E	1.5kVA1.2kW, 常時インバータ給電方式, 日立製, NetWare Ver. 4.11J以前用	
10	無停電電源装置	KSF-UH0715NW0F	1.5kVA1.2kW, 常時インバータ給電方式, 日立製, NetWare Ver. 5用	SF-2300-200-US3
11	無停電電源装置	KSF-UH0715NT0E	1.5kVA1.2kW, 常時インバータ給電方式, 日立製, WindowsNT用	
12	無停電電源装置	KSF-UH0715NT0S	1.5kVA1.2kW, 常時インバータ給電方式, 日立製, WindowsNT/Windows2000用, PowerMonitorH付	
13	無停電電源装置	KSF-UH0725NW0E	2.5kVA/2.1kW, 常時インバータ給電方式, 日立製, NetWare Ver. 4.11J以前用	
14	無停電電源装置	KSF-UH0725NW0F	2.5kVA/2.1kW, 常時インバータ給電方式, 日立製, NetWare Ver. 5用	SF-2300-200-US5
15	無停電電源装置	KSF-UH0725NT0E	2.5kVA/2.1kW, 常時インバータ給電方式, 日立製, WindowsNT用	
16	無停電電源装置	KSF-UH0725NT0S	2.5kVA/2.1kW, 常時インバータ給電方式, 日立製, WindowsNT/Windows2000用, PowerMonitorH付	
17	無停電電源装置	KSF-UH0750NW0E	5kVA/4kW, 常時インバータ給電方式, 日立製, NetWare Ver. 4.11J以前用	
18	無停電電源装置	KSF-UH0750NW0F	5kVA/4kW, 常時インバータ給電方式, 日立製, NetWare Ver. 5用	SF-2300-200-US8
19	無停電電源装置	KSF-UH0750NT0E	5kVA/4kW, 常時インバータ給電方式, 日立製, WindowsNT用	
20	無停電電源装置	KSF-UH0750NT0S	5kVA/4kW, 常時インバータ給電方式, 日立製, WindowsNT/Windows2000用, PowerMonitorH付き	
21	無停電電源装置	KSF-UH100NW0E	10kVA/8kW, 常時インバータ給電方式, 日立製, NetWare Ver. 4.11J以前用	
22	無停電電源装置	KSF-UH100NW0F	10kVA/8kW, 常時インバータ給電方式, 日立製, NetWare Ver. 5用	SF-2300-200-US1
23	無停電電源装置	KSF-UH100NT0E	10kVA/8kW, 常時インバータ給電方式, 日立製, WindowsNT用	
24	無停電電源装置	KSF-UH100NT0S	10kVA/8kW, 常時インバータ給電方式, 日立製, WindowsNT/Windows2000用, PowerMonitorH付き	
25	無停電電源装置	KSF-UHCT10NW0E	1kVA/670W, 常時商用給電方式, 日立製, NetWare Ver. 4.11J以前用	
26	無停電電源装置	KSF-UHCT10NW0F	1kVA/670W, 常時商用給電方式, 日立製, NetWare Ver. 5用	SF-2300-US1
27	無停電電源装置	KSF-UHCT10NT0E	1kVA/670W, 常時商用給電方式, 日立製, WindowsNT用	
28	無停電電源装置	KSF-UHCT10NT0S	1kVA/670W, 常時商用給電方式, 日立製, WindowsNT/Windows2000用, PowerMonitorHC付き	
29	無停電電源装置	KSF-UHCT12NW0E	1.2kVA/950W, 常時商用給電方式, 日立製, NetWare Ver. 4.11J以前用	
30	無停電電源装置	KSF-UHCT12NW0F	1.2kVA/950W, 常時商用給電方式, 日立製, NetWare Ver. 5用	SF-2300-200-US2
31	無停電電源装置	KSF-UHCT12NT0E	1.2kVA/950W, 常時商用給電方式, 日立製, WindowsNT用	
32	無停電電源装置	KSF-UHCT12NT0S	1.2kVA/950W, 常時商用給電方式, 日立製, WindowsNT/Windows2000用, PowerMonitorHC付き	
33	無停電電源装置	KSF-UTEE10NW00	1kVA/700W, 常時インバータ給電方式, 東芝製, NetWare Ver. 4.11J以前用	
34	無停電電源装置	KSF-UTEE10NW0S	1kVA/700W, 常時インバータ給電方式, 東芝製, NetWare Ver. 4.11J以前用, PowerMonitorS付き	SF-2300-200-US1
35	無停電電源装置	KSF-UTEE10NT00	1kVA/700W, 常時インバータ給電方式, 東芝製, WindowsNT用	
36	無停電電源装置	KSF-UTEE10NT0S	1kVA/700W, 常時インバータ給電方式, 東芝製, WindowsNT用, PowerMonitorS付き	
37	無停電電源装置	KSF-UTEE15NW00	1.5kVA/1050W, 常時インバータ給電方式, 東芝製, NetWare Ver. 4.11J以前用	
38	無停電電源装置	KSF-UTEE15NW0S	1.5kVA/1050W, 常時インバータ給電方式, 東芝製, NetWare Ver. 4.11J以前用, PowerMonitorS付	SF-2300-200-US2
39	無停電電源装置	KSF-UTEE15NT00	1.5kVA/1050W, 常時インバータ給電方式, 東芝製, WindowsNT用	
40	無停電電源装置	KSF-UTEE15NT0S	1.5kVA/1050W, 常時インバータ給電方式, 東芝製, WindowsNT用, PowerMonitorS付き	
41	無停電電源装置	KSF-UTEE20NW00	2kVA/1.4kW, 常時インバータ給電方式, 東芝製, NetWare Ver. 4.11J以前用	
42	無停電電源装置	KSF-UTEE20NW0S	2kVA/1.4kW, 常時インバータ給電方式, 東芝製, NetWare Ver. 4.11J以前用, PowerMonitorS付き	SF-2300-200-US4
43	無停電電源装置	KSF-UTEE20NT00	2kVA/1.4kW, 常時インバータ給電方式, 東芝製, WindowsNT用	
44	無停電電源装置	KSF-UTEE20NT0S	2kVA/1.4kW, 常時インバータ給電方式, 東芝製, WindowsNT用, PowerMonitorS付き	
45	無停電電源装置	KSF-UTEE30NW00	3kVA/2.1kW, 常時インバータ給電方式, 東芝製, NetWare Ver. 4.11J以前用	
46	無停電電源装置	KSF-UTEE30NW0S	3kVA/2.1kW, 常時インバータ給電方式, 東芝製, NetWare Ver. 4.11J以前用, PowerMonitorS付き	SF-2300-200-US5
47	無停電電源装置	KSF-UTEE30NT00	3kVA/2.1kW, 常時インバータ給電方式, 東芝製, WindowsNT用	
48	無停電電源装置	KSF-UTEE30NT0S	3kVA/2.1kW, 常時インバータ給電方式, 東芝製, WindowsNT用, PowerMonitorS付き	
49	無停電電源装置	KSF-UTEE50NW00	5kVA/3.5kW, 常時インバータ給電方式, 東芝製, NetWare Ver. 4.11J以前用	
50	無停電電源装置	KSF-UTEE50NW0S	5kVA/3.5kW, 常時インバータ給電方式, 東芝製, NetWare Ver. 4.11J以前用, PowerMonitorS付き	SF-2300-200-US1
51	無停電電源装置	KSF-UTEE50NT00	5kVA/3.5kW, 常時インバータ給電方式, 東芝製, WindowsNT用	
52	無停電電源装置	KSF-UTEE50NT0S	5kVA/3.5kW, 常時インバータ給電方式, 東芝製, WindowsNT用, PowerMonitorS付き	
53	無停電電源装置	KSF-UASM07NWS0	0.7kVA/450W, 常時商用給電方式, APC製, NetWare用, PowerChute plus付き	
54	無停電電源装置	KSF-UASM07NTS0	0.7kVA/450W, 常時商用給電方式, APC製, WindowsNT/Windows2000用, PowerChute plus付き	SF-2300-200-US1
55	無停電電源装置	KSF-UASM10NWS0	1kVA/670W, 常時商用給電方式, APC製, NetWare用, PowerChute plus付き	
56	無停電電源装置	KSF-UASM10NTS0	1kVA/670W, 常時商用給電方式, APC製, WindowsNT/Windows2000用, PowerChute plus付き	
57	無停電電源装置	KSF-UASM14NWS0	1.4kVA/950W, 常時商用給電方式, APC製, NetWare用, PowerChute plus付き	
58	無停電電源装置	KSF-UASM14NTS0	1.4kVA/950W, 常時商用給電方式, APC製, WindowsNT/Windows2000用, PowerChute plus付き	SF-2300-200-US1
59	無停電電源装置	KSF-UASM22NWS0	2.2kVA/1.6kW, 常時商用給電方式, APC製, NetWare用, PowerChute plus付き	
60	無停電電源装置	KSF-UASM22NTS0	2.2kVA/1.6kW, 常時商用給電方式, APC製, WindowsNT/Windows2000用, PowerChute plus付き	
61	無停電電源装置	KSF-UDPR08DHT0	0.8kVA/640W, 常時商用給電方式, ダイナワートHD製, WindowsNT用, LanSafe 付き	
62	無停電電源装置	KSF-UDPR12DHT0	1.2kVA/960W, 常時商用給電方式, ダイナワートHD製, WindowsNT用, LanSafe 付き	SF-2300-200-US1
63	無停電電源装置	KSF-UDPR16DHT0	1.6kVA/1280W, 常時商用給電方式, ダイナワートHD製, WindowsNT用, LanSafe 付き	
64	無停電電源装置	KSF-UDPR20DHT0	2kVA/1.6kW, 常時商用給電方式, ダイナワートHD製, WindowsNT用, LanSafe 付き	
65	無停電電源装置	KSF-UDPR24DHT0	2.4kVA/1920W, 常時商用給電方式, ダイナワートHD製, WindowsNT用, LanSafe 付き	

上記（項1～65）製品のお問い合わせ先は、日立電子サービス（株）にお願いします。