1.5 HA8000／270

(1) HA8000／270 G7, H7

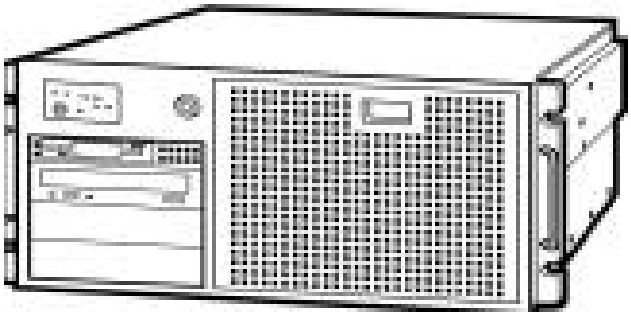

HA8000/270 G7

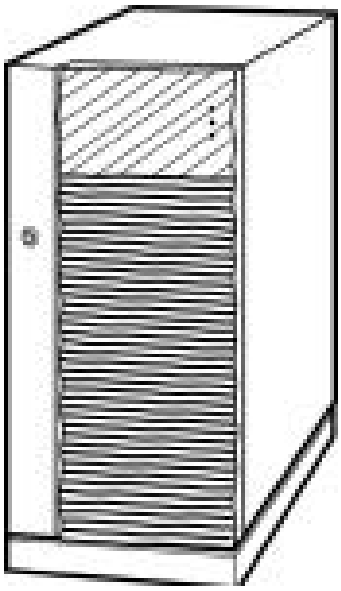

HA8000/270 H7

HA8000／270　G7，H7　システム装置　機器仕様

モデル名			270　G7	270　H7
			RAIDモデル	
筐体タイプ			ラックタイプ［5U］	キャビネットタイプ
CPU（周波数）			Xeon(2.80BGHz/2.40BGHz/1.80GHz)	
	プロセッサ数		最小 1/最大 2	
	キャッシュメモリー	一次／1CPU	20KB(12KB 内部ｷｬｯｼｭ,8KB ﾃﾞｰﾀｷｬｯｼｭ)	
		二次／1CPU	512KB	
チップセット			Intel 社製 E7501(Plumas533)	
システムバス（FSB）周波数			533MHz(2.80BGHz/2.40BGHz)/400MHz(1.80GHz)	
メインメモリー	容量		最小:512MB/最大:6GB	
	スロット数		6	
	サポートメモリ容量		512MB(256MBx2),1GB(512MBx2),2GB(1GBx2)	
	仕様		DDR/266MHz(Xeon1.80GHz ﾓﾃﾞﾙは200MHz)/ECC/Registered DIMM	
表示機能	アクセラレータ		ATI 社製 RAGE XL[ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ/PCI]	
	VRAM		4MB	
	表示解像度（表示色）*1		640x480ﾄﾞｯﾄ(1677 万色),800x600ﾄﾞｯﾄ(1677 万色), 1024x768ﾄﾞｯﾄ(65536 色),1280x1024ﾄﾞｯﾄ(256 色)	
ハードディスク（本体内蔵）	最大容量 *2	RAID0	1752GB(146GBx12,2 ﾁｬﾈﾙ RAID ﾎﾞｰﾄﾞ)/1752GB(146GBx6x2,1 ﾁｬﾈﾙ RAID ﾎﾞｰﾄﾞ x2)	
		RAID5 *3	1606GB(146GBx12,2 ﾁｬﾈﾙ RAID ﾎﾞｰﾄﾞ)/1460GB(146GBx6x2,1 ﾁｬﾈﾙ RAID ﾎﾞｰﾄﾞ x2)	
	サポート HDD 容量		18GB,36GB,73GB,146GB	
	インタフェース		Ultra320 SCSI(18GB/36GB/73GB/146GB),Ultra160 SCSI(36GB)	
	回転数		10000r/min(18GB/36GB/73GB/146GB),15000r/min(36GB)	
RAID コントローラ	コントローラ		Adaptec 社製 ASR-2010S[SO-SIMM,64bit/66MHz]及び Adaptec 社製 ASR-2200S[PCI ﾎﾞｰﾄﾞ,64bit/66MHz]	
	インタフェース		Ultra320 SCSI	
	チャネル数		ASR-2010S:1 ﾁｬﾈﾙ(HDD6 台/ﾁｬﾈﾙ),ASR-2200S:2 ﾁｬﾈﾙ(HDD6 台/ﾁｬﾈﾙ)	
	キャッシュ容量		ASR-2010S:48MB(SDRAM/ECC),ASR-2200S:64MB(SDRAM/ECC)	
	サポート RAID レベル		RAID 0,1,5,10,JBOD	
FDD			3.5 型 FDD(1.44MB/720KB)x1 ﾄﾞﾗｲﾌﾞ(標準)	
CD－ROM			48 倍速(IDE)x1 ﾄﾞﾗｲﾌﾞ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)	
DVD－RAM			片面/両面:4.7GB/9.4GB,ATAPI(ｵﾌﾟｼｮﾝ)	
拡張ベイ	3.5 型ベイ（HDD 専用ベイ）		標準 6/最大 12(ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ/ﾎｯﾄｽﾍﾟｱ対応)	
	5 型ベイ（リムーバブル）		3(1 ﾍﾞｲ CD-ROM または DVD-RAM にて 1 ﾍﾞｲ占有)	
	5 型ベイ（薄型）		－	
	FDD 専用		1(1 ﾍﾞｲ FDD にて占有)	
PCIスロット			64bit/133MHz(3.3V ｷｰ)PCI-X ﾌﾙｻｲｽﾞ x1, 64bit/100MHz(3.3V ｷｰ)PCI-X ﾌﾙｻｲｽﾞ x3(1 ｽﾛｯﾄ RAID ﾎﾞｰﾄﾞにて占有), 32bit/33MHz(5V ｷｰ)ﾌﾙｻｲｽﾞ x1,32bit/33MHz(5V ｷｰ)ﾊｰﾌｻｲｽﾞ x1	
標準インターフェイス			ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(ﾐﾆ D-SUB15 ﾋﾟﾝ)x1,ﾊﾟﾗﾚﾙ(D-SUB25 ﾋﾟﾝ)x1,ｼﾘｱﾙ(D-SUB9 ﾋﾟﾝ)x2, ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(PS/2 ﾀｲﾌﾟ ﾐﾆ DIN6 ﾋﾟﾝ)x1,ﾏｳｽ(PS/2 ﾀｲﾌﾟ ﾐﾆ DIN6 ﾋﾟﾝ)x1,USBx2 *4,ICMBx2	
	SCSI	コントローラ	Adaptec 社製 AIC-7902W[ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ/PCI]	
		インタフェース	Ultra320 SCSIx2(1 ｺﾈｸﾀ RAID ｺﾝﾄﾛｰﾗで使用)	
	LAN	コントローラ	Intel 社製 FW82546Ebx1[ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ/PCI]	
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2(RJ-45)	
		Wake On LAN 機能	ｻﾎﾟｰﾄ *5	
外形寸法			440(W)x755(D)x219(H)mm	301[転倒防止脚無 221](W)x790(D)x500(H)mm
質量［標準値］（()内は最大質量値）			約 50.0kg(64.5kg)	約 51.5kg(66.0kg)
電源	電圧		AC100V±10% 50/60Hz	
	コンセント形状(本数)		接地型 2 極差込ｺﾝｾﾝﾄ(標準:1,電源ﾕﾆｯﾄ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)搭載時:2)	
	冗長化電源		2(標準)+1(ｵﾌﾟｼｮﾝ)(ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応)	
冗長FAN			ｻﾎﾟｰﾄ	
消費電力［標準値］（()内は最大消費電力値）			約 195W(644W)	
省エネ法に基づく表示	区分		J	
	エネルギー消費効率		0.041	
VCCI基準 *6			ｸﾗｽ A 情報技術装置	
インストールOS			Windows2000 Advanced Server(SP3)(25CAL 付)/Windows2000 Server(SP3)(5CAL 付)/ WindowsNT Server4.0(SP6a)(5CAL 付)	
サポートOS			Windows Server 2003,Enterprise Edition 日本語版 *9/ Windows Server 2003,Standard Edition 日本語版 *9/ Windows2000 Advanced Server(SP3)/Windows2000 Server(SP3)/WindowsNT Server4.0(SP6a)/ Red Hat Linux Advanced Server 2.1 *8/Red Hat Linux 7.2 *8/TurboLinux Server 日本語版 6.1 *8	
添付ソフトウェア			System Manager － Server Agent(ｻｰﾊﾞ管理ﾂｰﾙ)/HA8000 System Installer(簡易ｾｯﾄｱｯﾌﾟﾂｰﾙ)/ Storage Manager(ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ管理ﾂｰﾙ)/Storage Manager Browser Edition(ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ管理ﾂｰﾙ)/ ﾘﾓｰﾄ通報ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ	
主な添付品 *7			電源ｹｰﾌﾞﾙ,取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ﾗｯｸ搭載用ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ	電源ｹｰﾌﾞﾙ,取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ),ﾏｳｽ(2 ﾎﾞﾀﾝ)

*1：使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度，表示色が異なる場合があります。
*2：ハードディスクの容量表記は、1G バイト＝10^9バイトとして計算した容量です。
*3：ディスクアレイ最大搭載時リザーブディスク取付不可。
*4：Windows2000 環境のみサポート。又、対応ＯＳ全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
*5：Windows2000 Server/WindowsNT4.0 Server 環境でサポート。別途、System Manager － Management Console が必要です。
*6：情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスＡ情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
*7：キーボード，マウスはキャビネットタイプのみ標準添付です。ラックタイプは、コンソールユニットセット，コンソール切替ユニットセットまたはキーボード／マウス収納ユニットに添付されます。
*8：個別対応
*9：Windows Server 2003 環境での使用時は、制限事項があります。[7.ｼｽﾃﾑ構成上の注意事項 7.1 OS 情報]項参照願います。
●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

● 前面

<ラックマウントタイプ>

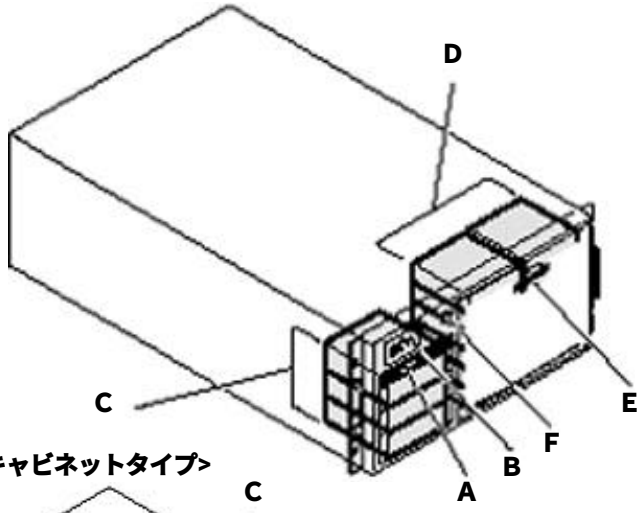

<キャビネットタイプ>

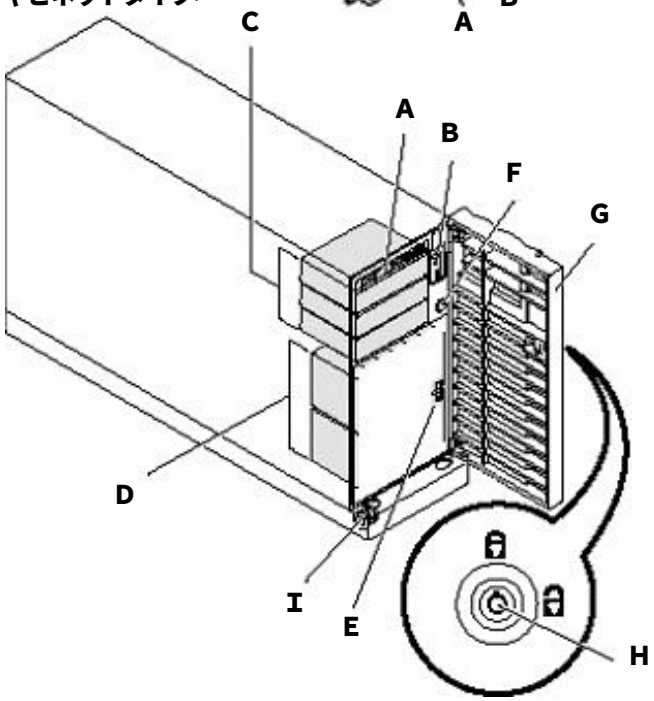

A：3.5型フロッピーディスクドライブ
全機種に標準で搭載されます。次のフロッピーディスクが使用できます。
2DD（720KBフォーマット）
2HD（1.44MBフォーマット）

B：操作パネル
システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

C：拡張ストレージベイ13～15
各種の内蔵デバイスを搭載することができます。内蔵CD-ROMや内蔵光磁気ディスクなどメディアを出し入れするデバイス（リムーバブルデバイス）をここに取り付けます。

D：拡張ストレージベイ1～12
内蔵ハードディスクを搭載します。なお、拡張ストレージベイ7～12はハードディスクキット搭載時に使用可能です。

E：ストレージベイドア
内蔵ハードディスクの取り付けや交換をするときに開けます。（通常は閉じておきます。）
ドアキーはシステム装置の背面に付いています。

F：ドアロック
ストレージベイドアに鍵をかけることができます。
ドアキーはシステム装置の背面に付けています。

G：フロントドア（キャビネットタイプのみ）
システム装置の電源を操作するときなどに開けます。（通常は閉じておきます。）

H：フロントドアロック（キャビネットタイプのみ）
フロントドアに鍵をかけることができます。
ドアキーはシステム装置の背面に付いています。

I：キャスター（キャビネットタイプのみ）
システム装置前面のキャスター中央のノブを押し下げることによりキャスターがロックされ、システム装置を固定することができます。ノブを押し下げるには、フロントドアを開けて、システム装置下部にあるスリットから押し下げます。

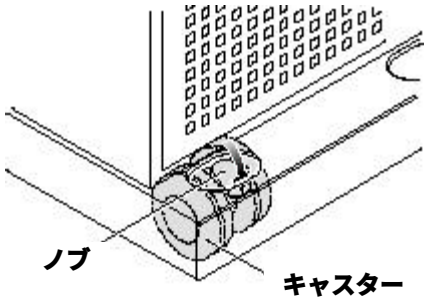

● 操作パネル

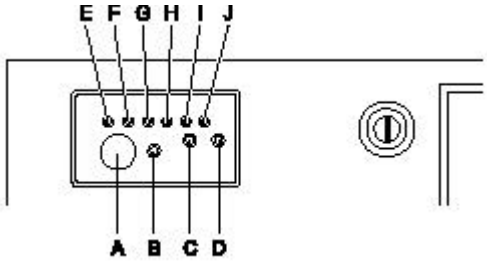

A：POWERスイッチ
システム装置の電源の入・切をするときに押します。

B：SLEEPスイッチ
使用しません。押さないでください。

C：RESETスイッチ
システム装置をハード的にリセットするときに押します。

D：BUZZER STOPスイッチ
ブザーを止めるときに押します。

E：POWERランプ
POWERスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

F：ACCESSスイッチ
内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

G：ERRORランプ
ハードディスクエラー，ファンエラー，電源エラーが発生した場合に点灯します。
また、外付けユニットのケーブルをICMBコネクターに接続している場合、ユニットにエラーが発生すると点灯します。

H：HDD ERRORランプ
システム装置内のハードディスクに障害が発生した場合に点灯します。また、データのリビルド中に点滅します。

I：FAN ERRORランプ
システム装置内のファンに障害が発生した場合に点灯します。

J：PS ERRORランプ
電源ユニットに障害が発生した場合に点灯します。

● 背面

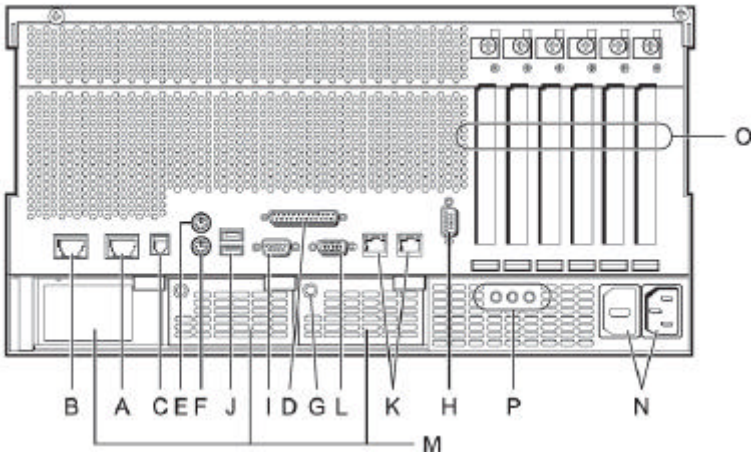

A：ICMBコネクター2
使用しません。ケーブルは接続しないでください。

B：ICMBコネクター1
ディスクユニット，リムーバブルデバイスユニットまたはコンパクトディスクアレイ装置[CR80]を使用する場合に、メンテナンスケーブル（GH-LY7120）を接続します。

C：PTLコネクター
システムアラートユニット（GH-RT7100）に、システムアラートユニット接続ケーブル（GH-LT7110）を介して接続することができます。

D：パラレルインタフェースコネクター

E：マウスインタフェースコネクター

F：キーボードインタフェースコネクター

G：電源ランプ
電源ユニットの状態を示します。

H：シリアルインタフェースコネクター（COM2）

I：シリアルインタフェースコネクター（COM1）

J：USBコネクター

K：ネットワークインタフェースコネクター１，２
コネクターにあるステータスランプは次のとおりです。

L：ディスプレイインタフェースコネクター

M：電源スロット1～3
電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に1，2，3となります。
電源スロット1には冗長化用として、オプションの電源ユニット（GH-BP2200）を搭載することができます。

N：電源コネクター
電源コードを接続します。左から順に電源コネクター1,2となります。通常は、電源コネクター2のみ使用します。
冗長化用の電源ユニット（GH-BP2200）を搭載の場合は、電源コネクター1も使用します。

O：拡張スロット（PCI）
PCI仕様のボードを6枚まで取り付けることができます。
スロット番号は左から順に1，2，3～6となります。
各PCIスロットの仕様は次のとおりです。

スロット1	：	64bit/133MHz(3.3Vｷｰ)ﾌﾙｻｲｽﾞ
スロット2～4	：	64bit/100MHz(3.3Vｷｰ)ﾌﾙｻｲｽﾞ
スロット5	：	32bit/33MHz(5Vｷｰ)ﾌﾙｻｲｽﾞ
スロット6	：	32bit/33MHz(5Vｷｰ)ﾊｰﾌｻｲｽﾞ

P：電源インジケーター
電源ケージの状態を示します。左から順にAC1ランプ，AC2ランプ，ACRランプとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

→ <ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

システム装置（バリューパック）

①ＨＡ８０００/２７０（２７０ Ｈ７）ＲＡＩＤモデル／キャビネットタイプ
[Windows 2000 Server 日本語版(SP3)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

<table>
<tr><th rowspan="2">ﾓﾃﾞﾙ</th><th rowspan="2">ﾌﾟﾛｾｯｻｰ</th><th rowspan="2">ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ</th><th rowspan="2">内蔵 RAID</th><th rowspan="2">ﾒﾓﾘｰ</th><th rowspan="2">CD-ROM/ DVD-RAM</th><th rowspan="2">ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾃﾞﾊﾞｲｽ</th><th rowspan="2">UPS</th><th rowspan="2">ｾｯﾄ形名</th><th rowspan="2">希望小売価格</th><th colspan="2">保守料(月額)</th></tr>
<tr><th>維持保守</th><th>出張修理</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Windows 2000 Server 日本語版 (SP3)(5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ</td><td rowspan="3">Xeon (2.40BGHz/512KB) ×1CPU</td><td rowspan="3">Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗﾎﾞｰﾄﾞ + ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)</td><td rowspan="3">72GB ｱﾚｲ 36GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min</td><td rowspan="3">512MB 256MB×2:ECC DDR SDRAM:266MHz</td><td rowspan="3">CD-ROM (最大 48 倍速)</td><td>DAT(DDS-4) BrightStor ARCserve 2000 Workgroup Edition付き (RT-1242C-1254相当) [GH-SUD7402TEX]</td><td rowspan="3">1.4kVA/950W PowerChute Plus v5.231付き [GH-SBU7140S]</td><td>GHR270H7-2DE59CZ</td><td rowspan="3" colspan="3">完売しました。</td></tr>
<tr><td>DAT(DDS-4) BrightStor ARCserve Backup v9 for Windows Japanese付き (RT-1242C-1164相当) [GH-SUD7402XEX]</td><td>GHR270H7-2DE59DZ</td></tr>
<tr><td>DAT(DDS-4) JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 for Windows Servers付き (RT-1V25-K1WS40相当) [GH-SUD7402KEX]</td><td>GHR270H7-2DE59EZ</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">各モデル共通仕様</td><td>標準搭載品</td><td>3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB)，1000BASE-Tx2</td></tr>
<tr><td>標準搭載品</td><td>ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ)，ﾏｳｽ(2 ﾎﾞﾀﾝ)，延長ｹｰﾌﾞﾙ，System Manager(Server Agent)</td></tr>
</table>

*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*5：Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。（ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む）

<システム装置および内蔵オプション編>

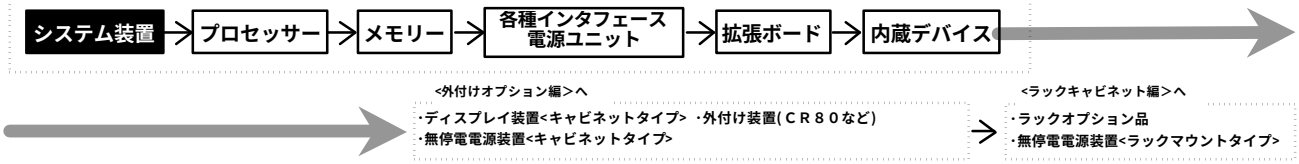

システム装置（セットモデル／カスタムモデル）

①ＨＡ８０００/２７０（２７０ Ｇ7）ＲＡＩＤモデル／ラックタイプ
［Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP3)(25CAL 付き) プレインストールモデル］

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP3) (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (2.80BGHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*5)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHS270G7-3NNN9NO	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHS270G7-3NNNBNO			
	Xeon (2.40BGHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHS270G7-2NNN9NO			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHS270G7-2NNNBNO			
	Xeon (1.80GHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHS270G7-UNNN9NO			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHS270G7-UNNNBNO			

②ＨＡ８０００/２７０（２７０ Ｇ7）ＲＡＩＤモデル／ラックタイプ
［Windows 2000 Server 日本語版(SP3)(5CAL 付き) プレインストールモデル］

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows 2000 Server 日本語版(SP3) (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (2.80BGHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	146GB ｱﾚｲ 73GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min	512MB 256MB×2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GHR270G7-3DF5930	完売しました。		
			72GB ｱﾚｲ 36GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min			GHR270G7-3DE5930			
			36GB ｱﾚｲ 18GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min			GHR270G7-3DD5930			
			選択 (*2)(*3)(*5)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHR270G7-3NNN9NO			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHR270G7-3NNNBNO			
	Xeon (2.40BGHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	146GB ｱﾚｲ 73GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min	512MB 256MB×2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GHR270G7-2DF5930			
			72GB ｱﾚｲ 36GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min			GHR270G7-2DE5930			
			36GB ｱﾚｲ 18GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min			GHR270G7-2DD5930			
			選択 (*2)(*3)(*5)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHR270G7-2NNN9NO			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHR270G7-2NNNBNO			
	Xeon (1.80GHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	146GB ｱﾚｲ 73GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min	512MB 256MB×2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GHR270G7-UDF5930			
			72GB ｱﾚｲ 36GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min			GHR270G7-UDE5930			
			36GB ｱﾚｲ 18GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min			GHR270G7-UDD5930			
			選択 (*2)(*3)(*5)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHR270G7-UNNN9NO			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHR270G7-UNNNBNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=System Manager(Server Agent), ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ=ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ), ﾏｳｽ(2 ﾎﾞﾀﾝ), 延長ｹｰﾌﾞﾙ, System Manager(Server Agent)

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*4：CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
*5：Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。（ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む）

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

③ＨＡ８０００/２７０（２７０ Ｇ７）ＲＡＩＤモデル／ラックタイプ
[WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a) (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (2.80BGHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	146GB ｱﾚｲ 73GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min	512MB 256MB×2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GHD270G7-3DF5931	完売しました。		
			72GB ｱﾚｲ 36GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min			GHD270G7-3DE5931			
			36GB ｱﾚｲ 18GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min			GHD270G7-3DD5931			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHD270G7-3NNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHD270G7-3NNNBN1			
	Xeon (2.40BGHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	146GB ｱﾚｲ 73GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min	512MB 256MB×2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GHD270G7-2DF5931			
			72GB ｱﾚｲ 36GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min			GHD270G7-2DE5931			
			36GB ｱﾚｲ 18GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min			GHD270G7-2DD5931			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHD270G7-2NNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHD270G7-2NNNBN1			
	Xeon (1.80GHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	146GB ｱﾚｲ 73GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min	512MB 256MB×2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GHD270G7-UDF5931			
			72GB ｱﾚｲ 36GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min			GHD270G7-UDE5931			
			36GB ｱﾚｲ 18GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min			GHD270G7-UDD5931			
			選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHD270G7-UNNN9N1			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHD270G7-UNNNBN1			

④ＨＡ８０００/２７０（２７０ Ｇ７）ＲＡＩＤモデル／ラックタイプ
[OS なしモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon (2.80BGHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*5)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHA270G7-3NNN9NO	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270G7-3NNNBNO			
	Xeon (2.40BGHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHA270G7-2NNN9NO			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270G7-2NNNBNO			
	Xeon (1.80GHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHA270G7-UNNN9NO			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270G7-UNNNBNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=System Manager(Server Agent), ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ=ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ), ﾏｳｽ(2 ﾎﾞﾀﾝ), 延長ｹｰﾌﾞﾙ, System Manager(Server Agent)

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０，１，ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７），１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*4：CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
*5：Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。（ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む）

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

⑤ＨＡ８０００/２７０（２７０ Ｈ7）ＲＡＩＤモデル／キャビネットタイプ
[Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP3)(25CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows 2000 Advanced Server 日本語版(SP3) (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (2.80BGHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*5)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHS270H7-3NNN9NO	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHS270H7-3NNNBNO			
	Xeon (2.40BGHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHS270H7-2NNN9NO			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHS270H7-2NNNBNO			
	Xeon (1.80GHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHS270H7-UNNN9NO			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHS270H7-UNNNBNO			

⑥ＨＡ８０００/２７０（２７０ Ｈ7）ＲＡＩＤモデル／キャビネットタイプ
[Windows 2000 Server 日本語版(SP3)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
Windows 2000 Server 日本語版(SP3) (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (2.80BGHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	146GB ｱﾚｲ 73GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min	512MB 256MB×2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GHR270H7-3DF5930	完売しました。		
			72GB ｱﾚｲ 36GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min			GHR270H7-3DE5930			
			36GB ｱﾚｲ 18GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min			GHR270H7-3DD5930			
			選択 (*2)(*3)(*5)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHR270H7-3NNN9NO			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHR270H7-3NNNBNO			
	Xeon (2.40BGHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	146GB ｱﾚｲ 73GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min	512MB 256MB×2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GHR270H7-2DF5930			
			72GB ｱﾚｲ 36GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min			GHR270H7-2DE5930			
			36GB ｱﾚｲ 18GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min			GHR270H7-2DD5930			
			選択 (*2)(*3)(*5)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHR270H7-2NNN9NO			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHR270H7-2NNNBNO			
	Xeon (1.80GHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	146GB ｱﾚｲ 73GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min	512MB 256MB×2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GHR270H7-UDF5930			
			72GB ｱﾚｲ 36GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min			GHR270H7-UDE5930			
			36GB ｱﾚｲ 18GB×3:RAID5 (*3)(*5) Ultra320:10000r/min			GHR270H7-UDD5930			
			選択 (*2)(*3)(*5)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHR270H7-UNNN9NO			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHR270H7-UNNNBNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=System Manager(Server Agent), ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ=ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ), ﾏｳｽ(2 ﾎﾞﾀﾝ), 延長ｹｰﾌﾞﾙ, System Manager(Server Agent)

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*4：CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
*5：Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。（ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む）

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

⑦ＨＡ８０００/２７０（２７０ Ｈ７）ＲＡＩＤモデル／キャビネットタイプ
[WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a)(5CAL 付き) プレインストールモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
WindowsNT Server4.0 日本語版(SP6a) (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon (2.80BGHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	146GB ｱﾚｲ 73GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min	512MB 256MB×2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GHD270H7-3DF5931	完売しました。		
			72GB ｱﾚｲ 36GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min			GHD270H7-3DE5931			
			36GB ｱﾚｲ 18GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min			GHD270H7-3DD5931			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHD270H7-3NNN9N1			
						GHD270H7-3NNNBN1			
	Xeon (2.40BGHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	146GB ｱﾚｲ 73GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min	512MB 256MB×2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GHD270H7-2DF5931			
			72GB ｱﾚｲ 36GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min			GHD270H7-2DE5931			
			36GB ｱﾚｲ 18GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min			GHD270H7-2DD5931			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHD270H7-2NNN9N1			
						GHD270H7-2NNNBN1			
	Xeon (1.80GHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	146GB ｱﾚｲ 73GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min	512MB 256MB×2:ECC DDR SDRAM:266MHz	CD-ROM (最大 48 倍速)	GHD270H7-UDF5931			
			72GB ｱﾚｲ 36GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min			GHD270H7-UDE5931			
			36GB ｱﾚｲ 18GB×3:RAID5 (*3) Ultra320:10000r/min			GHD270H7-UDD5931			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHD270H7-UNNN9N1			
						GHD270H7-UNNNBN1			

⑧ＨＡ８０００/２７０（２７０ Ｈ７）ＲＡＩＤモデル／キャビネットタイプ
[OS なしモデル]

ﾓﾃﾞﾙ	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	CD-ROM/DVD-RAM	ｾｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) 維持保守	保守料(月額) 出張修理
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon (2.80BGHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)	選択 (*2)(*3)(*5)	選択 (*1)	選択 (*4)	GHA270H7-3NNN9NO	完売しました。		
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270H7-3NNNBNO			
	Xeon (2.40BGHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHA270H7-2NNN9NO			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270H7-2NNNBNO			
	Xeon (1.80GHz/512KB) ×1CPU	Ultra320 (0 ﾁｬﾈﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ+ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ SCSI 1 ﾁｬﾈﾙ)				GHA270H7-UNNN9NO			
		Ultra320 GH-CA7240 2 ﾁｬﾈﾙ				GHA270H7-UNNNBNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	3.5 型ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ(1.44MB/720KB), 1000BASE-Tx2
	標準添付品	ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ=System Manager(Server Agent), ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ＝ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109 ｷｰ), ﾏｳｽ(2 ﾎﾞﾀﾝ), 延長ｹｰﾌﾞﾙ, System Manager(Server Agent)

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。したがって、必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。したがって、必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
*3：標準のＲＡＩＤレベルは、ＲＡＩＤ５です。ＲＡＩＤレベル０,１,ＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）,１０を選択の場合、別途ＲＡＩＤ設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
*4：CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。したがって、必要なデバイスを選択の上、購入願います。
*5：Windows 2000 Advanced Server 又は Windows 2000 Server 環境にて、光磁気ディスク装置搭載時はＲＡＩＤレベルＪＢＯＤ（ＲＡＩＤ７）の選択は出来ません。（ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ搭載接続時も含む）

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → **プロセッサー** → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

270G7
270H7

プロセッサー

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

9 9 プﾛｾｯｻｰｽﾛｯﾄ 1～2 ― 選択

プロセッサー
〔Xeon (1.80GHz/L2 ｷｬｯｼｭ 512KB)〕
(GH-ECSPX1P8EBEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-ECSPX1P8EB)
・セットモデルに１個標準搭載されています。

プロセッサー
〔Xeon (2.40BGHz/L2 ｷｬｯｼｭ 512KB)〕
(GH-ECSPX2P4EBEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-ECSPX2P4EB)
・セットモデルに１個標準搭載されています。

プロセッサー
〔Xeon (2.80BGHz/L2 ｷｬｯｼｭ 512KB)〕
(GH-ECSPX2P8EBEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-ECSPX2P8EB)
・セットモデルに１個標準搭載されています。

システム装置本体Ｉ／Ｆ＆スロット
1 ディスプレイインタフェース
2 キーボードインタフェース
3 マウスインタフェース
4 シリアルインタフェース（COM1）
5 シリアルインタフェース（COM2）
6 パラレルインタフェース
7 ＳＣＳＩインタフェース
8 ネットワークインタフェース
9 プロセッサースロット
10 メモリースロット
11 拡張スロット
12 拡張ストレージベイ
13 電源スロット
14 ＩＤＥインタフェース
15 ＩＣＭＢ１インタフェース
16 ＵＳＢインタフェース
17 ｼｽﾃﾑｱﾗｰﾄﾕﾆｯﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（凡例） ◇：同時接続（搭載）可
○：選択接続（搭載）のみ

－プロセッサー搭載表－

・周波数及びキャッシュ容量の異なるプロセッサーの混在はできません。

＜ＨＡ８０００／２７０　Ｇ７，Ｈ７＞

【プロセッサー搭載パターン】

プロセッサー数	プロセッサースロット	
	1	2
１ＣＰＵ	プロセッサー	－
２ＣＰＵ	プロセッサー	プロセッサー

※ 網掛け部分のプロセッサーはセットモデルに標準搭載されていますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

10 10 ﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄ 1～6 ― 選択

メモリーは、搭載必須製品です。
したがって、必要なメモリー
ボードを選択の上、購入願います。

メモリーボード
〔512MB (256MBx2):DDR SDRAM〕
(GH-MJ7512GEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-MJ7512G)
・本ボードはメモリースロットを２個使用します。

メモリーボード
〔1GB (512MBx2):DDR SDRAM〕
(GH-MJ701GGEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-MJ701GG)
・本ボードはメモリースロットを２個使用します。

メモリーボード
〔2GB (1GBx2):DDR SDRAM〕
(GH-MJ702GGEX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
(GH-MJ702GG) 完売しました。
・本ボードはメモリースロットを２個使用します。

メモリーボード
〔2GB (1GBx2):DDR SDRAM〕
(GH-MJ702GTEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-MJ702GT)
・本ボードはメモリースロットを２個使用します。

＜ご注意＞
ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ Ｓｅｒｖｅｒ４．０プレインストールモデルの場合、最大搭載メモリー容量に制限があります。
又、インストール時のメモリー容量にも制限があります。詳細は［７．システム構成上の注意事項］を参照願います。

－メモリー搭載条件表－

・メモリの搭載位置/順序で下記条件となります。

＜ＨＡ８０００／２７０　Ｇ７，Ｈ７＞

【実装条件①】
・必ず２枚単位で実装します。
・スロット１，２は同容量のメモリーボードを実装します。（スロット３，４／スロット５，６も同様）

○：実装可　／　×：実装不可

ﾒﾓﾘｰ実装構成	ｽﾛｯﾄ 1	ｽﾛｯﾄ 2	ｽﾛｯﾄ 3	ｽﾛｯﾄ 4	ｽﾛｯﾄ 5	ｽﾛｯﾄ 6
ﾒﾓﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ 2枚時	○	○	×	×	×	×
ﾒﾓﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ 4枚時	○	○	○	○	×	×
ﾒﾓﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ 6枚時	○	○	○	○	○	○

【実装条件②】
・メモリーボードの容量別の搭載順序は下記となります。
(ﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄ 1,2 に実装のメモリ容量) ≦ (ﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄ 3,4 に実装の容量) ≦ (ﾒﾓﾘｰｽﾛｯﾄ 5,6 に実装のメモリ容量)
・２ＧＢ(1GBx2)メモリーボード（[GH-MJ702GG]及び[GH-MJ702GT]）の混在搭載は、[GH-MJ702GT]をスロット番号の小さいスロットへ搭載します。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → **各種インタフェース 電源ユニット** → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

各種インタフェース/ディスプレイ装置/電源ユニット等

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

270G7
270H7

1 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｲﾝﾀﾌｪｰｽ — 選択 → 2.1 ディスプレイ装置へ
　　→ 2.2 コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ用>へ
1 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｲﾝﾀﾌｪｰｽ → 3.1 ラックキャビネット<ディスプレイ装置>へ

2 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ — 選択 →
キーボード
〔109 ｷｰ配列〕
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・システム装置に標準添付されています。
　　→ 2.2 コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ用>へ
2 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ → 3.1 ラックキャビネット<キーボード>へ

3 ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ — 選択 →
マウス
〔2 ﾎﾞﾀﾝ〕
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・システム装置に標準添付されています。
　　→ 2.2 コンソール切替ユニット<キャビネットタイプ用>へ
3 ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ → 3.1 ラックキャビネット<マウス>へ

4 ｼﾘｱﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ(COM1) — 選択 → 2.5 無停電電源装置<キャビネットタイプ用>へ
　　→ モデム
4 ｼﾘｱﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ(COM1) — 選択 → 3.1 ラックキャビネット<無停電電源装置>へ
　　→ モデム

5 ｼﾘｱﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ(COM2) → モデム

6 ﾊﾟﾗﾚﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ → プリンター

7 SCSI ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(Ultra320 SCSI)
(ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ 2 ﾁｬﾈﾙﾓﾃﾞﾙ時は未使用)

内部ＳＣＳＩケーブル
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・システム装置に標準搭載されています。
→ 内蔵デバイス(ａ1)

7 SCSI ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(Ultra320 SCSI) — 選択

内部ＳＣＳＩケーブル
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・システム装置に標準搭載されています。
　　→ 内蔵デバイス(ｂ)
　　→ 内蔵デバイス(ｄ)

8 ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾀﾌｪｰｽ — 選択
　　UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ
　　UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5,5 ｴﾝﾊﾝｽ (100BASE-TX) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ
　　UTP ｶﾃｺﾞﾘ 3,4,5,5 ｴﾝﾊﾝｽ (10BASE-T) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ

8 ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾀﾌｪｰｽ — 選択
　　UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ
　　UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5,5 ｴﾝﾊﾝｽ (100BASE-TX) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ
　　UTP ｶﾃｺﾞﾘ 3,4,5,5 ｴﾝﾊﾝｽ (10BASE-T) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングＨＵＢへ

13 電源ｽﾛｯﾄ 1～3

電源ユニット
〔冗長用電源〕
(GH-BP2200EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-BP2200)
・システム装置に２個標準搭載されています。

－電源ユニット搭載条件表－
＜ＨＡ８０００／２７０　Ｇ７，Ｈ７＞

品名	形名	電源スロット 1	2	3
電源ユニット(冗長用電源)	GH-BP2200	○	●	●

(凡例) ●：標準搭載　○：搭載可　×：搭載不可

14 IDE ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

内部ＩＤＥケーブル
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・システム装置に標準添付されています。
→ 内蔵デバイス(ｃ)

15 ICMB1 ｲﾝﾀﾌｪｰｽ
(最大 5 台までﾃﾞｼﾞｰﾁｪｰﾝ接続可)

メンテナンスケーブル *1
〔2.0m〕
(GH-LY7120)
→ ディスクユニット／リムーバブルデバイスユニット／ＣＲ８０へ (CR802,CR803)
*1:CR80(CR804)接続時は、ﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙ(GH-LY7140)を選択願います。

16 USB ｲﾝﾀﾌｪｰｽ → ＵＳＢ機器

16 USB ｲﾝﾀﾌｪｰｽ → ＵＳＢ機器

17 ｼｽﾃﾑｱﾗｰﾄﾕﾆｯﾄｲﾝﾀﾌｪｰｽ → 3.1 ラックキャビネット<ｼｽﾃﾑｱﾗｰﾄﾕﾆｯﾄ>へ

拡張ボード

270G7
270H7

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

11 11 拡張ｽﾛｯﾄ（PCI） 1～6 — 選択

[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ (1ﾁｬﾈﾙ)搭載ﾓﾃﾞﾙ]

同時

ディスクアレイコントローラボード
〔PCI,Ultra320 SCSI〕
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・GH-CA7221 相当が標準搭載されています。

※ ディスクアレイは、オンボードＳＣＳＩインタフェースからの接続となります。

ディスクアレイコントローラボード
〔PCI,Ultra160 SCSI,1ch〕
(GH-CA7230EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-CA7230)

選択 → 内蔵デバイス(ａ２)
→ 2.4 外付け装置 (1)-1 ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ (Ultra 160 SCSI HDD ﾓﾃﾞﾙ)へ

ディスクアレイコントローラボード
〔PCI,Ultra320 SCSI,2ch〕
(GH-CA7240EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-CA7240)

選択 → 内蔵デバイス(ａ２)
同時 → 2.4 外付け装置 (1)-1 ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ (Ultra 160 SCSI HDD ﾓﾃﾞﾙ) 又は(1)-2 ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ (Ultra 320 SCSI HDD ﾓﾃﾞﾙ)へ
同時 → 2.4 外付け装置 (1)-1 ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ (Ultra 160 SCSI HDD ﾓﾃﾞﾙ) 又は(1)-2 ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ (Ultra 320 SCSI HDD ﾓﾃﾞﾙ)へ

[ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗ (2ﾁｬﾈﾙ)搭載ﾓﾃﾞﾙ]

同時

ディスクアレイコントローラボード
〔PCI,Ultra320 SCSI,2ch〕
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・GH-CA7240 相当が標準搭載されています。

同時 →
内部ＳＣＳＩケーブル
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・システム装置に標準搭載されています。
→ 内蔵デバイス(ａ１)
→ 内蔵デバイス(ａ２)

ディスクアレイコントローラボード
〔PCI,Ultra160 SCSI,1ch〕
(GH-CA7230EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-CA7230)

→ 2.4 外付け装置 (1)-1 ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ (Ultra 160 SCSI HDD ﾓﾃﾞﾙ)へ

ディスクアレイコントローラボード
〔PCI,Ultra320 SCSI,2ch〕
(GH-CA7240EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-CA7240)

同時 → 2.4 外付け装置 (1)-1 ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ (Ultra 160 SCSI HDD ﾓﾃﾞﾙ) 又は(1)-2 ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ (Ultra 320 SCSI HDD ﾓﾃﾞﾙ)へ
同時 → 2.4 外付け装置 (1)-1 ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ (Ultra 160 SCSI HDD ﾓﾃﾞﾙ) 又は(1)-2 ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ (Ultra 320 SCSI HDD ﾓﾃﾞﾙ)へ

ＳＣＳＩボード
〔PCI,Ultra160 SCSI〕
(GH-CS7253EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-CS7253)

選択 → 2.4 外付け装置 (5)ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄへ

[Ｈ７のみ]

ＳＣＳＩケーブル
(2.0m)
(GH-LX7200)
→ 2.4 外付け装置 (6)DVD ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

ＳＣＳＩケーブル
(3.0m)
(GH-LA7301)
→ 2.4 外付け装置 (7)DLT/LTO ﾁｪﾝｼﾞｬｰへ

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボードセット
〔PCI,FC-PH-3/FC-AL-2 準拠,1Gbps〕
(GH-SCC7102PEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SCC7102P)
GBIC ｺﾈｸﾀ (光)
(GH-CZ7520)

選択 → 2.4 外付け装置 (2)-1 CR80(CR802) 又は(2)-2 CR80(CR803)へ
→ 2.4 外付け装置 (3)SANRISE へ
→ 2.4 外付け装置 (8)DLT/LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

・本セット形名にて購入願います。
・現地増設用セット形式の場合、現地でＦｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボードを実装後ＧＢＩＣコネクタを搭載する必要があります。

・Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌケーブル［光ｹｰﾌﾞﾙ］での接続用セットです。外付け装置は、［光ｹｰﾌﾞﾙ］での接続用を選択願います。

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボードセット
〔PCI,FC-PH-3/FC-AL-2 準拠,1Gbps〕
(GH-SCC7102CEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SCC7102C)
GBIC ｺﾈｸﾀ (HSSDC)
(GH-CZ7510)

選択 → 2.4 外付け装置 (2)-1 CR80(CR802)へ
→ 2.4 外付け装置 (3)SANRISE へ
→ 2.4 外付け装置 (8)DLT/LTO ﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置へ

・本セット形名にて購入願います。
・現地増設用セット形式の場合、現地でＦｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボードを実装後ＧＢＩＣコネクタを搭載する必要があります。

・Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌケーブル［HSSDC ｹｰﾌﾞﾙ］での接続用セットです。外付け装置は、［HSSDC ｹｰﾌﾞﾙ］での接続用を選択願います。

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード
〔PCI,FC-PH-3/FC-AL-2 準拠,2Gbps〕
(GH-CC7202EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-CC7202)

選択 → 2.4 外付け装置 (2)-2 CR80(CR803)へ
→ 2.4 外付け装置 (3)SANRISE へ

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード
〔PCI,FC-PH-3/FC-AL-2 準拠,2Gbps〕
(GH-CC7211EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-CC7211)

→ 2.3 外付け装置 (2)-3 CR80(CR804)へ

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → **拡張ボード** → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

270G7
270H7

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

ＬＡＮボード
(PCI,100BASE-TX/10BASE-T)
(GH-CN7240EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-CN7240)
選択
UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5,5 ｴﾝﾊﾝｽ (100BASE-TX) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングHUBへ
UTP ｶﾃｺﾞﾘ 3,4,5,5 ｴﾝﾊﾝｽ (10BASE-T) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングHUBへ

ＬＡＮボード
(PCI,1000BASE-T)
(GH-CN7530EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-CN7530)
UTP ｶﾃｺﾞﾘ 5 ｴﾝﾊﾝｽ (1000BASE-T) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングHUBへ

ＬＡＮボード
(PCI,1000BASE-SX)
(GH-CN7620EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-CN7620)
マルチモードファイバー (1000BASE-SX) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングHUBへ

コミュニケーションボード
(PCI)
(GH-CH7100EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-CH7100)
・CommuniNet ｹﾞｰﾄｳｪｲ環境にて使用可能です。
選択

Vインタフェースケーブル (3.0m) (GH-LM1220) → モデム等

Xインタフェースケーブル (3.0m) (GH-LM1230) → ＤＳＵ等

マルチコミュニケーションボックス
(PCI,8ﾎﾟｰﾄ)
(GH-CR7800EX)[ｶｽﾀﾑ] 完売しました。
(GH-CR7800) 完売しました。
・WindowsNT/Windows2000 の RAS(ﾘﾓｰﾄｱｸｾｽ ｻｰﾋﾞｽ)環境にて使用可能です。

モデムケーブル (2.0m) (GH-LM1210) 完売しました。
・本ｹｰﾌﾞﾙの最大接続本数は、８本です。
→ モデム

※ 代替品については、「7 章ｼｽﾃﾑ構成上の注意事項 7.10 生産終了製品代替品情報」項を参照願います。

ＳＶＰボード (PCI,10BASE-T,電源ﾕﾆｯﾄ付き)
ＳＶＰマイクロプログラム
UTP ｶﾃｺﾞﾘ 3,4,5,5 ｴﾝﾊﾝｽ (10BASE-T) ([2.3 ｽｲｯﾁﾝｸﾞ HUB]参照) → 2.3 スイッチングHUBへ
ＳＶＰボードセット
(GH-SCM7400JEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SCM7400J)
電源コンセントが１個必要です。
・本セット形名にて購入願います。

－拡張ボード搭載条件表－

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
・SVP ボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアの System Manager
（Management Console 及び Advanced Agent）も合わせてご購入ください。
詳細は以下の Web サイトをご参照下さい。
ＵＲＬ http://outside2.soft.hitachi.co.jp/PROD/sysmgr/index.html

＜ＨＡ８０００／２７０ Ｇ７，Ｈ７＞

品名	形名	最大搭載枚数	拡張スロット PCI					
			32bit		64bit			
			33MHz		100MHz			133MHz
			5V ｷｰ		3.3V ｷｰ			
			ﾊｰﾌｻｲｽﾞ	ﾌﾙｻｲｽﾞ				
			6	5	4	3	2	1
ディスクアレイコントローラボード (*1)	ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし	1	×	×	×	●	×	×
ディスクアレイコントローラボード（２チャネル） (*2)	GH-CA7240	3	×	×	○	●	○	×
ディスクアレイコントローラボード（１チャネル） (*3)	GH-CA7230	2	×	×	○	×	○	×
ＳＣＳＩボード	GH-CS7253	4	○	○	○	×	○	○
Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボードセット	GH-SCC7102x	4	○	○	○	×	○	○
Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード	GH-CC7202	4	○	○	○	×	○	○
Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌボード (*4)	GH-CC7211	4	○	○	○	×	○	○
ＬＡＮボード(100BASE-TX/10BASE-T)	GH-CN7240	4	○	○	○	×	○	○
ＬＡＮボード(1000BASE-T)	GH-CN7530	3	○	○	○	×	○	○
ＬＡＮボード(1000BASE-SX)	GH-CN7620	3	○	○	○	×	○	○
マルチコミュニケーションボックス	GH-CR7800	1	○	○	○	×	○	○
コミュニケーションボード	GH-CH7100	2	○	○	×	×	×	×
ＳＶＰボードセット	GH-SCM7400J	1	×	○	×	×	×	×

（凡例）●：標準搭載
○：搭載可
×：搭載不可

*1:ディスクアレイコントローラ（１チャネル）搭載モデルに標準搭載されます。
ディスクアレイコントローラボード（１チャネル）GH-CA7230 との同時搭載可能。
ディスクアレイコントローラボード（２チャネル）GH-CA7240 との同時搭載可能。
*2:ディスクアレイコントローラ（２チャネル）搭載モデルに標準搭載されます。
ディスクアレイコントローラ（１チャネル）搭載モデルでは、標準搭載ディスクアレイコントローラボードとの同時搭載可能。
ディスクアレイコントローラボード(１チャネル) GH-CA7230 との同時搭載可能。
ディスクアレイコントローラ（２チャネル）搭載モデルでは、標準搭載ディスクアレイコントローラボードとの同時搭載可能。
ディスクアレイコントローラボード(１チャネル) GH-CA7230 との同時搭載可能。
同一ポートから内蔵デバイスと外付け装置（ディスクユニット）への混在接続は不可。
*3:ディスクアレイコントローラ（１チャネル）搭載モデルでは、標準搭載ディスクアレイコントローラボードとの同時搭載可能。
ディスクアレイコントローラボード（２チャネル）GH-CA7240 との同時搭載可能。
ディスクアレイコントローラ（２チャネル）搭載モデルでは、標準搭載ディスクアレイコントローラボードとの同時搭載可能。
ディスクアレイコントローラボード（２チャネル）GH-CA7240 との同時搭載可能。
*4:CR80(CR804)接続専用ボードです。又、WindowsNT4.0 は未ｻﾎﾟｰﾄとなります。

270G7
270H7

内蔵デバイス

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。
また、バックアップデバイスに必要なソフトについては［７．システム構成上の注意事項］をご参照下さい。

(ａ１) 12 12 拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ 1～6

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
したがって、必要な内蔵ハードディスクを
選択の上、購入願います。

・同一ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗから接続の HDD は、同一回転数の HDD を選択願います。
(回転数の異なる HDD の混在接続は不可)

選択

内蔵ハードディスク
〔36GB,Ultra160 SCSI(15000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH736FEX/RX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-UH736F)
・GH-UH736FEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH736FRX はﾘﾀﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

選択

内蔵ハードディスク
〔18GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH718JEX/RX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-UH718J)
・GH-UH718JEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH718JRX はﾘﾀﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔36GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH736JEX/RX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-UH736J)
・GH-UH736JEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH736JRX はﾘﾀﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔73GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH773JEX/RX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-UH773J)
・GH-UH773JEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH773JRX はﾘﾀﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔146GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH7146JEX/RX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-UH7146J)
・GH-UH7146JEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH7146JRX はﾘﾀﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

(ａ２) 12 12

内部ＳＣＳＩケーブル
(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし)
・ハードディスクキットに
標準搭載されています。

ハードディスクキット
(GH-ES73163EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-ES73163)

拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ 7～12

・同一ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾛｰﾗから接続の HDD は、同一回転数の HDD を選択願います。
(回転数の異なる HDD の混在接続は不可)

選択

内蔵ハードディスク
〔36GB,Ultra160 SCSI(15000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH736FEX/RX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-UH736F)
・GH-UH736FEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH736FRX はﾘﾀﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

選択

内蔵ハードディスク
〔18GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH718JEX/RX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-UH718J)
・GH-UH718JEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH718JRX はﾘﾀﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔36GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH736JEX/RX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-UH736J)
・GH-UH736JEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH736JRX はﾘﾀﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔73GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH773JEX/RX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-UH773J)
・GH-UH773JEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH773JRX はﾘﾀﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

内蔵ハードディスク
〔146GB,Ultra320 SCSI(10000r/min),ﾎｯﾄﾌﾟﾗｸﾞ対応〕
(GH-UH7146JEX/RX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-UH7146J)
・GH-UH7146JEX は増設用ｶｽﾀﾑ対応品，GH-UH7146JRX はﾘﾀﾞｰﾌﾞﾃﾞｨｽｸ用ｶｽﾀﾑ対応品です。

(ｃ) 12 12 拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ 13～14

CD-ROM/DVD-RAM は、搭載必須製品です。
したがって、どちらかを
選択の上、購入願います。

同時

内蔵ＣＤ－ＲＯＭ
〔48 倍速:650MB〕
(GH-UC5348AEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-UC5348A)

内蔵ＤＶＤ－ＲＡＭ
〔片/両:4.7/9.4MB〕
(GH-UV7060EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-UV7060)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → **内蔵デバイス** →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

270G7
270H7

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

(b) 12 12 拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ 14～15 選択

内蔵ＤＡＴ
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵ＤＡＴ
(GH-UD7402EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-UD7402)

内蔵ＤＡＴ
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

内蔵ＤＡＴセット
(GH-SUD7402TEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7402T)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴ
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

内蔵ＤＡＴセット
(GH-SUD7402WEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7402W)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴ
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

完売しました。
完売しました。

内蔵ＤＡＴセット
(GH-SUD7402XEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7402X)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴ
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

完売しました。
完売しました。

内蔵ＤＡＴセット
(GH-SUD7402XDEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7402XD)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴ
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 ｻｰﾊﾞ版
(RT-1V25-ANTSR104 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP4 以降)及び Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

内蔵ＤＡＴセット
(GH-SUD7402JEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7402J)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴ
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

完売しました。
完売しました。

内蔵ＤＡＴセット
(GH-SUD7402KEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7402K)

・本セット形名にて手配願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → **内蔵デバイス** →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

270G7
270H7

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵ＤＡＴ
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵ＤＡＴセット
(GH-SUD7402YEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7402Y)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x5 巻付き

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴ
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵ＤＡＴセット
(GH-SUD7402TYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7402TY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴ
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵ＤＡＴセット
(GH-SUD7402WYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7402WY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴ
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵ＤＡＴセット
(GH-SUD7402XYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7402XY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項
を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴ
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵ＤＡＴセット
(GH-SUD7402XDYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7402XDY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴ
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵ＤＡＴセット
(GH-SUD7402JYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7402JY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 ｻｰﾊﾞ版
(RT-1V25-ANTSR104 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP4 以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴ
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB))

内蔵ＤＡＴセット
(GH-SUD7402KYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7402KY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項
を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

270G7
270H7

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵光磁気ディスク
(640MB)

変換ｺﾈｸﾀ

内蔵光磁気ディスクセット
(GH-SUM5641EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUM5641)

・WindowsNT環境では、リムーバブルタイプ
として使用可能です。

・本セット形名にて手配願います。

270G7
270H7

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵ＤＡＴチェンジャー
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装)
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＡＴチェンジャー
(GH-UD7406EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-UD7406)

内蔵ＤＡＴチェンジャー
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装)
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＡＴチェンジャーセット
(GH-SUD7406TEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7406T)

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴチェンジャー
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装)
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＡＴチェンジャーセット
(GH-SUD7406WEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7406W)

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴチェンジャー
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装)
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＡＴチェンジャーセット
(GH-SUD7406XEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7406X)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項
を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴチェンジャー
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装)
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＡＴチェンジャーセット
(GH-SUD7406XDEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7406XD)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ
情報]項を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴチェンジャー
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装)
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＡＴチェンジャーセット
(GH-SUD7406JEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7406J)

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 ｻｰﾊﾞ版
(RT-1V25-ANTSR104 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP4 以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴチェンジャー
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装)
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＡＴチェンジャーセット
(GH-SUD7406KEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7406K)

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項
を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → **内蔵デバイス** →

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

270G7
270H7

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵ＤＡＴチェンジャー
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装)
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＡＴチェンジャーセット
(GH-SUD7406YEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7406Y)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x10 巻付き

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴチェンジャー
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装)
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＡＴチェンジャーセット
(GH-SUD7406TYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7406TY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x10 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴチェンジャー
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装)
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＡＴチェンジャーセット
(GH-SUD7406WYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7406WY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x10 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴチェンジャー
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装)
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＡＴチェンジャーセット
(GH-SUD7406XYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7406XY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x10 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項
を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴチェンジャー
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装)
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＡＴチェンジャーセット
(GH-SUD7406XDYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7406XDY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x10 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴチェンジャー
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装)
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＡＴチェンジャーセット
(GH-SUD7406JYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7406JY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x10 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 ｻｰﾊﾞ版
(RT-1V25-ANTSR104 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP4 以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＡＴチェンジャー
(DDS-4(非/圧縮:20/40GB),6 連装)
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＡＴチェンジャーセット
(GH-SUD7406KYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUD7406KY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DDS ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[HS-4/150S])x10 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項
を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → **内蔵デバイス** →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

270G7
270H7

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵ＤＬＴ
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＬＴ
(GH-UL7400EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-UL7400)

完売しました。
完売しました。

内蔵ＤＬＴ
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＬＴセット
(GH-SUL7400TEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUL7400T)

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＬＴ
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＬＴセット
(GH-SUL7400WEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUL7400W)

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＬＴ
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＬＴセット
(GH-SUL7400XEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUL7400X)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項
を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＬＴ
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＬＴセット
(GH-SUL7400XDEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUL7400XD)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ
情報]項を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＬＴ
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＬＴセット
(GH-SUL7400JEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUL7400J)

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 ｻｰﾊﾞ版
(RT-1V25-ANTSR104 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP4 以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＬＴ
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＬＴセット
(GH-SUL7400KEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUL7400K)

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項
を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → **内蔵デバイス** →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

270G7
270H7

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵ＤＬＴ
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＬＴセット
(GH-SUL7400YEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUL7400Y)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DLT ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[D88/1800])x5 巻付き

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＬＴ
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＬＴセット
(GH-SUL7400TYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUL7400TY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DLT ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[D88/1800])x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＬＴ
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＬＴセット
(GH-SUL7400WYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUL7400WY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DLT ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[D88/1800])x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＬＴ
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＬＴセット
(GH-SUL7400XYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUL7400XY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DLT ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[D88/1800])x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項
を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＬＴ
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＬＴセット
(GH-SUL7400XDYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUL7400XDY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DLT ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[D88/1800])x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＬＴ
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＬＴセット
(GH-SUL7400JYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUL7400JY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DLT ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[D88/1800])x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 ｻｰﾊﾞ版
(RT-1V25-ANTSR104 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP4 以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＤＬＴ
(DLT8000(非/圧縮:40/80GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＤＬＴセット
(GH-SUL7400KYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUL7400KY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(DLT ﾃﾞｰﾀｶｰﾄﾘｯｼﾞ[D88/1800])x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項
を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → **内蔵デバイス** →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

270G7
270H7

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵ＡＩＴ
(AIT-2(非/圧縮:50/100GB))

内蔵ＡＩＴ
(GH-US7500EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-US7500)

内蔵ＡＩＴ
(AIT-2(非/圧縮:50/100GB))

内蔵ＡＩＴセット
(GH-SUS7500TEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUS7500T)

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＡＩＴ
(AIT-2(非/圧縮:50/100GB))

内蔵ＡＩＴセット
(GH-SUS7500WEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUS7500W)

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＡＩＴ
(AIT-2(非/圧縮:50/100GB))

内蔵ＡＩＴセット
(GH-SUS7500XEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUS7500X)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項
を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＡＩＴ
(AIT-2(非/圧縮:50/100GB))

内蔵ＡＩＴセット
(GH-SUS7500XDEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUS7500XD)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ
情報]項を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＡＩＴ
(AIT-2(非/圧縮:50/100GB))

内蔵ＡＩＴセット
(GH-SUS7500JEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUS7500J)

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 ｻｰﾊﾞ版
(RT-1V25-ANTSR104 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP4 以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＡＩＴ
(AIT-2(非/圧縮:50/100GB))

内蔵ＡＩＴセット
(GH-SUS7500KEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUS7500K)

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項
を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → **内蔵デバイス**

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

270G7
270H7

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵ＡＩＴ
(AIT-2(非/圧縮:50/100GB))

内蔵ＡＩＴセット
(GH-SUS7500YEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUS7500Y)

・ﾒﾃﾞｨｱ(AIT-2 ﾒﾃﾞｨｱ[SDX2-50C])x5 巻付き

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＡＩＴ
(AIT-2(非/圧縮:50/100GB))

内蔵ＡＩＴセット
(GH-SUS7500TYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUS7500TY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(AIT-2 ﾒﾃﾞｨｱ[SDX2-50C])x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＡＩＴ
(AIT-2(非/圧縮:50/100GB))

内蔵ＡＩＴセット
(GH-SUS7500WYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUS7500WY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(AIT-2 ﾒﾃﾞｨｱ[SDX2-50C])x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＡＩＴ
(AIT-2(非/圧縮:50/100GB))

内蔵ＡＩＴセット
(GH-SUS7500XYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUS7500XY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(AIT-2 ﾒﾃﾞｨｱ[SDX2-50C])x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項
を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＡＩＴ
(AIT-2(非/圧縮:50/100GB))

内蔵ＡＩＴセット
(GH-SUS7500XDYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUS7500XDY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(AIT-2 ﾒﾃﾞｨｱ[SDX2-50C])x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＡＩＴ
(AIT-2(非/圧縮:50/100GB))

内蔵ＡＩＴセット
(GH-SUS7500JYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUS7500JY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(AIT-2 ﾒﾃﾞｨｱ[SDX2-50C])x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 ｻｰﾊﾞ版
(RT-1V25-ANTSR104 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP4 以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＡＩＴ
(AIT-2(非/圧縮:50/100GB))

内蔵ＡＩＴセット
(GH-SUS7500KYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUS7500KY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(AIT-2 ﾒﾃﾞｨｱ[SDX2-50C])x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項
を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → **内蔵デバイス**

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

270G7
270H7

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ))

内蔵ＬＴＯ
(GH-UU7101EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-UU7101)

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ))

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7101TEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7101T)

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ))

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7101WEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7101W)

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ))

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7101XEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7101X)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ))

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7101XDEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7101XD)

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ))

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7101JEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7101J)

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 ｻｰﾊﾞ版
(RT-1V25-ANTSR104 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP4 以降)及び Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ))

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7101KEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7101K)

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサー → メモリー → 各種インタフェース 電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス →

<外付けオプション編>へ
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ・外付け装置(ＣＲ８０など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

<ラックキャビネット編>へ
・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックマウントタイプ>

270G7
270H7

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ))

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7101YEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7101Y)

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ[LTOU1/100])x5 巻付き

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ))

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7101TYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7101TY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ[LTOU1/100])x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ))

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7101WYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7101WY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ[LTOU1/100])x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び
Windows2000 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ))

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7101XYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7101XY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ[LTOU1/100])x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項
を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ))

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7101XDYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7101XDY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ[LTOU1/100])x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ))

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7101JYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7101JY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ[LTOU1/100])x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 ｻｰﾊﾞ版
(RT-1V25-ANTSR104 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP4 以降)及び
Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB,ﾊｰﾌﾊｲﾄ))

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7101KYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7101KY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ[LTOU1/100])x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項
を参照願います。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

270G7
270H7

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

(d) 12 12 拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ 14～15 選択

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。
内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7102EX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7102)
・本セット形名にて手配願います。

内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ (LVD)

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。
内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7102TEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7102T)
・本セット形名にて手配願います。

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び Windows2000 環境下にて使用可能。

内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ (LVD)
完売しました。
完売しました。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。
内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7102WEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7102W)
・本セット形名にて手配願います。

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び Windows2000 環境下にて使用可能。

内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ (LVD)
完売しました。
完売しました。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。
内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7102XEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7102X)
・本セット形名にて手配願います。

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ (LVD)
完売しました。
完売しました。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。
内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7102XDEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7102XD)
・本セット形名にて手配願います。

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ (LVD)
完売しました。
完売しました。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。
内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7102JEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7102J)
・本セット形名にて手配願います。

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 ｻｰﾊﾞ版
(RT-1V25-ANTSR104 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP4 以降)及び Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ (LVD)
完売しました。
完売しました。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。
内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7102KEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7102K)
・本セット形名にて手配願います。

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は、[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ (LVD)
完売しました。
完売しました。

270G7
270H7

・[ｶｽﾀﾑ]はカスタムメイド対象製品です。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7102YEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7102Y)

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ[LTOU1/100])x5 巻付き

内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ (LVD)

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7102TYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7102TY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ[LTOU1/100])x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Workgroup Edition
(RT-1242C-1254 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び Windows2000 環境下にて使用可能。

内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ (LVD)

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7102WYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7102WY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ[LTOU1/100])x5 巻付き

BrightStor ARCserve 2000
Advanced Edition
(RT-1242C-1154 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP5 以降)及び Windows2000 環境下にて使用可能。

内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ (LVD)

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7102XYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7102XY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ[LTOU1/100])x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
(RT-1242C-1164 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ (LVD)

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7102XDYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7102XDY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ[LTOU1/100])x5 巻付き

BrightStor ARCserve Backup v9
for Windows Japanese
+ BrightStor ARCserve Backup v9
Disaster Recovery Option for
Windows Japanese
(RT-1242C-1164/RT-1242C-1A64 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ (LVD)

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7102JYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7102JY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ[LTOU1/100])x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec for
WindowsNT/Windows2000 v8.6 ｻｰﾊﾞ版
(RT-1V25-ANTSR104 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・WindowsNT Server4.0(SP4 以降)及び Windows2000 Server 環境下にて使用可能。

内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ (LVD)

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

内蔵ＬＴＯ
(LTO(非/圧縮:100/200GB))
・拡張ストレージベイを２ベイ使用します。

内蔵ＬＴＯセット
(GH-SUU7102KYEX)[ｶｽﾀﾑ]
(GH-SUU7102KY)

・ﾒﾃﾞｨｱ(LTO Ultrium ｶｰﾄﾘｯｼﾞ[LTOU1/100])x5 巻付き

JP1/VERITAS Backup Exec 9.0
for Windows Servers
(RT-1V25-K1WS40 相当をﾊﾞﾝﾄﾞﾙ)
・対応 OS は､[7.3 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ情報]項を参照願います。

内蔵 SCSI ｹｰﾌﾞﾙ (LVD)

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて手配願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

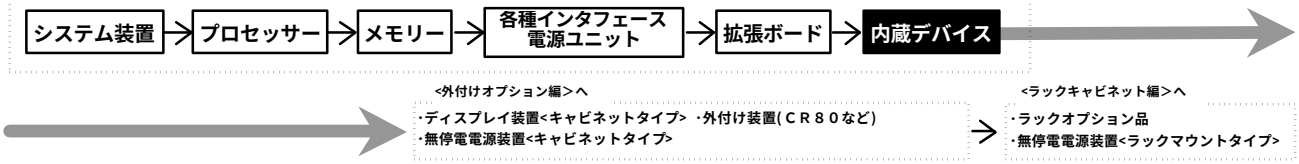

－内蔵デバイス搭載条件表－

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。
・ハードディスクが内蔵されたセットモデルの場合、拡張ストレージベイ1～3に内蔵ハードディスクが標準搭載されています。

＜ＨＡ８０００／２７０　Ｇ７，Ｈ７＞

品名	形名	拡張ストレージベイ														
		3.5型 (*1)												5型		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
内蔵ハードディスク(36GB)	GH-UH736F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
内蔵ハードディスク(18GB)	GH-UH718J	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
内蔵ハードディスク(36GB)	GH-UH736J	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
内蔵ハードディスク(73GB)	GH-UH773J	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
内蔵ハードディスク(146GB)	GH-UH7146J	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
内蔵ＣＤ－ＲＯＭ(48倍速)	GH-UC5348A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×
内蔵ＤＶＤ－ＲＡＭ	GH-UV7060	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	(択一)	○	×
内蔵ＤＡＴ(DDS-4)	GH-UD74Q2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
内蔵ＤＡＴチェンジャー(DDS-4)	GH-UD7406	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
内蔵ＤＬＴ(DLT8000)	GH-UL7400	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
内蔵ＡＩＴ	GH-US7500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
内蔵光磁気ディスク(640MB)	GH-SUM5641	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
内蔵ＬＴＯ(ﾊｰﾌﾊｲﾄ)	GH-UU7101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
内蔵ＬＴＯ	GH-SUU7102	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	

(凡例) ●：標準搭載
○：搭載可
×：搭載不可

*1:同一ディスクアレイコントローラから接続のＨＤＤは、同一回転数のＨＤＤを選択願います。(回転数の異なるＨＤＤの混在搭載は不可)

その他

２７０ラックマウントキット(GH-AU7511)

[270キャビネットタイプをラックマウントタイプに変換します。]

品名	キット内訳
２７０ラックマウントキット	ラック用ガイドレール

２７０キャビネットキット(GH-AU7520)

[270ラックマウントタイプをキャビネットタイプに変換します。]

品名	キット内訳
２７０キャビネットキット	フロントドア，キャスター，ＫＢ，マウス等